



evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

DAS KOMPLETTE OUTDOOR FEINSTEINZEUGSYSTEM

MIRAGE®
Porcelain.Design.Sustainability

DER GENUSS, IM FREIENZU LEBEN

Grünflächen, die es gilt, sie wieder zu erobern, Designprojekte in perfekter

Symbiose mit der Umgebung.

Zwischen Technologie und Natur, Ideen und Leidenschaft, Erde und Himmel. Unter der Sonne und den Sternen gibt es eine neue Welt, die entdeckt werden muss.

02 EINLEITUNG

- 02 EVO_2/E™ von Mirage®
- 04 Die vorteile von feinsteinzeug
- 10 Die anwendungen von EVO_2/E™

38 LÖSUNGEN FÜR GÄRTEN UND ÖFFENTLICHE RÄUME

- 40 Gardening-formteile
- 44 Zubehör für Duschwannen und Waschbecken
- 56 E_block Stufe
- 56 Zweckmässigkeit und design bei stadtmöblierung
- 58 Beispiele für mit EVO_2/E™ umgesetzte outdoor projekte

98 THE EVO_2/E™ RANGE

- 100 Steinoptik
- 108 Holzoptik
- 114 Zementoptik
- 118 XSize 225x225 / 225x454
- 126 EVO_3/E™
- 130 Grossformate
- 132 Ergänzungen für den outdoor-bereich
- 134 Projekt modular

12 VERLEGESYSTEME

- 14 Verlegung auf rasen
- 16 Verlegung im splittbett
- 18 Verlegung im drainagemörtel
- 20 Verlegung auf plattenlagern
- 30 E_deck
- 32 E_base
- 36 Grossformate für wandverkleidungen

72 SCHWIMMBECKENPROJEKT, EIN SPRUNG IN DIE ZUKUNFT

- 74 Feinsteinzeug: eine sichere entscheidung
- 75 Die ideale lösung für jeden rand
- 76 Verborgene Gitter
- 78 Formteile für schwimmbecken
- 84 Beispiele für mit EVO_2/E™ umgesetzte schwimmbecken

136 TECHNISCHE MERKMALE

- 138 Packaging- Maße Und Gewichte
- 140 Technische Eigenschaften Des Keramikmaterials
- 143 Nennformate / Tatsächliche formate
- 144 Einige Tipps, um die richtigen Schritte zu setzen.

LANDSCAPE CONTEMPORARY

Es ist das **erste 20 mm starke Feinsteinzeug**, das als komplettes System für Outdoor-Bereiche und das Gardening produziert und vertrieben wird.

Ein komplettes Fußboden- und Formteilsystem für Außenbereiche in öffentlichen Räumen und Wohnbereichen, das eine einzigartige Verbindung aus ästhetischem Ergebnis und Leistungen aufweist.

Eine neue Interpretation der Keramik, die Ihnen eine **breite Auswahl an Formaten, Farben und Oberflächenausführungen** sowie **verschiedene Verlegungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt**.

PRIVATGÄRTEN
ÖFFENTLICHE BEREICHE
SCHWIMMBECKEN
OUTDOOR FURNITURE

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE



VIELE **VORTEILE** VEREINT

DAS FEINSTEINZEUG VON MIRAGE®

Es handelt sich um ein Material mit besonders hohen technischen und ästhetischen Leistungen.

Diese Platten werden durch Pressen erzielt, es folgt ein Sinterungsprozess, das heißt das völlige Schmelzen in ein einziges Material aus natürlichen Rohstoffen (Sand, Quarze, Feldspate, Kaoline, Ton und natürliche Farbstoffe), die durch das Brennen bei Temperaturen über 1250 °C zu einem **Produkt von außerordentlicher Härte und unvergleichlichen mechanischen Merkmalen wird, dessen Wasseraufnahme beinahe mit Null gleichzusetzen ist.** Das Feinsteinzeug von Mirage® ist ein umweltverträgliches Produkt.

RESISTANT
RESPECTFUL
PRACTICAL
CONTEMPORARY

ROBUST

GEGENÜBER TEMPERATURSCHWANKUNGEN

Denn es ist vollkommen frostbeständig und behält seine Eigenschaften bei -50° bis +60° bei.

GEGENÜBER BRÜCHEN

Denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1.000 kg pro Platte.

GEGENÜBER CHEMIKALIEN

Denn es wird nicht von Säuren, Chemikalien, Salz und Kupfersulfatbehandlungen angegriffen.

GEGENÜBER FLECKEN

Denn es bleibt lebenslang farbecht und keine Flecken können sich in Oberfläche festsetzen, weder Schimmel, noch Moos, Grillöle oder Rotwein.

GANZ EINFACH

ZU REINIGEN

Denn es erfordert keine Behandlungen und kann auch mit der Hochdruckwasserstrahlmaschine ganz einfach gereinigt werden.

ZU VERLEGEN

Denn es ist absolut rechtwinkelig und in einem Werkmaß gefertigt. Außerdem kann man die gleichen Verlegesysteme wie bei gewöhnlichen Materialien für Außenbereiche verwenden.

ZU ENTFERNEN

Denn es kann wieder entfernt, inspiziert und wiederverwendet werden, und das bei nur 17 kg Gewicht pro 600x600-Platte.
(mit Ausnahme Verlegung auf Estrich mit Kleber).

ZU VERWENDEN

Denn es ist rutschfest und erfordert keinerlei Wartung oder besondere bzw. jahreszeitbedingte Behandlungen.

CONTEMPORARY LANDSCAPE

ACHTUNG AUF DIE DETAILS

Denn es bietet Materialien von starker ästhetischer Wirkung, Formteile für verschiedene Einsatzzwecke und innovative Oberflächen.

BREITES SORTIMENT

Denn man kann zwischen 40 Design wählen, die Interpretationen von Gesteinen, Holzarten und Zement darstellen.

VOLLKOMMENE KOORDINIERBARKEIT

Denn es ermöglicht Ihnen, Ihre Außen- und Innenbereiche in verschiedenen Farbvarianten perfekt zu koordinieren.

VIELSEITIGKEIT

Denn Sie können es mit verschiedenen Verlegesystemen in zahlreichen spezifischen Situationen wie Gärten, Parks, Terrassen, Höfen und Schwimmbecken anwenden.

IM EINKLANG MIT DER UMWELT

LEED COMPLIANT

Alle Platten im Katalog von Mirage® sind Leed Compliant und tragen dazu bei, bis zu maximal 10 Leed-Punkte zu erhalten (je nach Farbe und Einsatz).

A GREEN COMPANY

Mirage® hält sich an das IPPC-Protokoll (Integrated Pollution Prevention and Control), das die Einhaltung von klaren Parametern und den Einsatz der besten verfügbaren Techniken in den Industrieprozessen bescheinigt, um die Emission von verunreinigenden Stoffen und den Stromverbrauch zu senken.



PRAKTISCH UND FUNKTIONELL.

Mit EVO_2/E™, können Sie Ihre Outdoor-Bereiche in vollkommener **Freiheit und Sicherheit** erleben: Ein praktisches, zweckmäßiges Produkt für jede Fläche in Außenbereichen.

MADE IN ITALY

ALLE FLIESEN VON MIRAGE® WERDEN AUSSCHLIESSLICH IN ITALIEN GEPLANT UND ERZEUGT.

Ein Faktor, der heute mehr denn je von der Bereitschaft der Firma zeugt, die Qualität und Werte der wahren italienischen Produktion zu fördern.



FÜR DEIN OUTDOOR- PROJEKT.

ARCHITEKT,
LANDSCHAFTSPLANER,
GÄRTNER ODER SPEZIALIST FÜR
GRÜNFLÄCHEN?

Bei der Entwicklung von **EVO_2/e™**, hat Mirage® an Sie gedacht: Sie möchten ein praktisches und sicheres Designprodukt anbieten, das für alle Außenbereiche geeignet ist und fähig ist, sich perfekt mit den verschiedenen Verwendungsarten im Inneren zu integrieren. Outdoor-Fußböden, die sich auf die Garantie von **Mirage® stützen: Eine internationale Firma mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Branche, die in mehr als 120 Ländern der Welt vertreten ist.**

YOU CAN
PROPOSE
INFINITE
OUTDOOR
SOLUTIONS


MIT IHREN ANFORDERUNGEN KOORDINIERT, ÜBERALL.

TERRASSEN, WEGE, GÄRTEN, PATIOS, SCHWIMMBECKEN.

Und außerdem Treppen, Mäuerchen und befahrbare Flächen für Outdoor-Wohnbereiche, die dank den **mit den Außenbereichen koordinierten Innenfußböden von Mirage®** bis ins Haus hinein reichen. **EVO_2/E™** erhält durch Ihre Ideen Form und bietet eine absolute Flexibilität und eine grenzenlose Kontinuität in der Planung. Um Ihr Potential in Situationen mit zahlreichen Unebenheiten, besonderen Situationen und innovativen einzurichtenden Räumen bestens zum Ausdruck zu bringen.

 20MM STÄRKE

Viele verschiedene perfekt rechtwinkelige und modulare Formate, um Ihr Projekt an jede Oberfläche anzupassen. **Mirage® EVO_2/E™** hat an Ihren Anforderungen Maß genommen und bietet Ihnen alle möglichen Abmessungen, um jeden Outdoor-Bereich mit einem Maximum an Kohärenz bei der Planung zu bedecken – sei es horizontal oder vertikal.

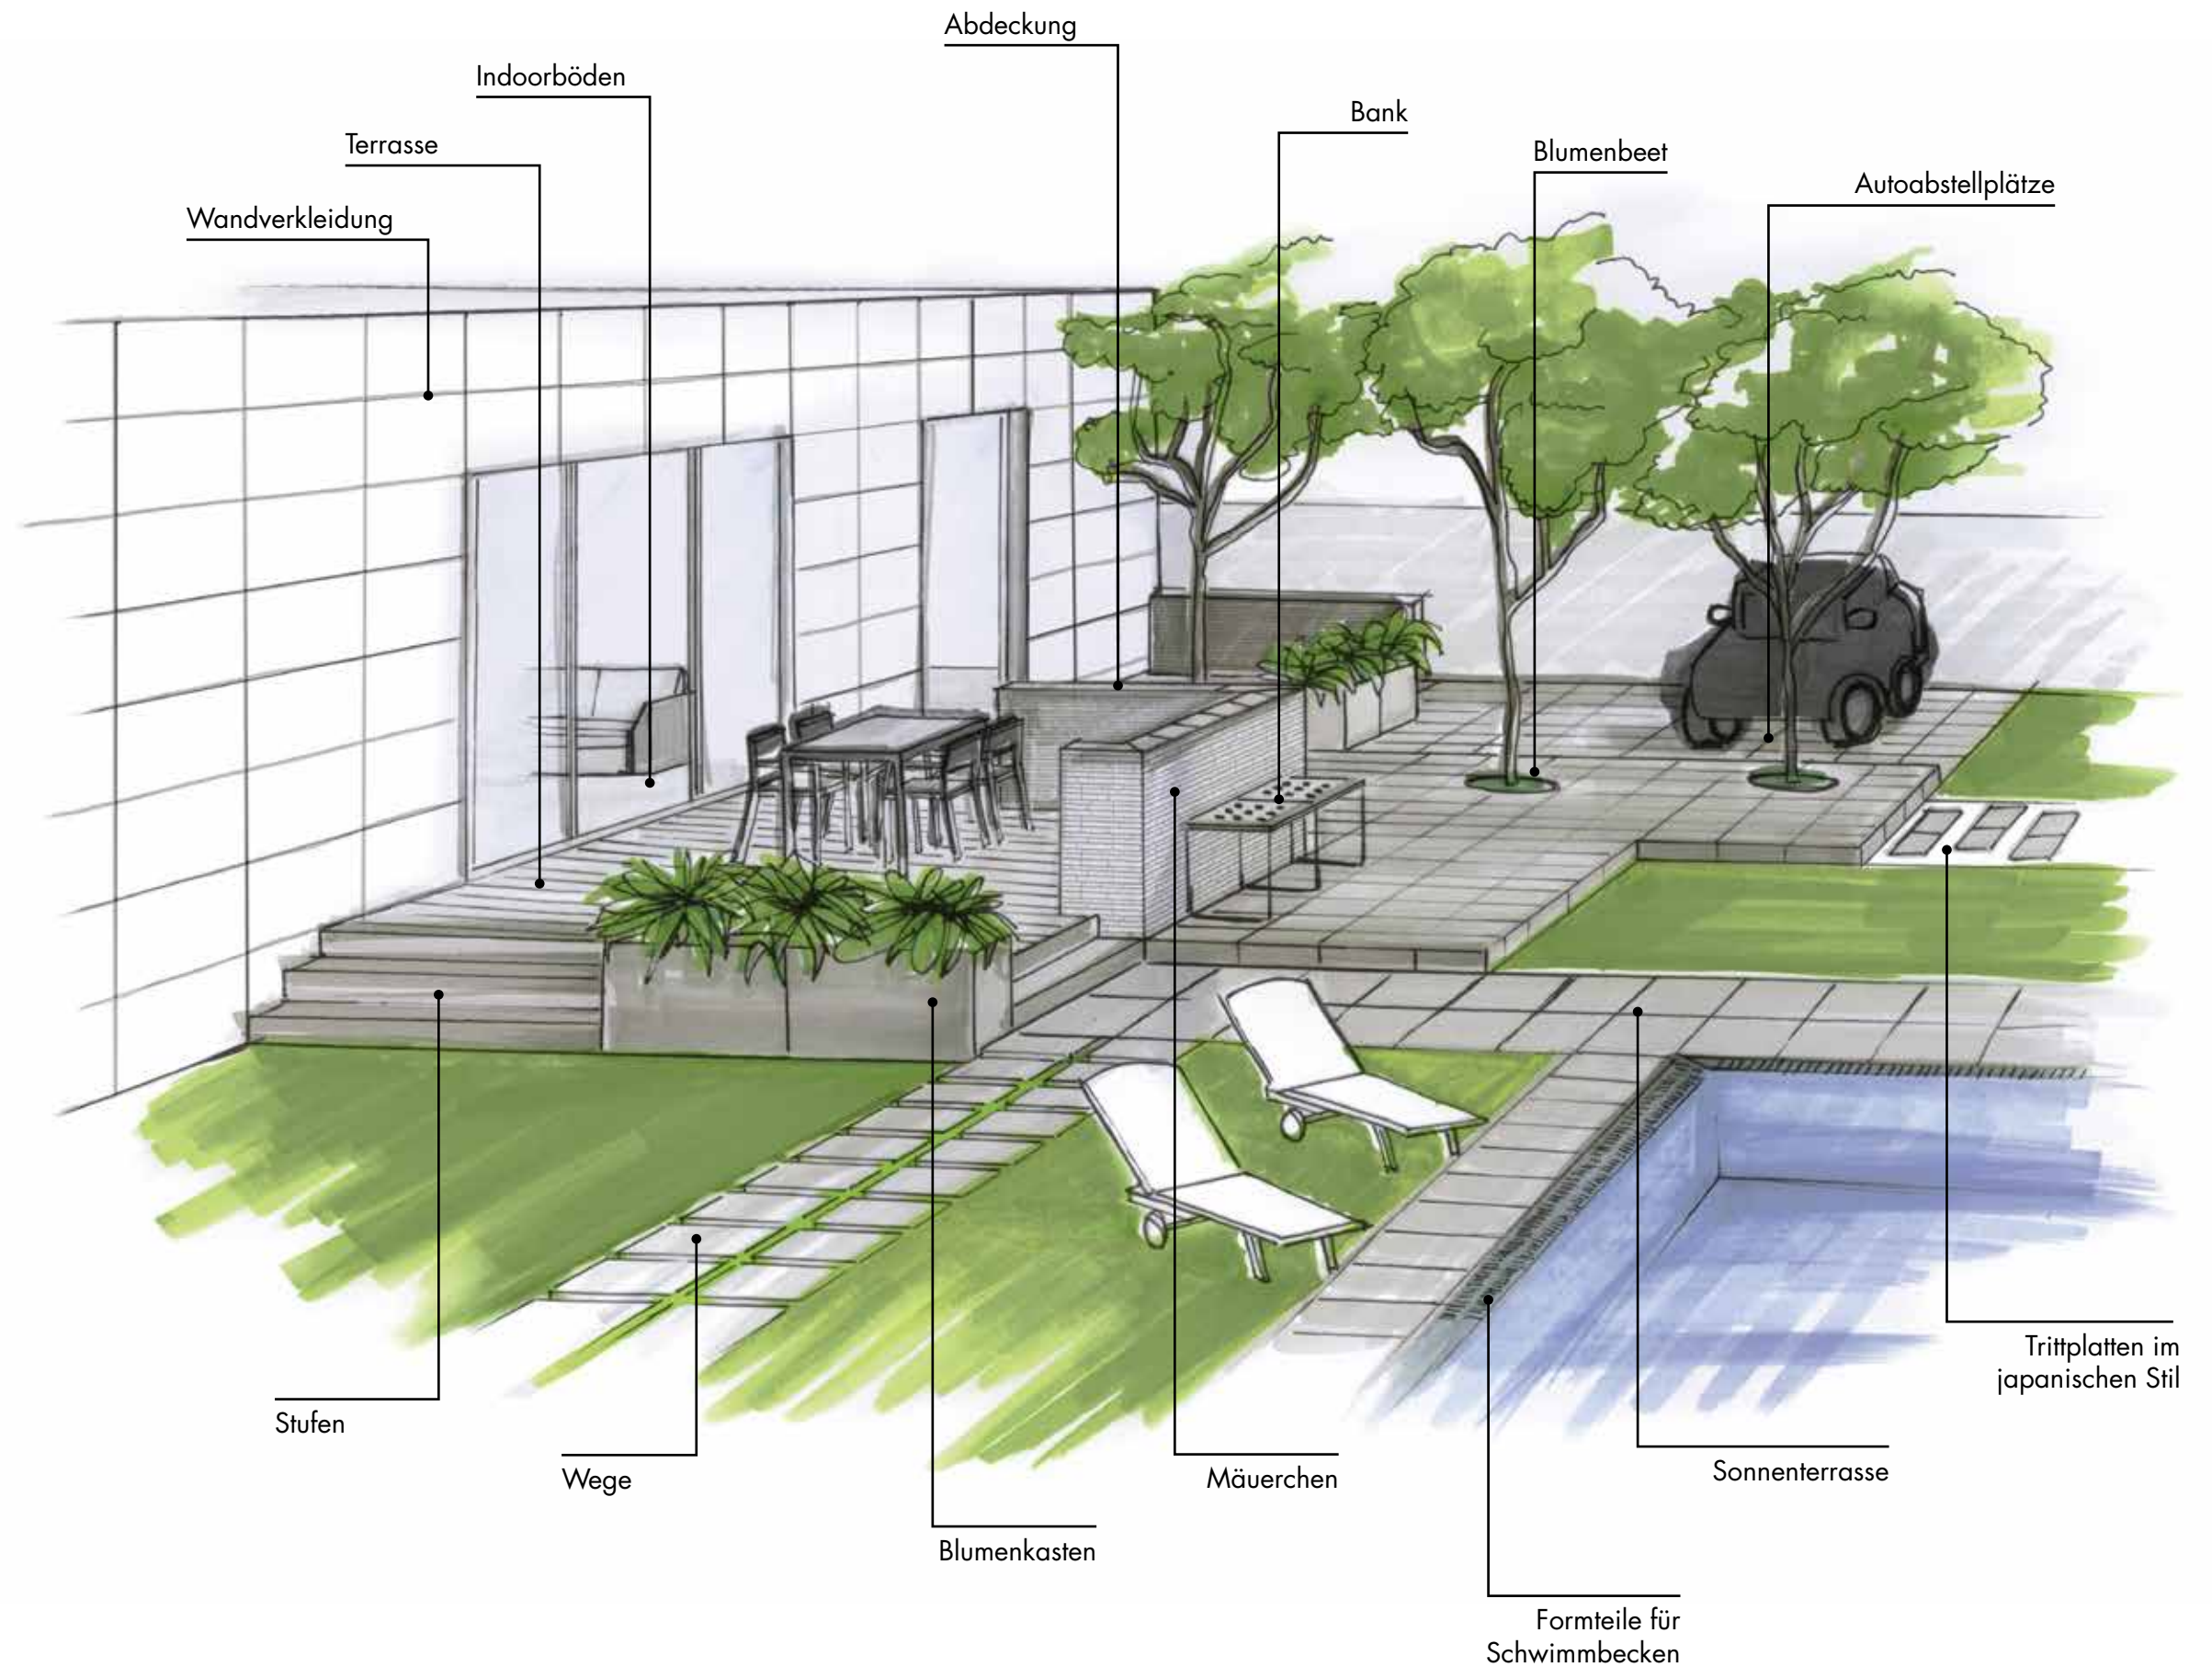

DIE **IDEALE** VERLEGUNG FÜR ALLE ANSPRÜCHE.

SPLITTBETT, RASEN, DRAINAGEMÖRTEL ODER DOPPELBODEN?

Das Projekt **EVO_2/E™ Mirage®** stellt Ihnen ein Paket an **Verlegungslösungen zur Verfügung, die für jeden Untergrund und jede Oberfläche geeignet sind** - Outdoor und Gardening – um Ihnen ein Maximum an Vielseitigkeit bei der Anwendung zu garantieren. Außerdem wird das Feinsteinzeug **EVO_2/e™**, unabhängig von der zu verkleidenden Oberfläche, **mit den gleichen Verlegesystemen wie gewöhnliche Materialien für Außenbereichen** verlegt.

ANMERKUNG

Falls der einsatz der 20 mm Platten eine Verwendung des keramischen Produkts als bestandteil der Gebäudestruktur vorsieht, ist der planer und/oder der auftraggeber angehalten, eine sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen des Projekts in Bezug auf die technischen Eigenschaften der Platten vorzunehmen. Insbesondere zur Vermeidung der Gefahr von Personen- und Sachschäden, erteilt der hersteller folgenden hinweis:

- Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Fliese infolge eines schweren herabfallenden gegenstandes zerbrechen könnte, muss im Falle einer Anwendung als Doppelboden im voraus eine Prüfung des spezifischen Einsatzbereiches erfolgen. Ausserdem ist die nachfolgende Tabelle mit Verlegeanweisungen zu berücksichtigen, die unter bestimmten Bedingungen die Aufbringung einer Verstärkung auf der Rückseite der Fliese vorsieht (Netz plus) welche vom Produzenten geliefert wird;
- Mit Bezug auf Bodenbeläge die Trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, sind die spezifischen Lokalen vorschriften und Nutzungsbedingungen zu Berücksichtigen, die unter anderem, wie zum Beispiel für die Wirkung des Windes, der strukturellen Belastung, der Wirkung von erdbeben, etc., Vorgesehen sind.

Die Nichtberücksichtigung der oben genannten Anweisungen kann zu einer unsachgemässen Verwendung des Produkts führen und eventuell schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

VERLEGUNG AUF RASEN STEPPING STONE / JAPANISCHEN STIL



VERLEGUNG IM SPLITTBETT




VERLEGUNG IM DRAINAGEMÖRTEL



VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN





VERLEGUNG AUF RASEN

Es handelt sich um die ideale Verlegeart, wenn man Gehwege, Grillbereiche oder Lauben mitten im Grünen schaffen möchte: Das Auflegen der Platten EVO_2/E™ auf dem Boden hat den Zweck, die Grasdecke zu schützen, sodass man sie nutzen kann, ohne sie durch Belastungen oder Tritte zu beschädigen.


Außerdem eignet sie sich für Wege und Bereiche in öffentlichen Räumen und Wohnbereichen.


WIE VERLEGT MAN DIE „TRITTPLATTEN IM JAPANISCHEN STIL“

Um einen Boden im „japanischen Stil“ zu verlegen, berechnet man zuerst den Plattenbedarf. Die Felder auf welche die Platten verlegt werden sollten in gleichmäßigen Abständen sein und stets eine Grasnarbe als Umrandung der einzelnen Platten haben. Um eine gute Stabilität zu gewährleisten, wird empfohlen den Untergrund der Platten circa 5-8 cm auszuheben, zu verdichten und mit einem Splitt (bspw. Körnung 3/6) aufzufüllen. Danach die Platten in dieses Kiesbett verlegen und mit einem Gummihammer leicht festklopfen.

Die vorgeschlagenen Verlegungen dienen nur als mögliche Empfehlung. Es empfiehlt sich stets auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen und die Verlegung auf Gegebenheiten vor Ort abzustimmen, um eine fachmännisch korrekte Verlegung zu erhalten.

Für Vorschläge zur Installation wenden Sie sich bitte auf das spezifische Handbuch EVO_2/E™.

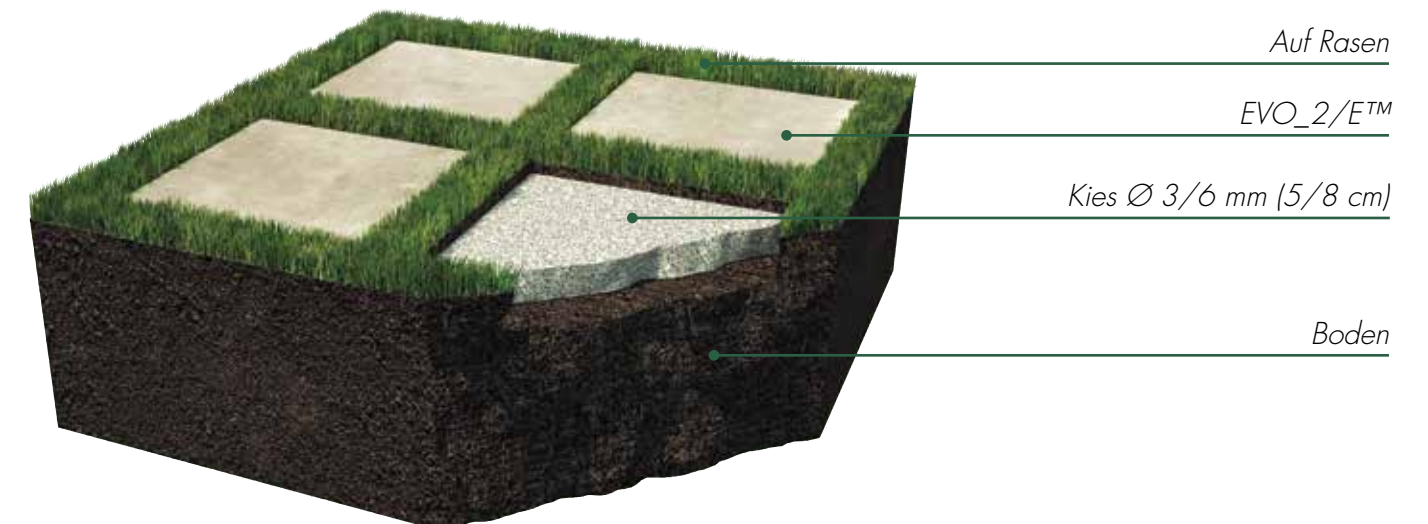



VERLEGUNG IM SPLITTBETT

Das Verlegen auf Splittbett ermöglicht, dass das Wasser unverändert durch die Fugen zwischen den Platten in das Erdreich sickern kann und somit ins Grundwasser abfließt.

Diese Verlegelösung ist auch bei Eingriffen ideal, bei denen kein dauerhafter Fußboden verlegt werden kann.




Die vorgeschlagenen Verlegungen dienen nur als mögliche Empfehlung. Es empfiehlt sich stets auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen und die Verlegung auf Gegebenheiten vor Ort abzustimmen, um eine fachmännisch korrekte Verlegung zu erhalten.


Für Vorschläge zur Installation wenden Sie sich bitte auf das spezifische Handbuch EVO_2/E™.

VERLEGUNG AUF SPLITT



VERLEGUNG AUF SPLITT

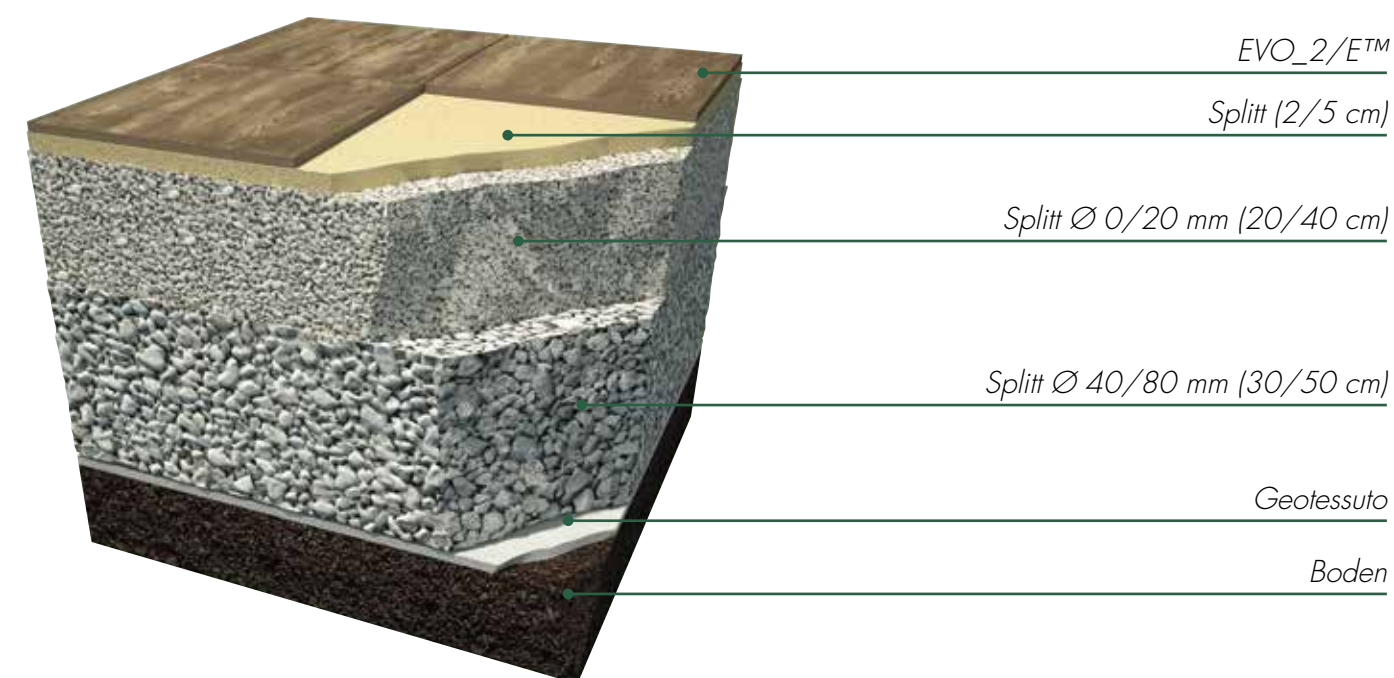




VERLEGUNG IM DRAINAGEMÖRTEL


Es handelt sich um die ideale Verlegung, um befahrbare Bereiche im Freien, Parkplätze und Garagenzufahrten zu verkleiden, da die verlegte Fläche sowohl den dynamischen als auch den konzentrierten Belastungen extrem gut standhält.



Die vorgeschlagenen Verlegungen dienen nur als mögliche Empfehlung. Es empfiehlt sich stets auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen und die Verlegung auf Gegebenheiten vor Ort abzustimmen, um eine fachmännisch korrekte Verlegung zu erhalten.

Für Vorschläge zur Installation wenden Sie sich bitte auf das spezifische Handbuch EVO_2/E™.

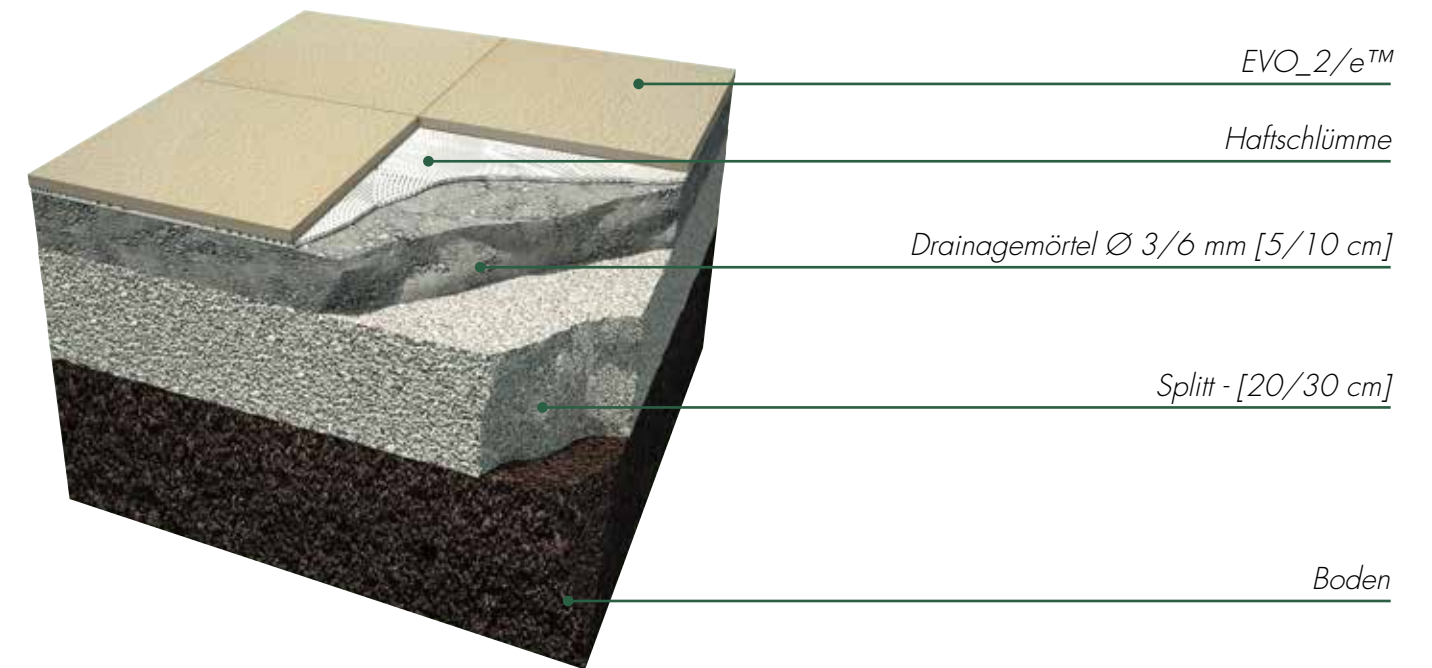



VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN

Der Doppelboden für Außenbereiche nützt das traditionelle System der schwimmenden Böden oder Doppelböden. Dank diesem System kann man jederzeit die unter der verlegten Fläche installierten Anlagen inspizieren. So sind diese unmittelbar zugänglich, da die Platten angehoben und eventuell entfernt werden können.




Die vorgeschlagenen Verlegungen dienen nur als mögliche Empfehlung. Es empfiehlt sich stets auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen und die Verlegung auf Gegebenheiten vor Ort abzustimmen, um eine fachmännisch korrekte Verlegung zu erhalten.

Für Vorschläge zur Installation wenden Sie sich bitte auf das spezifische Handbuch EVO_2/E™.


Die Doppelböden für Außenbereiche werden vor allem auf eher großen, regelmäßigen Oberflächen oder über alten Fußböden verwendet, insofern diese keine Spuren von eingesickertem Wasser aufweisen. Dank den offenen Fugen zwischen den Platten kann das Regenwasser in den Zwischenraum sickern, der unter den Platten entsteht. So erhält man einen ebenen Fußboden, während der undurchlässige Teil darunter alle notwendigen Neigungen aufweist, damit das Regenwasser abgeleitet werden kann.

Die Tragstruktur besteht aus Polypropylenfüßen mit einer breiten Grundfläche und abgerundeten Rändern, um die Abdichtungen nicht zu beschädigen. Diese Lösung ermöglicht die Inspektion der darunterliegenden Elemente und eine praktische Durchführung der Anlagen und der Leitungen.

VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN (FIXE STÜTZE)

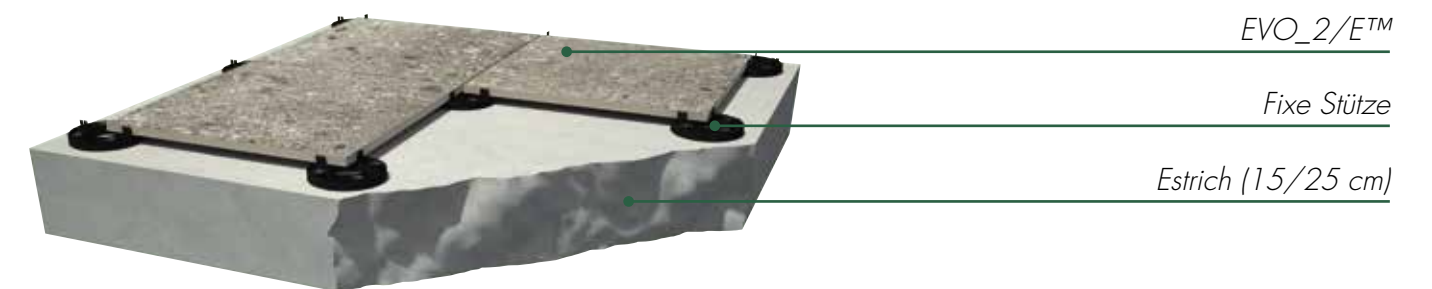

VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN (VERSTELLBARE STÜTZE)

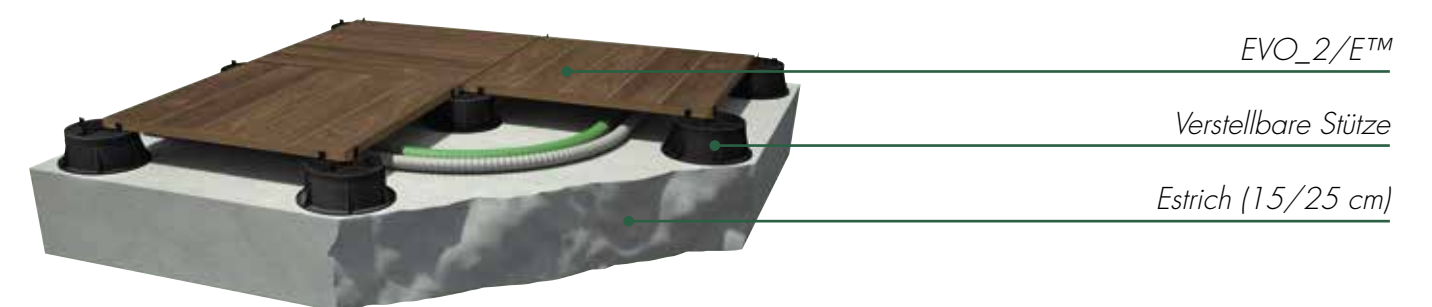

Hinweis: Für Doppelboden bitte Einsicht in den spezifischen Abschnitt nehmen – siehe Seite 28.



TRÄGER FÜR AUSSENBEREICHE

FIXE STÜTZE	TYP	CODE	BASISHÖHE (mm)	HÖHE DER FLÜGEL (MM)	STÄRKE DER FLÜGE (MM)
	FX14	WIL4	14	10	4
	FX17	WIL5	17	10	4
VERSTELLBAR STÜTZE	TYP	CODE	BASISHÖHE (mm)	HÖHE DER FLÜGEL (MM)	STÄRKE DER FLÜGE (MM)
	TH1	WIL6	10-15	10	4
	TH2	WIL7	10-20	10	4
	TH3	WIL8	10-25	10	4
	TH EXT	WIL9	5	-	-
SELBSTNIVELLIERENDE STÜTZE	TYP	CODE	BASISHÖHE (mm)	HÖHE DER FLÜGEL (MM)	STÄRKE DER FLÜGE (MM)
	SL0*	WIM6	30-41	12	4
	SL1*	WIM7	41-63	12	4
	SL2*	WIM8	63-95	12	4
	SL3*	WIM9	95-152	12	4
	SL4*	WIN0	152-209	12	4
	SL5*	WIM9+WIN1	159-272	12	4
	SL6*	WIN0 + WIN1	216-329	12	4
	SL7*	WIM9 + WIN1 + WIN1	224-380	12	4
	SL EXT*	WIN1	113	-	-


* Zubehör nur in ganzen Schachteln verkäuflich.

MIRAGE® VERSTELLBARE STÜTZE

E-JACK-STÜTZE	TYP	CODE	BASISHÖHE (mm)	HÖHE DER FLÜGEL (MM)	STÄRKE DER FLÜGE (MM)
	MINI	VKB3	28 - 40	16	4 (2,2 - 6 - 8 - 10)
	MAXI 1	WBT6	35 - 50	16	4 (2,2 - 6 - 8 - 10)
	MAXI 2	WBT7	50 - 75	16	4 (2,2 - 6 - 8 - 10)
	MAXI 3	WBT8	75 - 120	16	4 (2,2 - 6 - 8 - 10)
	MEGA 1	WBT9	121 - 211	16	4 (2,2 - 6 - 8 - 10)
	MEGA 2	WBT9 + WDU5	211 - 301	16	4 (2,2 - 6 - 8 - 10)
	MEGA 3	WBT9 + 2 WDU5	301-391	16	4 (2,2 - 6 - 8 - 10)
	EXT	WDU5	90	-	-

Auf Anfrage Flügel mit 2,2 oder 6 mm Stärke.

STÜTZE

FLIESENKREUZ	TYP	CODE	BASISHÖHE (mm)	HÖHE DER FLÜGEL (MM)	STÄRKE DER FLÜGE (MM)
	SPACE G*	WAN8	2	14	4
FIXE STÜTZE	TYP	CODE	BASISHÖHE (mm)	ZUR VERWENDUNG FÜR	
	FXL25	WIM0	2,5	Zur Verwendung für fixe Träger FX, TH und für E-jack	

NEIGUNGSKORREKTOREN

KORREKTOR	NEIGUNG	CODE	TECHNISCHE MERKMALE DER STÜTZEN
	1%	WDW7*	STÜTZEN AUS KOMPLETT WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL GEFERTIGT
	2%	WDW8*	WITTERUNGSBESTÄNDIG
	3%	WAK5*	BESTÄNDIG GEGENÜBER SAUREN UND BASISCHEN LÖSUNGEN
			WIDERSTEHT TEMPERATUREN ZWISCHEN -30° UND +120°

NEUE MIRAGE-STÜTZEN

E-ARK-STÜTZE	TYP	CODE
	STÜTZFLÜGEL 2 MM	WFJ4*
	STÜTZFLÜGEL 4 MM	WFJ5*
	ABSTANDSHALTER ZUM ANHEBEN UM 25 MM	WFJ6*
	ABSTANDSHALTER ZUM ANHEBEN UM 50 MM	WFJ7*
	SCHALLDÄMPFER	WFJ8*

TYP	CODE	BASISHÖHE (MM)	HÖHE DER FLÜGEL (MM)	STÄRKE DER FLÜGE (MM)
E-ARK 0	WFJ5	35-60	10,5	4 (2)
E-ARK 1	WFJ5 + WFJ6	60-85	10,5	4 (2)
E-ARK 2	WFJ5 + WFJ7	85-110	10,5	4 (2)
E-ARK 3	WFJ5 + WFJ6 + WFJ7	110-135	10,5	4 (2)
E-ARK 4	WFJ5 + 2 WFJ7	135-160	10,5	4 (2)
E-ARK 5	WFJ5 + 2 WFJ7 + WFJ6	160-185	10,5	4 (2)
E-ARK 6	WFJ5 + 3 WFJ7	185-210	10,5	4 (2)

Auf Anfrage Flügel mit 2 mm Stärke (WFJ5 mit WFJ4 ersetzen).

* Zubehör nur in ganzen Schachteln verkäuflich.



ANMERKUNG

Falls der einsatz der 20 mm Platten eine Verwendung des keramischen Produkts als bestandteil der Gebäudestruktur vorsieht, ist der planer und/oder der auftraggeber angehalten, eine sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen des Projekts in Bezug auf die technischen Eigenschaften der Platten vorzunehmen. Insbesondere zur Vermeidung der Gefahr von Personen- und Sachschäden, erteilt der hersteller folgenden hinweis:

- Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Fliese infolge eines schweren herabfallenden gegenstandes zerbrechen könnte, muss im Falle einer Anwendung als Doppelboden im voraus eine Prüfung des spezifischen Einsatzbereiches erfolgen. Ausserdem ist die nachfolgende Tabelle mit Verlegeanweisungen zu berücksichtigen, die unter bestimmten Bedingungen die Aufbringung einer Verstärkung auf der Rückseite der Fliese vorsieht (Netz plus) welche vom Produzenten geliefert wird;
- Mit Bezug auf Bodenbeläge die Trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, sind die spezifischen Lokalen vorschritten und Nutzungsbedingungen zu Berücksichtigen, die unter anderem, wie zum Beispiel für die Wirkung des Windes, der strukturellen Belastung, der Wirkung von erdbeben, etc., Vorgesehen sind.

Die Nichtberücksichtigung der oben genannten Anweisungen kann zu einer unsachgemässen Verwendung des Produkts führen und eventuell schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.


Anmerkung:
Die Techniker der Engineering-Abteilung von Mirage stehen gerne zur Verfügung, um Lösungen auszuarbeiten, die alle Voraussetzungen erfüllen.


HÖHE UND SPEZIFIKATIONEN DER STÜTZEN

FORMATE		BIS 2 CM	2-10 CM	10 BIS 30 CM
300x600 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte		4 FÜSSE (7 stk/m²)	4 FÜSSE (7 stk/m²)	4 FÜSSE (7 stk/m²) + PLUS-NETZ
600x600 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte		4 FÜSSE (3,4 stk/m²)	4 FÜSSE (3,4 stk/m²)	4 FÜSSE (3,4 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE
450x900 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte		6 FÜSSE (6,0 stk/m²)	6 FÜSSE (6,0 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE	6 FÜSSE (6,0 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE
600x900 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte		6 FÜSSE (4,8 stk/m²)	6 FÜSSE (4,8 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE	6 FÜSSE (4,8 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE
900x900 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte		4 FÜSSE (1,6 stk/m²)	E_DECK + PLUS-NETZ E_BASE OHNE VERSTÄRKUNG	E_DECK + PLUS-NETZ E_BASE OHNE VERSTÄRKUNG
200x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte		6 FÜSSE (11 stk/m²)	MIT ENTSPRECHENDER STRUKTUR E_DECK + PLUS-NETZ	MIT ENTSPRECHENDER STRUKTUR E_DECK + PLUS-NETZ
300x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte		6 FÜSSE (7 stk/m²)	6 FÜSSE (7 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE	6 FÜSSE (7 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE
400x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte		6 FÜSSE (5,4 stk/m²)	6 FÜSSE (5,4 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE	6 FÜSSE (5,4 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE
600x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte		6 FÜSSE (3,4 stk/m²)	6 FÜSSE (3,4 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE	6 FÜSSE (3,4 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE
1200x1200 (Nennmaße) 8 Stützen pro Platte		8 FÜSSE (2,7 stk/m²)	E_DECK + PLUS-NETZ E_BASE OHNE VERSTÄRKUNG	E_DECK + PLUS-NETZ E_BASE OHNE VERSTÄRKUNG
EVO 3/E™ 600x600 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte		4 FÜSSE (3,4 stk/m²)	4 FÜSSE (3,4 stk/m²)	4 FÜSSE (3,4 stk/m²) + PLUS-NETZ ODER E_BASE

ERFORDERLICHE MENGE AN SPACE G ABSTANDSHALTERN



ANGEGLICHENE VERLEGUNG	FORMATE	m²/Karton
	300x600	≈ 14 m²
	600x600	≈ 27 m²
	450x900	≈ 15 m²
	600x900	≈ 20 m²
	900x900	≈ 62 m²
	400x1200	≈ 18 m²
	600x1200	≈ 27 m²
	1200x1200	≈ 36 m²

VERSETZTE VERLEGUNG	FORMATE	m²/Karton
	300x600	≈ 7 m²
	600x600	≈ 14 m²
	450x900	≈ 15 m²
	600x900	≈ 20 m²
	900x900	≈ 31 m²
	400x1200	≈ 18 m²
	600x1200	≈ 27 m²
	1200x1200	≈ 36 m²

PLUS-NETZ

Damit das Wasser von der Trittfläche abgeleitet wird, muss man die angemessenen Quer- oder Längsneigungen einplanen, die bei der Ebnung oder Festigung erzielt werden.

In jedem Fall wird daran erinnert, dass EVO_2/E™ aufgrund der typischen Vorteile, die das Feinsteinzeug auszeichnen, praktisch kein Wasser absorbiert, weshalb es auch frostsicher ist. Dies kann zu Wasseransammlungen führen, die vor allem an den Plattenrändern stagnieren, unabhängig davon, ob das Material fachmännisch verlegt wurde. Außerdem wird beim Verlegen eine Fuge von mindestens 3 mm empfohlen.



ANMERKUNG:
Für jede weitere oder technische Spezifikation im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Glasfasernetz Plus kontaktieren Sie bitte Mirage®. Mirage® haftet nur in den Fällen, in denen das Unternehmen das gesamte System (Fliesen + Glasfasernetz) geliefert hat. Mirage® haftet nicht für Verstärkungssysteme, die nicht vollständig vom Unternehmen selbst geliefert wurden.


WARNUNG:
Im Falle von Beschädigung muss die Platte umgehend ersetzt werden.

KLEMME FÜR DEN SENKRECHTEN RANDABSCHLUSS

DIE SICHERE INNOVATION FÜR EINEN SCHÖNEN ABSCHLUSS.

Die Klemme für den senkrechten Randabschluss wurde konzipiert, um mit einem Problem fertig zu werden, das bei vielen Bodenbelägen in Außenbereichen auftritt, nämlich die Gestaltung des Rands, wenn der Boden nicht an eine Wand anschließt. Die Klemme stellt ein innovatives System dar, das es erlaubt einfach und elegant den Doppelboden nach außen hin abzuschließen.

Die Lösung besteht aus zwei speziellen Edelstahlklemmen die, die an der Querseite und unter der Basis der Stütze angebracht werden. Sie schaffen eine Aufnahme mit Greifern, in die die nach Maß zugeschnittene Platte einrastet. Dank einer Sperre, die außen an der Klemme angebracht ist, wird gleichzeitig verhindert, dass die waagerechten Platten darüber wegrutschen.

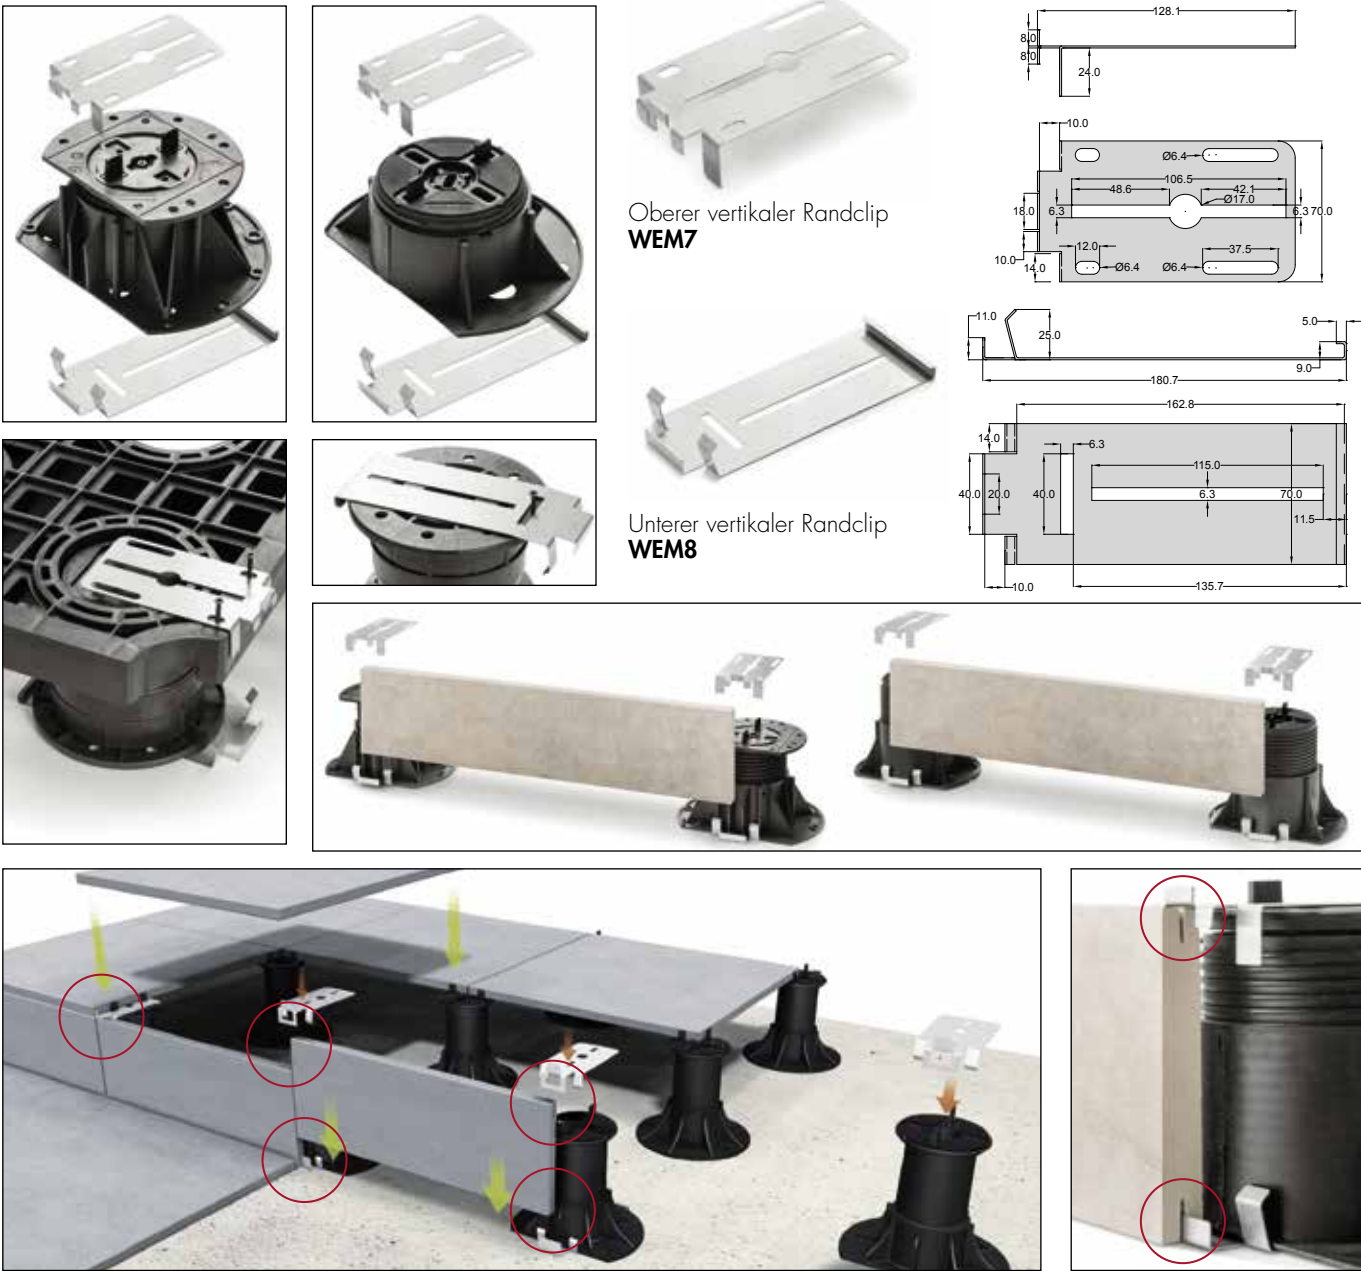

RANDABSCHLUSSKLEMME

DIE PERFEKTE VERBINDUNG ZWISCHEN ÄSTHETIK UND FUNKTIONALITÄT.

Die Klemme für den senkrechten Randabschluss wurde entwickelt, um den Kontakt zwischen den Platten und der Wand bei Doppelböden in Außenbereichen zu vermeiden. Die Kantenabschlussklemme besteht vollständig aus Edelstahl und ist mit einem Dämpfer für die Längs- und

Querausdehnung sowie mit einer sicheren Befestigung versehen, um eine gerade und elegante Randfuge zu ermöglichen, die dem Bodenbelag gleichzeitig Stabilität verleiht.





VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN



E_DECK, THE INNOVATIVE DECKING SYSTEM.

E_DECK ist ein Verlegungssystem für Doppelböden aus Feinsteinzeug, die eigens für die Formate 200x1200 und 300x1200 konzipiert wurde und die Faszination der Dielenverlegung mit Holzoptik (Decking) ganz neu entdecken lässt. Es ist einfach zu installieren und leicht zu pflegen, und es sind keine jahreszeitlich bedingten Oberflächenbehandlungen erforderlich, so können Sie Ihren Außenbereich schön gestalten und mit völliger Sicherheit verkleiden. Das System E_DECK kann für alle Formate der Serie **EVO_2/E™** verwendet werden.

FORMATE	VORTEILE
300x600 - 600x600 - 450x900 - 600x900 900x900 - 197x1200 - 300x1200 - 400x1200 600x1200 - 1200x1200	JAHRESZEITLICH BEDINGTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN SIND NICHT ERFORDERLICH.
	EINFACHE INSTALLATION.
	STABILITÄT DER TRITTFLÄCHE.
	MÖGLICHKEIT DER VERLEGUNG MIT DIELEN UNTERSCHIEDLICHER GRÖSSE SOWIE VERSETZTE VERLEGUNG.
	DAUERHAFTE FARBSTABILITÄT.
	SCHNELLE VERLEGUNG.
	PREISGÜNSTIGER GEGENÜBER EINER VERLEGUNG VON PLATTEN IM FORMAT 20X120 ALS DOPPELBODEN.
	FEINSTEINZEUG MIRAGE® MIT 20 MM STÄRKE.

E_DECK			
TRÄGER ZUR GÄNZE AUS 100% RECYCLINGMATERIAL GEFERTIGT	SÄURE- UND ALKALIBESTÄNDIG*	WETTERBESTÄNDIG	WIDERSTEHT TEMPERATUREN ZWISCHEN -30°C UND +115°C

* Lösungs- oder Entfettungsmittel könnten die Dichtungen aus epdm beschädigen.



Auch in der Version **E_DECK LIGHT** erhältlich, die kostengünstiger ist, weil größere Verpackungen und Träger, die ein geringeres Gewicht pro Metro haben als die von E_deck, verwendet werden. Die Version LIGHT wurde speziell für die Verwendung in Wohnumgebungen und mit leichten Belastungen entwickelt.



INSTALLATION 10 BIS 30 CM
Alle Formate: E_DECK STRUKTUR + NETZ -PLUS™

E_DECK, WINDBESTÄNDIGER

Mirage hat für **E_DECK** ein System mit **windbeständiger mechanischer Befestigung technisch umgesetzt**, das ideal für Terrassen, Rooftops und allgemein starkem Wind ausgesetzte Bereiche ist.

- DIE PLUSPUNKTE**
- Einfache Installation.
 - Inspizierbar.
 - Komplett mechanische Befestigung.
 - Widersteht dem Druck von starkem Wind.
 - Regulierbar und auch für abfallende Untergründe geeignet.

Für alle Informationen oder Beratung/Unterstützung in der Planungsphase bitte die **ENGINEERING-ABTEILUNG** von Mirage kontaktieren.





VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN

DOPPELBÖDEN FÜR DEN AUSSENBEREICH.

Eine einfache, aber extrem leistungsfähige Struktur, die das bereits enorme Potenzial von EVO_2/E™.

Zusätzlich erweitert. Um den Planern immer vielseitigere Lösungen im Zeichen der maximalen Gestaltungsfreiheit zu bieten, schlägt Mirage® ein Doppelbodensystem E_base vor. E_base wurde mit dem Ziel entwickelt, das Verlegen aller Formate und Verlegemuster als Doppelboden zu ermöglichen, und zeichnet sich durch eine Tragstruktur aus Polypropylen

aus, die gemeinsam mit dem Feinsteinzeug EVO_2/E™ auch im Bruchfall ohne Anwendung einer Verstärkung auf der Plattenrückseite die höchsten Sicherheitsstandards garantiert. Das leicht zu installierende und bei der Verlegung anpassbare System E_base enthält höhenverstellbare Stützen, die eventuelle Unebenheiten des Estrichs ausgleichen können, man erhält somit perfekt ebene Tritflächen.

ANWENDUNGEN




FORMATE

600x600 - 450x900 - 600x900
900x900 - 300x1200 - 400x1200
600x1200 - 1200x1200

EMPFOHLENE VERLEGUNG:

Für die Verlegung in den Formaten 600x600, 900x900, 450x900, 600x1200, 400x1200 und 300x1200 wird die Verwendung einer einzelnen zentralen Stütze empfohlen.

Für andere Verlegearten wenden Sie sich bitte an unsere Engineering-Abteilung.



Um die Wasserdurchlässigkeit des Systems zu garantieren, wird der Einsatz einer Geotextilmatte mit maximalem Flächengewicht von 50 g/m² empfohlen.

Seine Hauptaufgabe besteht darin, zu vermeiden, dass Insekten durch die Fugen an die Oberfläche gelangen und eventuell Schmutz unter den Doppelboden gerät



VORTEILE	FORMATE	ANZAHL AN QUERSTREBEN
EINFACHE INSTALLATION.	600x600 450x900 600x900 900x900 600x1200 1200x1200	2 QUERSTREBEN (PAARWEISE ABWECHSELNDE VERLEGUNG)
STOSSFEST.		
IDEAL FÜR DIE VERLEGUNG VERSCHIEDENER FORMATE.		
AUF DER PLATTENRÜCKSEITE MUSS KEIN SICHERHEITSSYSTEM (FIBER-MESH PLUS) ANGEBRACHT WERDEN.		
KEINERLEI JAHRESZEITBEDINGTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG.		
SCHNELLE VERLEGUNG.		
BEI DER VERLEGUNG ANPASSBARE TRAGSTRUKTUR.		
STABLE WALKING SURFACE.	300x1200 400x1200	4 QUERSTREBEN (KOMPLETTE VERLEGUNG)
STABILITÄT DER TRITTFLÄCHE.		
ES HANDELT SICH UM FEINSTEINZEUG VON MIRAGE® MIT 20 MM STÄRKE.		

BRUCHLASTEN	1DAN≈1 KG
PUNKTBELASTUNG	PLATTENMITTE >900 daN
	SEITENMITTE >700 daN
	DIAGONALE >900 daN
	MAX. BETRIEBSBELASTUNG NACH EN 12825 SICHERHEITSFAKTOR=2 375 daN
VERTEILTE BELASTUNG	MAXIMALE VERTEILTE BELASTUNG, GEMÄSS PRÜFUNG 1.875 daN/m²



VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN

SYSTEMKOMPONENTEN

TRENNELEMENT



QUERTRÄGER



VERLEGEMODUL



BEFESTIGUNG



VERSTELLUNG DER
STÜTZEN



ABSTANDHALTER
FÜR DIE ERHÖHTE
VERLEGUNG
25 MM



ABSTANDHALTER
FÜR DIE ERHÖHTE
VERLEGUNG
50 MM




STÜTZBASIS



MUTE



INSTALLATION

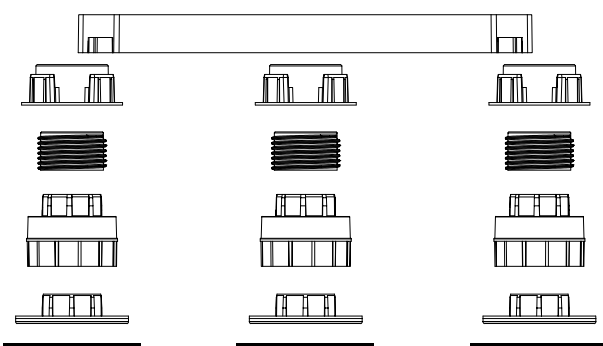


GEOTEXTILMATTE

Um die Wasserdurchlässigkeit des Systems zu garantieren, wird der Einsatz einer Geotextilmatte mit maximalem Flächengewicht von 50 g/m² empfohlen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, zu vermeiden, dass Insekten durch die Fugen an die Oberfläche gelangen und eventuell Schmutz unter den Doppelboden gerät.



Die Verpackungen von E_BASE wurden speziell entwickelt, um die Logistik und die Handhabung auf der Baustelle zu vereinfachen. Das gesamte Material ist in 4 Packungen aufgeteilt, die je nach den Anforderungen bei den Bauarbeiten auch getrennt bestellt werden können. Jede dieser Packungen enthält die zum Verlegen einer 5,4 m² großen Fläche

notwendigen Komponenten. Die Packungen 1 und 2 sind für das Verlegen in der Konfiguration von E_BASE mit Mindesthöhe 5-7 + Feinsteinzeugplatte notwendig. Im Fall einer höheren Verlegung können zusätzlich die Packungen 3 und 4 in unterschiedlicher Menge verwendet werden.

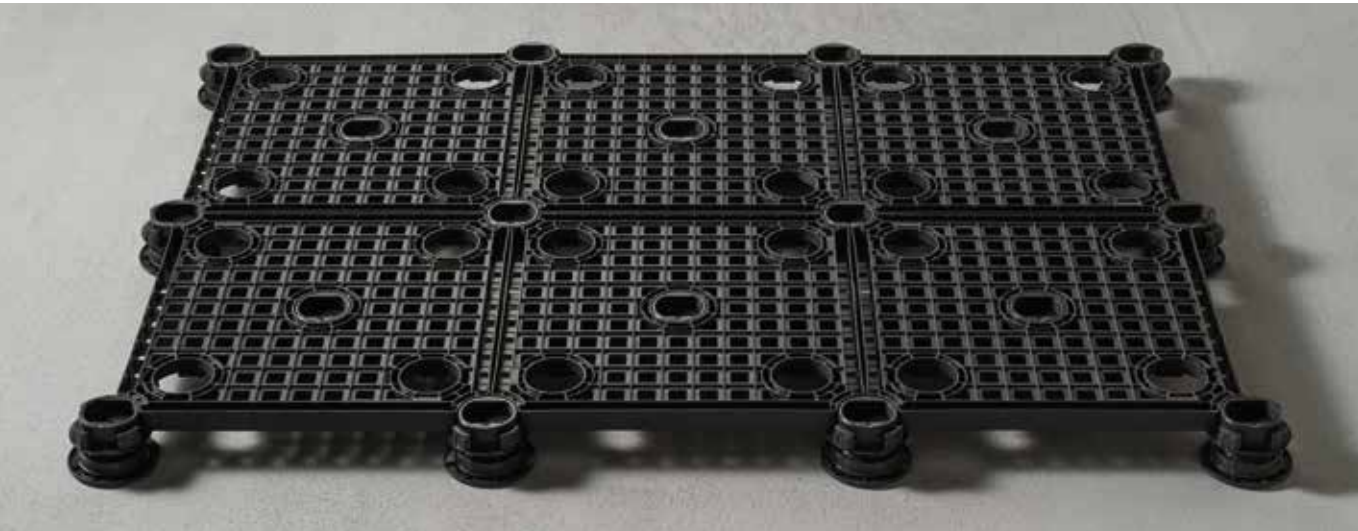

! ANMERKUNG

Das System e_Base wurde für Feinsteinzeug-Doppelböden im Außenbereich entwickelt und muss den technischen Spezifikationen entsprechend verkauft und verwendet werden. Das obere Kunststoffgitter darf nur in Kombination mit den verstellbaren Trägern des Systems verkauft und verwendet werden.

GROSSFORMATE FÜR WANDVERKLEIDUNGEN


1200x2400 SLK SQ / 1200x2400 LUC SQ

Die Feinsteinzeugplatten von Mirage mit **20 mm Stärke** sind auch in den **extragroßen Formaten 1200x2400 SLK SQ** und **1200x2400 LUC SQ** erhältlich.


Sie wurden speziell für die **Verkleidung von hinterlüfteten Fassaden**, von Wänden, die eine höhere Schlagfestigkeit gegenüber beweglichen Gegenständen erfordern (wie etwa die Innenwände von U-Bahn-Stationen und Einkaufszentren...) und für Gebäude, die eine höhere Beständigkeit gegenüber den Witterungseinflüssen (Wind, Wellen...) erfordern, entwickelt.

Die Platten mit den Abmessungen 1200x2400 mit 20 mm Stärke (**und die gesamte Palette der EVO_2/E™-Formate**) können mit den **Walltech Systemen** von **Mirage** an den Wänden angehakt werden (siehe den spezifischen Bereich des Engineering-Katalogs von Mirage).

FARBPALETTE DER GROSSFORMATE

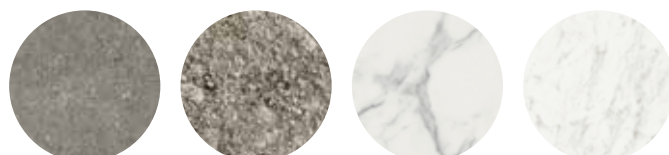

NE 31 RR 02 JW 12 JW 13

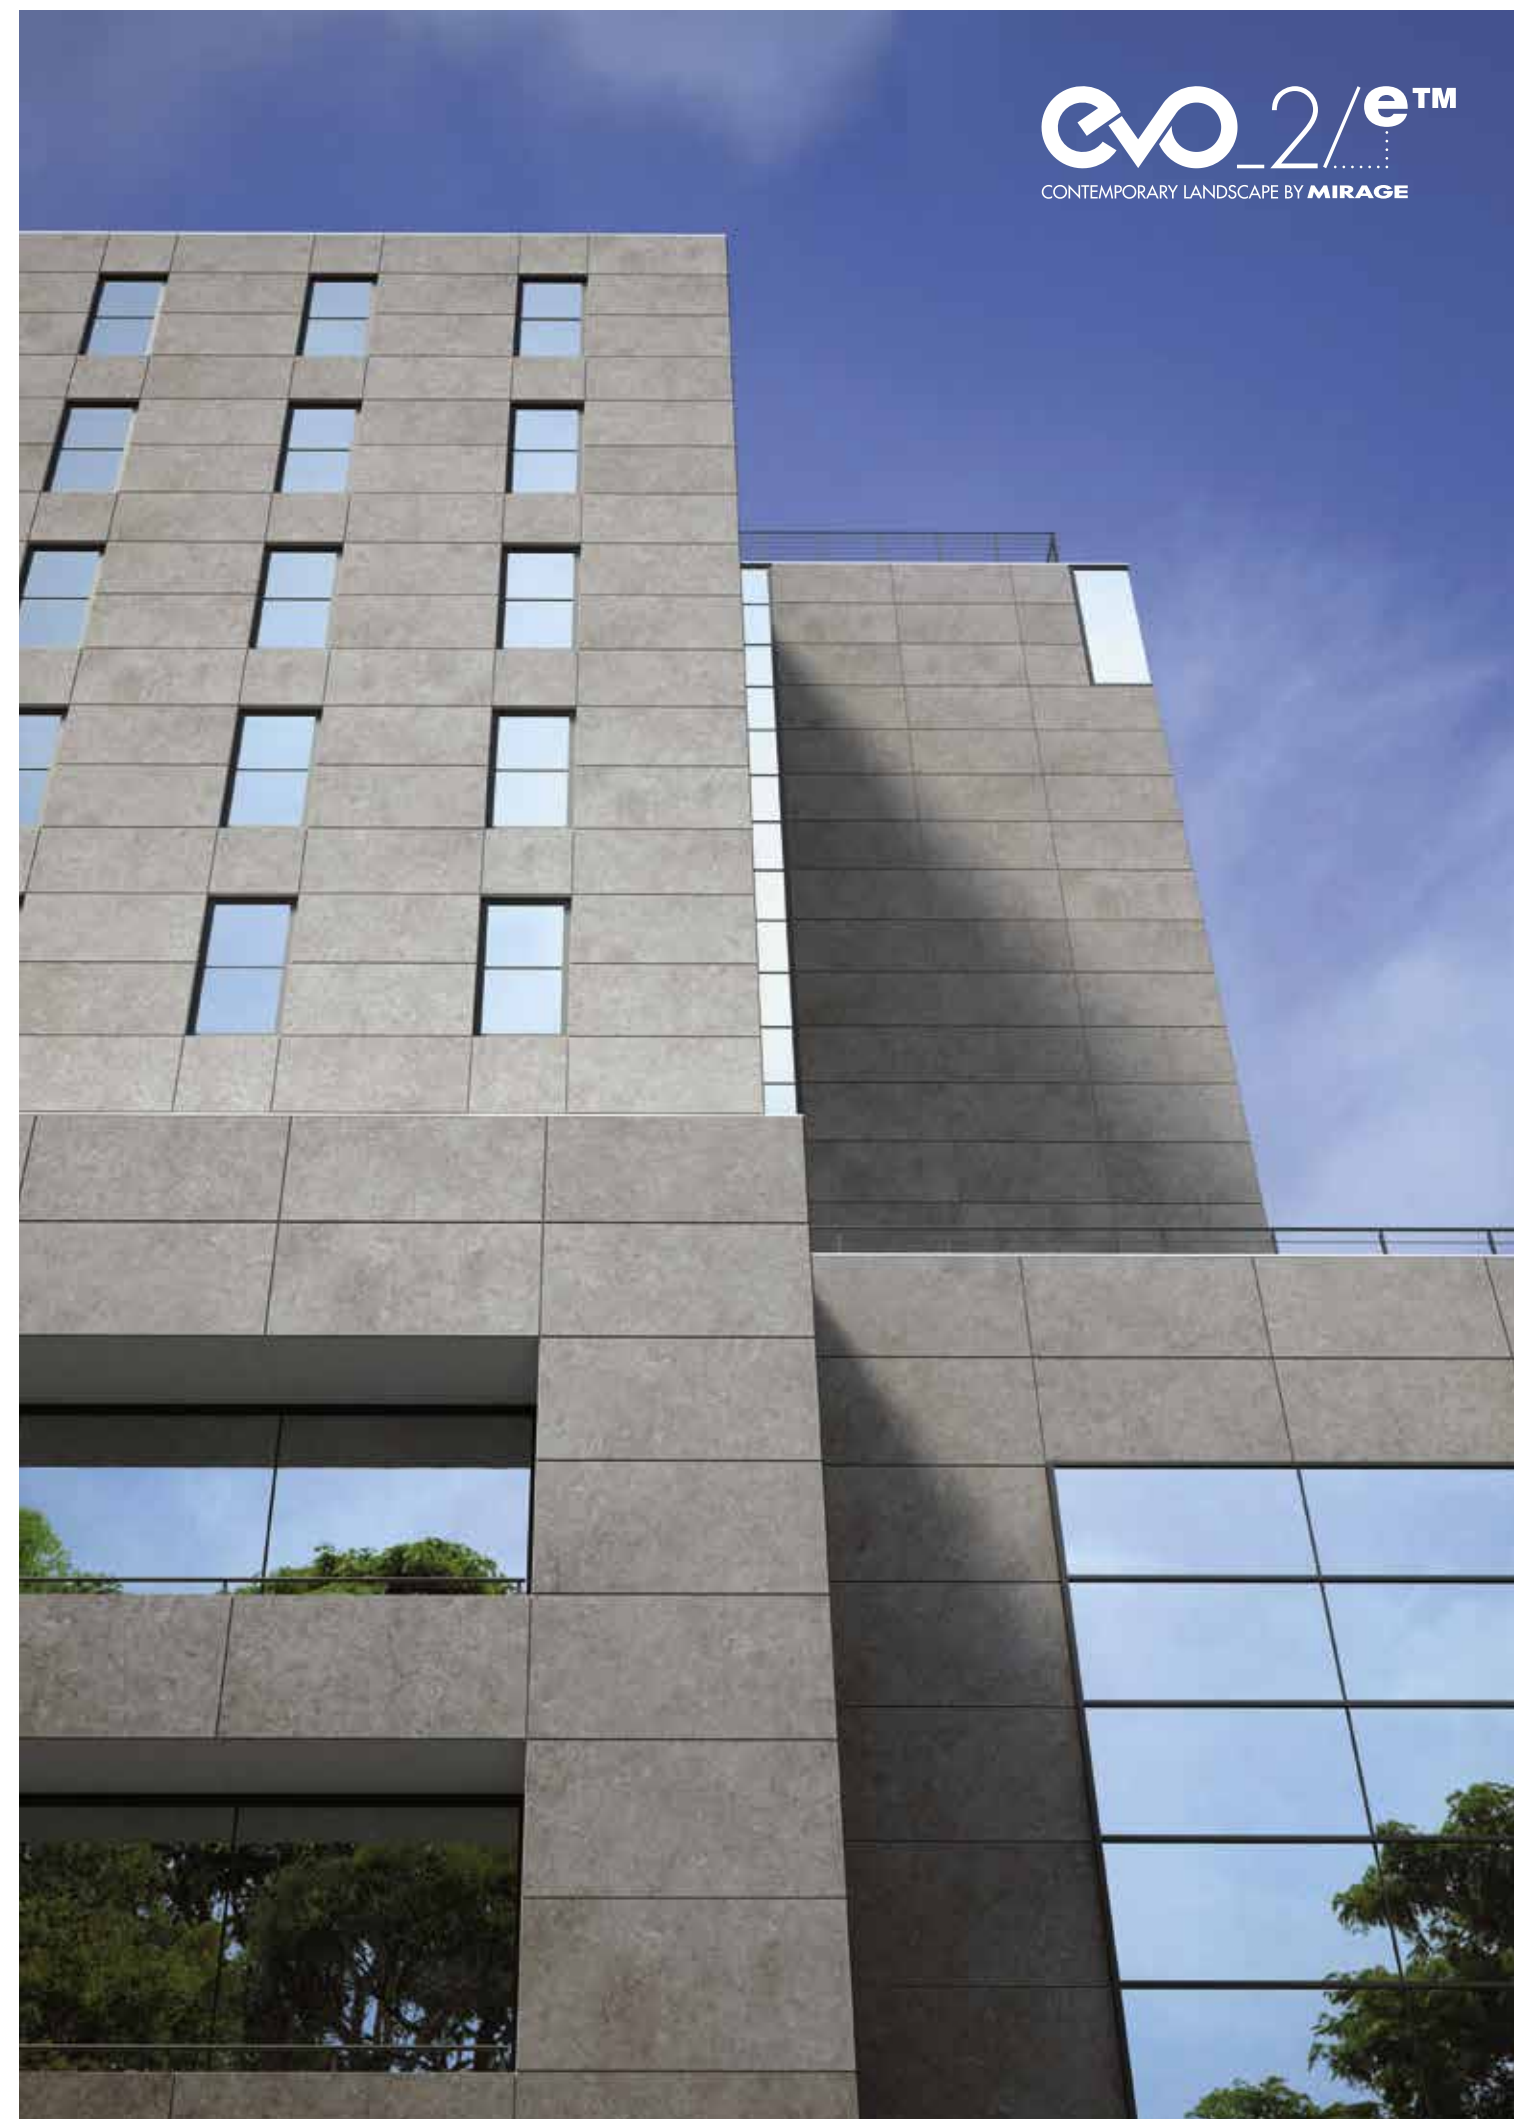

GÄRTEN UND ÖFFENTLICHE BEREICHE? WIR HABEN AN ALLES GEDACHT.

SPEZIFISCHE LÖSUNGEN, DIE DEN UNTERSCHIED AUSMACHEN.

Wenn es darum geht, Ihre Ideen an die Wirklichkeit anzupassen, genügt es nicht immer, ein ausgezeichnetes Material zur Verfügung zu haben.

Deshalb stellt **EVO_2/E™** eine Reihe an Lösungen zur Verfügung, die auch den spezielleren, anspruchsvolleren Anforderungen des **Gardenings** und der **Stadtgestaltung** gerecht werden sollen. Lösungen, die sich perfekt in Ihr Projekt einfügen, damit man ein Design erzielen kann, das fähig ist, jedes einzelne Element zu verkleiden und Ihre Kreativität freizusetzen.

THE BEST
CHOICE UP TO
THE FINEST DETAIL.



FORMTEILE FÜR GÄRTEN

Die Feinsteinzeugplatten von Mirage mit **20 mm Stärke** sind auch in den **extragroßen Formaten 1200x2400 SLK SQ** und **1200x2400 LUC SQ** erhältlich.

Sie wurden speziell für die **Verkleidung von hinterlüfteten Fassaden**, von Wänden, die eine höhere Schlagfestigkeit gegenüber beweglichen Gegenständen erfordern (wie etwa die Innenwände von U-Bahn-Stationen und Einkaufszentren...) und für Gebäude, die eine höhere Beständigkeit gegenüber den Witterungseinflüssen (Wind, Wellen...) erfordern, entwickelt.

Die Platten mit den Abmessungen 1200x2400 mit 20 mm Stärke können mit den **Walltech Systemen** von **Mirage** an den Wänden angehakt werden (siehe den spezifischen Bereich des Engineering-Katalogs von Mirage).

Stoßfläche mit Falzbearbeitung 200x1200



E_Block 350x1200x150

Stufenplatte 300x1200



Rift 105x450



Abdeckung Endstück 300x1200





Abdeckung 300x1200



Blumenkasten 600x1200x600



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

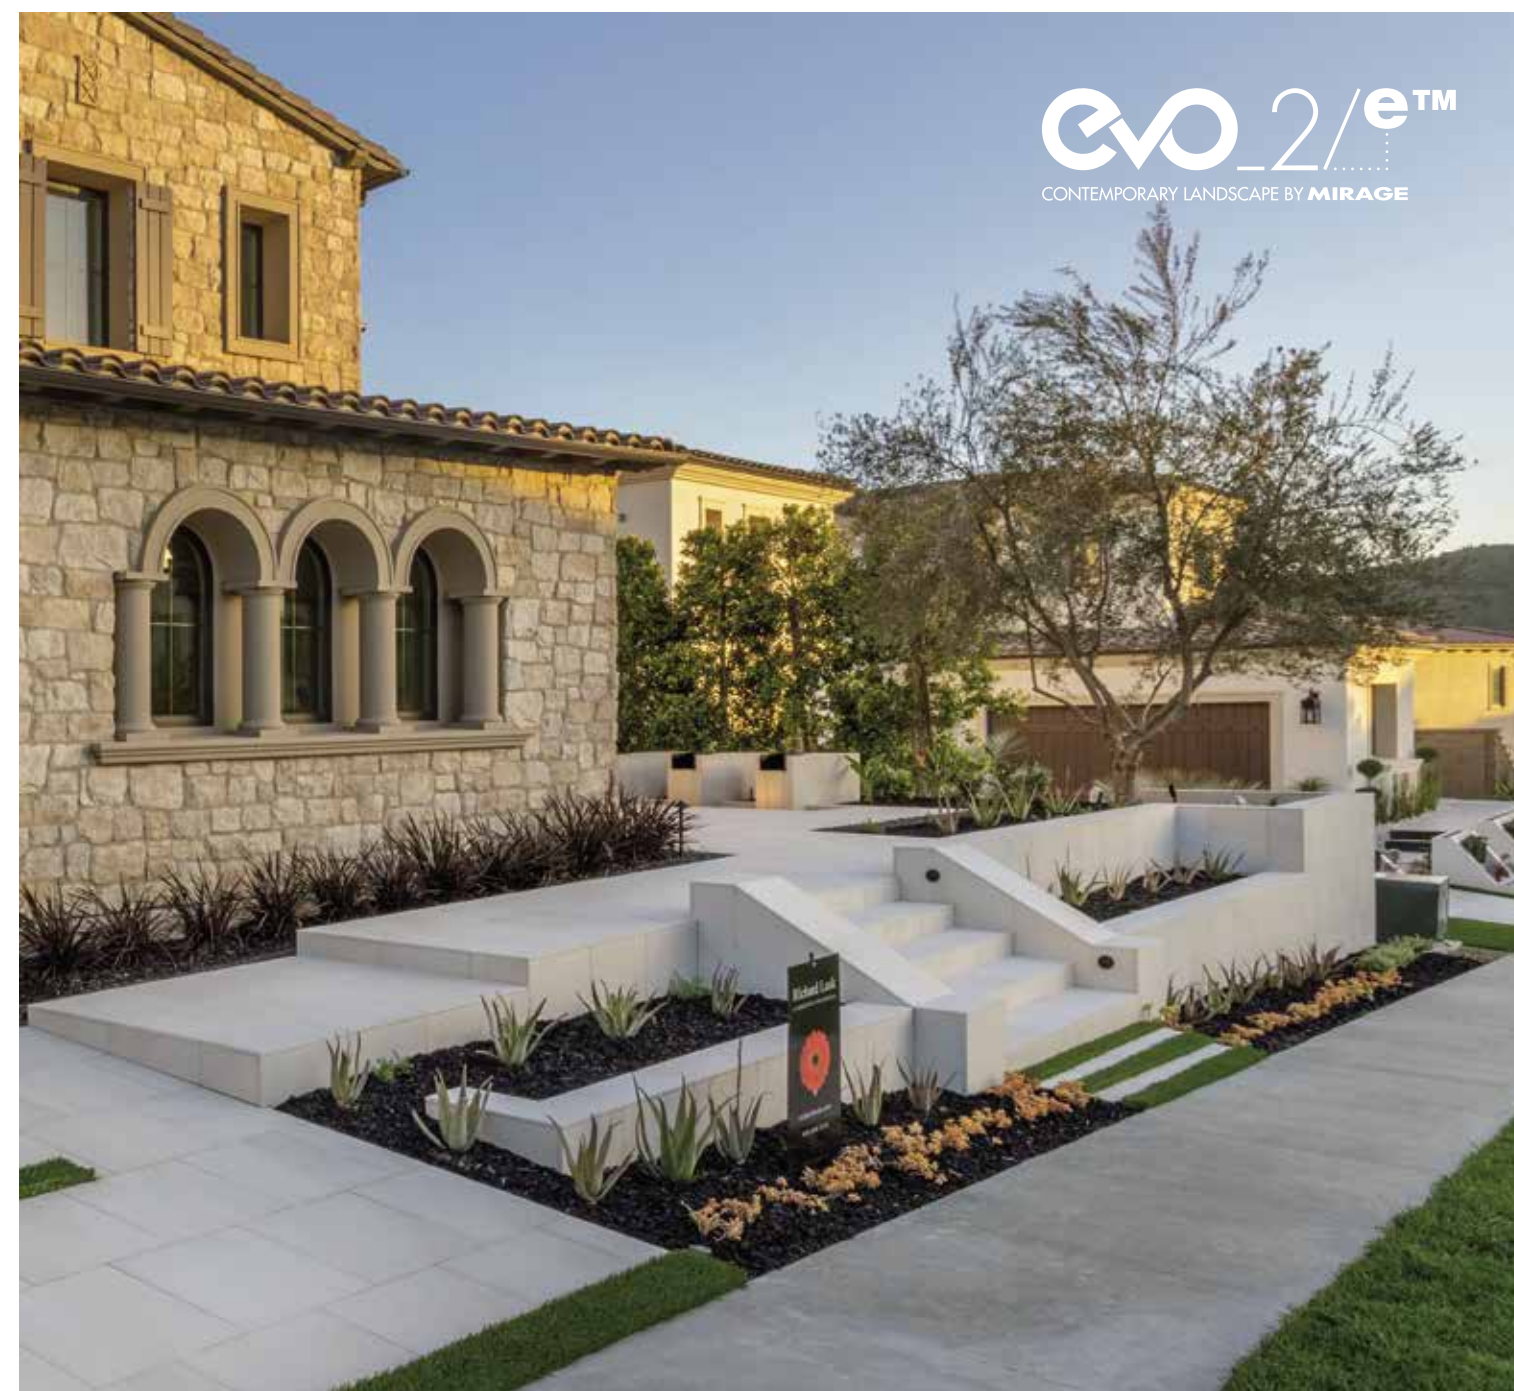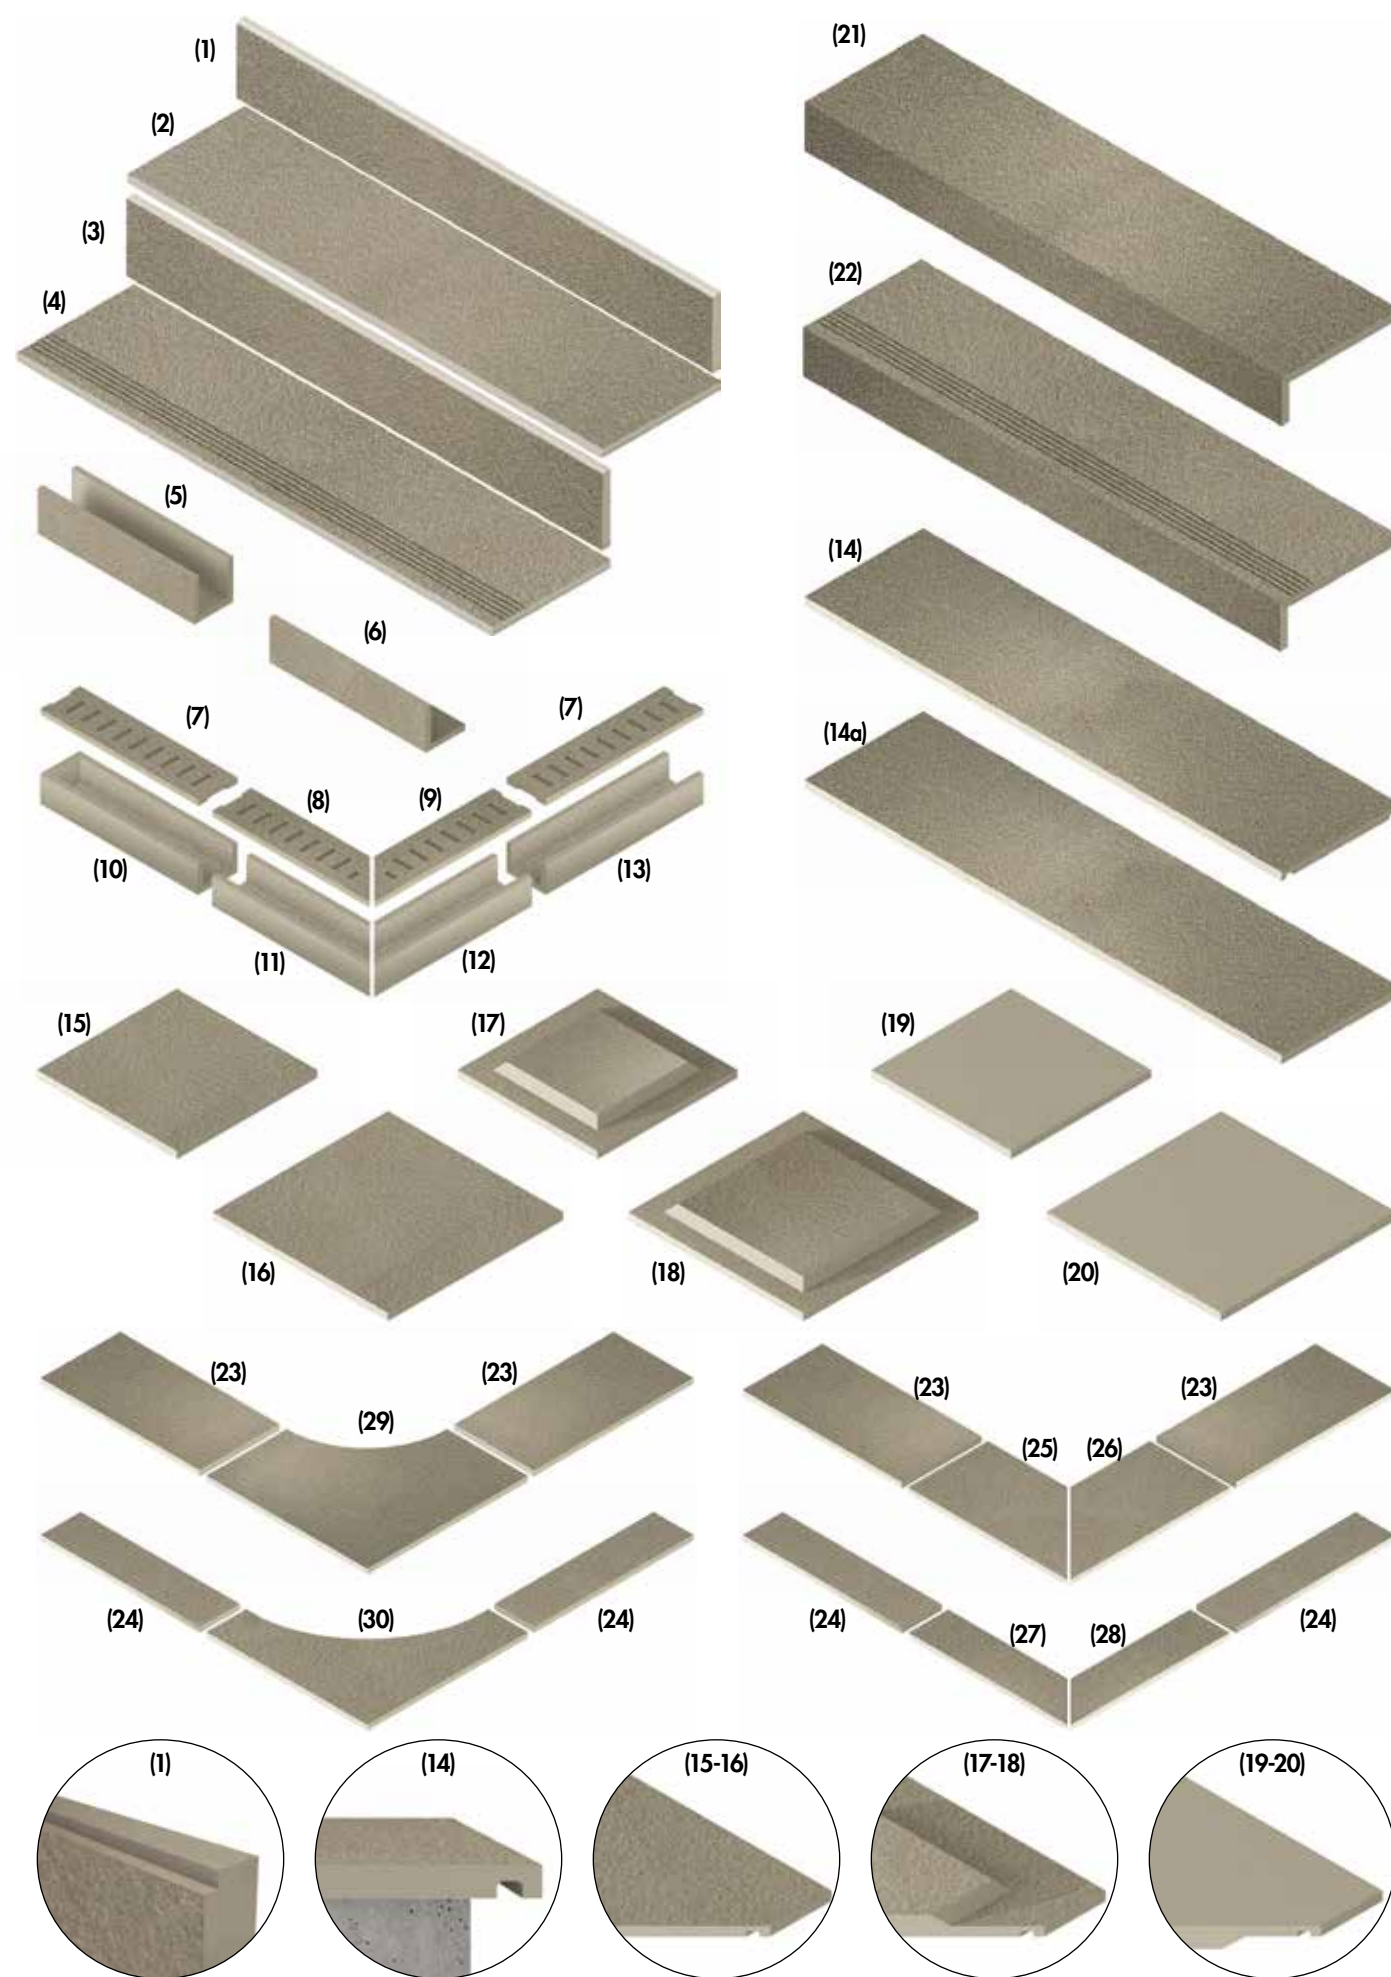

- | | |
|---|---|
| (1) Stoßfläche mit Falzbearbeitung - 150x1200 / 150x900 | (16) Top - 500x500 |
| (2) Stufenplatte - 300x1200 / 300x900 | (17) Zusammengesetztes Top - 400x400 |
| (3) Stoßfläche - 150x1200 / 150x900 | (18) Zusammengesetztes Top - 500x500 |
| (4) Stufenplatte Grip - 300x1200 / 300x900 | (19) Top Rückseite - 400x400 |
| (5) U-Rand - 150x150x600 | (20) Top Rückseite - 500x500 |
| (6) L-Rand - 150x150x600 | (21) L-Stufenplatte - 300x600 / 300x900 / 300x1200 |
| (7) Gitter 15 - 150x600 | (22) L-Stufenplatte Grip - 300x600 / 300x900 / 300x1200 |
| (8) Gitterecke 15 II - 150x600 | (23) Rechtwinklige Randplatte 30 - 300x600 |
| (9) Gitterecke 15 RE - 150x600 | (24) Rechtwinklige Randplatte 15 - 150x600 |
| (10) Rinne Endstück - 150x80x600 | (25) Rechtwinklige Eckplatte 30 II - 300x600 |
| (11) Rinnenecke II - 150x80x600 | (26) Rechtwinklige Eckplatte 30 RE - 300x600 |
| (12) Rinnenecke RE - 150x80x600 | (27) Rechtwinklige Eckplatte 15 II - 150x600 |
| (13) Rinne - 150x80x600 | (28) Rechtwinklige Eckplatte 15 RE - 150x600 |
| (14) Abdeckung - 300x1200 | (29) Ecke kurvig 30 - 600x600 |
| (14a) Abdeckung Endstück - 300x1200 | (30) Ecke kurvig 15 - 600x600 |
| (15) Top - 400x400 | |

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

OUTDOOR FURNISHING

DUSCHBECKEN:

Eine aus zusammengesetztem Feinsteinzeug gefertigte Duschbeckenlinie, die perfekt auf den Schwimmbeckenbereich, den Gartenbereich und das Badezimmer abgestimmt ist.

WASCHBECKEN:

Eine Waschbeckenserie, die geplant wurde, um Küchen- und Gartenbereiche zu vollenden. Komplett mit 20 mm Stärke gefertigt.

TISCHE:

Ein mit einer Platte aus 20 mm dickem Feinsteinzeug und Metallbeinen geplanter und gefertigter Tisch, um den Außenbereich in jedem Moment des Tages zu genießen.

Alle oben genannten Elemente können auch in Sonderabmessungen und mit verschiedenen Ausführungen gefertigt werden. Wenden Sie sich bitte an die Engineering-Abteilung von Mirage.

Außerdem sind sie sowohl für den OUTDOOR- als auch den INDOOR-Bereich geeignet.



DUSCHWANNENZUBEHÖR



SURREY

DORSET

Zusammengesetztes
Duschbecken, mit geneigter
Fläche, mit den Standard-
Ablaufgarnituren kompatibel.
Dimension mm:
b900 x p900 x h80



ESSEX

Zusammengesetztes
Duschbecken, Aufsatzmodell,
mit Abflusssystem entlang der
gesamten Länge.
Dimension mm:
b1200 x p800 x h80



SURREY

Zusammengesetztes
Duschbecken, mit geneigter
Fläche und Abflussgitter.
Dimension mm:
b900 x p900 x h80



DEVON

Duschplatte mit gefälie
mit mittlerem ablauf
für umtersciieduche
ablaufsysteme.
Dimension mm:
b900 x p900 x h50



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

WASCHBECKENZUBEHÖR



PROVENCE

PROVENCE



Zusammengesetztes Waschbecken, mit den meisten handelsüblichen Ablaufgarnituren kompatibel.
Dimension mm: b450 x h850 x p450

AUVERGNE




Zusammengesetztes Waschbecken, mit den meisten handelsüblichen Ablaufgarnituren kompatibel, mit Ablage.
Dimension mm: b900 x h850 x p450

PICARDIE



Zusammengesetztes Waschbecken einschließlich Edelstahlbecken zum Sammeln der Abwässer.
Dimension mm: b600 x h850 x p450

ARBEITSPLATTENAUSFÜHRUNG

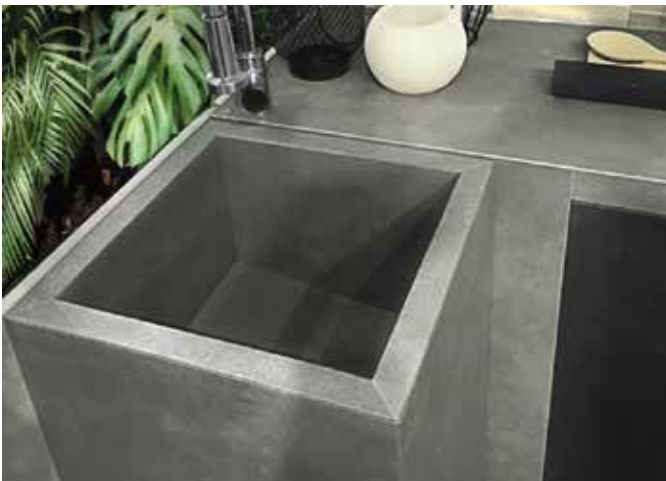

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

TISCH
ZUBEHÖR



TIME

TIME




Zusammengesetzter Tisch inklusive Metallbeine.
Die Arbeitsplatte weist eine Glasfasermatte zur Verstärkung auf der Rückseite auf.
Dimension mm: b2400 x h850 x p1200



ARBEITSPLATTENAUSFÜHRUNG

20 mm
teilweiser 45°-Schnitt mit
sichtbarer glänzender Kante.

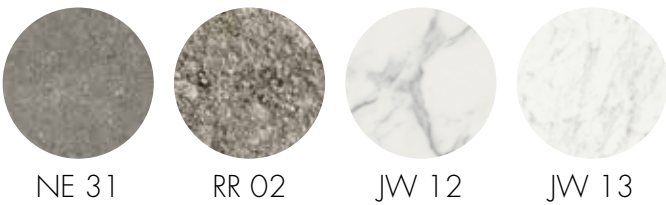


ANMERKUNGEN: Der Tisch Time kann auch in anderen Abmessungen und mit verschiedenen Ausführungen der Kante gefertigt werden. Wenden Sie sich bitte an die Engineering-Abteilung von Mirage.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

JARDINIÈRE STANDARD ET PERSONNALISÉ

BLUMENKASTEN STANDARD

ABMESSUNG		
A: 600 mm	B: 600 mm	C: 600 mm
± 20 mm		
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm
± 20 mm		
A: 600 mm	B: 1200 mm	C: 600 mm
± 20 mm		



PERSONALISIERTE BLUMENKASTEN



Mirage ist in der Lage, alle Blumenkästen oder Elemente aus Feinsteinzeug komplett persönlich zu gestalten und so den verschiedenen ästhetischen und funktionellen Anforderungen gerecht zu werden.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

FINITION SPIN EDGE



Die Spin Edge-Ausfertigung ist eine weitere ästhetische Bereicherung, dank der anhand des Zuschneidens des Materials im 45°-Winkel die gleiche ästhetische Ausführung auf den sichtbaren Seiten erzielt werden kann. Diese Ausführung ermöglicht daher eine massive Optik auf allen Seiten und ist an alle Formteile für das Schwimmbecken, Gartenelemente, Blumenkästen, Möbel usw. anwendbar.

Schritt



Blumenkasten

TREPPENZUBEHÖR

MEHRZWECKBLÖCKE FÜR TREPPEN UND MAUERN

Mit 20 mm starkem Feinsteinzeug von Mirage vorverkleidete modulare Blöcke für Treppen und Einrichtungen im Outdoorbereich: eine innovative, praktische Lösung, die bessere Ausführungen ermöglicht und zeitsparend ist.

E_block von Mirage ist ein vorgefertigtes Element in einem Block, das außen mit 20 mm starkem Feinsteinzeug verkleidet und innen mit Leichtzement gefüllt ist.

Außen sieht er wie ein komplett ausgefertigter, massiver Block aus: An den Ecken ist die Verkleidung im 45°-Winkel geschnitten, geklebt und abgeschrägt.

E_block kann als strukturelles Element für externe Treppen, Mäuerchen, Terrassen und alle Arten von Objekten für Parks, Gärten und Balkone verwendet werden.

E_block ist in zwei Standardgrößen bei freier Farbwahl unter der gesamten Farbpalette von Mirage mit 20 mm Stärke im Format 1200x600 - 450x900 cm erhältlich. Auf Anfrage sind andere individuelle Abmessungen erhältlich.

Für nähere Details bitte Einsicht in den Formteile-Bereich auf der Website evo.mirage.it nehmen.




E_BLOCK

ABMESSUNG

A: 1200 mm B: 350 mm C: 150 mm
± 20 mm □: Kantig

A: 900 mm B: 350 mm C: 150 mm
± 20 mm □: Kantig

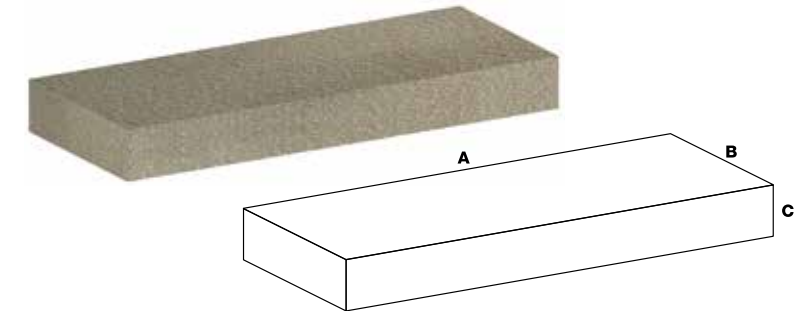

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Auf Stahlbetonplatten verlegte Treppen und Mäuerchen



Auf Stahlbetonplatten verlegte Treppen und Treppenabsätze



Auf Sand verlegte Treppen



Treppen mit überlappenden Stufen. Auf Zement verlegt.



Auf Erdreich verlegte Wendeltreppen.



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



SONDERELEMENTE FÜR DIE STADTGESTALTUNG





FAHRRADSTÄNDER

FAHRRADSTÄNDER

ABMESSUNG (nennformate)

A: 550 mm B: 340 mm C: 300 mm
± 20 mm

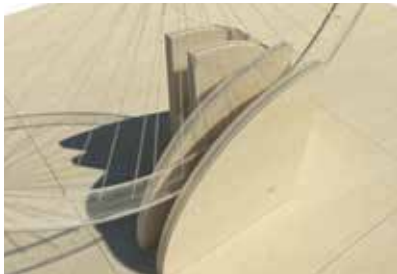


BLUMENBEET

ABMESSUNG (nennformate)

A: 600 mm
± 20 mm □: Kantig

A: 600 mm
± 20 mm ▭: abgerundet




CUBOTTO

ABMESSUNG (nennformate)

A: 450 mm B: 450 mm C: 450 mm
± 20 mm

A: 450 mm B: 900 mm C: 450 mm
± 20 mm



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

BEISPIELE FÜR
MIT EVO_2/E™
UMGESETZTE
**OUTDOOR-
PROJEKTE**







PRIVATE VILLA: NOON Honey NN 03 197x1200





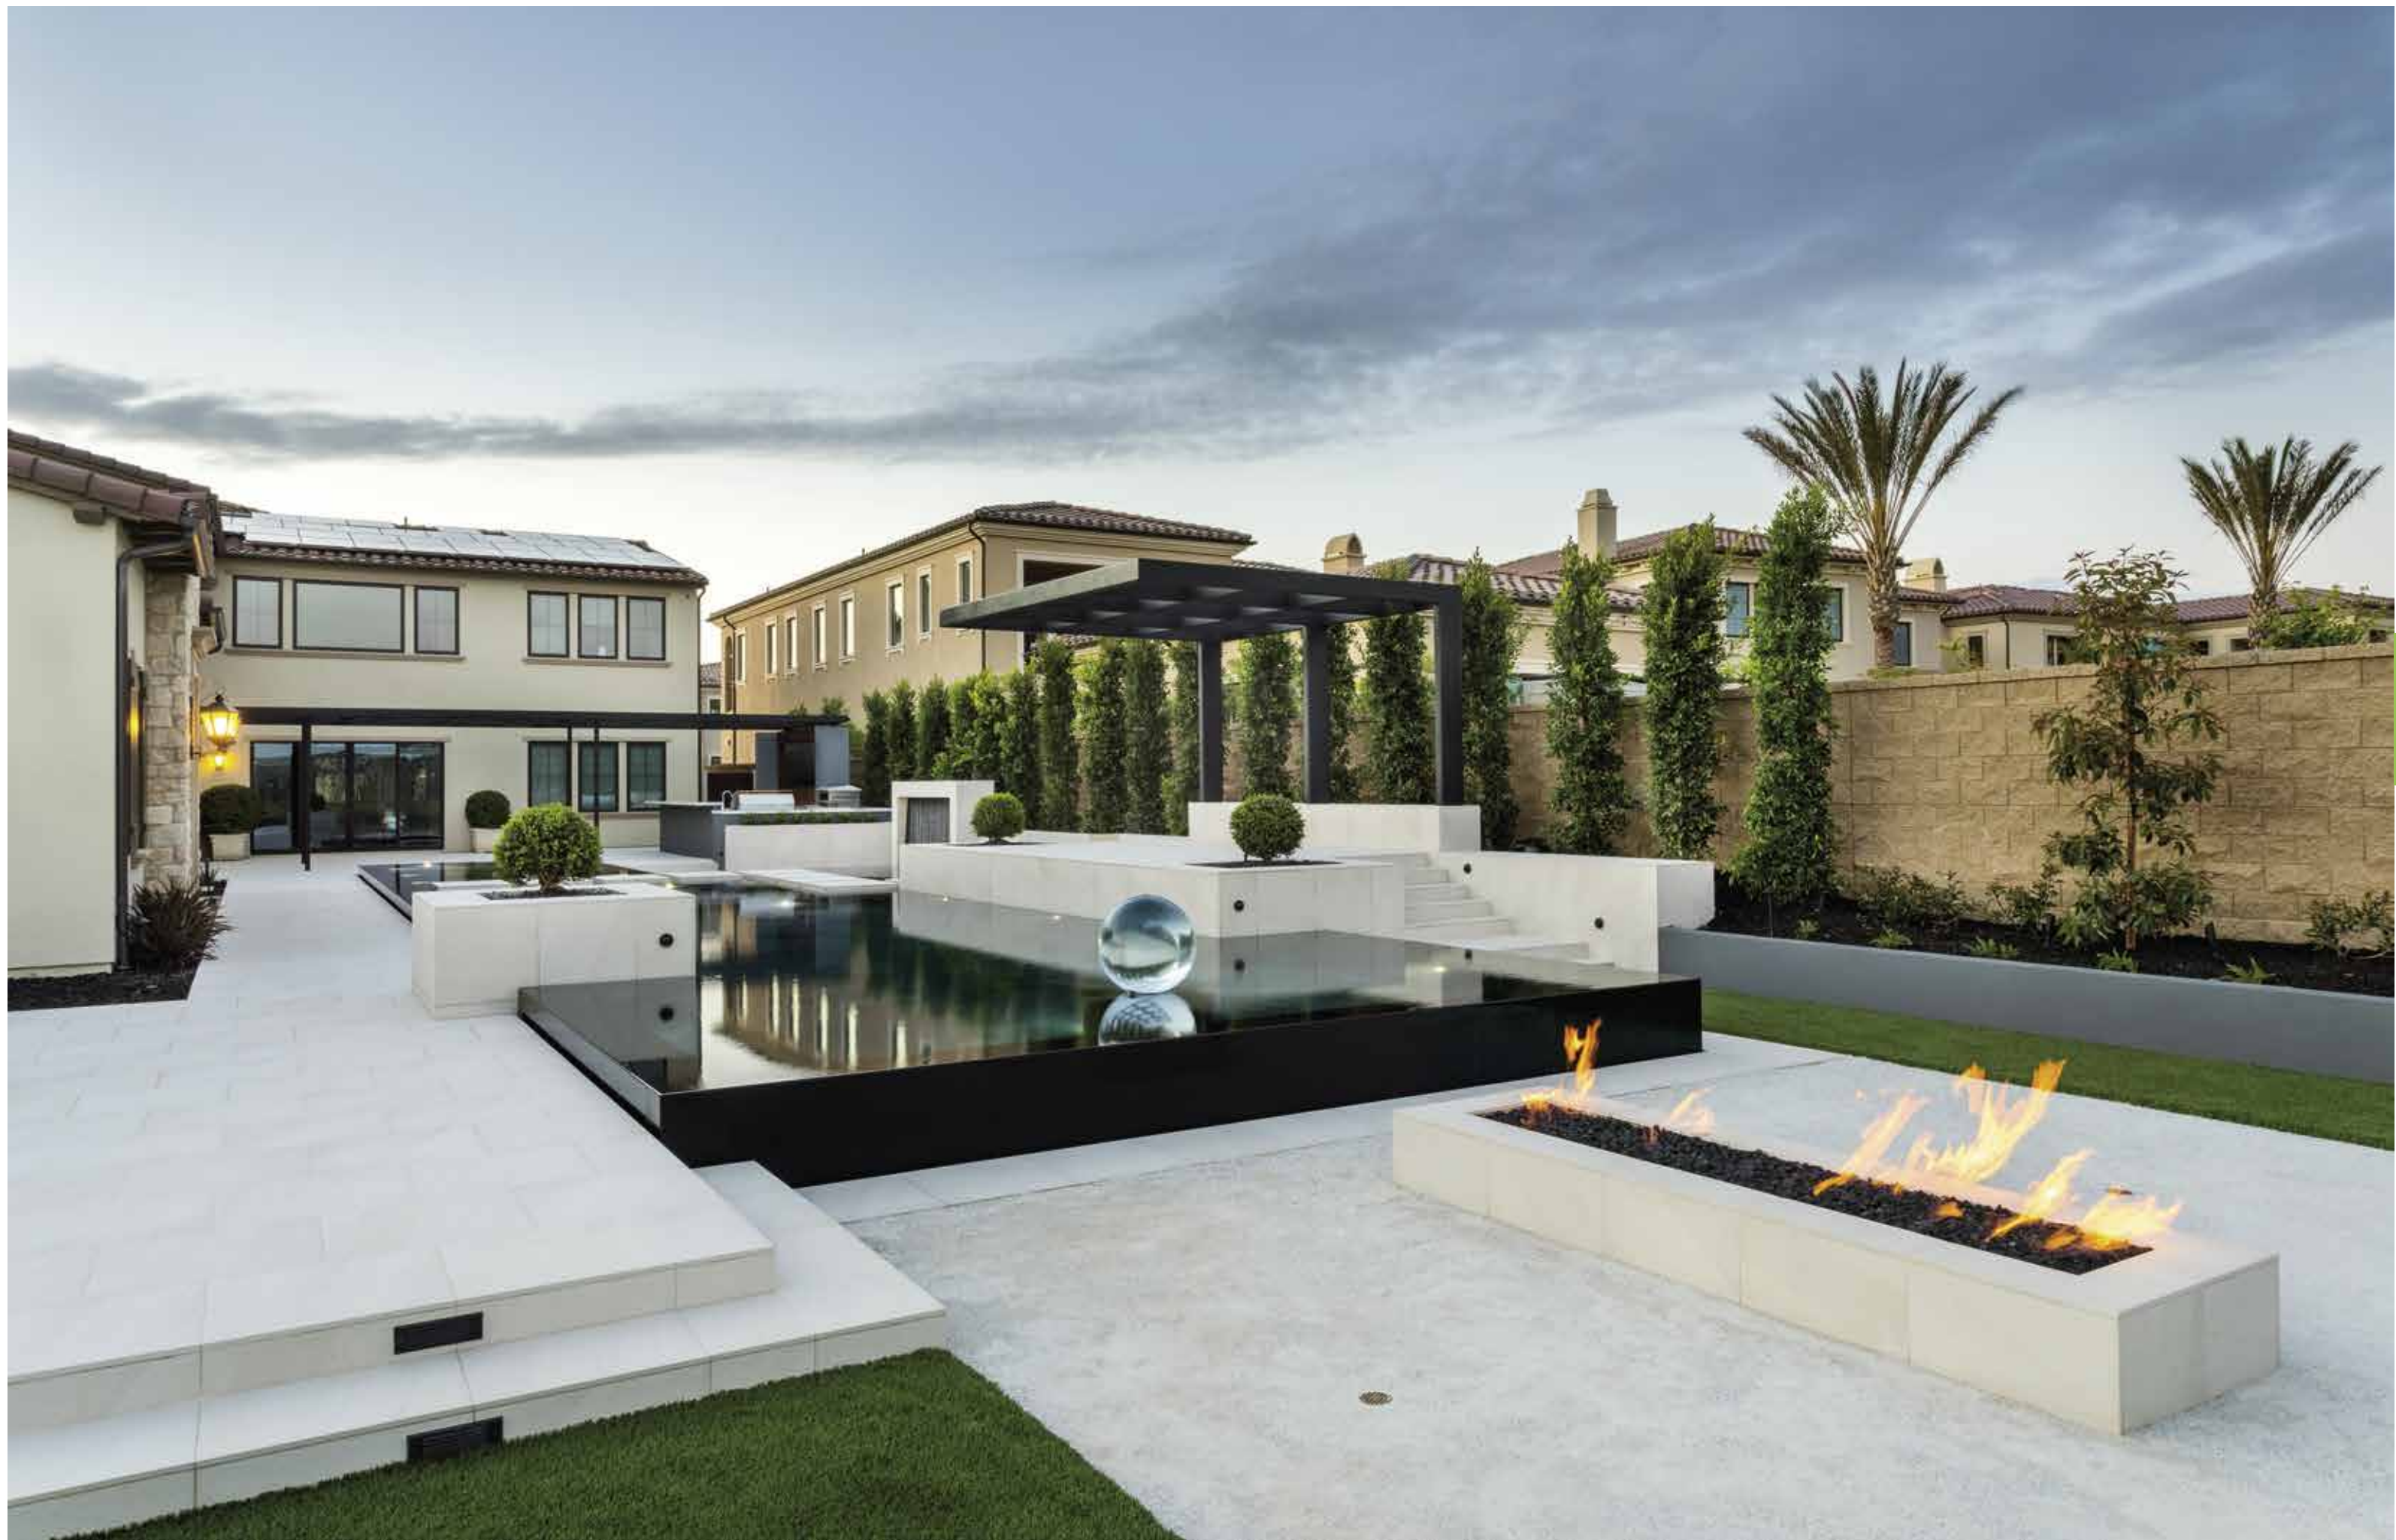



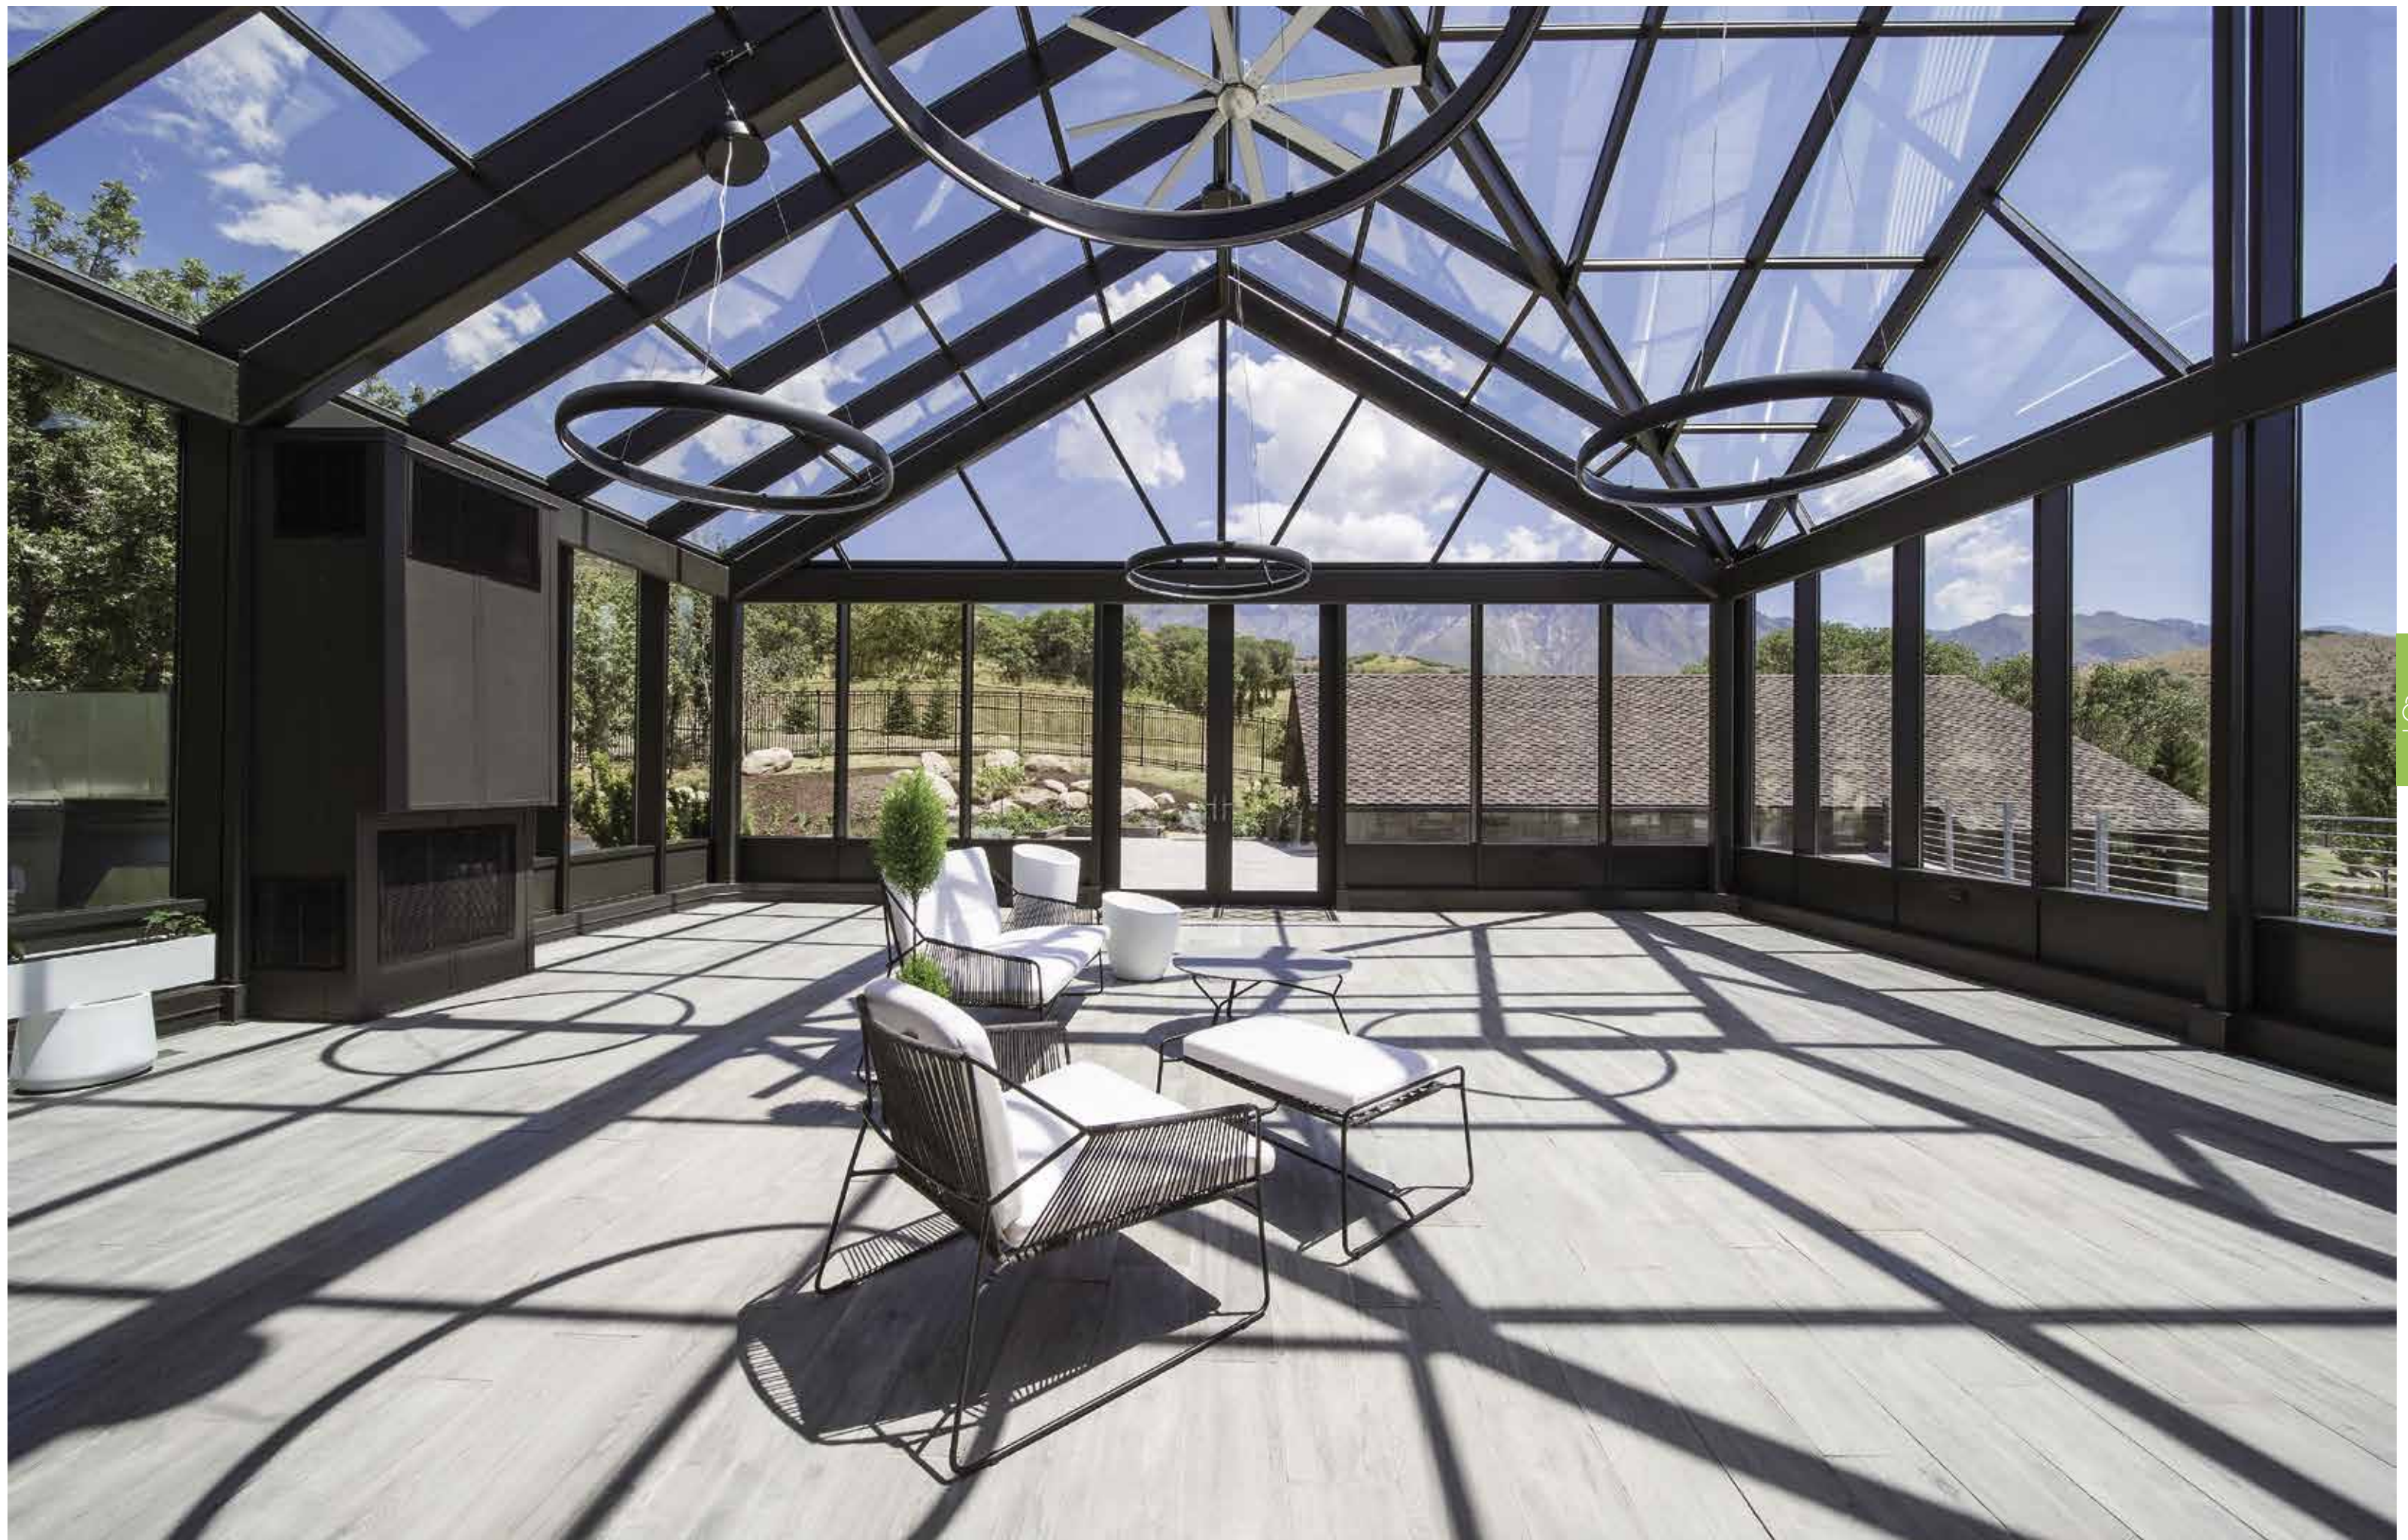



SCHWIMM- BECKENPROJEKT, EIN SPRUNG IN DIE ZUKUNFT.

VILLEN, HOTELS, WELLNESS-
CENTER, FERIENHÄUSER.

Egal, welche Location, **EVO_2/E™** ist das
vollständigste Sortiment für die Fußböden
im Freien Ihres Schwimmbeckens oder Ihrer
Sonnenterrasse, sowohl am Meer als auch in
den Bergen.

**Ein Platten- und Formteilprojekt, das der
Welt der Schwimmbecken gewidmet ist: Sie
fügen sich perfekt in die anderen Elemente
Ihres Outdoor-Bereichs ein und sind fähig,
ein Maximum an Koordinierbarkeit sogar
mit den Innenbereichen in 10 mm Stärke
zu garantieren.**

Außerdem kann die Kollektion perfekt an
beide Randarten angepasst werden: Skimmer
und Finnische Rinne.

PLUNGE
INTO OUR
WORLD.



PORCELAIN STONEWARE: A **SAFE CHOICE.**

Die Lösungen für Schwimmbecken von **EVO_2/E™** sind vollständig mit den anderen **Outdoor-Elementen** koordiniert, nicht nur aus ästhetischer Sicht, sondern auch, was die typischen Merkmale betrifft.

Denn **Mirage®** zählt zu den wenigen Unternehmen, die auch im Schwimmbecken weiterhin das gleiche Material verwenden: Feinsteinzeug.

ES VERSCHLEISST NICHT

Denn **EVO_2/E™** widersteht Wasser, Regen, Chlor und Salz im Fall von Salzwasserbecken.

DIE FARBE ÄNDERT SICH NICHT

Denn es ist unempfindlich gegenüber Frost, Sonne, Schimmel und erfordert keinerlei Behandlung. Reinigung auch mit Hochdruckreiniger möglich.

ES IST RUTSCHFEST


Denn es weist strukturierte Oberflächen auf, die man auch dann völlig in Sicherheit betreten kann, wenn sie nass sind.

SRI ZWISCHEN 60% UND 80%

Einige Farben haben ein Sonnenreflexionsvermögen zwischen 60% und 80%, was eine geringere Wärmeaufnahme seitens des Materials gewährleistet.

FÜR UNTERWASSERTREPPEN GEEIGNET

Anmerkung: Nur für die Kollektionen **EVO_2/E™** mit Rutsicherheit A+B+C.



Die Farben von **Mirage®**, die unter den **SRI-Parameter** fallen, sind im Bereich Kollektionen mit diesem Symbol gekennzeichnet.



FÜR JEDEN RAND, **DIE IDEALE LÖSUNG.**

SKIMMER ODER FINNISCHES SYSTEM?

Mit **EVO_2/E™** können Sie das beste System für Ihr Schwimmbecken frei wählen, denn in jedem Fall werden Ihnen alle Formteile angeboten, die nötig sind,

damit Ihr Projekt anhand einer **breiten Auswahl an Rändern und Rinnen** grenzenlos koordiniert werden kann.


SKIMMER-SYSTEM

Es handelt sich um das traditionelle System, bei dem der Wasserstand 10-15 Zentimeter unter dem Beckenrand liegt.




SYSTEM MIT FINNISCHER RINNE

Bei diesem System, bei dem die Wasseroberfläche den Beckenrand berührt, tritt das Wasser über den Beckenrand hinaus und wird in einer Rinne aufgefangen.

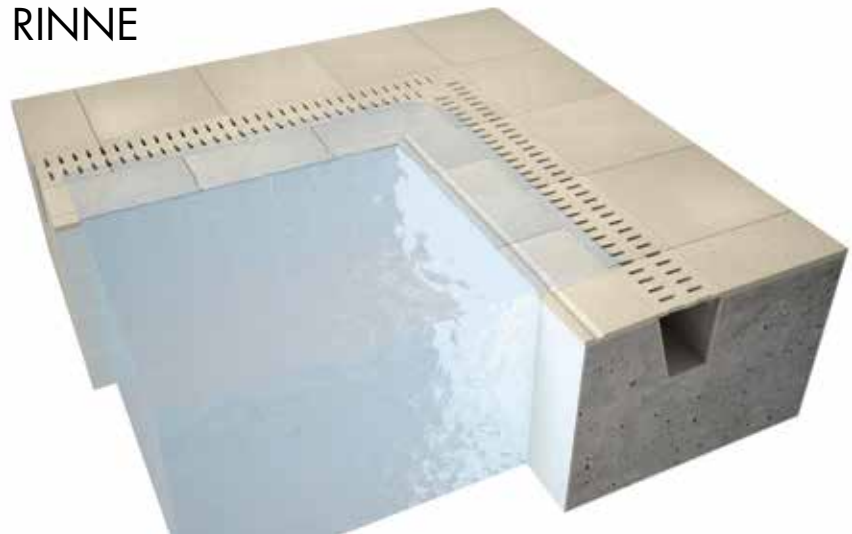



UNSICHTBARES GITTER

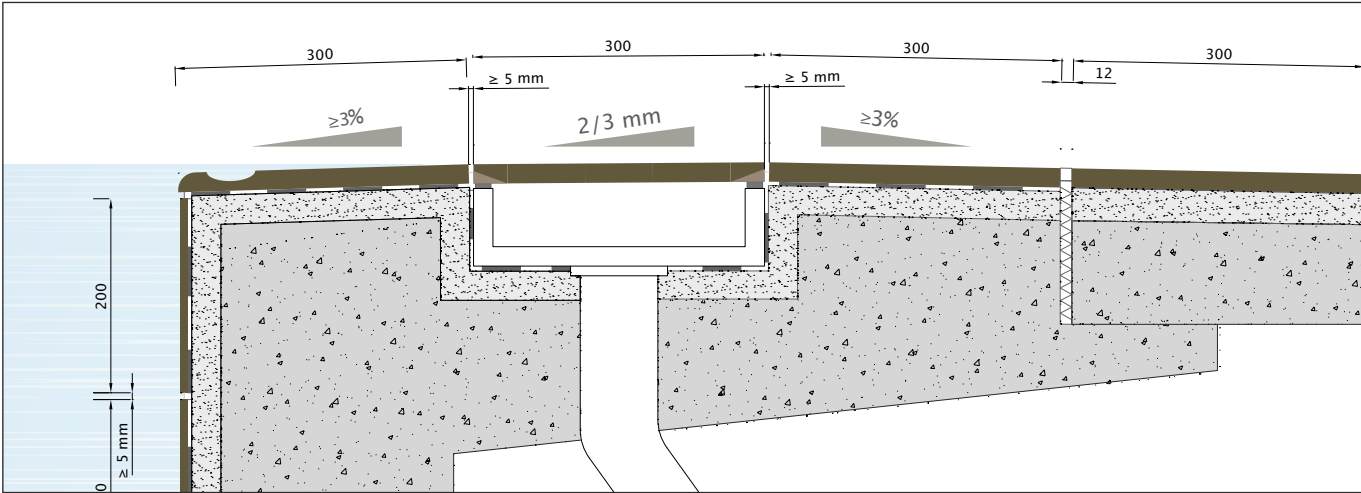

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Das verborgene Gitter ist eine neue patentierte Lösung von Mirage für die Wiederverwendung des Wassers am Schwimmbeckenrand. Dieses Gitter weist seitliche Fräsungen für den Durchfluss des Wassers auf, die nach der Installation nicht sichtbar sind.

Im Vergleich zum klassischen Feinsteinegitter mit oberflächlichen Fräsungen bietet dieses Gitter folgende Vorteile:

- Höhere Stoßfestigkeit
- Vollkommene Einheitlichkeit mit dem Rest des verlegten Materials (an den Seiten des Gitters sind nur zwei 5 mm breite Spalte zu sehen)
- Garantierte Zentrierung des Stücks dank der breiter werdenden Ränder
- Kostengünstiger

GITTER 30 MIT GRAVUREN		ECKE GITTER 30 RE MIT GRAVUREN		ECKE GITTER 30 LI MIT GRAVUREN	
45° Kante für die Ecke		45° Kante für die Ecke		45° Kante für die Ecke	
ABMESSUNG		ABMESSUNG		ABMESSUNG	
A: 600 mm	A: 600 mm	A: 600 mm	A: 600 mm	A: 600 mm	A: 600 mm
B: 300 mm	B: 150 mm	B: 300 mm	B: 150 mm	B: 300 mm	B: 150 mm
±: 20 mm	±: 20 mm	±: 20 mm	±: 20 mm	±: 20 mm	±: 20 mm
12 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 pro seite	12 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 pro seite	9 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 Seite LI, 3 Seite RE	10 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 Seite LI, 4 Seite RE	14 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 Seite RE, 3 Seite LI	10 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 Seite RE, 4 Seite LI



FORMTEILE FÜR SPEZIELLE POOLS.

Ränder, Ecken, Rillen. EVO_2/E™ liefert alle Formteile, die Sie brauchen, um in jeder Hinsicht das perfekte Schwimmbecken zu entwerfen.


NEED
TO DESIGN
THE PERFECT POOL



FORMTEILE FÜR SCHWIMMBECKEN

EINE PALETTE AN ALL-INCLUSIVE-LÖSUNGEN

Das Zubehörprogramm für Schwimmbecken umfasst unzählige Elemente und Lösungen für Wohnungen, Hotels, Spas und Feriendörfer, die mit zahlreichen Oberflächenausführungen für die verschiedenen Wasserwechselsysteme - mit Überlaufrinne oder Skimmer - erhältlich sind. Ränder mit verschiedenen Formen und Umrissen, Ecken, Kanäle, einfache, doppelte und versenkte Gittern, die allesamt in perfekt auf den Fußboden abgestimmtem Feinsteinzeug gefertigt sind. Alle Lösungen wurden von Mirage auf der Grundlage einer im Rahmen der weltweit umgesetzten Projekte gesammelten langjährigen Erfahrung auf den Verlegungsorten geprüft und perfektioniert. Für nähere Details bitte Einsicht in den Formteile-Bereich auf der Website **evo.mirage.it** nehmen.

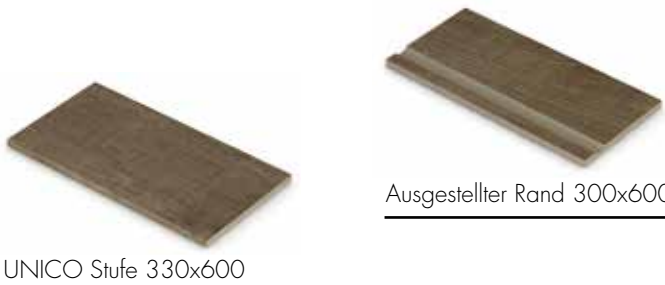

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Ausgestellte Ecke LI 300x600



Ausgestellte Ecke RE 300x600



Gitter 150x600



Gitterecke 15 LI 150x600




Gitterecke 15 RE 150x600



Abdeckung 300x1200



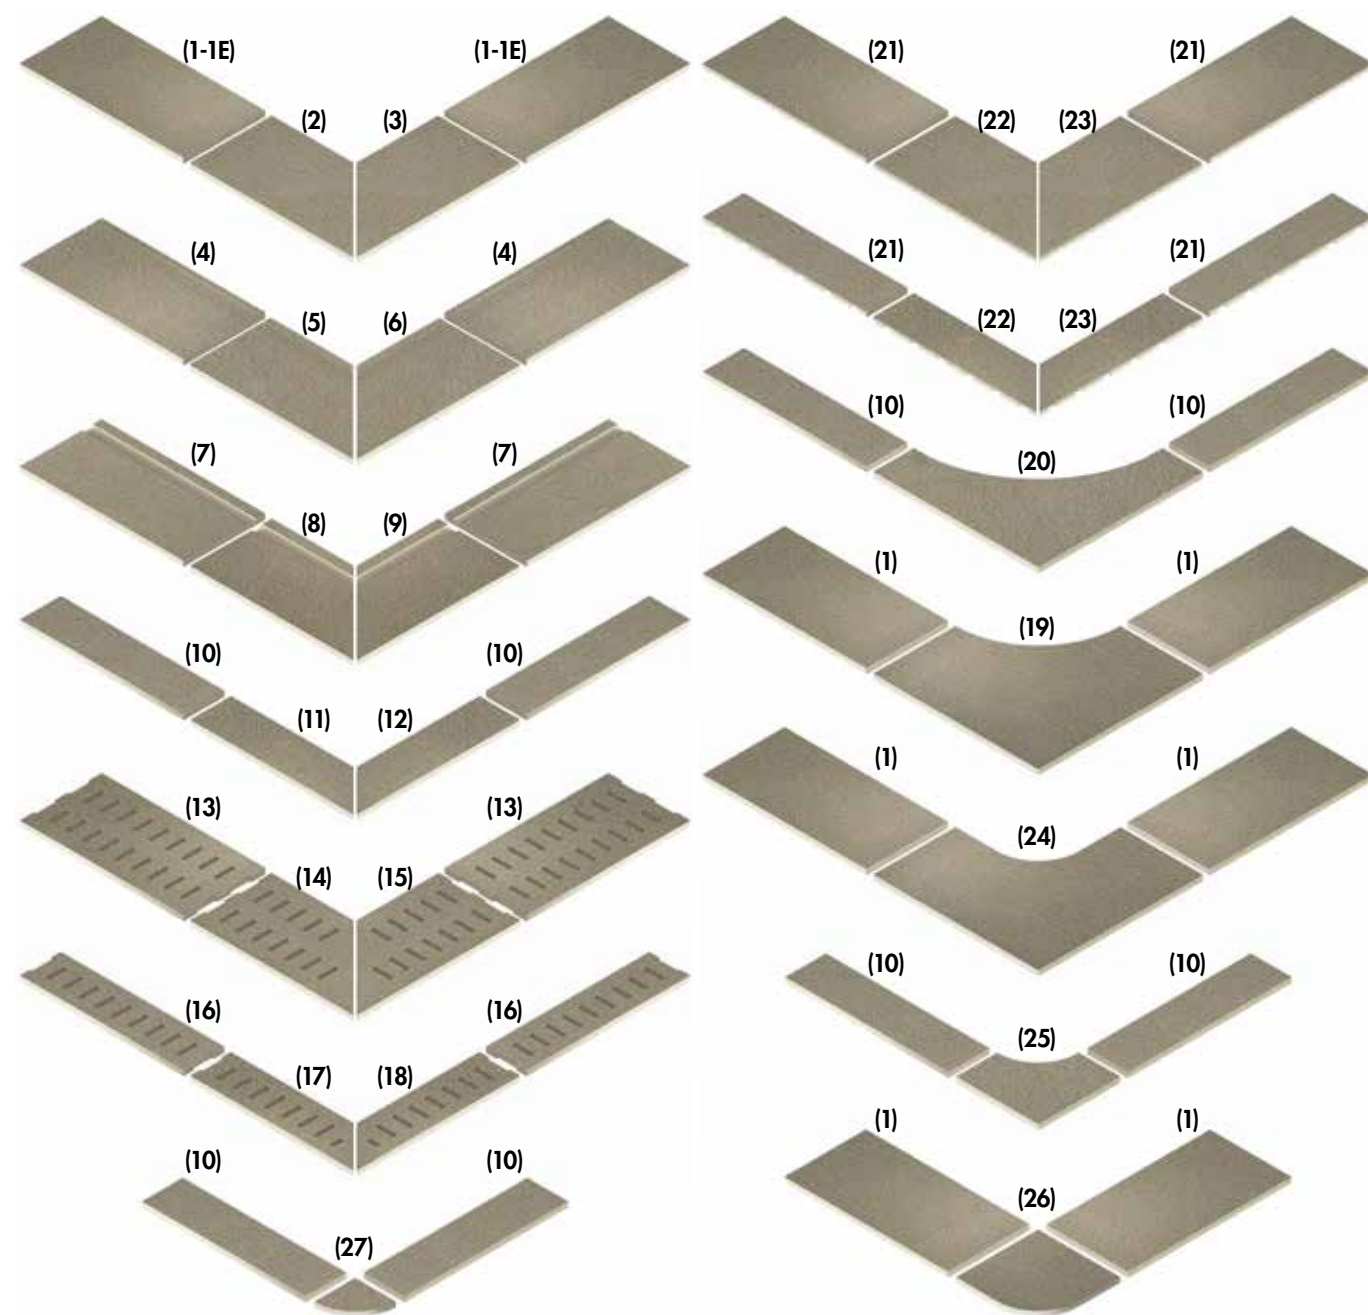

- (1)** Geradliniger Rand 30 - 300x600
- (1E)** UNICO - 330x600
- (2)** Gerade Ecke 30 II - 300x600
- (3)** Gerade Ecke 30 RE - 300x600
- (4)** Grip-Rand - 300x600
- (5)** Grip-Ecke II - 300x600
- (6)** Grip-Ecke RE - 300x600
- (7)** Ausgestellter Rand - 300x600
- (8)** Ausgestellte Ecke II - 300x600
- (9)** Ausgestellte Ecke RE - 300x600
- (10)** Geradliniger Rand 15 - 150x600 / 200x600
- (11)** Geradliniger Rand 15 II - 150x600 / 200x600
- (12)** Geradliniger Rand 15 RE - 150x600 / 200x600
- (13)** Gitter 300 - 300x600

- (14)** Gitterecke 30 II - 300x600
- (15)** Gitterecke 30 RE - 300x600
- (16)** Gitter 15 - 150x600 / 200x600
- (17)** Gitterecke 15 II - 150x600 / 200x600
- (18)** Gitterecke 15 RE - 150x600 / 200x600
- (19)** Kurvenförmige Ecke 30 - 600x600
- (20)** Kurvenförmige Ecke 15 - 600x600
- (21)** Unsichtbares Gitter - 300x600 / 150x600
- (22)** Unsichtbare Gitterecke II - 300x600 / 150x600
- (23)** Unsichtbare Gitterecke RE - 300x600 / 150x600
- (24)** Innenecke kurvig 30 - 600x600
- (25)** Innenecke kurvig 15 - 300x300
- (26)** kanten kurvig 30 - 300x300
- (27)** kanten kurvig 15 - 150x150

Gerade Ecke II/RE mit UNICO, die auf der Baustelle aus einem 330x600-Stück herausgeschnitten werden kann.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.




BEISPIELE FÜR
MIT EVO_2/E™
UMGESETZTE
SCHWIMMBECKEN






SCHWIMMBAD: ESPRIT Pietra Piasentina EP 02 SPEZIELLES PRODUKT



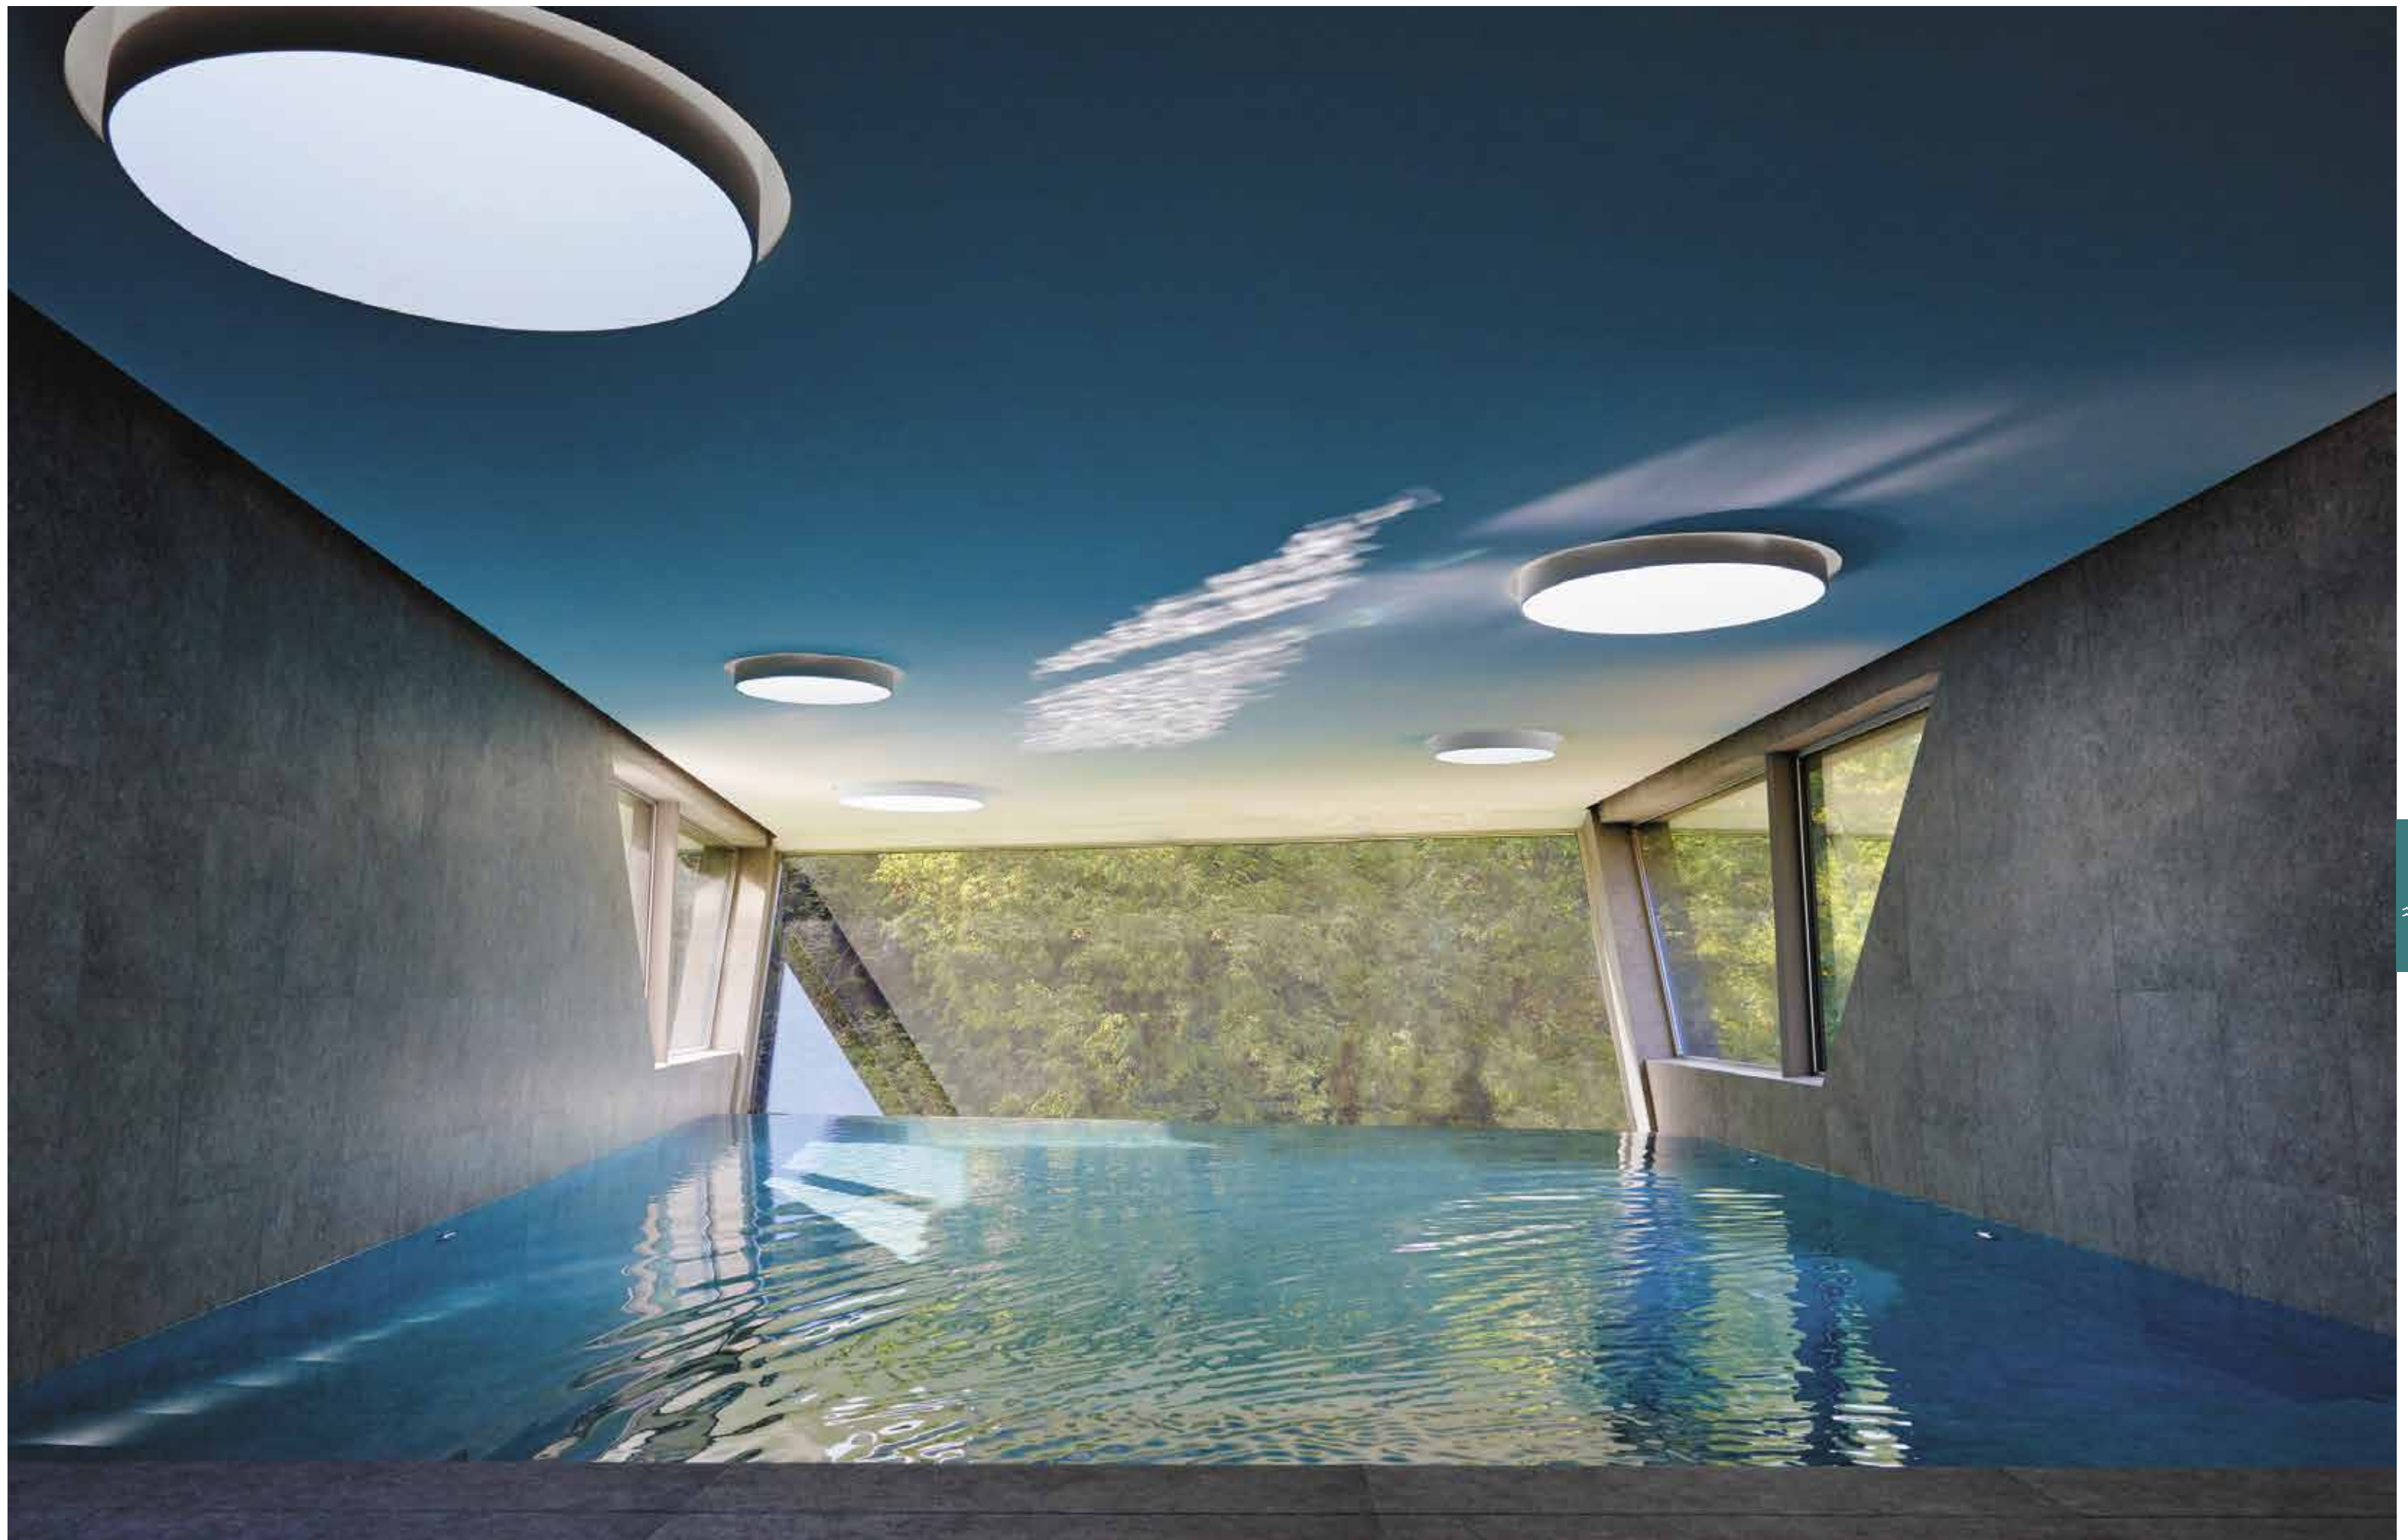

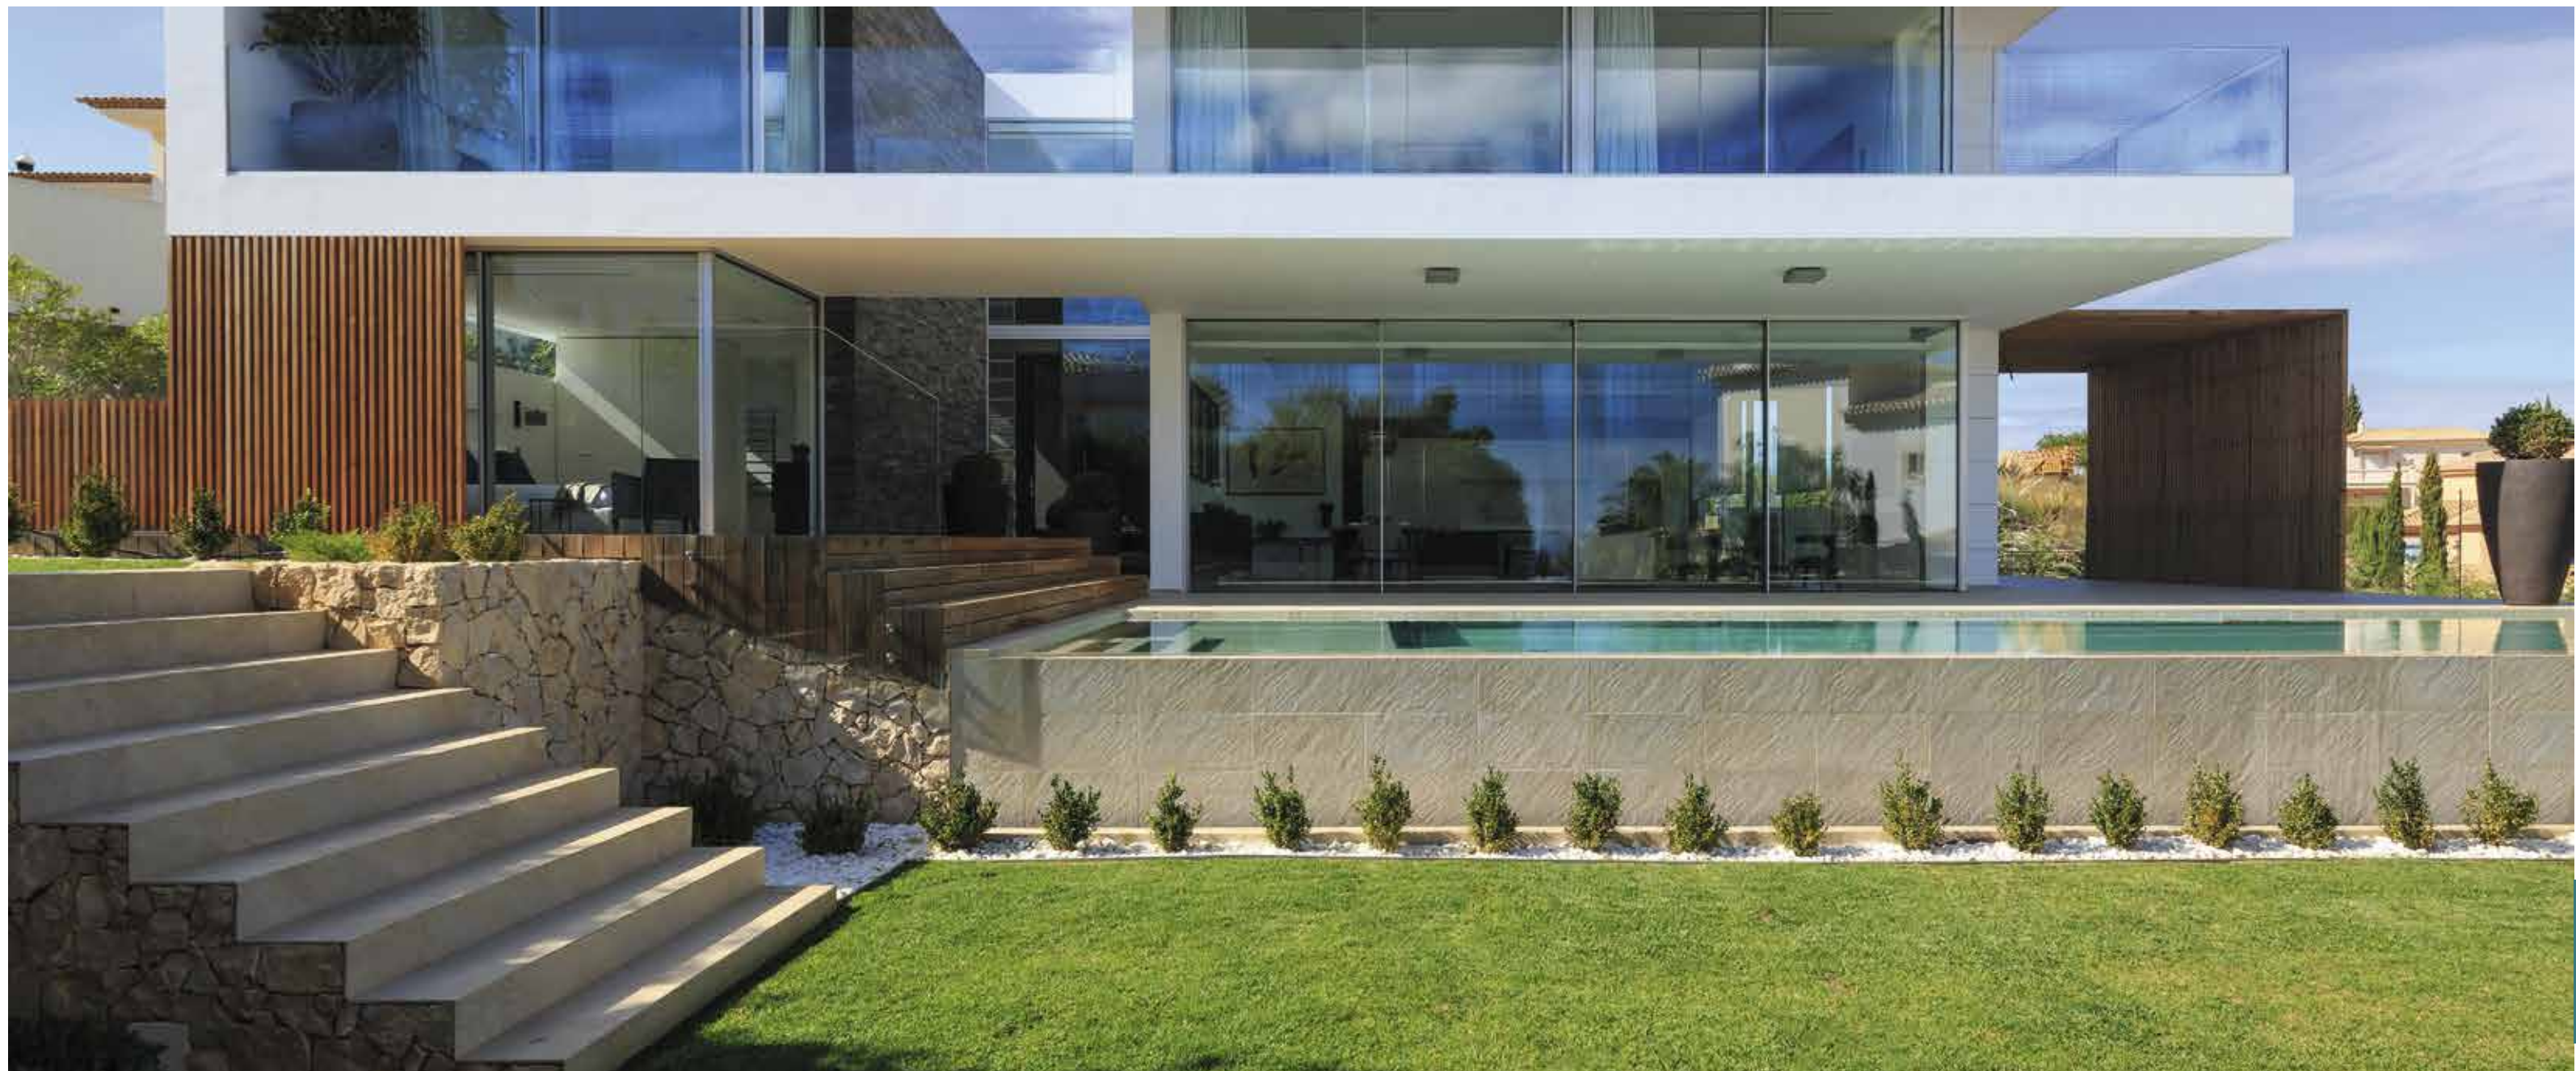


SCHWIMMBAD: QUARZITI 2.0 Mountains QR 02 300x600





SCHWIMMBAD: QUARZITI 2.0 Glacier QR 01 600x600



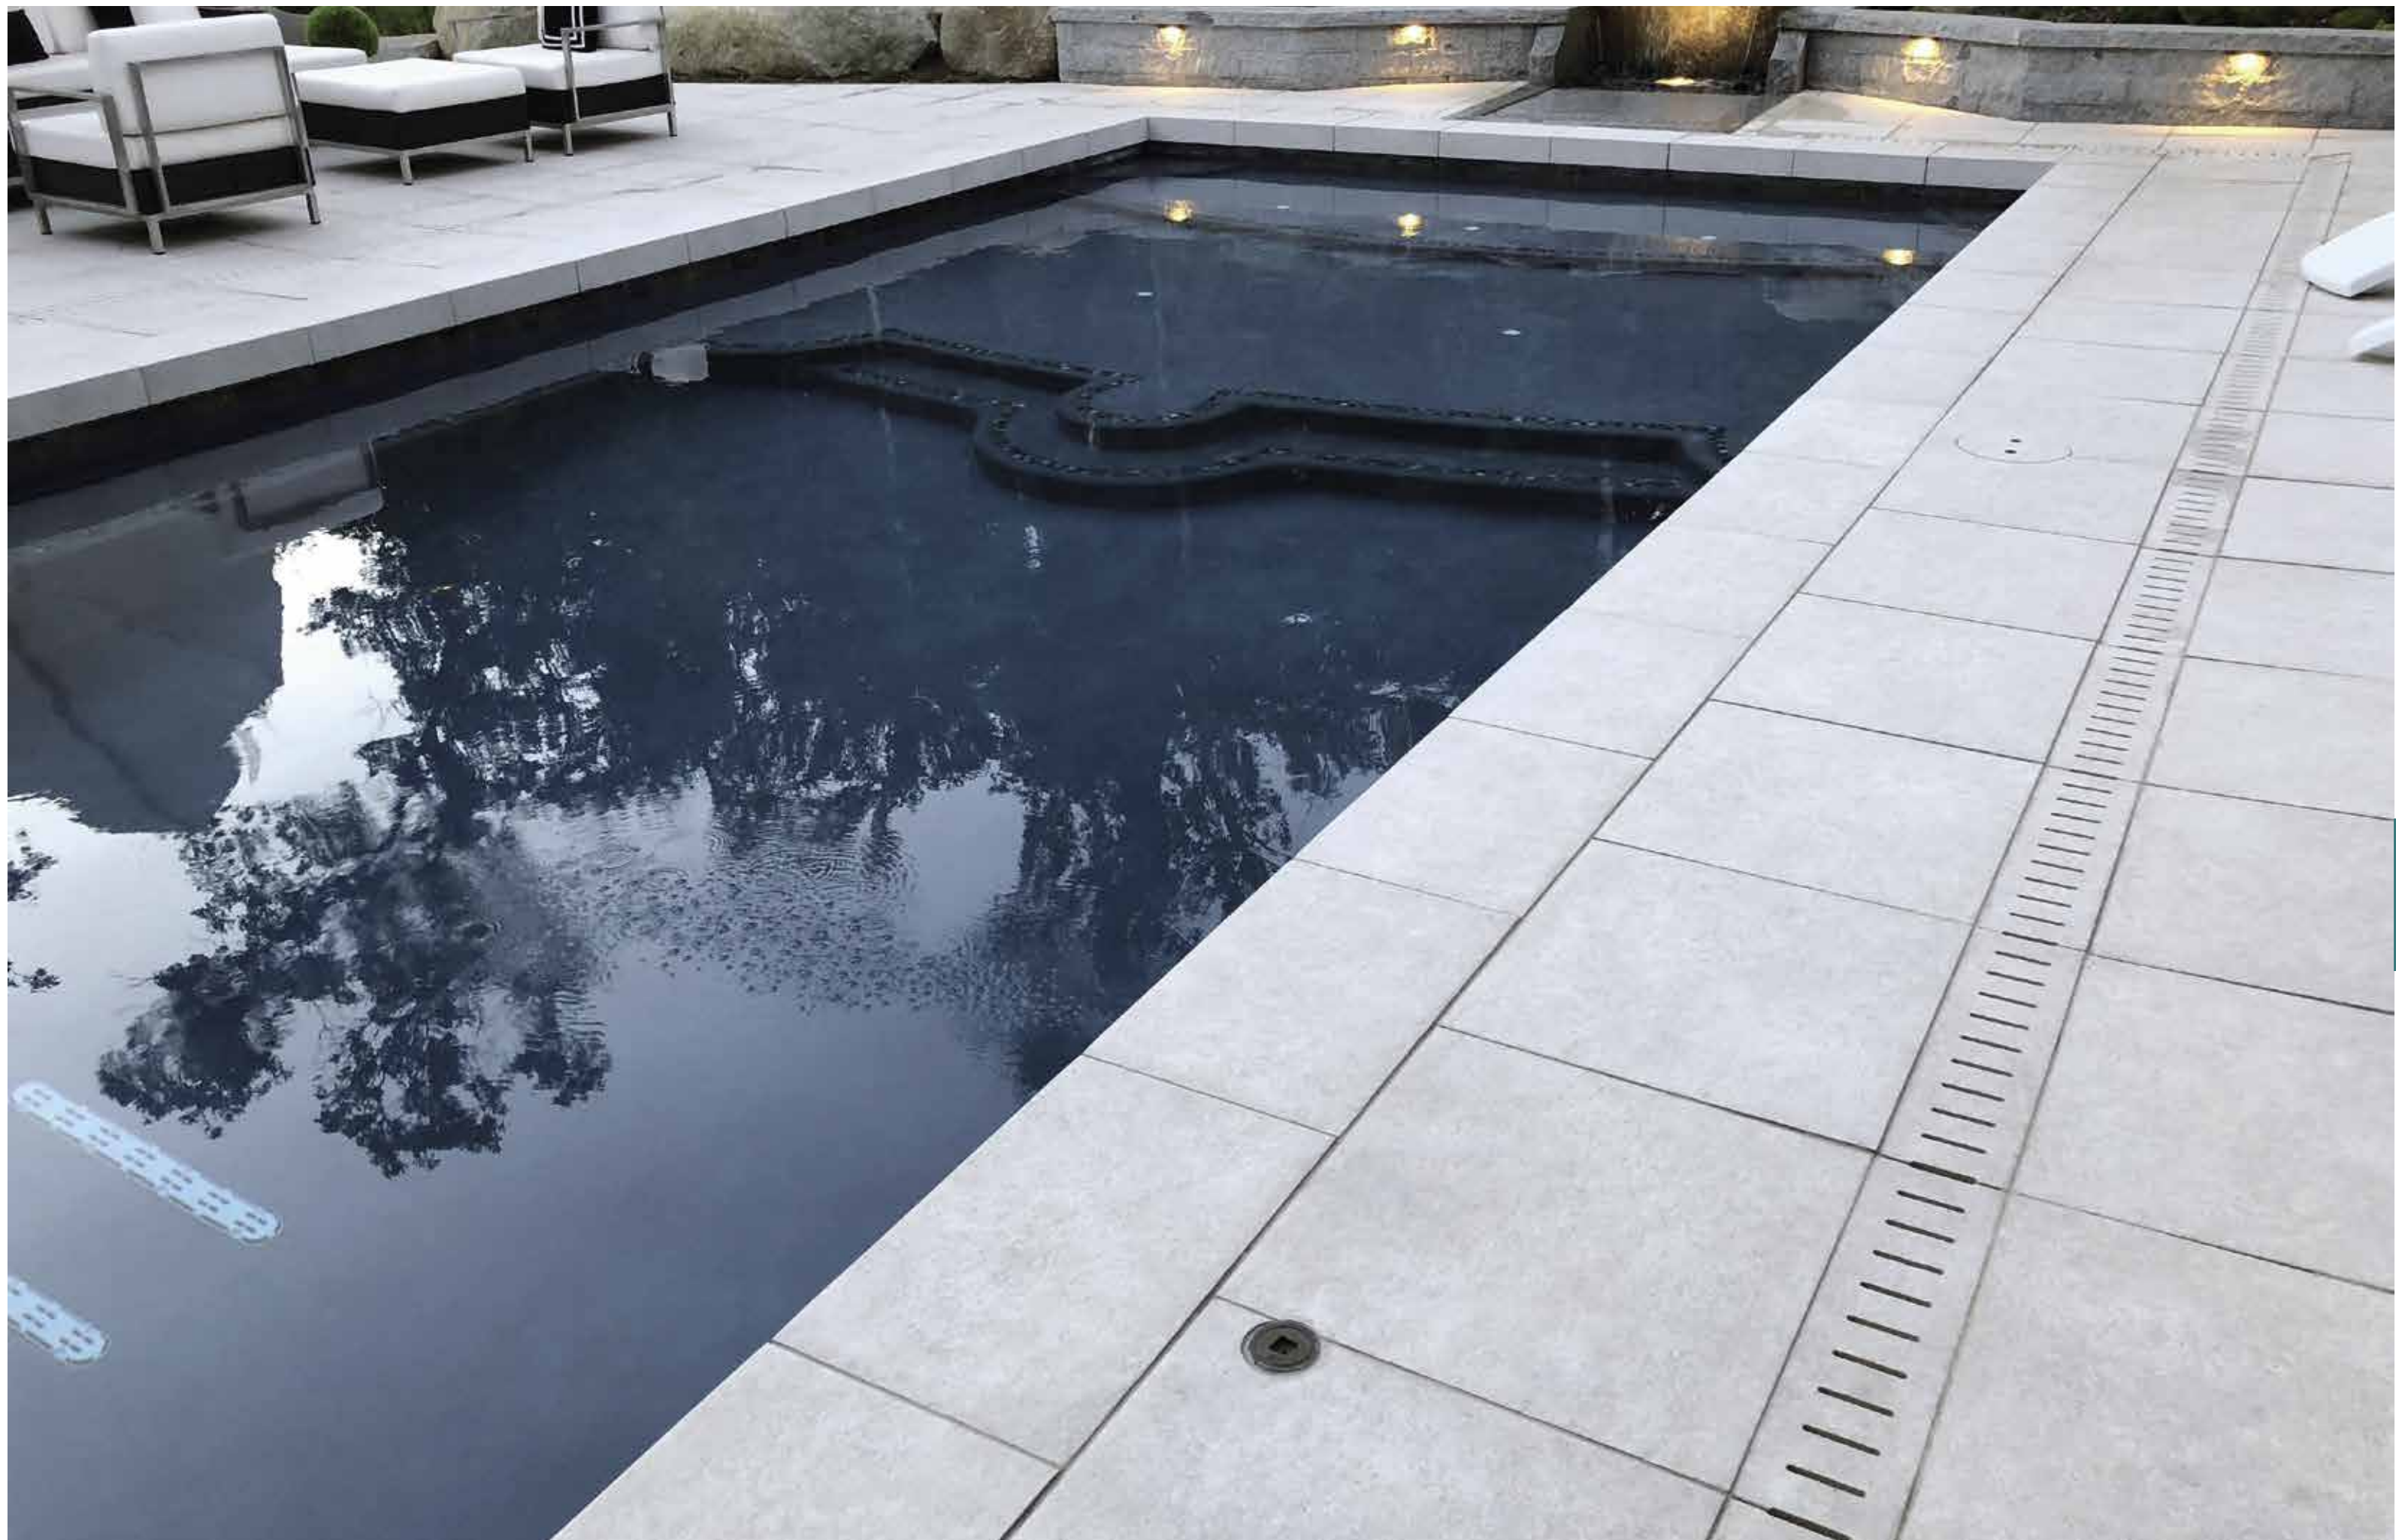



CONTEMPORARY LANDSCAPE: UNSERE PRODUKTPALETTE.

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/e™.

Sie besteht aus mehr als 40 Designs und einer breiten Auswahl an Formaten, Farben, Rutschfestigkeitskoeffizienten und Oberflächenausführungen - **von der Holzoptik über die Zementoptik bis hin zur Steinoptik** – um jedem Stil bestens gerecht zu werden. Natürliche, wirkungsvolle Moods, die fähig sind, die zeitgemäßen Trends zu erfassen und dank der ausgezeichneten Eigenschaften des Feinsteinzeugs die höchsten technischen Leistungen zu gewährleisten. Außerdem lassen die Kollektionen von Mirage® auch Raum für die Innenbereiche, damit Sie Ihren Ideen auch im Indoor-Bereich nachgehen können.

MIRAGE

YOUR STYLE IS
UNIQUE.
FOLLOW IT!






LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



ARDESIE



Shore
AD 01  
600x600
NAT SQ ± 20 mm



Island
AD 02 
600x600
NAT SQ ± 20 mm



African Stone
AD 03 
600x600
NAT SQ ± 20 mm



Black Reef
AD 04 
600x600
NAT SQ ± 20 mm



Vulcan
AD 05 
600x600
NAT SQ ± 20 mm

SHADE VARIATION



AD 01



AD 02



AD 03



AD 04



AD 05



STEINOPTIK

BLUE.S



Ego
BL 01



☐ **1200x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **Bump 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Core
BL 02



☐ **1200x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **Bump 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Bump: Gebrochene Kante.

NORR



Vit
RR 01



☐ **900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **600x600**
STA SQ $\pm$ 20 mm



Grå
RR 02



☐ **1200x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **600x600**
STA SQ $\pm$ 20 mm



Svart
RR 03



☐ **900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm

☐ **600x600**
STA SQ $\pm$ 20 mm

LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



SRI
(60-80%):
SRI zwischen



V1:
Einheitliches
Aussehen



V2:
Leichte
Schattierung



V3:
Mässige
Schattierung



V4:
Starke
Schattierung

LAGOON



Moonbeam
LG 01



☐ **600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Sandshell
LG 02



☐ **600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Atmosphere
LG 03



☐ **600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Sharkskin
LG 04



☐ **600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Cloudburst
LG 05



☐ **600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm



STEINOPTIK

NA.ME



Jura Beige
NE 10



600x1200
ST SQ ± 20 mm

450x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Bourgogne
NE 12



600x1200
ST SQ ± 20 mm

450x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Lumnezia
NE 21



600x1200
ST SQ ± 20 mm

450x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Overcast
NE 22



600x1200
ST SQ ± 20 mm

450x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Gris Belge
NE 31



1200x1200
ST SQ ± 20 mm

600x1200
ST SQ ± 20 mm

450x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm

LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



SRI
(60-80%):
SRI zwischen



V1:
Einheitliches
Aussehen



V2:
Leichte
Schattierung



V3:
Mässige
Schattierung



V4:
Starke
Schattierung

QUARZITI 2.0



Glacier
QR 01



600x1200
NAT SQ ± 20 mm

450x900
NAT SQ ± 20 mm

600x600
NAT SQ ± 20 mm

300x600*
NAT SQ ± 20 mm



Mountains
QR 02



600x1200
NAT SQ ± 20 mm

450x900
NAT SQ ± 20 mm

600x600
NAT SQ ± 20 mm

300x600*
NAT SQ ± 20 mm



Waterfall
QR 03



600x1200
NAT SQ ± 20 mm

450x900
NAT SQ ± 20 mm

600x600
NAT SQ ± 20 mm

300x600*
NAT SQ ± 20 mm



River
QR 04



600x1200
NAT SQ ± 20 mm

450x900
NAT SQ ± 20 mm

600x600
NAT SQ ± 20 mm

300x600*
NAT SQ ± 20 mm



Mantle
QR 05



600x1200
NAT SQ ± 20 mm

450x900
NAT SQ ± 20 mm

600x600
NAT SQ ± 20 mm

300x600*
NAT SQ ± 20 mm

SHADE VARIATION



QR 01



QR 02



QR 03



QR 04



QR 05

* Aus Format 600x600 geschnitten..



STEINOPTIK

SILVERLAKE



Braies
SK 01 

600x1200
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Resia
SK 02 

600x1200
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Moritz
SK 03 

600x1200
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Nemi
SK 04 

600x1200
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Moro
SK 05 

600x1200
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Orsi
SK 06 

600x1200
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm


SHADE VARIATION



LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



STONES 2.0



Chambrod
SO 05  

600x1200
ST SQ ± 20 mm

900x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Pierre Bleue
SO 10 

600x1200
ST SQ ± 20 mm

900x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Pierre Bleue Sablée
SO 11 

600x1200
ST SQ ± 20 mm

900x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm

TRIBECA



Watts
TB 01  

600x900
NAT SQ ± 20 mm



Harrison
TB 02  

600x900
NAT SQ ± 20 mm



Hudson
TB 03 

600x900
NAT SQ ± 20 mm

SHADE VARIATION



EVO_2/E™ RANGE


HOLZOPTIK



LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



NAU 2.0

RAIL



Fado
NA 01



Indie
NA 02



Iceberg
RL 01



Graphite
RL 02



 **300x1200**
RD SQ ± 20 mm

 **197x1200**
RD SQ ± 20 mm

 **600x600**
RD SQ ± 20 mm

 **300x1200**
RD SQ ± 20 mm

 **197x1200**
RD SQ ± 20 mm

 **600x600**
RD SQ ± 20 mm

 **400x1200**
RD SQ ± 20 mm

 **400x1200**
RD SQ ± 20 mm

SHADE VARIATION



NA 01

NA 02

ANMERKUNGEN:
Die Kollektion **NAU 2.0** weist auf einem Anteil von ungefähr 1/30 der Platten aller Formate sichtbar das Mirage-Logo auf. Es handelt sich um eine typische Verschönerung der Holzoptikbretter.



HOLZOPTIK

NOON

Daylight
NN 01

300x1200

RD SQ ± 20 mm

197x1200

RD SQ ± 20 mm

Ember
NN 02

300x1200

RD SQ ± 20 mm

197x1200

RD SQ ± 20 mm

Honey
NN 03

300x1200

RD SQ ± 20 mm

197x1200

RD SQ ± 20 mm

SHADE VARIATION

NN 01

NN 02

NN 03

LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

SRI
(60-80%):
SRI zwischen

V1:
Einheitliches
Aussehen

V2:
Leichte
Schattierung

V3:
Mässige
Schattierung

V4:
Starke
Schattierung

110

111

HOLZOPTIK

SIGNATURE



Artico
SI 01

 **300x1200**
RD SQ $\pm$ 20 mm



Havana
SI 04

 **300x1200**
RD SQ $\pm$ 20 mm



Dakota
SI 05


 **300x1200**
RD SQ $\pm$ 20 mm



LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



SRI
(60-80%):
SRI zwischen



V1:
Einheitliches
Aussehen



V2:
Leichte
Schattierung



V3:
Mässige
Schattierung



V4:
Starke
Schattierung

SUNDECK



Origin
SD 01

 **300x1200**
RD SQ $\pm$ 20 mm

 **600x600**
RD SQ $\pm$ 20 mm




Spirit
SD 03

 **300x1200**
RD SQ $\pm$ 20 mm

 **600x600**
RD SQ $\pm$ 20 mm



ZEMENTOPTIK

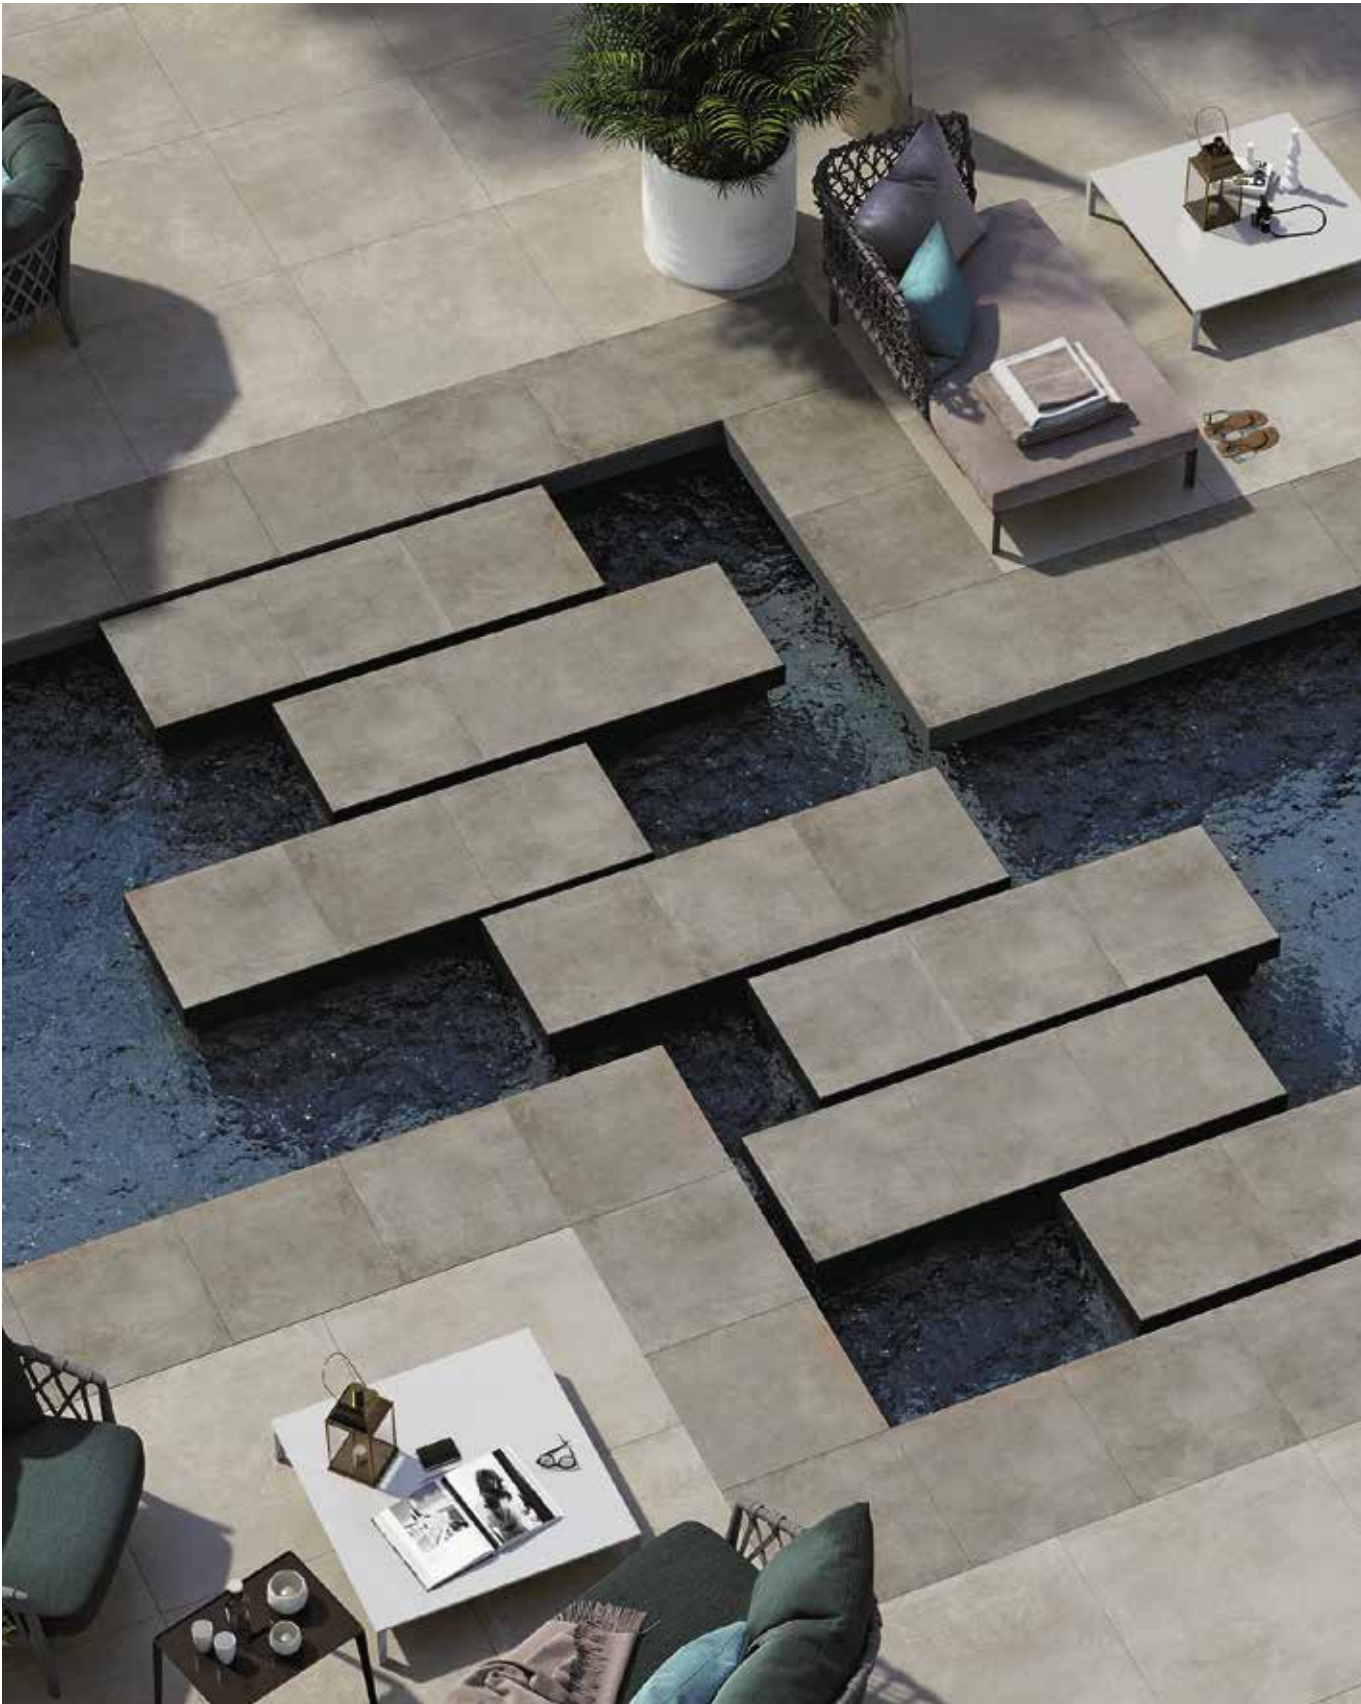

LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



SRI
(60-80%):
SRI zwischen



V1:
Einheitliches
Aussehen



V2:
Leichte
Schattierung



V3:
Mässige
Schattierung



V4:
Starke
Schattierung

HAIKU



Peppery

HM 03



900x900
ST SQ ± 20 mm



Tan

HM 04



900x900
ST SQ ± 20 mm



Licorice

HM 06



900x900
ST SQ ± 20 mm

SHADE VARIATION



HM 03



HM 04



HM 06

MASHUP



Square

MP 01



900x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Way

MP 02



900x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Block

MP 03



900x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



Road

MP 04



900x900
ST SQ ± 20 mm

600x600
ST SQ ± 20 mm



ZEMENTOPTIK

GLOCAL



Ideal
GC 03



- 1200x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Type
GC 04



- 600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Classic
GC 05



- 600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Absolute
GC 06



- 1200x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Chamois
GC 08



- 600x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm

LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



SRI
(60-80%):
SRI zwischen



V1:
Einheitliches
Aussehen



V2:
Leichte
Schattierung



V3:
Mässige
Schattierung



V4:
Starke
Schattierung

OFFICINE



Acid
OF 01



- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Romantic
OF 02



- 400x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Dark
OF 03



- 400x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Gothic
OF 04



- 400x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 900x900**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



Sunset
OF 05



- 400x1200**
ST SQ $\pm$ 20 mm
- 600x600**
ST SQ $\pm$ 20 mm



EVO_2/E™ RANGE


KLEINE FORMATE

225 x 225 mm / 225 x 454 mm



LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure
ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



EVO_2/E™ RANGE

KLEINE FORMATE

225 x 225 mm / 225 x 454 mm



LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

SRI
(60-80%):
SRI zwischen

V1:
Einheitliches
Aussehen

V2:
Leichte
Schattierung

V3:
Mässige
Schattierung

V4:
Starke
Schattierung

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

DIE SCHÖNHEIT DER KLEINEN FORMATE FÜR ÖFFENTLICHE SOWIE PRIVATE BEGEHBARE UND BEFAHRBARE BEREICHE.

EVO_2/E™ wird durch die Aufnahme der nicht perfekt rechtwinkligen Formate 225x225 und 225x454 mm in die Produktpalette zusätzlich bereichert.

Zwei für das Legen von Wegen, Gartenwegen und befahrbaren Bereichen ideale Formate, die dank des geringeren Formats und der speziell dafür gefertigten Formteile **perfekt geeignet sind, um Kurvenlinien zu bilden**.

Die neuen Formate 225x225 und 225x454, die in einer Auswahl an Farben der Kollektionen **NA.ME**, **ESPRIT 2.0**, **BLUE.S** und **GLOCAL** erhältlich sind, lassen außerdem sowohl bei befahrbaren als auch bei begehbaren Wegen verschiedene Verlegemuster und Designs auf dem Fußboden zu.

Es empfiehlt sich, diese Formate ausschließlich auf Estrich zu verlegen.



BLUE.S

Ego
BL 01

☐

225x454
ST NO SQ ± 20 mm

☐

225x225
ST NO SQ ± 20 mm

Core
BL 02

☐

225x454
ST NO SQ ± 20 mm

☐

225x225
ST NO SQ ± 20 mm

Mood
BL 03

☐

225x454
ST NO SQ ± 20 mm

☐

225x225
ST NO SQ ± 20 mm

ESPRIT 2.0

Elba
EP 05

☐

225x454
ST NO SQ ± 20 mm

☐

225x225
ST NO SQ ± 20 mm

Porfido
EP 07

☐

225x454
ST NO SQ ± 20 mm

☐

225x225
ST NO SQ ± 20 mm

EVO_2/E™ RANGE

KLEINE FORMATE

225 x 225 mm / 225 x 454 mm



LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert

ST: Strukturiert

RD: Radiale

STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

SRI

(60-80%):

SRI zwischen

V1:

Einheitliches

Aussehen

V2:

Leichte

Schattierung

V3:

Mässige

Schattierung

V4:

Starke

Schattierung

NA.ME

Jura Beige

NE 10

☐ 225x454

ST NO SQ ± 20 mm

☐ 225x225

ST NO SQ ± 20 mm

Bone Travertine

NE 11

☐ 225x454

ST NO SQ ± 20 mm

☐ 225x225

ST NO SQ ± 20 mm

Bourgogne

NE 12

☐ 225x454

ST NO SQ ± 20 mm

☐ 225x225

ST NO SQ ± 20 mm

Swiss Grey

NE 20

☐ 225x454

ST NO SQ ± 20 mm

☐ 225x225

ST NO SQ ± 20 mm

GLOCAL

Ideal

GC 03

☐ 225x454

ST NO SQ ± 20 mm

☐ 225x225

ST NO SQ ± 20 mm

HINWEIS

Die XSize-Formate können mit den anderen Formaten der EVO_2/E™-Serie kombiniert werden, zeichnen sich aber durch einen unterschiedlichen Grad von Farbschattierungen und Oberflächentypen aus. Auch der Grad der Farbschattierungen variiert von Farbe zu Farbe und auch in Bezug auf die Beschaffenheit des Produkts.

Mirage empfiehlt, XSize nur mit Kleber auf Estrich zu verlegen.



EVO_2/E™ RANGE

KLEINE FORMATE

225 x 225 mm / 225 x 454 mm



LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

SRI
(60-80%):
SRI zwischen

V1:
Einheitliches
Aussehen


V2:
Leichte
Schattierung

V3:
Mässige
Schattierung

V4:
Starke
Schattierung

VERLEGEMUSTER


Dank der zwei Formate können zahlreiche für jede Outdoor-Umgebung sowohl im öffentlichen Raum als auch im Wohnbereich geeignete Verlegemuster umgesetzt werden. Empfohlene Fugenbreite: 4 mm.

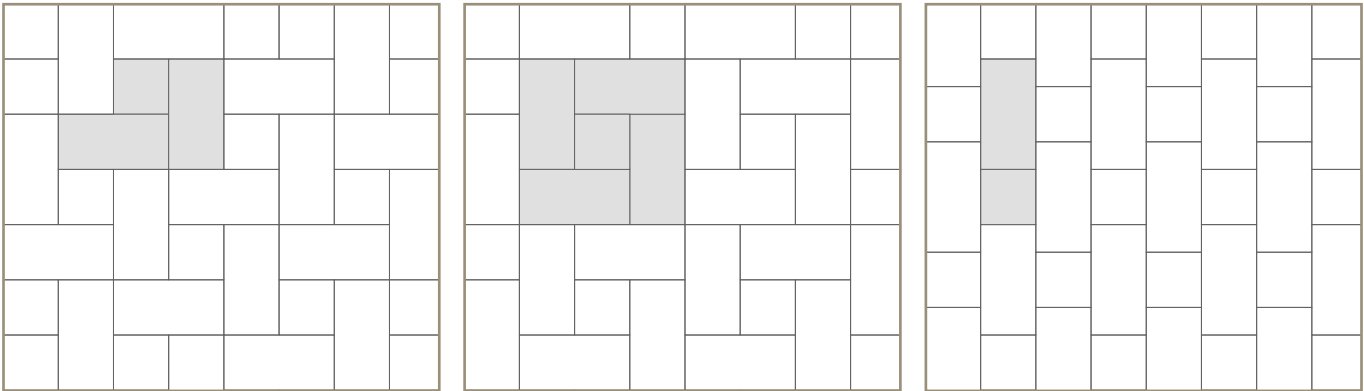

225x225 = 20%
225x454 = 80%

225x225 = 11,1%
225x454 = 88,9%

225x225 = 33,3%
225x454 = 66,7%

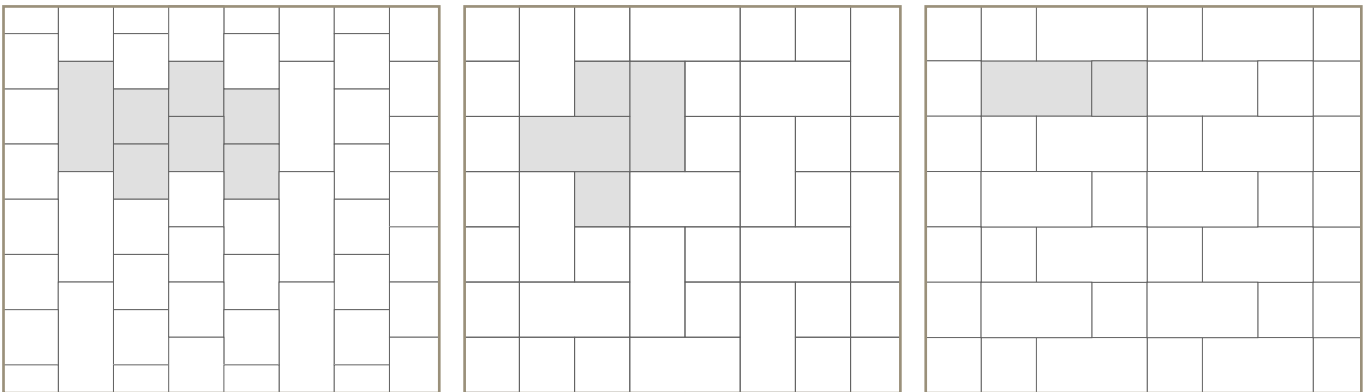

225x225 = 75%
225x454 = 25%


225x225 = 33,3%
225x454 = 66,7%

225x225 = 33,3%
225x454 = 66,7%



225x454 = 100%

Fertigung eines Wegs mit L-förmigem Element.

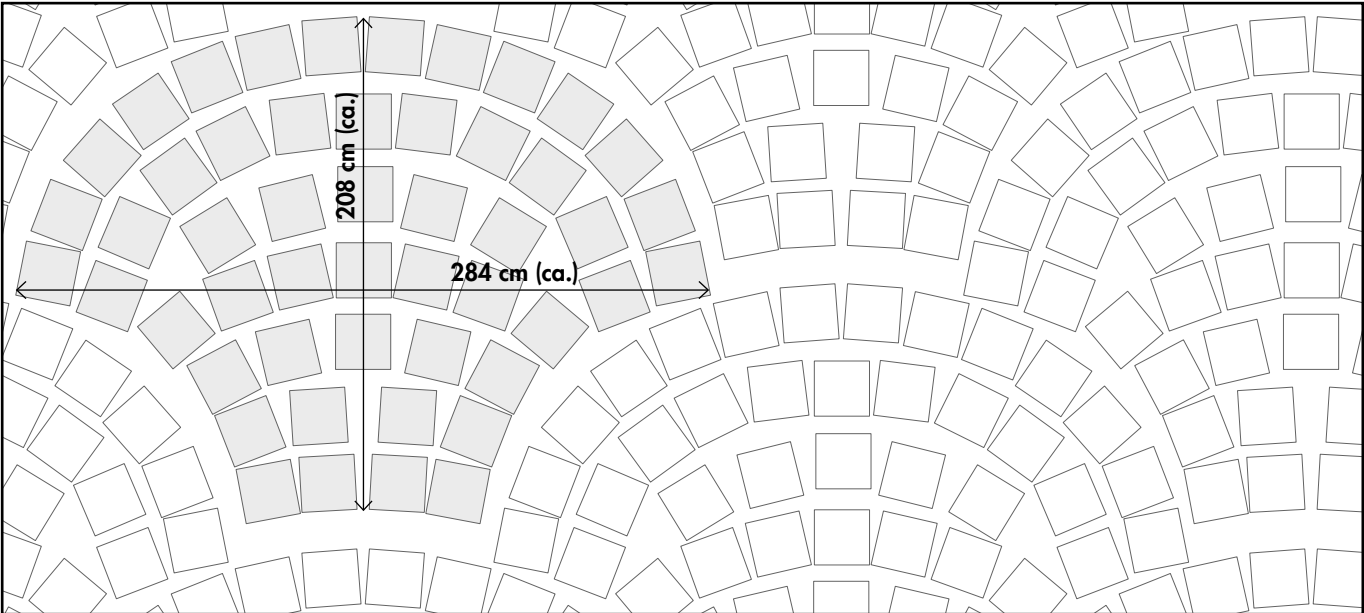

225x225 = 100%



LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.


SRI
(60-80%):
SRI zwischen


V1:
Einheitliches
Aussehen


V2:
Leichte
Schattierung


V3:
Mässige
Schattierung


V4:
Starke
Schattierung

FEINSTEINZEUG IN 30 MM STÄRKE FÜR LEISTUNGSSTARKE OUTDOOR-LÖSUNGEN.

Das breite Sortiment von Mirage an Outdoor-Produkten umfasst unter anderem auch das System EVO_3/E™: 30 mm starke Platten, die die beispiellose Qualität der Produkte weiter verstärken.
Technische Leistung von Feinsteinzeug in 20 mm Stärke.


Geeignet für alle Verlegesysteme (auf Kies, mit Stützfüßen als Doppelboden und auf Estrich geklebt), **EVO_3/E™ zeichnet sich durch die hohe Belastbarkeit und eine bessere Stabilität aus**, und es wird so zu einer perfekten Lösung im urbanen Kontext oder in Außenbereichen, die erheblichen Belastungen ausgesetzt sind.

VERWENDUNGSZWECK

BEFAHRBARE FLÄCHEN



INDUSTRIE-/ GEWERBEFLÄCHEN




GÄRTEN





Hinweis: Für alle befahrbaren Flächen empfehlen wir die verklebte Verlegung auf Estrich.

VORTEILE

BESSERE STABILITÄT

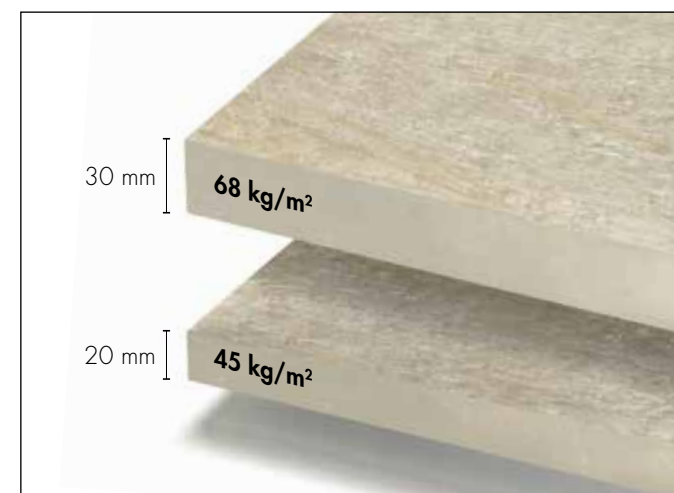


HÖHERE BIEGUNGS- UND HÖHERE MECHANISCHE FESTIGKEIT

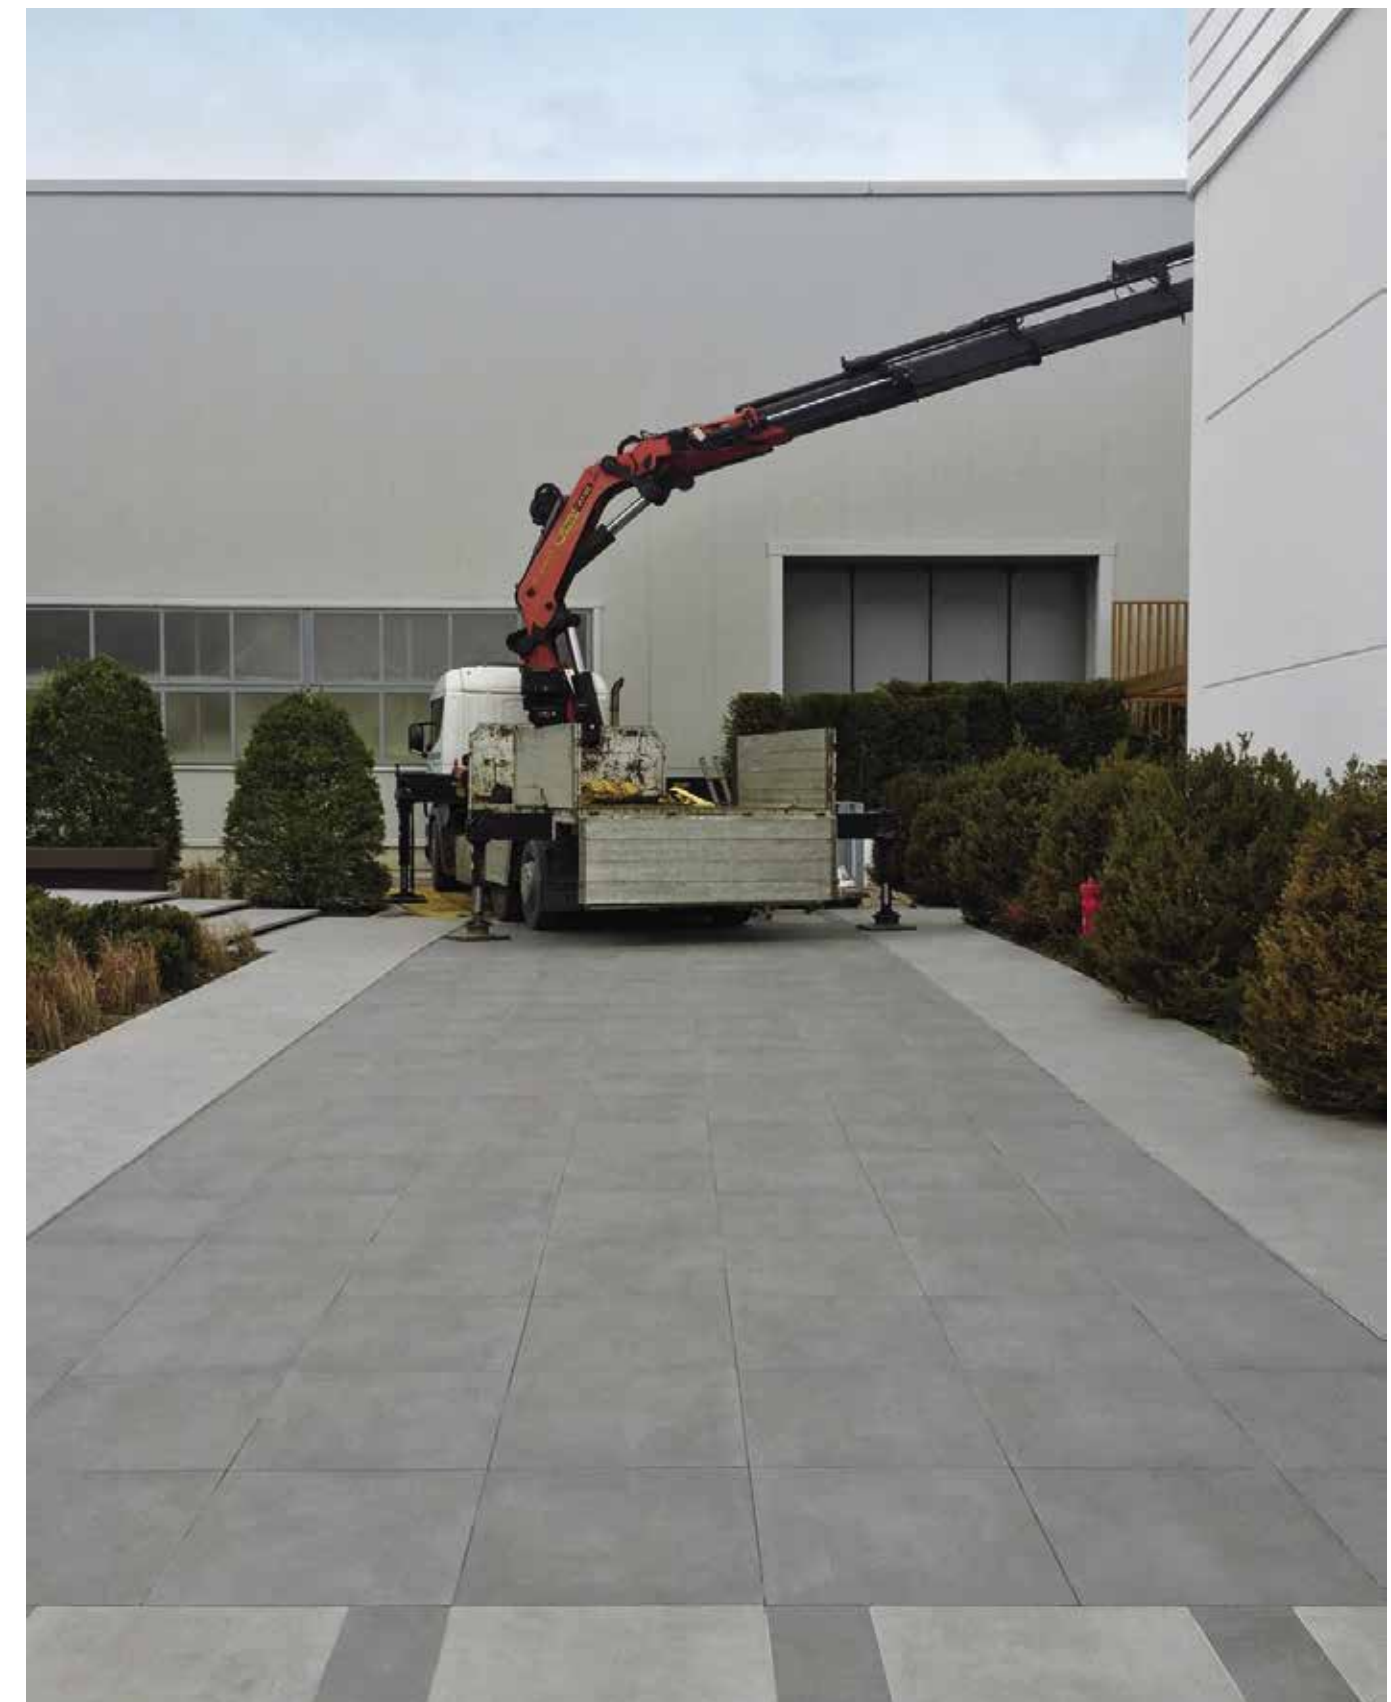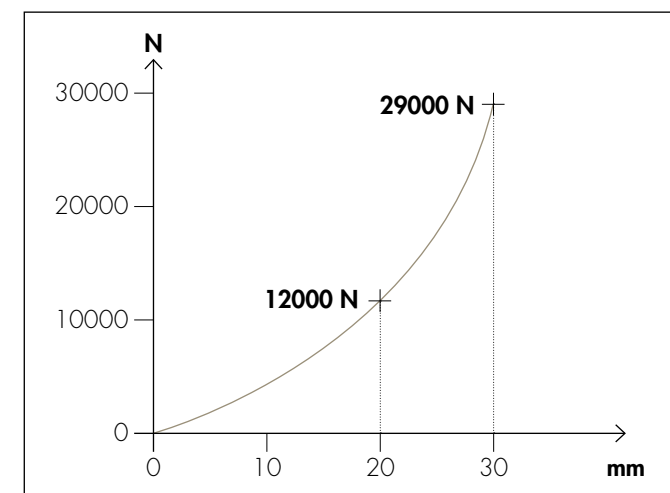

LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



SRI
(60-80%):
SRI zwischen



V1:
Einheitliches
Aussehen



V2:
Leichte
Schattierung



V3:
Mässige
Schattierung



V4:
Starke
Schattierung



QUARZITI 2.0



Mountains

QR 02



600x600
NAT SQ $\pm$ 30 mm



Waterfall

QR 03



600x600
NAT SQ $\pm$ 30 mm



River

QR 04



600x600
NAT SQ $\pm$ 30 mm

SHADE VARIATION



QR 02



QR 03



QR 04

GLOCAL



Ideal

GC 03



600x600
ST SQ $\pm$ 30 mm



Type

GC 04



600x600
ST SQ $\pm$ 30 mm



Classic

GC 05



600x600
ST SQ $\pm$ 30 mm



Chamois

GC 08



600x600
ST SQ $\pm$ 30 mm



EVO_2/E™ RANGE

GROSSFORMATE


FÜR TISCHE UND ARBEITSFLÄCHEN



LEGENDE

NAT: Natur-unpoliert
ST: Strukturiert
RD: Radiale
STA: Aged Structure

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



NA.ME

NORR



Gris Belge

NE 31



1200x2400
SLK SQ $\approx$ 20 mm



Grå

RR 02



1200x2400
SLK SQ $\approx$ 20 mm

JEWELS

JEWELS




Statuario Lunensis

JW 12



1200x2400
SLK SQ $\approx$ 20 mm
LUC SQ $\approx$ 20 mm



Gioia White

JW 13



1200x2400
SLK SQ $\approx$ 20 mm
LUC SQ $\approx$ 20 mm

SLK: Silk **LUC:** Glossy

Die Oberfläche Silk erreicht die Rutschhemmung **R9** nicht, da sie vor allem für den Einsatz für Tische und Arbeitsflächen bestimmt ist.







ERGÄNZUNGEN FÜR DEN OUTDOOR-BEREICH

FORMTEILE MIT BEIDSEITIGER BEARBEITUNG MODELL UNICO

FORMAT 330x600 - STÄRKE 20 mm

Eine einzige Lösung, die 2 Installationsmöglichkeiten bietet. Die UNICO im Format 330x600 weist eine zweifache Bearbeitung auf, auf der einen Seite die abgerundete Kante und auf der anderen Seite die eckige Kante. Ein extrem vielseitiges Formteil, das sowohl als Stufe als auch als Formteil für Schwimmbäder mit Rundstab oder gerader Kante (beide mit gefärbter Kante) verwendet werden kann.

Ein Ergebnis, das mit seiner Ästhetik besticht und die technischen Leistungen des Feinsteinzeugs von Mirage® bietet.porcelain stoneware.

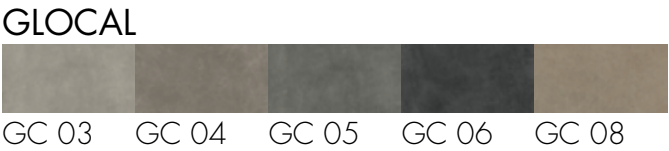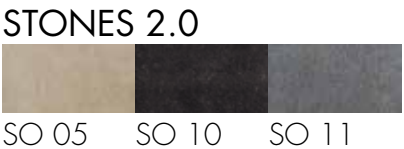

RIFT / RIFT ANGOLARE


Das Dekorelement RIFT ist ein Formteil aus Feinsteinzeug, das mit den Kollektionen Ardesie, Quarziti 2.0 und Noon koordiniert ist:

Ein dreidimensionales eckiges und geschliffenes Dekor, das für Verkleidungen im Außenbereich bei der Schaffung von Mäuerchen und verkleideten Wänden ideal ist. Rift weist die Abmessungen 105x450


auf und kann fugenlos oder mit versetztem Verlegemuster verlegt werden, sodass man eine ausgeglichene und harmonische ästhetische Wirkung erzielt. Es empfiehlt sich, im oberen Teil eine Abdeckung am Ende des verlegten Bereichs vorzusehen, um zu verhindern, dass Wasser zwischen Dekor und Mauer eindringen kann.



RIFT
105x450 NAT

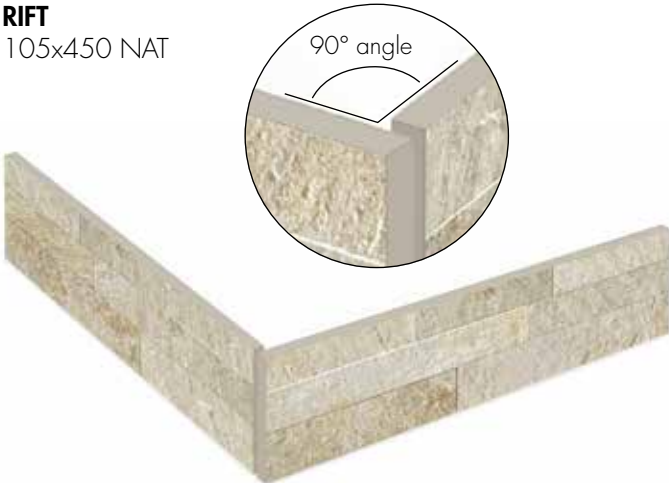


RIFT ANGOLARE
105x450 NAT

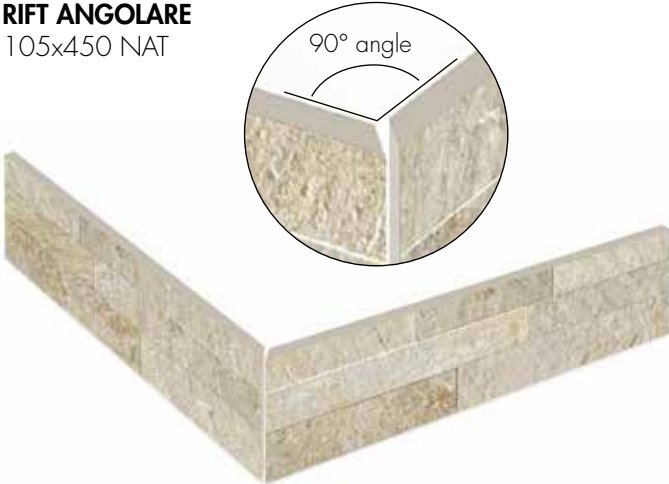

PROJEKT **MODULAR**

Auf Bestellung für folgende Kollektionen erhältlich:
QUARZITI 2.0
(empfohlen für die gebundene Verlegung. Empfohlene Fuge 4 mm.)

MODULAR #1
Anteile des Moduls:
• modular (1 pc. 600x900 + 1 pc. 300x600) - 50%
• 600x1200 - 50%

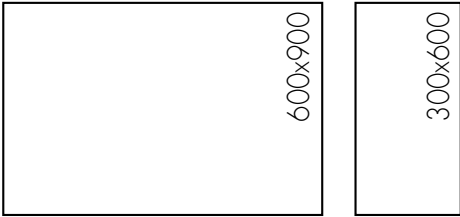

QUARZITI 2.0
QR 02 NAT
Mountain



QUARZITI 2.0
QR 03 NAT
Waterfall



QUARZITI 2.0
QR 05 NAT
Mantle

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

MODULAR #2
Anteile des Moduls:
• modular (1 pc. 600x900 + 1 pc. 300x600) - 40%
• 600x1200 - 40%
• 600x600 - 20%



MODULAR #4
Anteile des Moduls:
• modular (1 pc. 600x900 + 1 pc. 300x600) - 40%
• 600x1200 - 40%
• 600x600 - 20%



MODULAR #3
Anteile des Moduls:
• modular (1 pc. 600x900 + 1 pc. 300x600) - 50%
• 600x1200 - 50%



MODULAR #5
Anteile des Moduls:
• modular (1 pc. 600x900 + 1 pc. 300x600) - 57,1%
• 600x1200 - 28,6%
• 600x600 - 14,3%



TECHNISCHE MERKMALE

PORCELAIN
SOLUTIONS



VERPACKUNGSÜBERSICHT

	EVO_2/E™									
FORMAT	300x600 ± 20	600x600 ± 20	600x1200 ± 20	400x1200 ± 20	300x1200 ± 20	197x1200 ± 20	1200x1200 ± 20	900x900 ± 20	450x900 ± 20	600x900 ± 20
	24,58 kg 1 BOX	33,40 kg 1 BOX	33,40 kg 1 BOX	41,50 kg 1 BOX	33,40 kg 1 BOX	20,90 kg 1 BOX	61,56 kg 1 BOX	37,60 kg 1 BOX	101,19 kg 1 BOX	47,85 kg 1 BOX
ARDESIE		●								
BLUE.S		●					●	●		
ESPRIT 2.0										
GLOCAL		●	●				●	●		
HAIKU								●		
LAGOON			●							
MASHUP		●						●		
NA.ME		●	●				●		●	
NAU_2.0		●			●	●				
NOON					●	●				
NORR		●					●	●		
OFFICINE		●		●				●		
QUARZITI_2.0	●	●	●						●	
RAIL				●						
SIGNATURE					●					
SILVERLAKE		●	●							
STONES_2.0		●	●					●		
SUNDECK		●			●					
TRIBECA										●

	XSize		EVO_3/E™
FORMAT	225x225 ± 20	225x454 ± 20	600x600 ± 30
	26,38 kg 1 BOX	26,61 kg 1 BOX	23,68 kg 1 BOX
ARDESIE			
BLUE.S	●	●	
ESPRIT 2.0	●	●	
GLOCAL	●	●	●
HAIKU			
LAGOON			
MASHUP			
NA.ME	●	●	
NAU_2.0			
NOON			
NORR			
OFFICINE			
QUARZITI_2.0			●
RAIL			
SIGNATURE			
SILVERLAKE			
STONES_2.0			
SUNDECK			
TRIBECA			



Verpackung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES KERAMIKMATERIALS

STANDARD ANSI A 137.1

TECHNISCHE DATEN	NORM	INTERNATIONALE NORMWERTE	* Mirage® MITTELWERT
EVOL2/e™ EVOL3/e™			
MASSEIGENSCHAFTEN			
 SEITEN	ASTM C499	± 0.25% (± 0.8 mm)	ERFÜLLT
 DICKE	ASTM C499	± 0.04 in (± 1.02 mm)	ERFÜLLT
TECHNISCHE DATEN	NORM	INTERNATIONALE NORMWERTE	*Mirage® MITTELWERT
EVOL2/e™ EVOL3/e™			
 WASSERAUFNAHME	ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 BIEGEFESTIGKEIT	ASTM C648	≥ 250 lbf	> 3,000 lbf
 BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	ASTM C484	PASS	KEIN SCHADEN
 FROSTBESTÄNDIGKEIT	ASTM C1026	WIE BERICHTET	KEIN SCHADEN
 CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	ASTM C650	WIE BERICHTET	NICHT BETROFFEN
 FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ASTM C1378	WIE BERICHTET	NICHT BETROFFEN

STANDARD EN 14411-G

TECHNISCHE DATEN	NORM	INTERNATIONALE NORMWERTE	* Mirage® MITTELWERT
EVOL2/e™ EVOL3/e™			
MASSEIGENSCHAFTEN			
 SEITEN	EN ISO 10545-2	± 0,6% (± 2,0 mm)	ERFÜLLT
 DICKE	EN ISO 10545-2	± 5,0% (± 0,5 mm)	ERFÜLLT
TECHNISCHE DATEN	NORM	INTERNATIONALE NORMWERTE	* Mirage® MITTELWERT
EVOL2/e™ EVOL3/e™			
 WASSERAUFNAHME	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
 BIEGEFESTIGKEIT	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S 13.000 N R 50 N/mm².
	EN 1339	-	T 11* T 25*
 STOSSFESTIGKEIT	EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE	0,80
 ABRIEBFESTIGKEIT	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³
 LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT	EN ISO 10545-8	—	6,0 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	EN ISO 10545-9	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	KEIN SCHADEN
 FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-12	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	KEIN SCHADEN
 CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
 FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE	5
 STATISCHE BELASTUNG (600x600)	EN 12825	-	CENTRO 6,00 kN
		-	CENTRO LATO 7,00 kN
		-	DIAGONALE 4,00 kN

Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage® SPA
* = Gilt nur für quadratische Formate.
ASTM C1028 - ANSI A137.1 : Value are approximate and may vary slightly depending on the collection.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES KERAMIKMATERIALS

NENNFORMATE TATSÄCHLICHE FORMATE

STANDARD EN 14411-G

TECHNICAL DATA		STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS	AD	EP	NE	RR	QR	SO	HM	NA	SK
 SKID RESISTANCE		SURFACE	—	NAT	ST	ST	ST/STA	NAT	ST	ST	RD	ST
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 1	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	-
		ASTM C1028	DRY > 0,60	> 0,90	> 0,85	> 0,70	> 0,70	> 0,85	> 0,85	> 0,85	> 0,85	-
		ASTM C1028	WET > 0,60	> 0,70	> 0,65	> 0,85	> 0,70	> 0,80	> 0,75	> 0,75	> 0,70	-
		ANSI A137.1	WET > 0,42	> 0,60	> 0,50	> 0,65	> 0,60	> 0,65	> 0,50	> 0,65	> 0,60	-
		DIN 51130	—	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11
		DIN 51097	—	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B	-
		ENV 12633	≥ CL1	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3	CL2	CL3	CL3	-

STANDARD EN 14411-G

TECHNICAL DATA		STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS	NN	RL	SI	SD	GC	BL	MP	OF	TB	LG
 SKID RESISTANCE		SURFACE	—	RD	RD	RD	RD	ST	ST	ST	ST	NAT	ST
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	-
		ASTM C1028	DRY > 0,60	> 0,85	-	> 0,85	> 0,90	> 0,95	> 0,89	> 0,85	> 0,95	> 0,70	-
		ASTM C1028	WET > 0,60	> 0,70	> 0,70	> 0,70	> 0,70	> 0,80	> 0,76	> 0,70	> 0,70	> 0,80	-
		ANSI A137.1	WET > 0,42	> 0,60	> 0,55	> 0,55	> 0,75	> 0,60	> 0,71	> 0,65	> 0,65	> 0,84	-
		DIN 51130	—	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11
		DIN 51097	—	A+B	A+B+C	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B	A+B+C	-
		ENV 12633	≥ CL1	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3	-



DM. 236/89 BCRA: Italy
ASTM Wet and Dry: USA, Canada, Mexico
DIN 51130: Germania and Europe
DIN 51097: Germania and Europe
ENV 12633: Spain

NENNFORMATE	TATSÄCHLICHE FORMATE	NENNFORMATE	TATSÄCHLICHE FORMATE
MM	MM	INCH	INCH
300 x 600 x 20	298 x 598 x 20	12" x 24" x ¾"	11.81" x 23.62" x 0.78"
600 x 600 x 20	598 x 598 x 20	24" x 24" x ¾"	23.62" x 23.62" x 0.78"
450 x 900 x 20	448 x 898 x 20	18" x 36" x ¾"	17.71" x 35.43" x 0.78"
600 x 900 x 20	598 x 898 x 20	24" x 36" x ¾"	23.62" x 35.43" x 0.78"
900 x 900 x 20	898 x 898 x 20	36" x 36" x ¾"	35.43" x 35.43" x 0.78"
197 x 1200 x 20	195 x 1198 x 20	8" x 48" x ¾"	7.75" x 47.24" x 0.78"
300 x 1200 x 20	298 x 1198 x 20	12" x 48" x ¾"	11.81" x 47.24" x 0.78"
400 x 1200 x 20	398 x 1198 x 20	16" x 48" x ¾"	23.62" x 47.24" x 0.78"
600 x 1200 x 20	598 x 1198 x 20	24" x 48" x ¾"	23.62" x 47.24" x 0.78"
1200 x 1200 x 20	1198 x 1198 x 20	48" x 48" x ¾"	47.24" x 47.24" x 0.78"
1200 x 2400 x 20	1198 x 2398 x 20	48" x 96" x ¾"	47.24" x 94.49" x 0.78"
600 x 600 x 30	598 x 598 x 30	24" x 24" x 1" ⅜"	23.62" x 23.62" x 1.18"



CONTEMPORARY LANDSCAPE

Seit 2010 ist **Mirage®** die erste Firma auf internationaler Ebene, die ein komplettes Fußboden- und Einrichtungsprojekt aus 20 mm starkem Feinsteinzeug für den Outdoor-Bereich entwickelt hat.

Ein System, das Innovation in die Welt des Contemporary LandscapeDesigns bringt.

So bleibt **EVO_2/E™** auch heute weiterhin das fortschrittlichste Projekt in der Branche, was ihrem in langjähriger Forschung erworbenem Know-how und einer breiten Auswahl an Farbvarianten, Formaten und ergänzenden Formteilen zu verdanken ist.

EINIGE TIPPS, UM DIE RICHTIGEN SCHRITTE ZU SETZEN.



EIN ERFAHRENER INSTALLATIONSFACHMANN IST EINE ZUSÄTZLICHE GARANTIE.

Falls Sie nicht die traditionelle Verlegung und Umsetzung wählen, lohnt es sich, sich an qualifizierte Fachleute zu wenden, die Sie beraten können und sowohl aus ästhetischer als auch aus technischer Sicht optimale Lösungen vorschlagen.

Informieren Sie sich bei Ihrem offiziellen Mirage-Händler.



SEHEN SIE SICH BILDER VON BEREITS UMGESETZTEN INSTALLATIONEN AN.

Bitte Sie Ihren Installationsfachmann und Ihren Händler, Ihnen Fotos von Projekten zu zeigen, die sie umgesetzt haben. Besuchen Sie nach Möglichkeit (unter Achtung der Privatsphäre der Kunden) einige von ihnen gestaltete Outdoorbereiche, um sich neue Ideen zu holen und die Lösungen und das Ausfertigungsniveau zu beurteilen.



WER WAS WANN MACHT: PROJEKT, VERLEGUNG, ANPFLANZUNG, BEWÄSSERUNG, BELEUCHTUNG.

Informieren Sie sich bezüglich der Kompetenzen des Installationsfachmanns. Prüfen Sie dabei, ob er alle Aspekte Ihrer Outdoor-Gestaltung verfolgen und koordinieren kann oder weitere Fachleute kontaktieren muss. Vor Beginn muss jeder Aspekt angemessen in der richtigen Reihenfolge geplant werden.



KOSTENVORANSCHLAG, UMSETZUNGSZEITEN, BEZAHLUNG.

Überprüfen und vereinbaren Sie - vor Arbeitsbeginn - den Kostenvoranschlag und die maximale Umsetzungsdauer.



GARANTIE AUF DIE ARBEIT UND QUALITÄTSMATERIALIEN

Man sollte Installationsfachleute bevorzugen, die für die Qualität ihrer Installation garantieren.

EVO_2/e™

(Januar 2020)

Dies EVO_2/e™ Katalog ersetzt und macht
alle vorherige Kataloge ungültig.

WARNUNG:

- Bodenbeläge die Trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, unterliegen der Wirkung des Windes, wodurch die Gefahr besteht, dass die Platten aufgeworfen werden. Der Hersteller erteilt daher die Empfehlung, dass die Eignung des Systems für eine Verlegung in der Höhe durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüft wird, wobei die lokal gültigen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu beachten sind, um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
- Eine Keramikplatte die auf einem Doppelbodensystem verlegt ist, kann durch den Aufprall eines aus einer bestimmten Höhe herabfallenden Gegenstandes zerbrechen. Hier besteht das Risiko schwerer Verletzungen für all jene die auf der Fliese gehen, oder stehen. Bei Nichtberücksichtigung der vom Hersteller vorgegebenen Verlegevorschriften für Doppelbodensysteme, kann es zu schwerwiegenden Verletzungen der Personen kommen.
- Für genauere Informationen und Verlegehinweise verweisen wir auf unsere Webseite www.mirage.it oder auf unseren Katalog EVO_2/E™ 20 mm.

MIRAGE®
Porcelain.Design.Sustainability



MIRAGE®
Porcelain.Design.Sustainability

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

Mirage Project Point Milano

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 5 - Suite B101
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai

