

Produktprogramm 2023

Systemlösungen von Botament
für Neubau und Sanierungen

Baustoffe
für echte
Profis



Botament
MIT VERTRAUEN

Produktindex.

Produkte sortiert nach Produktnamen

A

A210	Nivelliermasse bis 10 mm	57
A220	Nivelliermasse bis 20 mm	58
A230	Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm	58
A240	Anhydrit-Nivelliermasse bis 20 mm	58
A250	Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm	58
A270	Feinspachtel bis 4 mm	59
AE	Abdichtungs- & Entkopplungsbahn	10
AS2	Anti Schimmel Zusatz	74
AS3	Anti Schimmel Farbe	78
ATE Max	Abdichtungs-, Trittschall- u. Entkopplungsbahn 11	
Anrührreimer		65

B

BA-L	Bodenablauf Linienentwässerung	31
BA-LD V	Bodenablauf Linienentwässerung	33
BA-P	Bodenablauf Punktentwässerung	30
BD	Butyldichtband	12
BE901 Plus	Multifunktionaler Bitumenanstrich	43
BM2	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	43
BM92 Schnell	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	42
BM92 Winter	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	42
BotaGreen® AE	Abdichtungs- & Entkopplungsbahn	10
BotaGreen® Strongboard	Bauplatte	28
BotaGreen® Duschboard Vario		30
BotaGreen® Flexkleber C2 TE	Flexkleber	16
BotaGreen® Flexkleber C2 TE S1	Flexkleber	16
BotaGreen® GreenHero Multif.	Leichtkleber C2 TE S1	16
BotaGreen® Nivelliermasse		9
BotaGreen® RK	Rohrkasten	28
BP	Bauplatte	28
BTK200 Terrachamp	Balkon- & Terrassenkleber 2K	24
BV2	Bodenversiegelung	53
BV2 Primer	Grundierung für Bodenversiegelungen	53
Bitumen-Dickbeschichtung 1K/2K		43

C

CF200	Spezial-Fugenmörtel 2K	24
-------	------------------------	----

D

Dämmplattenteller		37
Designabdeckung für Punktablauf		30
Designabdeckung für Linienentwässerung		32
D1 Speed	Multifunktionale Haftgrundierung	4/56
D10	Haftemulsion/Estrichzusatz	20
D11	Tiefengrund	6
D12	Tiefenverkiegelung/Aufbrennsperre	43
DF9 S/R	Dichtfolie spachtelbar/rollfähig	13
DF Color	Farbpigment	13
DUB	Duschboard Punktentwässerung	30
DE Plus	Dünnentkopplungsbahn	9

E

E120	Multifunktionsharz 2K	7/57
EB100 Botascreed	Bindemittel	7/51
EKF500	Epoxidharz-Klebe- und Fugenmörtel 2K	23
Epoxy-Starter Set		65

F

FB	Fugendichtband	44
F2	Feuchte Stopp	75
FI2	Fertigspachtel Innen	74
FS2	Flecken Stopp	75

G

G110	Universalgrundierung	56
G140	PU-Schnellgrundierung 1K	6/57
GS3	Glättspachtel	78
GS12	Spezial-Gewebeband	37
GS98	Glasleidengewebe	45

K

KB1	Kreativbeton	71
KB2	Knetbeton	71
K530	PVC-Designbelag-Klebstoff	60
K550	PVC-Belag Nass-und Haftklebstoff	60
K572	Rollkleber für PVC-Designbeläge	60
KSK	Bitumen-Selbstklebebahn	44
KL	Kupferleitband	64
Komplett Duschen		34

L

L610	Linoleumbelag-Klebstoff	62
LD	Duschboard Linienentwässerung	31
LD-I Pro	Duschboard Linienentwässerung	31

M

M3	Maleracryl	79
MACH3 [®]	Bitumen-Dickbeschichtung 1K	42
MULTIFUGE Base	Multifunktions-Fugenmörtel	22
MULTIFUGE Diamond Max		23
Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- & Klebemörtel 3K		
MULTIFUGE Fine	Multifunktions-Fugenmörtel	21
MULTIFUGE Fine Speed	Multifunktions-Fugenmörtel	21
MULTISTAR	Multifunktions-Fliesenkleber	17
MULTISTONE	Multifunktions- Naturstein- und Fliesenkleber	17

MULTIPROOF	Hybridabdichtung 1K	13
M12 Stone	Natursteinmörtel	19
M13 Stone	Natursteinmörtel	19
M21 Classic	Flex-Leistungskleber	19
M21 HP	Premium Flex-Kleber	17
M21 HP Speed	Premium Flex-Schnellkleber	18
M29 HP	Premium Flex-Bodenkleber	18
M29 HP Speed	Premium-Flex-Schnell Bodenkl.	18
M30 HP S2	Premium Flex-Bodenkleber	19
M32 Supax	Standard-Fugen-Bunt	22
M34	Dichtschlämme	45
M36 Speed	Multifunk. Schnellzementmörtel	49
M37	Schnellreparatur-Zement	49
M38	Hochfester Feinspachtel	50
M50 Classic	Nivelliermasse bis 20 mm	9
M51 Classic	Nivelliermasse 5-30 mm	9
M53 Extra	Nivelliermasse bis 40 mm	9/59
M54 FM	Schnellestrich-Fertigmörtel	7/51
M54	Schnellestrich-Bindemittel	7/51
M56 Speed FM	Schnellestrich-Fertigmörtel	8/52
M200	Multimörtel	8/49
M300 Speed	Standfeste Schnellspachtel-Masse	8/49
M365	Multi-Klebstoff	63
M440	Polyurethan-Klebstoff 2K	63
MD1 Speed	Flexible Dichtungsschlämme 1K	14/57
MD2 The Blue 1	Spezialabdichtung 2K	14
MS6	Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff	25/37
Messeimer		65

N

Nivelliersystem	Nivelliersystem	64
-----------------	-----------------	----

O

OE1	Ölflecken-Entferner	70
-----	---------------------	----

P

P440	Elastik-Mehrschichtparkett-Klebstoff	62
P450	Elastik-Parkett-Klebstoff	62
PB	Portaldichtband	44
PF1	Pflaster Frisch	70
PR	Gefälleprofil	36
PD-I	Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik	31

Q

Quarzsand		65
-----------	--	----

R

R39	Reaktionsharzkleber u. Reparaturmörtel 2K	13/50
R70	Silikatharz	10/ 52 /56
RA170	Reaktionsharz-Abdichtung 2K	14
RD1	Multifunktionale Reaktivabdichtung 1K	40
RD2	Multifunktionale Reaktivabdichtung 2K	20/40
RD FPD	Multifunktionale Reaktivabdichtung 2K	41
RD Flow	Selbstverlaufende Reaktivabdichtung	14/41
RK	Rohrkasten	29
RK-U	Rohrkasten	29
RS	Randdämmstreifen	64
Renovation BS3	Betonfeinspachtel	48
Renovation FP	Feuchtespezial-Feinputz	46
Renovation FSP	Feuchtespezialputz	46
Renovation GS4	Zementärer Glättspachtel	49
Renovation MS10	Injektionscreme	47
Renovation MS20	Sanierputz nach WTA geprüft	47
Renovation MS30	Sulfatbest. Dichtschlämme	47
Renovation VSM	Vorspritzmörtel	49
Renovation HB1	Korrosionsschutz/ Haftbrücke	48
Renovation RM2	Reparaturmörtel	48
Renovation MS80 W	Fassaden-Imprägnierung	47

S

S3 Supax	Naturstein- und Spezial-Silikon	25
S5 Supax	System-Silikon	25
S910	Armierungsfasern	8/59
S920	Beschleuniger f. Nivelliermassen	8/59
SB20	Systemdichtband	12
SB78	Systemdichtband + Zubehör	11/44
SB78 S	Schnittschutz für Dichtbänder	11
SB78 WB	Wannendichtband	10
SB100	Dehnzonenmanschette	12
SE1	Schimmel Entferner	73
SI3	Silikon	78
SR1	Stein-Reiniger	70
SV1	Schimmel Vernichter	73
SF100	Säurebau-Fugenmörtel 2K	24
Sitzbänke und Liegen		34-35
Schlagdübel		37
Schutz- und Drainagebahn		45

T

T2	Tiefgrund	74
T313	Rutschbremse	61
TE Plus	Trittschall- & Entkopplungsmatte	36
T350	Universal-Textilbelag-Klebstoff	61
TF02	Trennmittel	52
TK150	Hoch beständiger Fliesenkleber 2K	20
TE	Trittschall- & Entkopplungsplatte	9
TX	Stellmittel	65

U

UV2 HP	Hochbeständige Untergrundversiegelung 2K	53
Unterbauelemente		36

V

V3	Versiegelung 1K	79
VM10	Vergussmörtel	50
VB20	Vergussbeton	50

W

WB3	Wasserblocker	79
WC-Set	Installationsverkleidung	29
WE	Wannenelement	29
Water LD	Linienentwässerung	33
Water LD V	Linienentwässerung	33
Wandelement/Wandnische		32

BotaGreen

Die ökologische Marke von Botament

Die Bauindustrie ist weltweit für ca. 38 % des CO₂-Ausstoßes verantwortlich.

Während früher vor allem auf Kostenoptimierung und schnelle Produktion gesetzt wurde, steht heute Nachhaltigkeit im Fokus. BotaGreen®, die neue ökologische Marke von Botament, ist ein Beispiel für erfolgreiche Nachhaltigkeit mit innovativen Technologien. Der einzigartige ökologische Nutzen bei den BotaGreen®-Produkten wird durch konkrete innovative, ökologische Ansätze erreicht:

- CO₂-Reduzierung bei den verwendeten Bindemitteln
- Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen
- Verwendung von Recyclingrohstoffen

Wir verzichten bei BotaGreen® auf indirekte ökologische Maßnahmen wie den Kauf von Umweltzertifikaten oder die Verwendung von Massenbilanzen.



BotaGreen®
Gesamtsortiment:
botagreen.botament.com

FLIESEN- UND NATURSTEINBELÄGE

Untergrund vorbereiten

NEU! BotaGreen® Grundierung

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



Verbrauch:
ca. 50 -100 g/m²

Produktbeschreibung

BotaGreen® Grundierung ist eine umweltfreundliche, schnelle und multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich. Sie ist besonders umweltfreundlich, da ihre Basis zu 30 % aus Recycling-Anteilen und Bio-Dispersion besteht.

Vorteile

- mind. 30 % Recycling- und biologische Rohstoffe
- Klimafreundlich
- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar
- Für saugende und nicht saugende Untergründe

Farbe:	VPE	Bezug /VPE:	Bezug / Palette:
grün	1 kg Kunststoff-Flasche	6 x 1 kg	300 x 1 kg
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg

Botament D1 Speed

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



Verbrauch:
ca. 50 -100 g/m²

Produktbeschreibung

D1 Speed ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Griffige Oberflächenstruktur
- Roll- und streichfähig

Farbe:	VPE	Bezug /VPE:	Bezug / Palette:
blau	1 kg Kunststoff-Flasche	6 x 1 kg	300 x 1 kg
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg

Botament D11

Tiefengrund



Verbrauch:
ca. 60 -100 ml/m²

Produktbeschreibung

D11 ist eine Grundierung zur Vorbehandlung saugender Untergründe für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- 1 : 1 verdünnbar
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Roll- und streichfähig
- Mindert die Saugfähigkeit

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
rot	1 l Kunststoff-Flasche	6 x 1 l	198 x 1 l
	5 l Kunststoff-Kanister	1 x 5 l	64 x 5 l
	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l
	200 l Fass	1 x 200 l	2 x 200 l

Botament G140

Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K



Verbrauch:
pro Auftrag ~ 150 g/ m²

Produktbeschreibung

G140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung für viele Einsatzbereiche. Das Produkt eignet sich als Rückdurchfeuchtungsschutz von Estrichen und als Sperrgrundierung für zementäre Untergründe mit einer Restfeuchte bis 4,0 CM-%.

Vorteile

- Zuverlässige Feuchtigkeitssperre für unbeheizte Zementestriche bis 4,0 CM-%
- Rückdurchfeuchtungsschutz für empfindliche Untergründe
- Ideal für großformatige Fliesen
- Auf Calciumsulfatestrichen

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
braun-transparent	10 kg Kunststoff-Kanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg

FLIESEN- UND NATURSTEINBELÄGE

Untergrund vorbereiten

Botament E120

Multifunktionsharz 2K



Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²

Produktbeschreibung:

E120 ist ein Universalepoxidharz für den Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Vorteile:

- Feuchtigkeitssperre für Zementestriche bis 6,0 CM-%
- Für kritische und hoch beanspruchte Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Für PAK-Sanierungen geeignet

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
farblos	1 kg Blechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg
	10 kg Weißblech-Eimer	1 x 10 kg	42 x 10 kg
	200 kg Fass Stammkomponente A	1 x 200 kg	2 x 200 kg
	200 kg Fass Härterkomponente B	1 x 200 kg	2 x 200 kg

Botament EB100 Botascreed

Epoxidharz-Bindemittel 2K



Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Produktbeschreibung

EB100 Botascreed ist ein wassertolerantes Epoxidharz zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen.

Vorteile

- Schnell abbindend und früh belegbar
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Auch mit feuchtem Zuschlag einsetzbar
- Exzellente Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
bernsteinfarben	1 kg Weißblechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg

Botament M54 FM

Schnellestrich-Fertigmörtel

Schnellestrich-Bindemittel gesucht?
Botament M54 - Seite 51



Verbrauch:
ca. 20 kg/m²/cm

Produktbeschreibung

M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M56 Speed FM

Schnellestrich-Fertigmörtel

! Schnellestrich-Bindemittel gesucht?
Botament M54 - Seite 51



Produktbeschreibung

M56 Speed FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 4 Stunden belegreif
- Ideal für zeitkritische Terminbaustellen
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Auf Basis von hochwertigem CEM I-Zement

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 20 kg/ m²/cm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament S910

Armierungfasern

Produktbeschreibung

S910 sind hochfeste Fasern zur Armierung der Botament Nivelliermassen.

Die Faserbündel von S910 verteilen sich optimal in der Ausgleichsmasse und beeinträchtigen daher nicht deren Verarbeitungseigenschaften.

Vorteile

- Zur Armierung und Vergütung der Botament Nivelliermassen
- Speziell geeignet für den Einsatz auf kritischen Untergründen
- Reduziert die Bildung von Schwindrissen
- Erhöht die Gefüge- und Scherfestigkeit



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
250 g: 25 kg Ausgleichsmasse	weiß transparent	250 g Beutel	40 Kunststoffbeutel im Eimer	18 Eimer pro Palette

Botament S920

Beschleuniger für Nivelliermassen

Produktbeschreibung

S920 ist ein Beschleuniger für die Nivelliermassen Botament A220, A250, M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra.

Das Produkt ermöglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen mit textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, keramischen Belägen und Natursteinen.

Vorteile

- Zum schnellen hydraulischen Abbinden der Nivelliermassen A220, A250, M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra
- Verlegung von textilen & keramischen Belägen nach ~ 90 Minuten, dampfdichten Belägen nach ~ 120 Minuten und Parkett nach ~ 12 Stunden möglich

Im System mit Botament Ausgleichsmassen (Bodentechnik) zertifiziert



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
500 ml: 25 kg Ausgleichsmasse	weiß transparent	500 ml Kunststoff-Flasche	20 x 500 ml	360 x 500 ml



NEU! BotaGreen® Nivelliermasse

Klimafreundliche Nivelliermasse bis 20 mm CT-C25-F5



Produktbeschreibung

BotaGreen® Nivelliermasse ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich.

Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. 20 % CO₂ eingespart*

* Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Nivelliermassen mit vergleichbaren Eigenschaften.

Vorteile

- ca 20 % CO₂ Einsparung*
- Begehrbar nach ca. 2 Std.
- Für beheizte Flächen
- Hohe Oberflächenhärte
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
ca. 1,6 kg/m²/mm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M50 Classic

Nivelliermasse bis 20 mm CT-C25-F5



Produktbeschreibung

M50 Classic ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Begehrbar nach ca. 3 Stunden
- Mit Fliesen belegbar nach Begehrbarkeit
- Für beheizte Flächen
- Hohe Oberflächenhärte
- Stuhlrollenfest nach DIN EN 12529



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
ca. 1,6 kg/m²/mm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M51 Classic

Nivelliermasse 5 - 30 mm CT-C25-F5



Produktbeschreibung

M51 Classic ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Begehrbar nach ca. 3 Stunden
- Mit Fliesen belegbar nach Begehrbarkeit
- Für beheizte Flächen
- Hohe Oberflächenhärte
- Stuhlrollenfest nach DIN EN 12529



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 1,8 kg/m²/mm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M53 Extra

Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

M53 Extra ist ein faserarmierter, selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergründen deutlich reduziert.

Vorteile

- Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
- Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe
- Reduziert Rissbildung
- Raket- und pumpfähig



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 1,5 kg/m²/mm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

FLIESEN- UND NATURSTEINBELÄGE

Untergrund vorbereiten

NEU! Botament M300 Speed

Standfeste Schnell-Spachtelmasse



Produktbeschreibung

M300 Speed ist ein einkomponentiger, extrem schnell erhärtender Mörtel für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten im Innen- und Außenbereich. M300 Speed zeichnet sich insbesondere durch seine komfortable Modellierbarkeit mit Beginn der Erhärtungsphase aus.

Vorteile

- Perfekt modellierbar in der Erhärtungsphase
- Lange Nachbearbeitungszeit bis zu 30 Minuten
- Für Wand, Boden und Decke
- Für Schichtdicken bis 50 mm in einem Arbeitsgang
- Enorme Standfestigkeit

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,9 kg/m²/mm	grau	25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament R70

Silikatharz



Produktbeschreibung

R70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- Estrichklammern nicht notwendig
- Schnell erhärtend
- Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
je nach Rissbreite und -tiefe	gelblich/transparent	2,4 l- Einheit (Karton)	1 x 2,4 l	136 x 2,4 l
		Komponente A	4 x 200 ml	-
		Komponente B	4 x 400 ml	-
		+ 2 Leergebinde		

Botament M200

Multimörtel



Produktbeschreibung

M200 Multimörtel ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mörtel mit multifunktionalen Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen und Ausbessern von Untergründen, zum Schließen von Wand- und Bodenschlitzen, als Hohlkehlenmörtel, zum Einputzen von Rohren, Stahlträgern und Zargen sowie zum Verkleben von Fliesen, Platten, Plansteinen und Mauersteinen.

Vorteile

- Für Schichtdicken von 2 bis 40 mm
- Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
- Frühe Belastbarkeit
- Schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
- Geprüft nach EN 12004: C1 T

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 1,3 kg/m²/mm	grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
		25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

FLIESEN- UND NATURSTEINBELÄGE

Entkopplungssysteme / Abdichtung im Verbund



Botament ATE Max

Multifunktionale Abdichtungs-, Trittschall- und Entkopplungsbahn

Produktbeschreibung

ATE Max ist eine 3in1-Bahn zum Einsatz unter Bodenbelägen aus Fliesen und Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Sie vereint die Funktionen Abdichtung, Entkopplung und Trittschallreduzierung. Zudem sorgen miteinander kommunizierende Kanäle für einen effizienten Spannungsabbau zwischen Belag und Untergrund.

Vorteile

- Elastische Entkopplung von starren Belägen
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I
- Für kritische und junge Untergründe
- Wirkt trittschallreduzierend
- Extrem flach
- Hoch rissüberbrückend

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	weiß, grau	15 m Rolle (1m Breite)	1 x 15 m Rolle	18 x 15 m
		Stärke: 1,8 mm		

Botament TE

Trittschall- und Entkopplungsplatte



Produktbeschreibung

Die TE Trittschall- und Entkopplungsplatte wird zur Trittschallminderung unter Fliesenbelägen sowie zur Spannungsreduzierung zwischen Fliesenbelägen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt. Das Gesamtsystem (geklebte Platten mit Fliesenbelag) ist nach DIN EN ISO 140- 8 geprüft.

Vorteile

- Trittschallminderung um 14 dB
- Elastische Entkopplung von starren Belägen
- Wirkt rissüberbrückend
- Schnelle und einfache Verlegung
- Geringe Aufbauhöhe

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	dunkelgrau	100 x 60 x 0,6 cm	20 Platten=12 m²/Karton	6 Kartons = 72 m²
		Stärke 6 mm		

Botament DE Plus

Dünnentkopplungsbahn



Produktbeschreibung

Die Botament DE Plus Dünnentkopplungsbahn wird zur Spannungsreduzierung zwischen Keramik-, Naturstein- und Parkettbelägen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt.

Vorteile

- Elastische Entkopplung von starren Belägen und Parkett
- Für fest verklebte + wiederaufnehmbare Beläge
- Schnelle Belegung von Heizestrichen
- Auf kritischen Untergründen einsetzbar
- Reduziert Spannungen
- Wirkt rissüberbrückend

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	weiß	30 m Rolle (1m Breite)	1 x 30 m Rolle	
		Stärke: 0,75 mm		



NEU! BotaGreen® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
Klimafreundliche Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Produktbeschreibung

Die BotaGreen® AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare umweltfreundliche Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Vorteile

- Klimafreundlich
- Elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	10 m Rolle (1 m Breite)	1 x 10 m Rolle	20 Rollen (200 m²)
	30 m Rolle (1 m Breite)	1 x 30 m Rolle	16 Rollen (480 m²)
	Stärke 0,5 mm		

Botament AE

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Produktbeschreibung

Die AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

Vorteile

- Elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen



Verbrauch:
-

Im System geprüft mit (auch zu Ausbildung des Überlappungsstoßes): Botament M21 Classic, M21 HP Speed und M21 HP

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	10 m Rolle (1 m Breite)	1 x 10 m Rolle	20 Rollen (200 m²)
	30 m Rolle (1 m Breite)	1 x 30 m Rolle	16 Rollen (480 m²)
	Stärke 0,5 mm		

Botament SB100

Dehnzonenmanschette



Produktbeschreibung


SB100 ist eine querelastische, beidseitig vlieskaschierte Manschette mit mittiger Dehnzone zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. SB100 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE
hellblau	130 x 130 mm 8 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 12-22 mm 25 Stück / Karton
	140 x 140 mm 15 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 20-37 mm 25 Stück / Karton
	180 x 180 mm 35 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 50-75 mm 10 Stück / Karton



Botament SB78

Systemdichtband + Zubehör



Produktbeschreibung

SB78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. SB78 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest

Verbrauch:
-

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle	-
	Innenecke	10 Stck.	
	Außenecke	10 Stck.	
Dichtmanschette	120 x 120 mm	25 Stck.	
	425 x 425 mm	10 Stck.	
Stufenmanschette	12 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stck.	
	20 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stck.	

Botament SB78 S

Schnittschutz für Dichtbänder



Produktbeschreibung

SB78 S ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnittschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen nach DIN 18534 im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Exzellente Schnittfestigkeit
- Selbstklebend
- Hoch reißfest
- Doppelgewebt
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
beige/gelb	10 m- Rolle	1 x 10 m	-
	Stärke: 0,7 mm / Breite: 40 mm		

Botament SB78 WB

Wannendichtband



Produktbeschreibung

SB78 WB ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit einem selbstklebenden Butylstreifen zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. SB78 WB ist für den Einsatz an Dusch- und Badewannen geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I
- Für Feuchträume
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Fixierung



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
hellblau	10 m- Rolle	1 x 10 m Rolle	-
	Stärke: 0,7 mm		
	Breite: 120 mm		

Botament SB20
Systemdichtband



Produktbeschreibung

SB20 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch und reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Schnelle und einfache Verlegung

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	grau	50 m Rolle (B: 120 mm / Stärke: 0,6 mm)	1 x 50 m Rolle	-
	Dehnzonenmanschette	150 x 150 mm	10 Stück	
	Innen- und Außenecken		25 Stück	-

Botament BD
Butyldichtband



Produktbeschreibung

BD Butyldichtband ist ein einseitig vlieskaschiertes, selbstklebendes Dichtband zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Flexibel
- Hoch reißfest
- Selbstklebend
- Selbstverschweißend
- Hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	grau	10 m Rolle (10 cm breit)	2 Stück im Karton	240 Stk = 120 Kartons

MULTIPROOF®
Hybridabdichtung 1K



Produktbeschreibung

Multiproof® ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Multiproof® ist ein praktisches 2in1-Produkt und kann je nach Wassereinwirkung in zwei verschiedenen Stärken wahlweise als Dichtfolie oder als Dichtungsschlämme aufgetragen werden.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Hoch flexibel, rissüberbrückend und faserverstärkt
- Keine Grundierung notwendig
- Verbundabdichtung auf Balkonen und Terrassen

Verbrauch:
W0-I, W1-I & W2-I (Wand) zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke d _{min} (0,5 mm)* ~ 0,80 kg/m² W2-I bis W3-I/ Balkone & Terrassen zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke d _{min} (2,0 mm)* ~ 2,9 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	10 kg-Eimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg
	18 kg-Eimer	1 x 18 kg	16 x 18 kg

* Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18534-3 und DIN 18531-5 sind zu beachten. Ein eventueller Mehrverbrauch für Untergrundregalisierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen.

Botament DF9 S/R
Dichtfolie spachtelbar/rollfähig



Produktbeschreibung

DF9 wird als rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich eingesetzt. DF9 ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (Wand)
- Diffusionsoffen
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- Zum Rollen und Spachteln

Verbrauch:
Verbrauch zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke d _{min} (0,5 mm): ca. 1,2 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Spachtelbar	12 kg Kunststoff-Eimer	1 x 12 kg	30 x 12 kg
grau	21 kg Kunststoff-Eimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg
hellgrau	21 kg Kunststoff-Eimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg
Rollfähig	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
grau	12 kg Kunststoff-Eimer	1 x 12 kg	30 x 12 kg
	21 kg Kunststoff-Eimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg
hellgrau	21 kg Kunststoff-Eimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg

Botament DF Color
Farbpigment



Produktbeschreibung

DF Color ist ein Farbpigment zum Abtönen von DF9 Dichtfolie. Somit kann die optische Kontrolle über einen zweischichtig deckenden Auftrag in Kontrastfarben, welcher nach DIN 18534 für Dispersionsabdichtungen vorgesehen ist, erzielt werden.

Vorteile

- Einfache Dosierung
- Geringer Verbrauch
- Wiederverschleißbar
- Hohe Farbkraft
- Gutes Mischverhalten

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / VPE
schwarz	300 g-Kunststoffflasche	1 x 300 g	5 Stk./ Karton

Verbrauch:
bis zu 0,5 Gew.-% (entspricht 5 g/kg Polymerdispersion)

Die Innovation
der Verbundabdichtung
MULTIPROOF® Hybridabdichtung 1K



Perfekte Konsistenz zum Spachteln, Streichen & Rollen



Einfache Entnahme von Teilmengen



Kein aufwendiges Anmischen notwendig



Optische Durchdrückungskontrolle

Für alle Wassereinwirkungsklassen!





Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Botament RD Flow
Selbstverlaufende Reaktivabdichtung



Produktbeschreibung

RD Flow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung. Durch ihre selbstverlaufende Eigenschaft können kleinere Unebenheiten mit RD Flow egalisiert werden. RD Flow ist als Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten nach PG-AIV-F geprüft

Vorteile

- Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Mit optischer Durchtrochnungskontrolle

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
grau	28,3 kg- Einheit		
	11,3 kg-Kanister Flüssigkomponente (A)	1 x 11,3 kg	40 x 11,3 kg-Kanister (A)
	17 kg-Sack Pulverkomponente (B)	1 x 17 kg	40 x 17 kg-Sack (B)



Verbrauch:
Verbrauch zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke d _{min} (2,0 mm): ca. 2,4 kg/m² Rollfixierung: 0,6 kg/m²

Botament MD1 Speed
Flexible Dichtungsschlämme 1K / Rollfixierung für Abdichtungsbahnen



Produktbeschreibung

MD1 Speed wird als Abdichtung im Verbund unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Nassräumen sowie auf Balkonen und Terrassen und ist gemäß DIN EN 14891 geprüft. MD1 Speed eignet sich zudem als Rollfixierung zur wasserdichten Verklebung von Abdichtungsbahnen und Dichtbändern und ist als Systemkomponente nach PG AIV-B geprüft.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Hohe Rissüberbrückung
- Zum Streichen und Spachteln
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	35 x 20 kg
	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg



Verbrauch:
Verbrauch zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke d _{min} (2,0 mm): ca. 3,8 kg/m²

Botament MD2 The Blue 1
Spezialabdichtung 2K

Produktbeschreibung

MD2 The Blue 1 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. MD2 The Blue 1 eignet sich zudem speziell für den Einsatz in Schwimmbädern. MD2 The Blue 1 ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Hohe Rissüberbrückung
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Diffusionsoffen

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
blau	30 kg Einheit		
	20 kg Pulver	1 x 20 kg	40 x 20 kg
	10 kg Flüssigkomp.	1 x 10 kg	20 x 10 kg



Verbrauch:
Als Verbundabdichtung zur Herstellung der Mindesttrocken- schichtstärke d _{min} (0,0 mm): ca. 1,1 kg/m²/mm

Botament RA170
Reaktionsharz-Abdichtung 2K

Produktbeschreibung

RA170 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. RA170 eignet sich speziell für den Einsatz in Schwimmbädern und zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie oder in Waschstraßen. Außerdem kann es als Schutzbeschichtung für Garagen- oder Kellerböden verwendet werden.

Vorteile

- Hoch flexibel
- Rissüberbrückend
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
grau	9 kg Weißblech-Eimer	1 x 9 kg	42 x 9 kg



**Klimafreundlicher,
multifunktionaler Leichtkleber
C2 TE S1**

Heldenhafte Verarbeitung

4 Superkräfte in 1

Verwendbar als Dünn-, Mittel- & Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 20 mm Schichtstärke

Schnellster seiner Zunft

Bezogen auf die BotaGreen® Fliesenkleber

Bezwingt heldenhaft jedes Großformat

**Hochergiebig –
fliegt weiter als alle anderen Heros**



FLIESEN- UND NATURSTEINBELÄGE

Entkopplungssysteme / Abdichtung im Verbund



Verbrauch:
Dünnbett
6 mm- Zahnung ~ 1,6 kg/m²
8 mm- Zahnung ~ 2,1 kg/m²
10 mm- Zahnung ~ 2,6 kg/m²
Mittelbett
6 mm- Zahnung ~ 3,1 kg/m²
Fließbett
6 mm- Zahnung ~ 1,9 kg/m²
8 mm- Zahnung ~ 2,4 kg/m²

NEU! BotaGreen® GreenHero C2 TE S1

Flexkleber



Produktbeschreibung

BotaGreen® GreenHero ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO₂ eingespart*. Durch die Airflow Technology ist BotaGreen® GreenHero besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Heldenhafte Verarbeitung
- 4 Superkräfte in 1**
- Schnellster seiner Zunft***
- ca. 30 % CO₂ Einsparung*
- Besonders geeignet für Großformate
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	18 kg-Sack	1 x 18 kg	50 x 18 kg



Verbrauch:
6 mm- Zahnung ~ 2,4 kg/m²
8 mm- Zahnung ~ 3,2 kg/m²
10 mm- Zahnung ~ 3,8 kg/m²

BotaGreen® Flexkleber C2 TE

Flexkleber



Produktbeschreibung

BotaGreen® Flexkleber ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO₂ eingespart*. Durch die Airflow Technology ist BotaGreen® Flexkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- ca. 30 % CO₂ Einsparung*
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Flexibel und hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Verbrauch:
6 mm- Zahnung ~ 2,1 kg/m²
8 mm- Zahnung ~ 2,9 kg/m²
10 mm- Zahnung ~ 3,4 kg/m²

BotaGreen® Flexkleber C2 TE S1

Flexkleber S1



Produktbeschreibung

BotaGreen® Flexkleber S1 ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO₂ eingespart*.

Vorteile

- ca. 30 % CO₂ Einsparung*
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Flexibel und hoch standfest - S1 nach EN 12004
- Besonders geeignet für Großformate
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

* Durch den Einsatz eines klimafreundlichen Bindemittels mit latent hydraulischen Anteilen werden bei der Zementherstellung ca. 30 % CO₂ eingespart. Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften.

** verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 20 mm Schichtstärke

*** bezogen auf die BotaGreen® Fliesenkleber

FLIESEN- UND NATURSTEINBELÄGE

Fliesen verlegen



Verbrauch:
Dünnbett 8 mm-Zahnung: ca. 1,8 kg/m²
Fließbett 10 mm-Zahnung: ca. 1,9 kg/m²
Mittelbett: ca. 2,9 kg/m²

MULTISTAR®

Multifunktions-Fliesenkleber



Produktbeschreibung

Multistar® ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technology ist Multistar® besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Hoch standfest und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Hohe Ergiebigkeit
- Lange Korrigier- und Offenzeit
- Staubreduzierte Rezeptur

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Spachtelung bis 20 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	15 kg-Sack	1 x 15 kg	40 x 15 kg



Verbrauch:
Dünnbett 8 mm-Zahnung: ca. 2,6 kg/m²
Fließbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,8 kg/m²
Mittelbett: ca. 4,0 kg/m²

MULTISTONE®

Multifunktions-Naturstein- und Fliesenkleber



Produktbeschreibung

Multistone® ist ein multifunktionaler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen Natursteinbelägen sowie keramischen Belägen auf Wand und Boden im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technology ist Multistone® besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Hoch standfest und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Hohe Ergiebigkeit
- Schnell erhärtend mit kristalliner Wasserbindung
- Staubreduzierte Rezeptur

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Dickbettkleber • Spachtelung bis 30 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	15 kg-Sack	1 x 15 kg	50 x 15 kg



Verbrauch:
Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 2,00 kg/m²
Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,95 kg/m²
Mittelbett: ca. 4,20 kg/m²

Botament M21 HP

Premium Flex-Kleber



Produktbeschreibung

M21 HP ist ein hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technology ist der Dünn- und Mittelbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Sehr ergiebiger Dünn- und Mittelbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Spachtelung bis 10 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M21 HP Speed

Premium Flex-Schnellkleber



Produktbeschreibung

M21 HP Speed ist ein hoch flexibler, faserarmerter Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technology ist der Dünn-, Mittel- und Flieβbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Flieβbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Flieβbettkleber • Spachtelung bis 10 mm

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 2,00 kg/m²	grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,95 kg/m²		25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
Mittelbett: ca. 4,20 kg/m²				

Botament M29 HP

Premium Flex-Bodenkleber



Produktbeschreibung

M29 HP ist ein flexibler Flieβbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Sehr ergiebig
- Hoch flexibel
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- Besonders geschmeidige Konsistenz

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
Mittelbettkelle: ca. 4,8 kg/m²				

Botament M29 HP Speed

Premium Flex-Schnell-Bodenkleber C2 FE S1



Produktbeschreibung

M29 HP Speed ist ein flexibler Flieβbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen und verfärbungs-empfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Sehr ergiebig und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Für hohe mechanische Beanspruchung
- Kristalline Wasserbindung
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²	silbergrau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
Mittelbettkelle: ca. 4,8 kg/m²				



Botament M30 HP S2

Premium Flex-Bodenkleber



Produktbeschreibung

M30 HP S2 ist ein faserarmerter und hoch flexibler Flieβbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. M30 HP S2 eignet sich insbesondere für die Fliesenverlegung auf jungen Untergründen.

Vorteile

- Hoch flexibelund faserarmiert
- Für beheizte Flächen und außen
- Zur Belegung junger, unbeheizter Zementestriche*
- Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- Besonders geschmeidige Konsistenz
- Für hohe mechanische Beanspruchung

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	40 x 20 kg

*Für die frühe Belegung von unbeheizten Zementestrichen ab der Begehrbarkeit bis zum 5. Tag nach dem Einbau gilt: Nach den anerkannten Regeln der Technik ist derzeit eine Wartezeit von 28 Tagen und eine maximale Restfeuchte von < 2,0-2,5 CM-% einzuhalten. Bei Abweichungen hiervon ist der Auftraggeber aus rechtlichen Gründen vorab darauf hinzuweisen. Die schriftliche Vereinbarung dieser Ausführungsart ist in jedem Fall empfehlenswert.

Botament M21 Classic

Flex-Leistungskleber

• Bis 10 mm Kleberbettdicke



Produktbeschreibung

M21 Classic ist ein flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technology ist M21 Classic besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Flexibel
- Hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Verbrauch:
6 mm-Zahnung: ca. 2,4 kg/m²
8 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²
10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m²

Botament M12 Stone

Natursteinmörtel Dünnbett/Flieβbett

Produktbeschreibung

M12 Stone ist ein schnell abbindender Natursteinmörtel zur Verlegung von Wand- und Bodenbelägen aus nahezu allen kalibrierten Natursteinen im Innen- und Außenbereich und zur Herstellung von Bodenbelägen nach konventioneller Methode auf frischen, erdfeuchten Estrichen.

Vorteile

- Schnell erhärtend
- Für beheizte Flächen
- Farbe: weiß
- Hoher Schutz gegen Ausblühungen & Verfärbungen
- Hohe kristalline Wasserbindung

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Verbrauch:
6 mm-Zahnung: ca. 2,5 kg/m²
8 mm-Zahnung: ca. 3,5 kg/m²
10 mm-Zahnung: ca. 4,0kg/m²

Botament M13 Stone

Natursteinmörtel Mittelbett/Dickbett

Produktbeschreibung

M13 Stone ist ein schnell abbindender Natursteinmörtel zur Verlegung von Wand- und Bodenbelägen aus nahezu allen kalibrierten und unkalibrierten Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Schnell erhärtend
- Für beheizte Flächen
- Hoch standfest
- Farbe: hellgrau
- Hoher Schutz gegen Ausblühungen & Verfärbungen

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
hellgrau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Verbrauch:
Mittelbett: ca. 5,4 kg/m²



Botament TK150

Hoch beständiger Fliesenkleber 2K



Produktbeschreibung

TK150 ist ein hoch beständiger, elektrisch ableitfähiger Fliesenkleber zur Verlegung von keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. Er ist speziell für die Fliesen- und Plattenverklebung in chemisch stark belasteten Bereichen geeignet.

Vorteile

- Elektrisch ableitfähig
- Vielseitig chemikalienbeständig
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Geruchsneutral

Verbrauch:
6 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m²
8 mm-Zahnung: ca. 4,3 kg/m²
10 mm-Zahnung: ca. 5,4 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	30 kg Einheit		
	25 kg Pulver	1 x 25 kg	40 x 25 kg
	5 kg Flüssigkomp.	1 x 5 kg	90 x 5 kg

Botament D10

Haftemulsion/Estrichzusatz



Produktbeschreibung

D10 ist eine hoch konzentrierte Kunststoffdispersion zur Vergütung von mineralischen, hydraulisch erhärtenden Baustoffen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Senkt die Wasserdurchlässigkeit
- Reduziert Spannungen beim Abbinden
- Wirkt plastifizierend
- Optimiert die Verarbeitung und Haftung
- Erhöht die Verschleiß- und Biegezugfestigkeit

Verbrauch:
abhängig von der Anwendung

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
milchig/farbneutral	1 l Kunststoff-Flasche	6 Stck. im Karton	198 x 1 l
	5 l Kunststoff-Kanister	1 x 5 l	64 x 5 l
	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l



Botament RD2 The Green 1

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K



Produktbeschreibung

RD2 The Green 1 ist auch als hochflexibler, wasserdichter Fliesenkleber mit komfortabler Verarbeitungszeit einsetzbar und entspricht der Klasse C1 E S2 gemäß DIN 12004. Bei der Verlegung im Außenbereich wird die Gefahr von Ausblühungen und Frostschäden reduziert. Zudem ist RD2 hoch tausalzbeständig und wirkt aufgrund seiner hohen Elastizität entkoppelnd.

Vorteile

- Hochflexibler Fliesenkleber
- Hohe Beständigkeit gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit

Verbrauch:
ca. 1,35 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	20 kg- Einheit	1 x 20 kg	12 x 20 kg
	10 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 10 kg	
	10 kg Pulverkomp. (B)	1 x 10 kg	
	8 kg- Einheit	1 x 8 kg	33 x 8 kg
	4 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 4 kg	
	4 kg Pulverkomp. (B)	1 x 4 kg	



MULTIFUGE® Fine Speed

Multifunktions-Fugenmörtel



Produktbeschreibung

Multifuge® Fine Speed ist ein Multifunktions-Fugenmörtel, der speziell für hochwertige, schwach und nicht saugende Materialien im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch die Hightech Speed Technologie ist ein schnelles Waschen von Wand- und Bodenflächen schon nach kurzer Zeit möglich.

Vorteile

- Für Fugenbreiten bis 10 mm
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Feine, glatte Fugenoberfläche
- Wasser- und schmutzabweisend
- Schnelle Frühfestigkeit und hohe Ergiebigkeit

Verbrauch:
Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm = 1,33 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug, Naturstein und Glasmosaik

Farbe:		4 kg	20 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•		4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg
pergamon	(Nr. 11)	•		20 kg-Sack	1 x 20 kg	40 x 20 kg
sandgrau	(Nr. 15)	•	•			
silbergrau	(Nr. 16)	•	•			
betongrau	(Nr. 20)	•	•			
manhattan	(Nr. 23)	•	•			
grau	(Nr. 24)	•	•			
titangrau	(Nr. 25)	•	•			
anthrazit	(Nr. 26)	•	•			
basalt	(Nr. 27)	•				
bahamabeige	(Nr. 33)	•				
kakao	(Nr. 38)	•				

MULTIFUGE® Fine

Multifunktions-Fugenmörtel



Produktbeschreibung

Multifuge® Fine ist ein Multifunktions-Fugenmörtel, der speziell für hochwertige, saugende und schwach saugende Materialien im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Die feine und glatte Oberfläche sorgt insbesondere bei exklusiven Wand- und Bodenflächen für das perfekte Finish.

Vorteile

- Für Fugenbreiten bis 7 mm
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Feine, glatte Fugenoberfläche
- Wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Flankenhaftung bei schmalen Fugen



Besonders geeignet für Steingut und Steinzeug

Farbe:		4 kg	15 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•	•	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg
pergamon	(Nr. 11)	•	•	15 kg-Sack	1 x 15 kg	40 x 15 kg
silbergrau	(Nr. 16)	•	•			
manhattan	(Nr. 23)	•	•			
grau	(Nr. 24)	•	•			
titangrau	(Nr. 25)	•				
anthrazit	(Nr. 26)	•				
bahamabeige	(Nr. 33)	•				

Verbrauch:
Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm= 1,33 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²

MULTIFUGE® Base

Multifunktions-Fugenmörtel



Produktbeschreibung

Multifuge® Base ist ein schlämmfähiger und schnell erhärtender Multifunktions-Fugenmörtel mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der hervorragenden Verarbeitungs- und Wascheigenschaften sind große Flächenleistungen auf Wand und Boden innerhalb kürzester Zeit möglich.

Vorteile

- Für Fugenbreiten von 3-30 mm
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Schlämmfähig ohne Aufbrennen
- Für Balkone und Terrassen
- Hohe Dampfstrahl- und Abriebbeständigkeit

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug und Naturstein

Verbrauch:
Mosaik: Fugenbreite 5 mm 20 x 20 x 0,8 cm = 0,75 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 4 mm 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,36 kg/m²

Farbe:		5 kg	25 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
sandgrau	(Nr. 15)	•	•	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
betongrau	(Nr. 20)	•	•	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
grau	(Nr. 24)	•	•			
titangrau	(Nr. 25)	•	•			
anthrazit	(Nr. 26)	•	•			

Botament M32 Supax

Standard-Fugenbunt

Produktbeschreibung

M32 Supax ist ein hydrophobierend eingestellter, vielseitig einsetzbarer Fugenmörtel für Fugenbreiten bis 5 mm. Das Produkt eignet sich zur Verfugung von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Für Fugenbreiten bis 5 mm
- Sehr feine, seidige Oberfläche
- Für beheizte Flächen
- Gut waschbar
- Wasser- und schmutzabweisend



Verbrauch:
Fliesen: Fugenbreite 4 mm 30 x 60 x 0,8 cm = 0,31 kg/m² 60 x 60 x 0,8 cm = 0,20 kg/m²
Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2,0 x 2,0 x 0,3 cm = 1,18 kg/m²

Farbe:		5 kg	25 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•		5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
pergamon	(Nr. 11)	•		25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
silbergrau	(Nr. 16)	•	•			
grau	(Nr. 24)	•				
jasmin	(Nr. 29)	•				



Verbrauch:
Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm 24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 5 mm 10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²
Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

MULTIFUGE® Diamond Max

Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K



Produktbeschreibung

Multifuge® Diamond Max ist ein multifunktionaler Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich. Neben den typischen Anwendungsgebieten im Industrie- und Objektbereich eignet sich das Material u.a. für anspruchsvolle Belagsmaterialien wie z.B. in Wellnessanlagen, in der exklusiven Badgestaltung, bei bodengleichen Duschen und in Schwimmbädern.

Vorteile

- Für Fugenbreiten von 2- 10 mm
- Hohe Farbbrillanz
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Leicht mit kaltem Wasser zu waschen
- Lange Verarbeitungszeit
- Sehr feine Fugenoberfläche

Farbe:		2,6 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•	3,5 kg- Einheit	1 x 2,6 kg	54 x 3,5 kg
pergamon	(Nr. 11)	•	0,64 kg Komponente (A)		
sandgrau	(Nr. 15)	•	0,26 kg Komponente (B)		
silbergrau	(Nr. 16)	•	2,6 kg Farbsand (C)		
grau	(Nr. 24)	•			
titangrau	(Nr. 25)	•			
anthrazit	(Nr. 26)	•			
basalt	(Nr. 27)	•			
jurabeige	(Nr. 35)	•			
kakao	(Nr. 38)	•			
havanna	(Nr. 40)	•			
mokka	(Nr. 41)	•			
Härter Komponenten (A & B)			0,64 und 0,26 kg	1 x 0,9 kg	

Botament EKF500

Epoxidharz-Klebe- und Fugenmörtel 2K



Produktbeschreibung

EKF500 ist ein chemisch hoch beständiger Epoxidharz-Klebe- und Fugenmörtel für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich. Als Klebemörtel eignet sich EKF500 für Fliesenbeläge aus Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen sowie für Keramik- und Glasmosaik. Als Fugenmörtel eignet sich EKF500 für Fugenbreiten von 2 bis 10 mm. Der Einsatz von EKF500 sowohl als Fugen- als auch als Klebemörtel bietet den Vorteil der Farbgleichheit von Verlege- und Fugenmaterial, was insbesondere z. B. bei Glas- oder Kleinmosaik wichtig ist.

Vorteile

- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Leichte Verarbeitung
- Mit kaltem Wasser hervorragend waschbar
- Gute Flankenhaftung



Verbrauch:
•Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm 24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m²
•Fliese: Fugenbreite 5 mm 10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²
•Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß (Nr. 10)	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
grau (Nr. 24)	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg

Botament R39

Reaktionsharzkleber und Reparaturmörtel 2K



Produktbeschreibung

R39 ist ein lösemittelfreier, standfester Reaktionsharzmörtel zum Verkleben von Konstruktionsteilen und zur Ausbesserung von Fehlstellen auf Wänden, Decken und Böden im Innen- und Außenbereich. R39 eignet sich zudem zur Verklebung von keramischen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren und entspricht der Klasse R2 gemäß DIN EN 12004.

Vorteile

- Hohe Klebkraft
- Elegante Verarbeitung
- Reaktionsharzkleber R2 gemäß DIN EN 12004
- Standfest
- Hohe Festigkeit



Verbrauch:
1,3 kg/m²/ mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
betongrau	9 kg- Einheit	1 x 9 kg	33 x 9 kg
	Komponente A	1 x 8 kg	
	Komponente B	1 x 1 kg	

Botament CF200

Spezial-Fugenmörtel 2K



Produktbeschreibung

CF200 ist ein mineralisch-anorganischer Silikatfugenmörtel für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm. Er eignet sich zur Verfugung von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. CF200 wurde speziell für den Einsatz im Industriebau und für Bereiche entwickelt, die mit aggressiven Medien belastet sind wie beispielsweise Großküchen, Schwimmbäder und Werkstätten.

Vorteile

- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Dampfstrahlbeständigkeit
- Hohe Resistenz gegen mikrobiologischen Befall
- Dampfdiffusionsoffen
- Hohe Druck- und Abriebfestigkeit

Verbrauch:
Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm 24,0 x 11,5 x 1,0 cm = 2,29 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 5 mm 10 x 10 x 0,8 cm = 1,64 kg/m²
Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2,0 x 2,0 x 0,3 cm = 1,55 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau (Nr. 24)	12 kg -Einheit		24 x 12 kg
	2 kg Flüssigkomp.	2 x 1 kg	
	10 kg Pulverkomp.	2 x 5 kg	
	30 kg -Einheit		
	5 kg Flüssigkomponente		90 x 5 kg
	25 kg Pulverkomp.		40 x 25 kg

Botament SF100

Säurebau-Fugenmörtel 2K



Produktbeschreibung

SF100 ist ein mineralisch-anorganischer Silikatfugenmörtel für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm. Das Produkt eignet sich zur Verfugung von stark säurebelasteten Wand- und Bodenbelägen. SF100 wurde speziell für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Anforderungen wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaproduktion oder im Kraftwerksbau entwickelt.

Vorteile

- Hohe Beständigkeit gegen viele Säuren und saure Chemikalien
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Elektrisch ableitfähig
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Gute Flankenhaftung

Verbrauch:
Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm 24,0 x 11,5 x 1,0 cm = 2,40 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 5 mm 10 x 10 x 0,8 cm = 1,72 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
anthrazit (Nr. 26)	30 kg -Einheit		
	5 kg Flüssigkomponente		90 x 5 kg
	25 kg Pulverkomp.		40 x 25 kg

Botament BTK200 Terrachamp

Balkon- und Terrassenkleber 2K



Produktbeschreibung

BTK200 Terrachamp ist ein Reaktionsharz-Klebmörtel für Bodenbeläge auf Balkonen und Terrassen. Die Verlegung von mit BTK200 Terrachamp verlegten Fliesen- und Plattenbelägen ist mit Multifuge® Diamond Max vorzunehmen. BTK200 Terrachamp ist speziell zur Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten mit einer Kantenlänge bis 100 cm geeignet.

Vorteile

- Hoch dampfdiffusionsoffenes System
- Flexibilität neu definiert, weit über den Anforderungen der DIN EN 12002
- Hohe Frost- u. Tauwechselbeständigkeit
- Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- Verlegung ohne kombiniertes Verfahren



Verbrauch:
8 mm-Zahnung: ca. 3,4 kg/m²
10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg



Botament S5 Supax

System-Silikon



NEU!
Jetzt auch
für chemisch
belastete
Flächen

Produktbeschreibung

S5 Supax ist eine elastische Fugendichtungsmasse zum Füllen von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich und in chemisch belasteten Flächen und Dauernassbereichen wie z. B. in Lagerhallen, Großküchen und Waschanlagen sowie auf Balkonen und Terrassen. S5 Supax ist im ausgehärteten Zustand hoch beständig gegen heißes Wasser, UV-Strahlung, viele Säuren und Laugen sowie handelsübliche Reinigungsmittel.

Silikon vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
transparent (Nr. 01)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
weiß (Nr. 10)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
pergamon (Nr. 11)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
sandgrau (Nr. 15)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
silbergrau (Nr. 16)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
betongrau (Nr. 20)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
manhattan (Nr. 23)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
grau (Nr. 24)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
titangrau (Nr. 25)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
anthrazit (Nr. 26)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
jasmin (Nr. 29)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
bahamabeige (Nr. 33)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
kakao (Nr. 38)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette

Botament S3 Supax

Naturstein- und Spezial-Silikon



NEU!
Jetzt auch im
Schwimmbad
einsetzbar

Produktbeschreibung

S3 Supax ist eine elastische Fugendichtungsmasse zum Füllen von Dehnungs- und Anschlussfugen in Natursteinbelägen, in Dauernassbereichen sowie in Schwimmbecken und auf Balkonen und Terrassen. S3 Supax ist im ausgehärteten Zustand hoch beständig gegen heißes Wasser, UV-Strahlung sowie handelsübliche Reinigungsmittel.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß (Nr. 10)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
silbergrau (Nr. 16)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
grau (Nr. 24)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
anthrazit (Nr. 26)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette

Botament MS6

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

MS6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von BP Bauplatten. MS6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich. MS6 ist in Verbindung mit BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß DIN 18534 Teil 6 zugelassen.

Vorteile

- Exzellente Haftung
- Flexible Verklebung
- Extrem starke Klebkraft
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Neutral vernetzend

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	310 ml Kunststoff- Kartusche	12 Stck. im Karton	

Verbrauch:
-

GRENZENLOS. IN *FORM* & DIMENSION




**Wir fertigen
jedes Duschboard
auf Maß.**
Millimetergenau



Individuelle Formate!
Auf Anfrage fertigen
wir eine Vielzahl an
Sonderformaten.

**KONTAKTIEREN SIE UNS
MIT IHRER INDIVIDUELLEN ANFRAGE!**

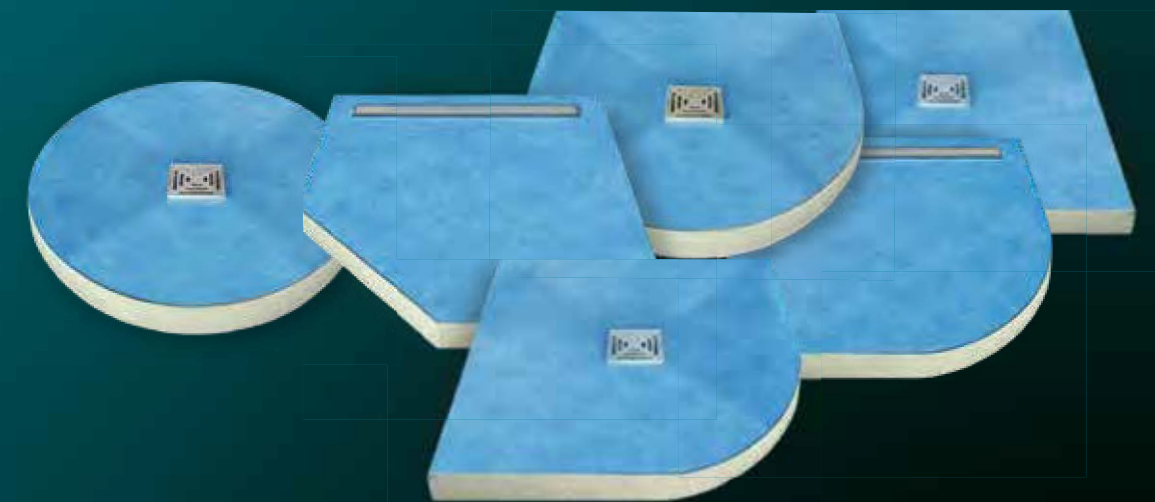

NEU! BotaGreen® Strongboard

Die starke umweltfreundliche Bauplatte aus 100 % Recycling-PET



Produktbeschreibung

Das BotaGreen® Strongboard ist ein hoch stabiles, leichtes, wasserabweisendes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit PET-Hartschaumkern aus 100% Recyclat für den Einsatz im Innenbereich. Im Außenbereich kann das BotaGreen® Strongboard in kleinflächigen Bereichen wie Gebäudesockeln, Eingangsbereichen oder Treppenstufen verwendet werden. Das umweltfreundliche BotaGreen® Strongboard kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Klimafreundlich
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Wärmedämmend

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen® Strongboard	2600 x 600 mm (6 mm)	1	65
	2600 x 600 mm (10 mm)	1	50
	2600 x 600 mm (12,5 mm)	1	-
	2600 x 600 mm (20 mm)	1	50
	2600 x 600 mm (30 mm)	1	36

NEU! BotaGreen® RK

Rohrkasten



Produktbeschreibung

BotaGreen® RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement mit PET-Hartschaumkern aus 100% Recyclat für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

Vorteile

- Klimafreundlich
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen RK	2600 x 100 x 100 mm	1	64
	2600 x 150 x 150 mm	1	40
	2600 x 200 mm x 200 mm	1	40

Botament BP

Bauplatte

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

BP Bauplatte ist eine wasserdichte, multifunktionale Trägerplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum für die Verlegung von Fliesen, Putz und weiteren Oberbelägen. Geringes Gewicht, gute Wärmedämmung, hochwertige Beschichtung auf Zementbasis.

Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE	Minip. Bezug	Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE	Minip. Bezug
BP	1200 x 600 mm (4 mm)	1	120			2600 x 600 mm (40 mm)	1	36	18
	1200 x 600 mm (4 mm)	1	60			2600 x 600 mm (50 mm)	1	26	13
	1200 x 600 mm (6 mm)	1	65			1200 x 600 mm (40 mm)	1	20	
	1200 x 600 mm (10 mm)	1	80			1200 x 600 mm (50 mm)	1	18	
	1200 x 600 mm (12,5 mm)	1	65		BP XL	NEU! 2600 x 600 mm (12,5 mm)			
	1200 x 600 mm (20 mm)	1	40		BP XL	NEU! 2600 x 900 mm (20 mm)	1		
	1200 x 600 mm (30 mm)	1	30		BP XL	NEU! 2600 x 900 mm (50 mm)	1		
	2600 x 600 mm (10 mm)	1	50	25	BP XXL	NEU! 2600 x 1200 mm (20 mm)	1		
	2600 x 600 mm (20 mm)	1	50	25	BP XXL	NEU! 2600 x 1200 mm (50 mm)	1		
	2600 x 600 mm (30 mm)	1	36	18					

Botament RK Rohrkasten

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament RK 15 x 15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	1	64
Botament RK 20 x 20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	40
Botament RK 30 x 30	2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	1	40
Botament RK 20 x 40	2600 x 400 x 200 mm (20 mm)	1	40

Botament RK-U Rohrkasten

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

RK-U Rohrkasten ist ein vorgefertigtes U-förmiges Schachtelement für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament RK-U S20	1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm)	1	80
Botament RK 30 x 30	1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	40

Botament WE Wannelement

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

WE Wannelemente sind zugeschnittene, wasserdichte Trägerplatten für die einfache und schnelle Verkleidung von Badewannen mit Fliesen.

Vorteile

- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht
- Wasserdicht gemäß ETA Q22

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament WE Wannelement (Stirnseite)	760 x 600 mm (30 mm)	1	30
Botament WE Wannelement (Längsseite)	1800 x 600 mm (30 mm)	1	30
Botament WE Wannelement (Längsseite)	2100 x 600 mm (30 mm)	1	30

Botament WC Installationsverkleidung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

Das Botament WC-Set ist ein leichtes Montageelement mit integrierten Verstärkungspunkten zur Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen.

Es ist besonders für die Badrenovierung geeignet und kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Komplett-Set für WC-Vorwandinstallationen
- Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte
- Hoch stabil durch integrierte Verstärkungspunkte
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Wasserdicht gemäß ETAG Q22

Name	(L x B x T)	WC-Set „Standard“	WC „Element“	WC-Set „Maxi“
Botament WC-Set	1 St. Frontplatte	1 x Frontplatte	1 x Frontplatte	1 x Frontplatte
	1200 x 600 x 20 mm	1200 x 1200 x 20 mm	1200 x 1200 x 20 mm	
	3 St. Seitenplatte			
	1200 x 200 x 20 mm			
	20 St. Dämmplattenteller			20 St. Dämmplattenteller
	20 St. Metallschrauben, selbstschneidend			20 St. Metallschrauben, selbstschneidend



NEU! BotaGreen® Duschboard Vario

Duschboard Linienentwässerung



DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

BotaGreen® Duschboard Vario ist ein bodengleiches Duschboard mit Linienentwässerungsprofil aus Edelstahl und 1-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Das Duschboard Vario ist sowohl mit waagrechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich. Das Duschboard Vario ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und entspricht der DIN 18534 Teil 6. Das Linienentwässerungsprofil lässt sich vor Ort individuell kürzen.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Variabel anpassbar vor Ort
- Variabel in der Höhenjustierung
- Mit sekundärer Entwässerungsebene
- Rahmenhöhe einfach mittels Fliesenkleber justierbar
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen Duschboard Vario	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
BotaGreen Duschboard Vario	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	20

Botament DUB Duschboard Punktentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

DUB Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Es ist sowohl mit waagrechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich und für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet.

Vorteile

- Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- Nur 40 mm Duschboardstärke
- Rahmen höhenverstellbar von 6-36 mm
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament DUB C 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1000 x1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1200 x1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1400 x 900	1400 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1500 x 1500	1500 x 1500 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB E 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB E 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB E 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	20

Botament BA-P Bodenablauf Punktentwässerung

Produktbeschreibung

BA-P Bodenablauf ist eine Garnitur für Punktentwässerung in DUB Duschboards.

Vorteile

- Höhenverstellbarkeit des Rahmens für verschiedene Fliesenstärken

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament BA-P V50	Vertikal DN 50	1	96
Botament BA-P H50	Horizontal DN 50	1	68
Botament BA-P H40	Horizontal DN 40	1	96
Brandschutzelement	Vertikal DN 50	1	150


Botament Designabdeckung für Punktablauf

Produktbeschreibung


Wir liefern Ihnen zum Duschelement mit Punktablauf nur das Standardrost mit. Falls Sie eine extravagantere Lösung wünschen, können Sie gegen Aufpreis aus weiteren qualitativ hochwertigen Designrosten aus Edelstahl wählen.

Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament Design 1		1	1
Botament Design 2		1	1
Botament Design 3		1	1
Botament Design 4		1	1

Mittiger Ablauf (DUB C)



Ablauf Ecke (DUB E)



Seitlich versetzter Ablauf (DUB O)



Standard Designabdeckung für Punktablauf, ohne Aufpreis:



Design 1



Design 2



Design 3



Design 4



Inkl. Linienentwässerung ohne Aufpreis. Wahlweise:




Geschlossen matt



Befliesbar

Bitte gewünschte Abdeckung bei Bestellung angeben.



Inkl. Linienentwässerung ohne Aufpreis. Wahlweise:



Geschlossen matt



Befliesbar

Bitte gewünschte Abdeckung bei Bestellung angeben.



Botament LD

Duschboard Linienentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

LD Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und 2-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. LD Duschboard ist sowohl mit waagrechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Nur 30/40 mm Duschboardstärke
- Mit sekundärer Entwässerungsebene
- Rahmen höhenverstellbar von 7-18 mm

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament LD 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament LD XXL 1800 x 1200	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	10

Botament BA-L

Bodenablauf Linienentwässerung

Produktbeschreibung

BA-L Bodenablauf ist eine Garnitur für Linienentwässerung in LD Duschrinnenboards und dem BotaGreen Duschboard Vario.

Vorteile

- Kombination mit dem Duschboard
- Reduziert Aufbauhöhe
- Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament BA-L H35	Horizontal DN 50 / Siphon 35 mm	1	-
Botament BA-L H50	Horizontal DN 50 / Siphon 50 mm	1	-
Botament BA-L V50	Vertikal DN 50/75 / Siphon 50 mm	1	-

Botament LD-I Pro

Duschboard Linienentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

LD-I Pro Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und einseitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. LD-I Pro ist ein Duschboard mit komplett integrierter Ablauftechnik. Es ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und nach DIN 18534 Teil 6 geprüft.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Nur 75 / 78 mm Duschboardstärke
- Komplett integrierte Ablauftechnik
- Rahmen 5-fach Höhenverstellbar

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament LD-I Pro 900 x 900	900 x 900 mm (75 mm)	1	10
Botament LD-I Pro 1200 x 800	1200 x 800 mm (78 mm)	1	10
Botament LD-I Pro 1200 x 900	1200 x 900 mm (78mm)	1	10
Botament LD-I Pro 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (78 mm)	1	10

Botament PD-I

Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

PD-I Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. PD-I ist ein Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik und für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet. DIN 18534 Teil 6 geprüft.

Vorteile

- Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- Nur 70 mm Duschboardstärke
- Komplett integrierte Ablauftechnik
- Rahmen höhenverstellbar von 6- 36 mm
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament PD-I 900 x 900	900 x 900 mm (65 mm)	1	10
Botament PD-I 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (65 mm)	1	10
Botament PD-I 1200 x 900	1200 x 900 mm (65 mm)	1	10
Botament PD-I 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (65 mm)	1	10




Rechtecklochung



Wave



Farn



Dreiecklochung



Rundlochung



Bubble

Botament Designabdeckung für Linienentwässerung

Designabdeckung für Linienentwässerung

Produktbeschreibung

Verfügbare Designabdeckung aus Edelstahl für Linienentwässerung gegen Aufpreis.

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament Rechtecklochung		1	-
Botament Wave		1	-
Botament Farn		1	-
Botament Dreiecklochung		1	-
Botament Rundlochung		1	-
Botament Bubble		1	-

Botament Wandelement

Wandelement

Produktbeschreibung

Das Wandelement ist ein leichtes Montageelement zur Erstellung von Trennwänden in Nassräumen. Es ist wahlweise mit oder ohne werkseitig eingebaute Wandnische erhältlich.

Vorteile

- Schnell und einfach eingebaut
- Wahlweise mit vorgefertigten Nischen erhältlich
- Wasserdicht
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Wandelement XL mit Nische*	2600 x 900 x 100 mm	1	-
Wandelement XL ohne Nische	2600 x 900 x 100 mm	1	-
Wandelement XXL mit Nische*	2600 x 1200 x 100 mm	1	-
Wandelement XXL ohne Nische	2600 x 1200 x 100 mm	1	-

*Maße: B 630 x H 330 x T 90 mm

Botament Wandnische

Wandnische

Produktbeschreibung

Mit den separat erhältlichen Wandnischen können auch in vorhandenen Wänden attraktive Ablageplätze für Kosmetikartikel & Co. geschaffen werden. Beide Produkte sind besonders für die Badrenovierung geeignet und können auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Wasserdicht - Keine zusätzliche Abdichtung nötig
- Vorgefertigt und befliesbar
- Effektiver Stauraum
- Nahtlos und pflegeleicht

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Wandnische 20/40	200 x 400 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	-
Wandnische 30/40	300 x 400 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	-
Wandnische 30/60	300 x 600 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	-



Verbrauch:
-

Botament Water LD V

Linienentwässerung

Produktbeschreibung

Water LD V ist ein Linienentwässerungsprofil aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD V lässt sich vor Ort mittels Winkelschleifer variabel einkürzen. Water LD V verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Variabel anpassbar vor Ort
- Variabel in der Höhenjustierung
- Abdeckung und Rinnenkörper aus Edelstahl
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Ablauftopf um 360 Grad drehbar

Sondergrößen verfügbar

Name	Abmessungen (Länge):	Bezug / VPE
Botament Water LD V	1000 mm	-
Breite: 61 mm	1600 mm	
Stärke Profil: 7 mm		

Botament BA-LD V

Bodenablauf Linienentwässerung

Produktbeschreibung

BA-LDV ist ein Ablauf für die Water LD V Linienentwässerung.

Vorteile

- Kombination mit der Botament Water LD V
- Reduziert Aufbauhöhe
- Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Name	Einbauhöhe (Estrich)	VPE	Bezug / VPE
Botament BA-LDV DN 40 horizontal	DN 40 65 mm	1	320 Stück
Botament BA-LDV DN 50 horizontal	DN 50 90 mm	1	270 Stück
Botament BA-LDV DN 50 vertikal	DN 50 38 mm	1	175 Stück



Verbrauch:
-



Verbrauch:
-

Botament Water LD

Linienentwässerung

Produktbeschreibung

Water LD ist eine Linienentwässerungsrinne aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Komplette Edelstahlausführung
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Reversible Edelstahlabdeckung
- Integrierte Estrichabziehkante
- 5-fach höhenverstellbarer Edelstahlrahmen

Verfügbar als DN 40 und DN 50 Variante. Sondergrößen verfügbar

Name	Abmessungen (Länge):	Einbauhöhe	Bezug / VPE
Botament Water LD /40	700 mm	63 mm	21
Breite: 113 mm	800 mm	63 mm	40
	900 mm	63 mm	40
	1000 mm	63 mm	40
Botament Water LD /50	700 mm	78 mm	21
	800 mm	78 mm	40
	900 mm	78 mm	40
	1000 mm	78 mm	40



Botament Sitzbänke und Liegen

Sitzbänke und Liegen


Produktbeschreibung

Botament Sitzbänke und Liegen sind in einer Vielzahl von Designs, Größen und Ausführungsarten verfügbar. Sie sind vielfältig einsetzbar im privaten Bad, Wellnessbereich oder Schwimmbad und bieten den perfekten Untergrund für die anschließende direkte Verfließen. Die Bauteile sind aus einem Stück EPS-Block gefräst.

Vorteile

- Aus einem Stück gefertigt
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Auf Wunsch mit integrierter elektrischer Heizung
- Für Dampfbäder geeignet
- Vielzahl von Designs verfügbar
- Sonderanfertigungen möglich

NEU!
Modul Sitzbänke
EINFACH
STARK!

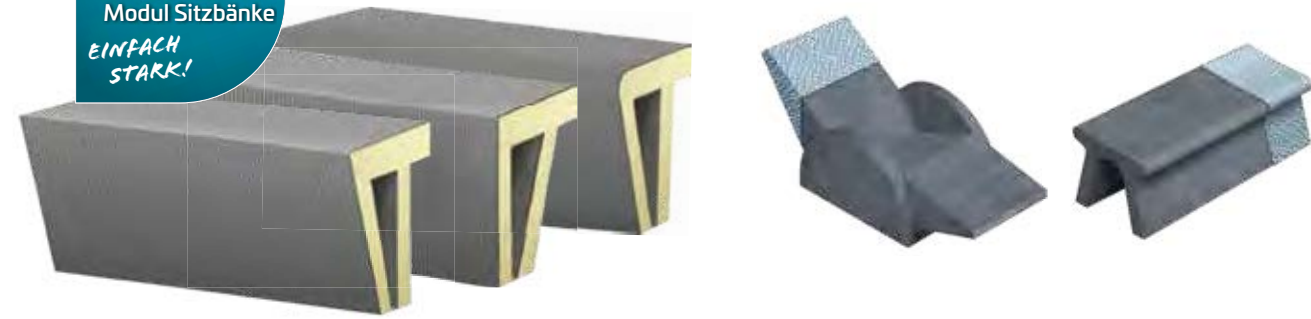

Weitere Ausführungen und Informationen finden Sie unter www.feuchtraumloesung.de oder in der aktuellen NFL Bildpreisliste



Botament Komplettduschen

Komplett Duschen

Produktbeschreibung

Botament Komplettduschen sind als Schneckendusche, Halbrunddusche, Freiformdusche oder Walk-in-Dusche erhältlich. Ihren Gestaltungs-wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Hier finden Sie perfekt aufeinander abgestimmte Formteile, die im Nut- und Feder-System vor Ort zusammen-gebaut werden: für Ihre Traumdusche im privaten Bad, Wellnessbereich oder Objektbereich. Die Komplettduschen bieten den perfekten Untergrund für die anschließende Verfließen.

Vorteile

- Duschwandhöhe individuell
- Passendes Duschelement inklusive
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Nut- und Feder-System
- Vielzahl von Designs verfügbar
- Sonderfertigungen möglich



Weitere Ausführungen und Informationen finden Sie unter www.feuchtraumloesung.de oder in der aktuellen NFL Bildpreisliste



Botament TE Plus

Trittschall- und Entkopplungsmatte

Produktbeschreibung

TE Plus ist eine profilierte Matte aus PUR-Schaum zur Reduzierung des Trittschalls sowie zur Entkopplung von Körperschall. TE Plus wird unter Schutzschichten (Estrichen) und im Nassbereich auch unter Botament Duschboards eingebaut.

Vorteile

- Trittschallminderung bis zu 35 dB
- Reduziert Körperschallübertragung
- Schnelle und einfache Verlegung



Verbrauch:	Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
-	beige/braun	1000 x 1000 x 17/8 mm		30 Stk./ Pal.
		1000 x 2000 x 17/8 mm		30 Stk./ Pal.

Botament Unterbauelemente

Unterbauelemente

Produktbeschreibung

Die praktischen Unterbauelemente können unterhalb der Botament Duschboards zur Höhenanpassung bei bodengleichen Duschbereichen eingebaut werden. Die Elemente bestehen aus expandiertem Hartschaum (EPS) und sind in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Die Abflussfräsung befindet sich bereits an der richtigen Stelle.

Höhe Unterbauelement: 10 bis 100 mm

Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament Unterbauelemente 10mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 20mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 30mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 40mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 50mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 60mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 70mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 80mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 90mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 100mm	individuell	1	-



Botament PR

Gefälleprofil

Produktbeschreibung

Das PR Gefälleprofil ist ein keilförmiges Gefälleprofil aus Edelstahl V2A, passend zum Botament LD Duschboard.

Vorteile

- Edelstahl gebürstet
- Passend zum LD Duschboard



Verbrauch:	Name	(L x B x T)	(L x B x T)	VPE
-	Botament PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
	Botament PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
	Botament PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
	Botament PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
	Botament PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
	Botament PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
	Botament PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
	Botament PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
	Botament PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
	Botament PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
	Botament PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
	Botament PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1

Botament GS12

Spezial-Gewebeband

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

GS12 ist ein selbstklebendes Gewebeband zur Überdeckung und Armierung von Stößen in Bekleidungen aus der BP Bauplatte.

Vorteile

- Zur Stoßüberdeckung bei BP Bauplatten
- Hohe Alkalienbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfach einzubetten



Verbrauch:	Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
-	grau	20 x 0,10 m		20 m- Rolle / 12 Rollen im Karton

Botament MS6

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

MS6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von BP Bauplatten.

MS6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich. MS6 ist in Verbindung mit BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß DIN 18534 Teil 6 zugelassen.

Vorteile

- Exzellente Haftung
- Flexible Verklebung
- Extrem starke Klebkraft
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Neutral vernetzend



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	grau	310 ml Kunststoff- Kartusche	12 Stck. im Karton	-

Botament

Schlagdübel

Produktbeschreibung

Botament Schlagdübel sind ideal zur Befestigung und Fixierung der Botament Bauplatte. Das Material besteht aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff.

Vorteile

- Garantiert einen sicheren Halt
- Einfach in der Anwendung
- Bohrloch Durchmesser 8 mm



Verbrauch:	Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
-	cremeweiß	8 x 80 mm		50 Stck./Karton

Botament

Dämmplattenteller

Produktbeschreibung

Botament Dämmplattenteller ist ideal zum Befestigen der Verschraubung der Bauplatte auf der Unterkonstruktion. Er sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Anpressdruckes und garantiert somit einen sicheren Halt.

Vorteile

- Garantiert einen sicheren Halt
- Einfach in der Anwendung



Verbrauch:	Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
-	verzinkt	- 8mm Durchmesser		100 Stck./Karton

RD



Baustofftechnik

- 40 Bauwerksabdichtung und -instandsetzung
- 47 Mauerwerkssanierung
- 48 Betoninstandsetzung und -kosmetik
- 51 Schnellestrich-Systeme
- 52 Beton- und Mörtelzusätze
- 53 Oberflächenschutz

Botament RD1 Universal

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K



Verbrauch:
ca. 1,45 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Produktbeschreibung

RD1 Universal ist eine einkomponentige, schnellabbindende Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. RD1 Universal verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0327) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).

Vorteile

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Bis +35 °C verarbeitbar
- Mit ETA-Bewertung
- Gebrauchsfertig und ohne Grundierung
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Ohne Strom auf der Baustelle nutzbar
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grün	2,5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 2,5 kg	144 x 2,5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg
	30 kg Kunststoff-Eimer	1 x 30 kg	18 x 30 kg <i>Optimierter Palettenbezug!</i>

Botament RD2 The Green 1

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K



Verbrauch:
ca. 1,35 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Produktbeschreibung

RD2 The Green 1 ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

RD2 The Green 1 verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0326) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).

Vorteile

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Keine Grundierung erforderlich
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Mit optischer Durchrocknungskontrolle

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	20 kg- Einheit	1 x 20 kg	18 x 20 kg <i>Optimierter Palettenbezug!</i>
	10 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 10 kg	
	10 kg Pulverkomp. (B)	1 x 10 kg	
	8 kg- Einheit	1 x 8 kg	33 x 8 kg
	4 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 4 kg	
	4 kg Pulverkomp. (B)	1 x 4 kg	

Botament RD FPD

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung



Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Produktbeschreibung

RD FPD ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

RD FPD ist als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung gemäß PG-FPD geprüft.

Vorteile

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Hochwertige Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD)
- Keine Grundierung erforderlich
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Überarbeitbar mit Putz, Farbe
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Mit optischer Durchrocknungskontrolle

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	21 kg- Einheit		18 x 21 kg <i>Optimierter Palettenbezug!</i>
	8,4 kg Flüssigkomponente (A)	1 x 8,4 kg	
	12,6 kg Pulverkomponente (B)	1 x 12,6 kg	

Botament RD Flow

Selbstverlaufende Reaktivabdichtung



Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Produktbeschreibung

RD Flow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung von Bodenflächen im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

Durch seine selbstverlaufende Eigenschaft können kleinere Unebenheiten mit RD Flow egalisiert werden.

RD Flow ist gemäß PG-MDS als Bauwerksabdichtung sowie als Abdichtung im Verbund nach PG-AIV-F geprüft.

Vorteile

- Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung
- Egalisierende Abdichtung für Bodenplatten
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Mit optischer Durchrocknungskontrolle

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	28,3 kg- Einheit		
	11,3 kg-Kanister Flüssigkomponente (A)	1 x 11,3 kg	40 x 11,3 kg-Kanister (A)
	17 kg-Sack Pulverkomponente (B)	1 x 17 kg	40 x 17 kg-Sack (B)



Botament MACH 3in1

Bitumen-Dickbeschichtung 1K



Produktbeschreibung:

MACH 3in1 ist eine polystyrolgefüllte, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

MACH 3in1 ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030. Es ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile:

- Schnellste 1K-Bitumen-Dickbeschichtung
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Besonders ergiebig
- Hoch flexibel
- Hohe Rissüberbrückung

Verbrauch:
ca. 1,2 l/m² pro mm Trockenschichtdicke

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	30 l Kunststoff-Eimer	1 x 30 l	18 x 30 l <i>Optimierter Palettenbezug!</i>

Botament BM92 Schnell

Bitumen-Dickbeschichtung 2K



Produktbeschreibung:

BM92 Schnell ist eine fasermarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

BM92 Schnell ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM92 Schnell ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile:

- Sehr schnell trocken und regenfest
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hoch flexibel
- Hohe Rissüberbrückung

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	28 kg Kunststoff-Eimer	1 x 28 kg	18 x 28 kg <i>Optimierter Palettenbezug!</i>

Botament BM92 Winter

Bitumen-Dickbeschichtung 2K



Produktbeschreibung:

BM92 Winter ist eine fasermarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

BM92 Winter ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM92 Winter ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile:

- Schnelle Trocknung auch bei tiefen Temperaturen
- Bis - 5 °C lagerfähig
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hoch flexibel
- Hohe Rissüberbrückung

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	28 kg Kunststoff-Eimer	1 x 28 kg	18 x 28 kg <i>Optimierter Palettenbezug!</i>



Verbrauch:
ca. 1,3 l/m² pro mm Trockenschichtdicke ca. 1,5 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke



Verbrauch:
• bei Wassereinwirkungsklasse W1-E und W4- ~ 3,5 l/m² (± 3,5 mm Nassschichtstärke) • bei Wassereinwirkungsklasse W2.1-E und W3-E ~ 4,7 l/m² (± 4,7 mm Nassschichtstärke)



Verbrauch:
als Grundierung ca. 100-150 ml/m²



Verbrauch:
als Grundierung ca. 150 ml/m² (unverdünnt) als Dichtanstrich ca. 250 ml/m² (pro Anstrich)

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 1K / 2K

Bitumen-Dickbeschichtung

Produktbeschreibung

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 1K

ist eine polystyrolgefüllte, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser.

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 2K

ist eine fasermarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
(1K) schwarz	30 l Kunststoff-Eimer	1 x 30 l	18 x 30 l <i>Optimierter Palettenbezug!</i>
(2K) schwarz	28 kg Kunststoff-Eimer	1 x 28 kg	18 x 28 kg

NEU! Botament BM2

Bitumen-Dickbeschichtung 2K

Produktbeschreibung

BM2 ist eine polystyrolgefüllte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten, erdberührten Wänden und erdüberschütteten Decken sowie gegen drückendes Wasser (mäßige Einwirkung) und gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte an Wandsockeln. BM2 ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM2 ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile

- Hohe Ergiebigkeit
- Schnell trocken und regenfest
- Flexibel
- Rissüberbrückend
- Lösungsmittelfrei

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	27 l Kunststoff-Eimer	1 x 27 l	18 x 27 l

Botament D12

Tiefenvergieselung / Aufbrennsperre

Produktbeschreibung

D12 ist eine spezielle Grundierung zur Verfestigung poröser, mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich zudem für die Vorbehandlung stark saugender Untergründe vor dem Verputzen.

Vorteile

- Spritzfähige Grundierung für alle Bitumen-Dickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
- Verfestigt mineralische Untergründe
- Im Verhältnis 1 : 1 mit Wasser mischen

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l

Botament BE901 Plus

Multifunktionaler Bitumenanstrich/Konzentrat

Produktbeschreibung

BE901 Plus wird sowohl als Grundierung oder Voranstrich unter bituminösen Materialien als auch zum Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen verwendet. BE901 Plus ist hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

Vorteile

- Grundierung unter Bitumen-Dickbeschichtungen und KSK-Bahnen
- Dichtanstrich für mineralische Untergründe und WU
- Betonbauteile
- Streich-, roll- und spritzfähig
- Bis 1 : 10 mit Wasser verdünnbar

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	5 l Kunststoff-Eimer	1 x 5 l	45 x 5 l
	10 l Kunststoff-Eimer	1 x 10 l	33 x 10 l



Botament PB

Portaldichtband

Produktbeschreibung

PB Portaldichtband ist ein diffusionsoffenes, querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit RD2 The Green 1 schnelle Reaktivabdichtung. PB Portaldichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
hellblau	20 m Rolle (Breite 40 cm)	1 x 20 m	66 x 20 m

Botament FB

Fugendichtband

Produktbeschreibung

FB Fugendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit RD2 The Green 1 Reaktivabdichtung und Botament Bitumen-Dickbeschichtungen.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Schnelle und einfache Verlegung
- Mit seitlicher Perforation für die optimale Verbindung mit Flüssigabdichtungen

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
hellblau	20 m-Rolle / Breite: 300 mm	1 x 20 m	45 x 20 m

Botament SB78

Systemdichtband



Produktbeschreibung

SB78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. SB78 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	10 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 10 m Rolle	420 x 10 m
	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle	

Botament KSK

Bitumen-Selbstklebebahn

Produktbeschreibung

KSK ist eine Dichtungsbahn zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte an Wandsockeln sowie als Querschnittsabdichtung in und unter Wänden ohne seitliche Druckbelastung. Die KSK Bitumen-Selbstklebebahn ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile

- Sofort regenfest und wasserdicht
- Selbstklebend
- Hoch rissüberbrückend
- Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Als L- und Z-Abdichtung einsetzbar



Verbrauch:
ca. 1,16 m²/m bei 8 cm Überlappung

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß/schwarz	15 m Rolle (Breite 1 m)	1 x 15 m	15 x 15m (225 m²)



Botament GS98

Glasseidengewebe

Produktbeschreibung

GS98 ist ein Glasseidengewebe zur Verstärkung von Abdichtungen aus Botament Bitumen-Dickbeschichtungen und Botament-Reaktivabdichtungen.

Vorteile

- Hohe Alkalienbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfach einzubetten
- Wirkt zuglastverteilend

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weißes Gewebe	50 m² Rolle (Maschenweite 5/5 mm)	1 x 50 m	40 x 50 m

Botament Schutz- und Drainagebahn

Schutz- und Drainagebahn

Produktbeschreibung

Die Botament Schutz- und Drainagebahn schützt Abdichtungen erdberührter Bauteile vor schädigenden mechanischen und dynamischen Belastungen und sorgt durch ihre Drainagefähigkeit für einen ungehinderten Wasserabfluss.

Vorteile

- Schnelle und einfache Verlegung
- Schutz vor mechanischen und dynamischen Belastungen
- Sichere Drainage vor Wänden nach DIN 4095
- Schutzlage nach DIN 18533



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Schwarz/grau	15 m Rolle, 2 m hoch	1 x 15 m	6 x 30 m²

Botament M34

Dichtschlämme

Produktbeschreibung

M34 ist eine mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Haftet ohne Grundierung auf mattsfeuchten Untergründen
- Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- Dampfdiffusionsoffen



Verbrauch:
bei Auftragsstärke von: 2,5 mm = ca. 5,0 kg/m² bei Auftragsstärke von: 3,5 mm = ca. 7,0 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
betongrau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament Renovation VSM

Vorspritzmörtel



Produktbeschreibung

Renovation VSM ist ein diffusionsoffener Vorspritzmörtel für den Innen- und Außenbereich.
Renovation VSM dient als Haftbrücke für Renovation FSP Feuchtespezialputz. Zudem kann Renovation VSM zum Verfüllen von Mauerwerksfugen sowie zum Ausgleichen unebener Untergründe verwendet werden.

Vorteile

- Guter Haftverbund
- Geringes Schwindmaß
- Hohe Standfestigkeit
- Kurze Trocknungszeiten
- Für innen und außen



Verbrauch:

Bei netzförmigen Auftrag :
ca. 4 – 5 kg Trockenmörtel/m²

Farbe:

VPE

25 kg-Sack

Bezug /VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament Renovation FSP

Feuchtespezialputz



Produktbeschreibung

Renovation FSP ist ein Spezialputz für den Innen- und Außenbereich zur Feuchtere regulierung von Mauerwerkswänden und -sockeln bei Alt- und Neubauten. Der Auftrag kann ohne aufwändige Trocknungsmaßnahmen erfolgen.

Vorteile

- Sanierung feuchter Wände - schnell und einfach
- Direkter Auftrag auf den feuchten Untergrund
- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- 20 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- Feuchte- und klimaregulierend



Verbrauch:

Auftragsstärke von 20 mm:
ca. 25 kg/m²
Ein Sack Renovation FSP mit
ca. 5,0 Liter Wasser angemacht,
ergibt ca. 18 Liter Frischmörtel.

Farbe:

VPE

25 kg-Sack

Bezug /VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament Renovation FP

Feuchtespezial-Feinputz



Produktbeschreibung

Renovation FP ist ein Feuchtespezial-Feinputz für den Innen- und Außenbereich, dessen Oberfläche sowohl als Glattstrich als auch als Strukturputz ausgebildet werden kann. Renovation FP ergänzt Renovation FSP Feuchtespezialputz ideal bei der Gestaltung von Wandflächen mit hohem optischem Anspruch.

Vorteile

- Besonders feine Oberfläche
- Optionale Ergänzung zu Renovation FSP
- 5 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- Feuchte- und klimaregulierend
- Für innen und außen



Verbrauch:

je Schichtstärke:
ca. 1,6 kg/m²/mm
Ein Sack Renovation FP mit
ca. 5,5 l Wasser angemacht,
ergibt ca. 17 Liter Frischmörtel.

Farbe:

VPE

25 kg-Sack

Bezug /VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament Renovation MS10

Injektionscreme für Horizontalsperren



Produktbeschreibung

Renovation MS10 dient als nachträglich einbaubare Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Renovation MS10 ist auch für hochgradig durchfeuchtetes Mauerwerk geeignet und besonders einfach in der Anwendung.

Vorteile

- Nachträglicher Schutz vor aufsteigender Feuchte
- Einfache Anwendung in waagerechten Bohrlöchern
- Für Durchfeuchtungsgrade bis 95 %
- Drucklose Injektion
- Dringt in feinste Kapillare ein

Verbrauch:

ca. 110 ml/lfm
pro 10 cm Bohrlochtiefe
Bei einer Wandstärke von:
24 cm / ~ 230 ml/m
36,5 cm / ~ 360 ml/m
48 cm / ~ 530 ml/m

Farbe:

VPE

10 l Kunststoff-Gebinde

Bezug / VPE

1 x 10 l

Bezug / Palette

33 x 10 l

Botament Renovation MS20

Sanierputz

Produktbeschreibung

Luftporenreicher, mineralischer Sanierputz zum Verputzen von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Verhindert Salzausblühungen durch Einschluss von Salzkristallen und reguliert den Feuchtehaushalt im Mauerwerk

Vorteile

- Für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- Sanierputz
- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- Sehr gut filz- und glättbar
- Feine Oberfläche



Verbrauch:

je cm Schichtstärke:
ca. 10 kg/m²

Farbe:

VPE

20 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 20 kg

Bezug / Palette

40 x 20 kg

Botament Renovation MS30

Sulfatbeständige Dichtschlämme

Produktbeschreibung

MS30 ist eine mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich insbesondere zum Einsatz in der Bauwerkssanierung und bei Belastung durch sulfathaltige Wässer.

Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Haftet ohne Grundierung auf mattsfeuchten Untergründen
- Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- Hohe Sulfatbeständigkeit



Verbrauch:

Bodenfeuchtigkeit:
ca. 3,5 kg/m²
nicht drückendes Wasser:
ca. 4,5 kg/m²
drückendem Wasser:
ca. 6,5 kg/m²

Farbe:

VPE

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament Renovation MS80 W

Fassaden-Imprägnierung

Produktbeschreibung

MS80 W verhindert zuverlässig das Eindringen von Schlagregen und aggressiven Bestandteilen der Atmosphäre.

Vorteile

- Stark wasserabweisend
- Verbessert die Wärmedämmung
- Geprüft nach WTA Merkblatt 1-84
- Wirkt verschmutzungshemmend
- Vermindert Ausblühungen



Verbrauch:

je nach Untergrund
ca. 200– 400 ml/m²

Farbe:

VPE

10 l Kunststoff-Kanister

Bezug /VPE

1 x 10 l

Bezug / Palette

40 x 10 l



Botament Renovation HB1

Korrosionsschutz/Haftbrücke

Produktbeschreibung

Renovation HB1 ist ein einkomponentiger Korrosionsschutz und Haftbrücke auf mineralischer Basis für die Instandsetzung von Betonbauteilen im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.

Vorteile

- Schnell überarbeitbar
- Hoher Korrosionsschutz
- Innen und außen
- Leicht verarbeitbar
- Für Überkopfarbeiten geeignet

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,0 kg/ m²	grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg



Botament Renovation RM2

Reparaturmörtel

Produktbeschreibung

Renovation RM2 ist ein einkomponentiger, faserverstärkter Betonersatz auf PCC- Basis für die Instandsetzung von Betonbauteilen im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.

Vorteile

- Hohe Frost-Tausalzbeständigkeit
- Maschinell und manuell verarbeitbar
- Hoher Karbonatisierungswiderstand
- Für Wand und Decke
- Hoch brandbeständig
- Klassifizierung A1 gemäß DIN EN 13501-1)

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,8 kg/ m²/ mm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament Renovation BS3

Betonfeinspachtel

Produktbeschreibung

Renovation BS3 ist ein einkomponentiger, hoch kunststoffvergüteter Feinspachtel für Ausgleichs- und Feinspachtelarbeiten an Betonteilen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Hohe Standfestigkeit
- Gut modellierbar
- Innen und außen
- Für Wand und Decke
- Mit Sand streckbar

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,45 kg/ m²/ mm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	35 x 25 kg



Botament Renovation GS4

Zementärer Glättspachtel

Produktbeschreibung

Renovation GS4 ist ein einkomponentiger, polymervergüteter, leicht zu verarbeitender Feinspachtel zur Herstellung glatter, ebener Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Zur Herstellung von Oberflächen gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4
- Für Feuchträume geeignet
- Schleifbar
- Fällt nicht bei
- Sehr schwindarm

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,5 kg/ m²/ mm	weiß	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg
		20 kg-Sack	1 x 20 kg	40 x 20 kg



Botament M200

Multimörtel



Produktbeschreibung

M200 Multimörtel ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mörtel mit multifunktionalen Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen und Ausbessern von Untergründen, zum Schließen von Wand- und Bodenschlitzen, als Hohlkehlenmörtel, zum Einputzen von Rohren, Stahlträgern und Zargen sowie zum Verkleben von Fliesen, Platten, Plansteinen und Mauersteinen.

Vorteile

- Für Schichtdicken von 2 bis 40 mm
- Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
- Frühe Belastbarkeit
- Schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
- Geprüft nach EN 12004: C1 T

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



NEU! Botament M300Speed

Standfeste Schnell-Spachtelmasse



Produktbeschreibung

M300 Speed ist ein einkomponentiger, extrem schnell erhärtender Mörtel für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten im Innen- und Außenbereich. M300 Speed zeichnet sich insbesondere durch seine komfortable Modellierbarkeit mit Beginn der Erhärtungsphase aus.

Vorteile

- Perfekt modellierbar in der Erhärtungsphase
- Lange Nachbearbeitungszeit bis zu 30 Minuten
- Für Wand, Boden und Decke
- Für Schichtdicken bis 50 mm in einem Arbeitsgang
- Enorme Standfestigkeit

Verbrauch:
~ 1,9 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament M36 Speed

Multifunktionaler Schnellzementmörtel



Produktbeschreibung

M36 Speed ist ein einkomponentiger, vielseitig einsetzbarer, schnell erhärtender Mörtel für Reparatur- und Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Hoch sulfatbeständig
- Schnelle Wasserbelastbarkeit
- Mechanisch stark belastbar
- Hoch frostbeständig

Verbrauch:
ca. 1,9 kg/m²/ mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M37

Schnellreparatur-Zement



Produktbeschreibung

M37 ist ein einkomponentiger Montagemörtel für Schnellreparaturen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Erhärtet bereits nach ~ 5 Minuten
- Schnell belastbar
- Bindet spannungsarm ab
- Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei



Verbrauch:
je mm Schichtdicke: 1,6 kg/m²/ mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	13 kg Kunststoff-Eimer	1 x 13 kg	33 x 13 kg



Botament M38
Hochfester Feinspachtel

Produktbeschreibung

M38 ist ein einkomponentiger, hochfester, zementärer Feinspachtel. Er eignet sich für die Reparatur von Betonteilen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Hohe Standfestigkeit
- Gut modellierbar
- Für innen und außen
- Für Wand und Boden
- Hohe Schichtdicken

Verbrauch:
~ 1,45 kg/ m²/ mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
betongrau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	35 x 25 kg



Botament R39
Reaktionsharzkleber und Reparaturmörtel 2K

Produktbeschreibung

R39 ist ein lösemittelfreier, standfester Reaktionsharzmörtel zum Verkleben von Konstruktionsteilen und zur Ausbesserung von Fehlstellen auf Wänden, Decken und Böden im Innen- und Außenbereich. R39 eignet sich zudem zur Verklebung von keramischen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren und entspricht der Klasse R2 gemäß DIN EN 12004.

Vorteile

- Hohe Klebkraft
- Elegante Verarbeitung
- Reaktionsharzkleber R2 gemäß DIN EN 12004
- Standfest
- Hohe Festigkeit

Verbrauch:
1,3 kg/m²/ mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
betongrau	9 kg- Einheit	1 x 9 kg	33 x 9 kg
	Komponente A	1 x 8 kg	
	Komponente B	1 x 1 kg	



Botament VM10
Vergussmörtel

Produktbeschreibung

VM10 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Mörtel mit hoher Fließfähigkeit für den kraftschlüssigen Verguss von Stahl- und Betonteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Entspricht der DAfStb – Richtlinie (VeBMR)
- Für Vergusshöhen ab 10 mm
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei
- Hohe Früh- und Endfestigkeit

Verbrauch:
ca. 2,05 kg/ dm³

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament VB20
Vergussbeton

Produktbeschreibung

VB20 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Mörtel mit hoher Fließfähigkeit für den kraftschlüssigen Verguss von Stahl- und Betonteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Entspricht der DAfStb – Richtlinie (VeBMR)
- Für Vergusshöhen ab 20 mm
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei
- Hohe Früh- und Endfestigkeit

Verbrauch:
~ 2,09 kg/ dm³

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament EB100 Botascreed
Epoxidharz-Bindemittel 2K

Produktbeschreibung

EB100 Botascreed ist ein wassertolerantes Epoxidharz zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen.

Vorteile

- Schnell abbindend und früh belegbar
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Auch mit feuchtem Zuschlag einsetzbar
- Exzellente Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
bernsteinfarben	1 kg Weißblechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg



Botament M54
Schnellestrich-Bindemittel

Produktbeschreibung

M54 ist ein Schnellestrich-Bindemittel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Lange Verarbeitungszeit
- Pumpfähig

Verbrauch:
siehe technisches Merkblatt

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	35 x 20 kg



Botament M54 FM
Schnellestrich-Fertigmörtel

Produktbeschreibung

M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit

Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament M56 Speed FM

Schnellestrich-Fertigmörtel



Produktbeschreibung

M56 Speed FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 4 Stunden belegreif
- Ideal für zeitkritische Terminbaustellen
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Auf Basis von hochwertigem CEM I-Zement

Verbrauch:

ca. 20 kg/ m²/cm

Farbe:

VPE

grau

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament R70

Silikatharz



Produktbeschreibung

R70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- Estrichklammern nicht notwendig
- Schnell erhärtend
- Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral

Verbrauch:

je nach Rissbreite und -tiefe

Farbe:

VPE

gelblich/transparent

2,4 l- Einheit (Karton)

Bezug / VPE

1 x 2,4 l

Bezug / Palette

136 x 2,4 l

Komponente A

4 x 200 ml

-

Komponente B

4 x 400 ml

-

+ 2 Leergebinde

Botament TF02

Trennmittel



Produktbeschreibung

TF02 ist ein Trennmittel für saugendes und nicht saugendes Schalungsmaterial aus Holz, Kunststoff und Metall sowie für nahezu alle gängigen Schalungssysteme. Es gewährleistet eine optimale Trennung der Schalung vom Festbeton und bewirkt dadurch eine Verbesserung des Aussehens der Betonoberflächen, besonders bei Sichtbeton.

Vorteile

- Optimale Trennwirkung
- Gebrauchsfertig
- Universell einsetzbar
- Beugt Rostbildung bei Stahl Schalung vor
- Biologisch abbaubar

Verbrauch:

nichtsaugende Schalung:
ca. 10 - 15 ml/m²
saugende Schalung:
ca. 15 - 30 ml/m²

Farbe:

VPE

gelb

30 l Kunststoff-Kanister

Bezug / VPE

1 x 30 l

Bezug / Palette

16 x 30 l



Verbrauch:

~ 0,15- 0,20 kg/m²
(abhängig von der
Saugfähigkeit des Untergrunds)

Botament BV2 Primer

Grundierung für Bodenversiegelungen 2K

Produktbeschreibung

BV2 Primer ist eine Grundierung für den nachfolgenden Auftrag der Botament Bodenversiegelungen BV2, UV2 HP und FT2 HP auf mineralischen Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Außerdem kann BV2 Primer auch für sich allein als Imprägnierung verwendet werden..

Vorteile

- Grundierung für die Botament Bodenversiegelungen
- Imprägnierung von mineralischen Bodenflächen
- Geruchsarm
- Schwer entflammbar (Klassifizierung Bfl – s1 gemäß DIN EN 13501-1)

Farbe:

VPE

transparent

4 kg Weißblechdose

Bezug / VPE

1 x 4 kg

Bezug / Palette

56 x 4 kg



Verbrauch:

Versiegelung:
ca. 0,25 kg/m² (pro Lage)
Grundierung:
ca. 0,15-0,20 kg/m²

Botament BV2

Bodenversiegelung 2K

Produktbeschreibung

BV2 ist eine hochwertige, seidengänzende Imprägnierung und Versiegelung für mineralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. BV2 eignet sich für Flächen mit Personenverkehr oder gelegentlichem PKW-Verkehr.

Vorteile

- Für Trocken- und Nassbereiche
- Für mechanisch und chemisch belastete Flächen
- Hoch beständig gegen Benzin, Öl und Weichmacher aus Reifen
- Geruchsarm

Farbe:

VPE

steingrau

5 kg Weißblech-Eimer

Bezug / VPE

1 x 5 kg

Bezug / Palette

56 x 5 kg

Botament UV2 HP

Hochbeständige Untergrundversiegelung 2K

Produktbeschreibung

UV2 HP ist eine hochbeständige Versiegelung für mechanisch und chemisch beanspruchte Untergründe im Innen- und Außenbereich. UV2 HP eignet sich zur Sanierung von geschädigten Betonflächen vor allem im landwirtschaftlichen Bereich.

Vorteile

- Hoch abriebbeständig
- Für mechanisch und chemisch stark belastete Flächen
- Hoch beständig gegen organische und anorganische Säuren
- Breites Anwendungsspektrum



Verbrauch:

~ 0,30 kg/m² (pro Lage)

Farbe:

VPE

kieselgrau (Versiegelung)

5 kg Weißblech-Eimer

Bezug / VPE

1 x 5 kg

Bezug / Palette

56 x 5 kg



Bodentechnik

- 56 Untergrund vorbereiten
- 60 Bodenbeläge verlegen

BODENTECHNIK

Untergrund vorbereiten

Botament R70

Silikatharz



Produktbeschreibung

R70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- Estrichklammern nicht notwendig
- Schnell erhärtend
- Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral



Verbrauch:
je nach Rissbreite und -tiefe

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
gelblich/transparent	2,4 l- Einheit (Karton)	1 x 2,4 l	136 x 2,4 l
	Komponente A	4 x 200 ml	-
	Komponente B	4 x 400 ml	-
	+ 2 Leergebinde		

Botament G110

Universalgrundierung



Produktbeschreibung

G110 ist eine hochkonzentrierte Dispersionsgrundierung zur Vorbehandlung saugender und schwach saugender Untergründe für die nachfolgende Ausgleichsspachtelung im Innenbereich.

Vorteile

- Bis 1 : 4 verdünnbar
- Für saugende und schwach saugende Untergründe
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Mindert die Saugfähigkeit



Verbrauch:
1:4 mit Wasser verdünnt: ~ 30 - 40 g/m²
1:2 mit Wasser verdünnt: ~ 40 - 50 g/m²
1:1 mit Wasser verdünnt: ~ 60 - 70 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
türkis	10 kg PE-Kanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg

Botament D1 Speed

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



Produktbeschreibung

D1 Speed ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Griffige Oberflächenstruktur
- Roll- und streichfähig



Verbrauch:
ca. 50 -100 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
blau	1 kg Kunststoff-Flasche	6 x 1 kg	300 x 1 kg
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg

BODENTECHNIK

Untergrund vorbereiten

Botament E120

Multifunktionsharz 2K



Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²

Produktbeschreibung:

E120 ist ein Universalepoxidharz für den Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Vorteile:

- Feuchtigkeitssperre für Zementestriche bis 6,0 CM-%
- Für kritische und hoch beanspruchte Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Für PAK-Sanierungen geeignet

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
farblos	1 kg Blechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg
	10 kg Weißblech-Eimer	1 x 10 kg	42 x 10 kg
	200 kg Fass Stammkomponente A	1 x 200 kg	2 x 200 kg
	200 kg Fass Härterkomponente B	1 x 200 kg	

Botament G140

Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K



Produktbeschreibung

G140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung für viele Einsatzbereiche. Das Produkt eignet sich als Rückdurchfeuchtungsschutz von Estrichen und als Sperrgrundierung für zementäre Untergründe mit einer Restfeuchte bis 4,0 CM-%.

Vorteile

- Zuverlässige Feuchtigkeitssperre für unbeheizte Zementestriche bis 4,0 CM-%
- Rückdurchfeuchtungsschutz für empfindliche Untergründe
- Ideal für großformatige Fliesen
- Auf Calciumsulfatestrichen



Verbrauch:
pro Auftrag ~ 150 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
braun-transparent	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l

Botament MD1 Speed

Flexible Dichtungsschlämme 1K / Rollfixierung für Abdichtungsbahnen



Produktbeschreibung

MD1 Speed eignet sich unter anderem als Füllgrundierung für Holzdielenböden sowie für Bodenflächen aus Span- und OSB-Platten als vorbereitende Maßnahme vor dem Auftrag von Nivelliermassen.

Vorteile

- Diffusionsoffen
- Zum Streichen und Spachteln
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften



Verbrauch:
nach Bedarf (Füllgrundierung)

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	35 x 20 kg
	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg

Botament A210

Nivelliermasse bis 10 mm CT-C25-F5



Produktbeschreibung

A210 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innenbereich.

Vorteile

- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Raket- und pumpfähig
- Auf beheizte Flächen
- Ansatzlose Verlaufeigenschaften
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529



Verbrauch:
je mm Schichtdicke ~ 1,5 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

BODENTECHNIK

Untergrund vorbereiten

Botament A220

Nivelliermasse bis 20 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

A220 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalisation im Innenbereich.

Vorteile

- Für nahezu alle Bodenbeläge geeignet
- Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- Auf beheizte Flächen
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529



Verbrauch:
je mm Schichtdicke ~ 1,5 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament A230

Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

A230 ist eine standfeste Ausgleichsmasse zur Ausbesserung und zum Ausgleich von Untergründen im Innenbereich.

Vorteile

- Zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen
- Schnell erhärtend und belegreif
- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Zum An- und Beispachten von Fehlstellen



Verbrauch:
je mm Schichtdicke ~ 1,7 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament A240

Anhydrit-Nivelliermasse bis 20 mm CA-C30-F7

Produktbeschreibung

A240 ist eine selbstverlaufende Anhydrit-Nivelliermasse für die Untergrundegalisation im Innenbereich.

Vorteile

- Spannungsarme Aushärtung
- Besonders geeignet zum Einsatz auf Mischuntergründen
- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- Raket- und pumpfähig



Verbrauch:
je mm Schichtdicke ~ 1,5 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	25 kg- Sack	1 x 25 kg	36 x 25 kg

Botament A250

Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

A250 ist eine selbstverlaufende Dickschicht-Nivelliermasse für die Untergrundegalisation im Innenbereich.

Vorteile

- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Spannungsarme Aushärtung
- Auf beheizte Flächen
- Raket- und pumpfähig



Verbrauch:
je mm Schichtdicke ~ 1,7 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

BODENTECHNIK

Untergrund vorbereiten



Botament M53 Extra

Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7

Produktbeschreibung

M53 Extra ist ein faserarmerter, selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalisation im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergründen deutlich reduziert.

Vorteile

- Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
- Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe
- Reduziert Rissbildung
- Raket- und pumpfähig



Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament A270

Feinspachtel bis 4 mm CT-C25-F10



Produktbeschreibung

A270 ist ein hoch kunststoffvergüteter Feinspachtel für die Untergrund-egalisation im Innenbereich. A270 kann sowohl partiell als auch flächig aufgetragen werden.

Vorteile

- Für extrem schnelle Ausbesserungsarbeiten
- Auf null ausziehbar
- Zur Egalisation von Kellenschlägen und Höhenversätzen
- Schnell erhärtend und belegreif
- Zur Oberflächenveredelung



Verbrauch:
pro Auftrag: ~ 1,3 kg²/ mm je mm Schichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg

Botament S910

Armierungsfasern

Produktbeschreibung

S910 sind hochfeste Fasern zur Armierung der Botament Nivellier-massen. Die Faserbündel von S910 verteilen sich optimal in der Ausgleich-masse und beeinträchtigen daher nicht deren Verarbeitungseigen-schaften.

Vorteile

- Zur Armierung und Vergütung der Botament Nivelliermassen
- Speziell geeignet für den Einsatz auf kritischen Untergründen
- Reduziert die Bildung von Schwindrissen
- Erhöht die Gefüge- und Scherfestigkeit



Verbrauch:
250 g: 25 kg Ausgleichmasse

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß transparent	250 g Beutel	40 Kunststoffbeutel im Eimer	18 Eimer pro Palette

Botament S920

Beschleuniger für Nivelliermassen



Produktbeschreibung

S920 ist ein Beschleuniger für die Nivelliermassen Botament A220, A250, M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra. Das Produkt ermöglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen mit textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, keramischen Be-lägen und Natursteinen.

Vorteile

- Zum schnellen hydraulischen Abbinden der Nivelliermassen A220, A250, M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra
- Verlegung von textilen & keramischen Belägen nach ~ 90 Minuten, dampfdichten Belägen nach ~ 120 Minuten und Parkett nach ~ 12 Stunden möglich



Verbrauch:
500 ml : 25 kg Ausgleichmasse

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß transparent	500 ml Kunststoff-Flasche	1 x 500 ml	360 x 500 ml
		20 x 500 ml	

Botament K572
Rollkleber für PVC-Designbeläge



Produktbeschreibung
K572 ist ein Dispersions-Rollkleber zur Verklebung von dimensionsstabilen PVC-Designbelägen in Planken- und Fliesenformat auf saugfähigen bzw. gespachtelten Untergründen in Wohn- und Gewerbebereichen mit normaler Beanspruchung.
Mit K572 verklebte Bodenbeläge sind direkt nach der Verlegung belastbar.

- Vorteile**
- Einfaches Aufrollen im Stehen
 - Keine Grundierung erforderlich
 - Schneller Arbeitsfortschritt
 - Einlegezeit bis zu 24 Stunden
 - Bodenbelag sofort belastbar



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Mit der Nylonrolle: ca. 200 g/m²	türkis	6 kg PE-Gebinde	1 x 6 kg	60 x 6 kg
		14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	16 x 14 kg

Botament K530
PVC-Designbelag-Klebstoff



Produktbeschreibung
K530 ist ein Nassbett-Dispersions-Schnellklebstoff mit hohem Rückhaltevermögen zur Verklebung von PVC-Designbelägen, homogenen und heterogenen PVC-Belägen (Bahnen und Fliesen), CV-Belägen, Kautschukbelägen bis 3,5 mm Dicke und Textilbelägen mit PVC-Rücken auf saugfähigen Untergründen.

- Vorteile**
- Besonders geeignet für PVC-Designbeläge
 - Schnelle Verklebung von PVC- und CV-Belägen
 - Hohes Rückhaltevermögen
 - Leichte Verstreichbarkeit
 - Lösungsmittelfrei nach TRGS 610



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Zahnung A 2: ca. 300 g / m² Zahnung A 3: ca. 330 g / m²	cremeweiß	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	33 x 14 kg

Botament K550
PVC-Belag Nass- und Haftklebstoff



Produktbeschreibung
K550 eignet sich zur Nass-, Haft- und Kontaktverklebung von homogenen und heterogenen PVC-Belägen (Bahnen und Fliesen), Polyolefinbelägen (Bahnen), CV-Belägen und Kautschukbelägen bis 2,5 mm Dicke auf saugfähigen und dichten, nicht saugfähigen Untergründen. K550 eignet sich zudem als Kontaktkleber für den Einsatz auf Treppen und Wänden.

- Vorteile**
- Klebverfahren variabel wählbar
 - Für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
 - Hohes Rückhaltevermögen
 - Leichte Verstreichbarkeit
 - Lösungsmittelfrei nach TRGS 610



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
Zahnung A 2: ca. 280 g / m² Zahnung A 3: ca. 300 g / m² Lammfellrolle: ca. 200 g / m²	cremeweiß	13 kg PE-Gebinde	1 x 13 kg	33 x 13 kg

Botament T350
Universal-Textilbelag-Klebstoff



Produktbeschreibung
T350 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit besonders hoher Anfangs- und Endklebkraft zur Verklebung von Tufting-Belägen mit Textil-, Latexschaum- und PUR-Rücken, gewebte Textilbeläge, Verbundbelägen mit Textilrücken, störrischen Nadelvliesbelägen, Kokos- und Sisalbelägen auf saugfähigen Untergründen.

- Vorteile**
- Für nahezu alle textilen Bodenbeläge
 - Besonders hohe Anfangs- und Endklebkraft
 - Bequemes Arbeiten durch lange Einlegezeit
 - Leichte Verstreichbarkeit
 - Lösungsmittelfrei nach TRGS 610



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Zahnung B 1: ca. 400 g / m² Zahnung B 2: ca. 550 g / m²	cremeweiß	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	33 x 14 kg

Botament T313
Rutschbremse



Produktbeschreibung
T313 ist eine Rutschbremse zur Fixierung von selbstliegenden Textilbelagfliesen mit Bitumen-, PVC- oder PUR-Schwerbeschichtung sowie mit Vliesrücken auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.
Die Textilbelagfliesen lassen sich jederzeit leicht wieder aufnehmen.
T313 eignet sich daher besonders zum Einsatz auf Doppel- und Hohlböden.

- Vorteile**
- Schnelle Fixierung von Textilbelagfliesen
 - Einfaches Aufrollen im Stehen
 - Einfaches Auswechseln zu jedem Zeitpunkt
 - Sehr ergiebig
 - Lösungsmittelfrei nach TRGS 610



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Lammfellrolle: ca. 100 g/m²	weiß	10 kg PE-Gebinde	1 x 10 kg	40 x 10 kg

Verliere nie die
Bodenhaftung!



DAS STARKE DUO
FÜR ALLE FÄLLE!

Botament L610
Linoleumbelag-Klebstoff



Produktbeschreibung

L610 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit sehr hoher Anfangsklebkraft zur Verklebung von Linoleum (Bahnen und Platten), Korklinoleum und Korkment auf saugfähigen Untergründen

Vorteile

- Sichere Verklebung von Linoleumbelägen
- Sehr hohe Anfangsklebkraft und Endfestigkeit
- Leichte Verstreichbarkeit
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- Für beheizte Flächen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Zahnung B 1: ca. 400 g /m ² Zahnung B 2: ca. 500 g /m ² Zahnung A 3: ca. 600 g /m ²	cremeweiß	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	33 x 14 kg

Botament P440
Elastik-Mehrschichtparkett-Klebstoff



Produktbeschreibung

P440 ist ein lösemittel-, silikon- und wasserfreier, einkomponentiger Hybridklebstoff nach ISO 17178 zur Verklebung von Mehrschicht- und Mosaikparkett nach DIN EN 13489 auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Für Mehrschicht- und Mosaikparkett
- Modernes Klebstoffsystem - lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- Leichte Verarbeitung
- Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung
- Reduziert Schubspannungen zwischen Parkett und Untergrund

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Zahnung B 3: ca. 900 /m ² Zahnung B 11: ca. 1200 g/m ²	gelb-beige	17 kg PE-Gebinde	1 x 17 kg	33 x 17 kg

Botament P450
Elastik-Parkett-Klebstoff



Produktbeschreibung

P450 ist ein lösemittel-, silikon-, wasser- und isocyanatfreier, einkomponentiger Hybridklebstoff nach ISO 17178 zur Verklebung von Stab-, Mehrschicht- und Mosaikparkett, Hochkantlamellen, Massivdielen, Exotenholz sowie Holzplaster RE nach DIN EN 13489 auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Für nahezu alle Parkettarten
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Isocyanatfrei
- Sehr geschmeidige Verarbeitung
- Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
Zahnung B 3: ~ 750 - 900 g / m ² Zahnung B 11: ca. 900 - 1.200 g / m ² Zahnung B 15: ca. 1.000 - 1.300 g / m ²	gelb-beige	17 kg PE-Gebinde	1 x 17 kg	33 x 17 kg

Botament M440
Polyurethan-Klebstoff 2K



Produktbeschreibung

M440 ist ein multifunktionaler, zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff zur Verklebung von nahezu allen Parkettarten, Laminat, Holzplaster RE, PVC-Belägen sowie von Kautschukplatten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

M440 eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Multifunktionaler Kleber für Parkett und elastische Beläge
- Ideal zur Verlegung von störrischen und sensiblen Belägen
- Für stark beanspruchte Flächen
- Besonders geeignet für kritische Untergründe
- Hohe Feuchte- und Witterungsbeständigkeit

Verbrauch:
Zahnung A 2: ca. 300 g/m ² Zahnung A 3: ca. 600 g/m ² Zahnung B 3: ~ 800-1100 g/m ² Zahnung B 11: ~1000-1300g/m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
beige	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	24 x 14 kg

Botament M365
Multi-Klebstoff



Produktbeschreibung

M365 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit besonders hoher Anfangs- und Endklebkraft zur Verklebung von Tufting-Belägen mit Textil-, Latexschaum- und PUR-Rücken, gewebte Textilbeläge, Verbundbelägen mit Textilrücken, störrischen Nadelvliesbelägen, Kokos- und Sisalbelägen, Kautschukbelägen bis 2,5 mm Dicke, homogenen und heterogenen PVC-Belägen, CV-Belägen und Linoleum auf saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Für nahezu alle textilen und elastischen Beläge
- Besonders hohe Anfangs- und Endklebkraft
- Bequemes Arbeiten durch lange Einlegezeit
- Leichte Verstreichbarkeit
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Verbrauch:
Zahnung A 1: ca. 320 g/m ² Zahnung A 2: ca. 300 g/m ² Zahnung B 1: ca. 400 g/m ² Zahnung B 2: ca. 550 g/m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	6 kg PE-Gebinde	1 x 6 kg	60 x 6 kg

**DAS BOTAMENT
BAUKASTEN-SYSTEM**

Das Baukasten-System von Botament hilft Ihnen vor Ort auf der Baustelle, sich sofort und flexibel den Gegebenheiten anzupassen.

**Das flexible
Baukasten-System**

TEAM
BAU
KASTEN

NEU! Botament Nivelliersystem
Nivelliersystem



Produktbeschreibung

Das Botament Nivelliersystem ist eine professionelle Arbeitshilfe zur Erstellung von Wand- und Bodenbelägen aus Fliesen und Natursteinen mit höchsten Ansprüchen an die Ebenheit der Oberflächen. Davon profitieren insbesondere technisch anspruchsvolle Belagsarbeiten sowie Beläge aus großformatigen Platten.

Vorteile

- Für extrem ebene Flächen ohne Überzähne
- Perfekt für Großformate + XXL-Fliesen
- Ohne Werkzeug einsatzbereit
- Für Fugenbreiten von 2 mm
- Für exklusive Natursteinbeläge
- Für Belagsstärken von 3 bis 20 mm

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
-		Nivelliersystem Set (Karton): 100 Stück Zughauben 250 Stück Laschen	100 Stck. Zughauben/ 250 Stck. Laschen im Kunststoffbeutel	
	petrol	Zughauben: 100 Stück	100 Stck. im Kunststoffbeutel	
	weiß	Laschen: 250 Stück	250 Stck. im Kunststoffbeutel	
	weiß	Anti-Scratch-Auflagen: 100 Stück	100 Stck. im Kunststoffbeutel	

Botament RS
Randdämmstreifen



Produktbeschreibung

RS Randdämmstreifen dient zur Verhinderung von Schallbrücken und Zwangsspannungen zwischen Nivelliermassen sowie Dünnbettsystemen und den anschließenden, aufgehenden Bauteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Einfache und schnelle Verarbeitung auch in Ecken
- Mit selbstklebendem Fußstreifen
- Zum schallbrückenfreien Anschluss im Boden-Wandbereich
- Zur Vermeidung von Zwangsspannungen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
-	blau	5 Rollen à 20 lfm Höhe: 5 cm	5 Rollen im Karton	12 Kartons pro Palette

Botament KL
Kupferleitband



Produktbeschreibung

Zum Einbau bei ableitfähigen Böden.
• Selbstklebend

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
-	-	Rolle à 16,5 m 12 mm breit	1 Rolle	-



Abbildung ähnlich

Botament
Epoxy-Starter Set

Produktbeschreibung

Fugenset zum Einbringen und Abwaschen von Reaktionsharzfugen. Zum schnellen Wechsel der Schwämme ist das Waschbrett mit einer Klettauf-lage ausgestattet.

- 1 Epoxi-Fugbrett
- 2 Wechselschwamm Bretter
- 6 Wechselschwämme
- 1 Paar Handschuhe

Botament TX
Stellmittel

Produktbeschreibung

TX Stellmittel ist ein Thixotropierungsmittel für Epoxidharze. Es wird als Verdickungsmittel hinzugegeben um bei Harzen die Standdfestigkeit zu erhöhen, damit diese auf senkrechten Flächen eingesetzt werden können.

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
-	1 kg im Kunststoffeimer	1 x 1 kg	-



Botament
Quarzsand

Produktbeschreibung

Sieblinien: 0,3 – 0,8 mm

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
-	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament
Anrührreimer

Produktbeschreibung

Hochwertiger Anrührreimer zum Anmischen mineralischer Produkte.

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
-	30 l Kunststoff-Eimer	1 x 30 l Eimer	-



Abbildung ähnlich



Botament
Messeimer

Produktbeschreibung

Hochwertiger Messeimer zur genauen Bestimmung des Anmachwassers für: Multistar, Multistone und RD Flow



Botament PF1
Pflaster Frisch

Produktbeschreibung

PF1 Pflaster Frisch ist eine Betonlasur für saugfähige Betonsteine und mineralische Flächen im Außenbereich. PF1 eignet sich insbesondere zur Farbauffrischung von alten, verblichenen Pflastersteinen im privaten Bereich. Pflasterflächen können so wieder in einen optisch ansprechenden Zustand versetzt und langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Erhält die natürliche Struktur des Untergrunds
- Transparent schafft einen Nasseffekt auf z.B. Altpflastersteinen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 160 g/m²	rot, grau, anthrazit, transparent	2,5 l- Eimer	1 x 2,5 l	132 x 2,5 l



Botament OE1
Ölflecken-Entferner

Produktbeschreibung

OE1 Ölflecken-Entferner ist ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel- und Heizölflecken vor der Anwendung von PF1. Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik.

Vorteile

- Entfernt tief sitzende und ältere Ölflecken
- Wirkt selbstständig

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
bis zu 7 m²	-	500 ml Gebinde	6 Stk/Karton	-



Botament SR1
Stein-Reiniger

Produktbeschreibung

SR1 Stein-Reiniger ist ideal, um den Untergrund vor der Verwendung von PF1 von Algen und Grünbelag zu reinigen. Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik.

Vorteile

- Wirkt selbstständig innerhalb von 24 Stunden
- Entfernt Verschmutzungen und Grünbelag
- Verbessert die Haftung von PF1
- Konzentrat
- Verdünnbar bis 1:20

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
-	-	1 l Konzentrat Gebinde	4 Stk./Karton	-



Botament KB1
Kreativbeton

Produktbeschreibung

KB1 Kreativbeton ist eine hochwertige mineralische Beton-Gießmasse, mit der sich schnell und einfach viele verschiedene Trendobjekte gießen lassen.

Vorteile

- Feuchtigkeits- und frostbeständig
- Wasserundurchlässig
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Körnung bis 3mm für eine hohe Stabilität
- Für Innen und Außen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	hellgrau (trocken)	3,5 kg Gebinde	1 x 3,5 kg	-



Botament KB2
Knetbeton

Produktbeschreibung

KB2 Knetbeton ist eine hochwertige mineralische Beton-Knetmasse. Sie lässt sich extrem einfach modellieren und formen. Ob Figuren, Rosen, Schneemänner, Bäume, Schalen oder Abdrücke von Blättern - Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Vorteile

- Knetbar
- Wasserundurchlässig
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Faserverstärkt
- Für Innen und Außen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
-	hellgrau	2,5 kg Gebinde	1 x 2,5 kg	-



KB1 Kreativbeton und KB2 Knetbeton
MACH WAS EIGENES DRAUS!

Schimmel erkennen, bekämpfen und erneutem Befall vorbeugen.

IN NUR 3 SCHRITTEN SCHIMMEL ENTFERNEN



1. VERNICHTEN



2. VORBEREITEN



3. VORSORGEN



1. VERNICHTEN

Den Schimmel mit SE1 Schimmel Entferner (chlorfrei) oder SV1 Schimmel Vernichter (chlorhaltig) desinfizieren. Es wird empfohlen, in Wohn- und Schlafzimmern das chlorfreie Produkt zu verwenden oder bei dem chlorhaltigen Produkt für eine gute Belüftung zu sorgen. Stockflecken sind nicht einfache Flecken – auch hier hat sich bereits Schimmel gebildet, der desinfiziert werden muss.



2. VORBEREITEN

Je nach Stärke des Schimmelbefalls kann auch der Untergrund betroffen sein. Es können z.B. Flecken bleiben oder Beschädigungen am Putz vorliegen. Damit der Untergrund ideal vor zukünftigem Schimmelbefall geschützt werden kann, muss der Untergrund vorbereitet werden. Kleine Risse oder Löcher im Untergrund empfehlen wir mit F12 Fertigspachtel Innen zu schließen. T2 Tiefgrund eignet sich dabei perfekt zur Verfestigung des Untergrunds und zur Verminderung der Saugfähigkeit. Flecken fast jeglicher Art können einfach mit dem Botament® FS2 Flecken Stopp übersprüht werden. Handelt es sich jedoch um einen noch feuchten Untergrund, empfehlen wir die Verwendung des F2 Feuchte Stopp. Soll neu gestrichen oder tapeziert werden, empfiehlt sich die Verwendung von AS2 Anti Schimmel Zusatz. Einfach der Farbe oder dem Kleister zugeben und der Untergrund ist langfristig vor erneutem Schimmelbefall geschützt.



3. VORSORGEN

Feuchte Wände treten sehr häufig im Keller auf. Hier benötigt man ein Produkt, dass die Feuchtigkeit aussperrt, aber trotzdem die Wand atmen lässt. WB3 Wasserblocker ist hierfür ideal – und man spart auch noch den Anstrich, da dieses Produkt weiß ist. M3 Maleracryl ist ideal anwendbar in Raumecken oder zum Abdichten von Fugen an Zargen oder Bauteilen. Soll der gesamte Untergrund neu gestrichen werden, empfiehlt sich die Verwendung von AS3 Anti Schimmel Farbe. Besonders in Fugen kann es schnell zur Schimmelbildung kommen – hier ist die Verwendung von S13 Silikon ideal.



Botament SE1 Schimmel Entferner

Produktbeschreibung
Flüssige Desinfektionslösung zur chlorfreien Entfernung von Schimmel und Schutz vor neuem Schimmelbefall*.

- Vorteile**
- Geruchlos
 - Desinfiziert Schimmelsporen*
 - Ideal für Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer
 - Anwendbar auf gestrichenen und tapezierten Untergründen, Fliesen, Putz und Mauerwerk

Verbrauch:
ca. 50 ml / m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	500 ml	6 x 500 ml	-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z.B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Botament SV1 Schimmel Vernichter

Produktbeschreibung
Flüssige Desinfektionslösung zum Entfernen von Schimmel und zum Schutz vor erneutem Schimmelbefall*.

- Vorteile**
- Desinfiziert schimmelbefallene Flächen
 - Vernichtet die meisten Keime und Bakterien
 - Bleicheffekt
 - Anwendbar auf Fliesen, Putz, Mauerwerk sowie gestrichenen und tapezierten Untergründen (zuvor Probefläche anlegen)

Verbrauch:
ca. 50 ml / m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	500 ml	6 x 500 ml	-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z.B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Botament FI2
Fertigspachtel Innen

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse.
Für kleine Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Für Ausbesserungsarbeiten
- Anwendbar auf Beton, Mauerwerk, Putz, Zement, Gipskartonplatten, Hartschaum, Bauplatten sowie gestrichenen Untergründen und festsitzenden Glasfasertapeten

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
ca. 1 kg / m ²	w eiß	375 g Tube / 1 kg Gebinde	12 x 375 g 6 x 1 kg	- -



Botament T2
Tiefgrund

Produktbeschreibung

Lösemittelfreier Tiefgrund zur Verfestigung des Untergrunds und zur Verminderung der Saugfähigkeit.

Vorteile

- Verfestigt den Untergrund
- Haftvermittler
- Aufbrennschutz
- Anwendbar auf Beton, Zement- und Schnellzementestriche, Gipsputzen, Zement- und Kalkzementputzen, Gips- und Gipsfaserplatten, Trockenestrich, calciumsulfatgebundenen Estrichen sowie Holzuntergründen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 150 ml pro Auftrag		2 l Kanister	1 x 2 l	-



Botament AS2
Anti Schimmel Zusatz

Produktbeschreibung

Konzentrat zur Verwendung in Dispersionen, Spachtelmassen und Kleister zum Schutz vor Befall durch Schimmel* und Pilze.

Vorteile

- Hoher Langzeitschutz
- Zusatz für Dispersionen, Kleister und Spachtelmassen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
25 bis 250 ml / l		500 ml Gebinde	6 x 500 ml	-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Botament FS2
Flecken Stopp

Produktbeschreibung

Ideal zum Abdecken vieler verschiedener Flecken, wie z. B. von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie anderen Verunreinigungen.

Vorteile

- Spezialgrundierung
- Deckt Flecken ab
- Weiß matt auf trocknend
- Anwendbar auf Holz, Hartfaserplatten, mineralischen Untergründen, Tapeten, Trockenbauplatten, Styropor und mit Dispersionsfarben beschichteten Untergründen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
bis zu 3,3 m ²	weiß	400 ml Gebinde	6 x 400 ml	-



Botament F2
Feuchte Stopp

Produktbeschreibung

Spezialgrundierung, welche einen hohen Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung* bietet. Hartnäckige Flecken, wie z. B. Stockflecken, können abgedeckt werden.

Vorteile

- Spezialgrundierung
- Hoher Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung
- Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
- Anwendbar auf Beton, Putz, Mauerwerk, Estrich und Tapeten

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 250 g pro Auftrag	weiß	1 kg Gebinde	6 x 1 kg	-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de.



Botament GS3
Glättspachtel

Produktbeschreibung

Weiß, gebrauchsfertige Spachtelmasse, mit der man auf einfache Weise eine glatte weiße Wand erhält.

Vorteile

- Leicht zu verarbeiten
- Schichtstärken 0 bis 3 mm pro Arbeitgang
- Kein Schrumpfen und Reißen bei der Trocknung
- Sehr gut schleifbar
- Strukturierbar
- Anwendbar auf Beton, Gips sowie Gipsplatten, Kalk-Zement-Putzen, Acrylanstrichen & Bauplatten



Verbrauch:
ca. 1,3 kg / m ² Bei 1 mm Schichtstärke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	8 kg Gebinde	1 x 8 kg	-



Botament AS3
Anti Schimmel Farbe

Produktbeschreibung

Hochwertige, feuchtigkeitsbeständige matte Farbe. Durch die schimmelresistente Wirkung des Produktes ist es ideal zur Beschichtung schimmelanfälliger Untergründe.

Vorteile

- Hoch Feuchtigkeitsbeständig
- Matt weiß
- Gute Deckkraft
- Abtönbar
- Anwendbar auf Beton, Putz, Holz, Gipsplatten, Bauplatten, festhaftenden Glasfaser-, Vlies-, sowie Strukturvinyltapeten und Raufaser



Verbrauch:
ca. 160 bis 180 g / m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
matt weiß	1 l Gebinde	6 x 1 l	-
	2,5 l Gebinde	1 x 2,5 l	



Botament S13
Silikon

Produktbeschreibung

S13 Silikon ist die ideale Dichtmasse für jegliche Dehnungs- und Anschlussfugen.

Vorteile

- Kein Vergilben
- UV- und witterungsbeständig



Verbrauch:
bis zu 6 m bei 10 / 10 mm Dreiecksfuge

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß, grau, transparent	310 ml Kartusche	20 x 300 ml	-



Botament M3
Maleracryl

Produktbeschreibung

M3 Maleracryl hat eine Schimmelresistenz*. Es ist ideal, um saubere Abschlüsse von Tapete und Decke, Sockelleiste und Türzarge zu erhalten.

Vorteile

- Schnell trocknend
- Überstreichbar
- Sehr gute Haftung



Verbrauch:
ca. 70 ml / m bei 10 / 10 mm Dreiecksfuge

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
	300 ml Kartusche	12 x 300 ml	-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Botament V3
Versiegelung 1K

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige Spezial-Dispersion zur schnellen und einfachen Herstellung von wasser-, kratz- und stoßfesten Oberflächen.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Kein Vergilben
- Anwendbar auf Beton, Putz, Effekt-Lasuren, Holz, Gipsplatten, Bauplatten, festhaftenden Dispersionsfarbenanstrichen auf Glasfaser-, Vlies-, und Strukturvinyltapeten und Raufaser



Verbrauch:
ca. 120 bis 200 g / m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
	1 kg PE-Gebinde	6 x 1 kg	-



Botament WB3
Wasser Blocker

Produktbeschreibung

Verbindet die Vorteile einer Farbe mit der einer Abdichtung. Ideal anwendbar bei akuten und punktuellen Feuchtigkeitsbelastungen in Neu- und Altbauten.

Vorteile

- 2in1 Produkt – Farbe (weiß) und Abdichtung
- Zur langfristigen Sofort-Renovierung
- Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
- Wasserdicht
- Hoch diffusionsoffen
- Anwendbar auf Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich



Verbrauch:
ca. 300 g pro Auftrag

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	1 kg Dose	6 x 1 kg	-

ERLEBEN SIE DEN BOTAMENT TRAILER LIVE

Wir unterstützen Sie vor Ort!

Ob Kundenveranstaltungen, Workshops, Jubiläen,
Handwerkerfrühstücke, bei Tagen der offenen Tür u.v.m. -
Die Trailer können je nach Themenschwerpunkt
individuell für Praxisvorführungen ausgestattet werden!



Kontakt

Kundenservice Deutschland

Leitung +49 (20 41) 101 913
Bereich Nord +49 (20 41) 101 922
Bereich West +49 (20 41) 101 939
Bereich Süd +49 (20 41) 101 923
Bereich Ost +49 (20 41) 101 918
Fax +49 (20 41) 101 983

Bestellungen an:
bestellung@botament.de

Anwendungstechnik Deutschland

Service-Hotline +49 (20 41) 101 933
E-Mail technik@botament.de

Zentrale Deutschland

Telefon +49 (20 41) 101 90
Fax +49 (20 41) 101 98 7
E-Mail info@botament.de

Kundenservice Schweiz

Telefon +41 56 616 68 61
Fax +41 56 616 68 69

Bestellungen an:
bestellung@botament.ch

Unser fachkundiges Berater-Team für den
DIY-Bereich steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Mo. bis So. (07:00 – 22:00 Uhr)
Service-Hotline: 0201 / 3 10 11 99



Aktuelle Technische Merkblätter, Broschüren und Produktblätter etc. stehen im Internet unter www.botament.com zum Download bereit.

Gültig für Deutschland: Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Lieferungen ab 1.000 Euro oder 1.000 kg frei Haus. Lieferungen darunter erhalten einen Kommissionierzuschlag von 39,50 Euro. Dieses Produktprogramm ist die 2. Auflage 2023 und ersetzt alle vorhergehenden Produktprogramme. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informationen dieser Broschüre wurden sorgfältig recherchiert. Trotzdem kann keine Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernommen werden.

Gültig für Schweiz: Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Lieferungen ab 1000 CHF frei Haus. Dieses Produktprogramm ist die 2. Auflage 2023 und ersetzt alle vorhergehenden Produktprogramme. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informationen dieser Broschüre wurden sorgfältig recherchiert. Trotzdem kann keine Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernommen werden.

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Botament GmbH

I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend auch „AGB“ genannt). Gegenüber Geschäftspartnern (nachfolgend auch „Kunde“ genannt), die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind (nachfolgend zusammen „Unternehmer“ genannt), gelten diese AGB auch für alle zukünftigen Geschäfte, ohne dass es eines erneuten Hinweises auf unsere AGB bedarf. Die AGB gelten auch dann gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender oder über sie hinausgehender allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden Lieferungen oder Leistungen an den Kunden vorbehaltlos erbringen.

2. Entgegenstehende, zusätzliche oder sonstige abweichende Bedingungen eines Kunden, der Unternehmer ist, werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Solche Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden. Auf das Schriftformerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung verzichtet werden.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Kunden sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die Bestellung des Kunden gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebots erfolgt nach unserer Wahl innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.

2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren.

3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe gewährleisten diese lediglich die fachgerechte Probenegamtheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten und dem Kunden mitgeteilten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Kunde nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Bei Gewichtsangaben gilt: Fassware und Zweikomponenten-Gebinde (Gebindepaare) sind stets netto verwogen. Alle anderen Gebinde sind lediglich bis zu einem Inhaltsgewicht bis 10 kg netto verwogen, darüber hinaus brutto für netto. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie – soweit jeweils vereinbart – die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.

2. Soll die Ware vertraglich erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss geliefert werden oder erfolgt die Leistung aufgrund eines Dauerschuldverhältnisses, und ist der Kunde Unternehmer und nicht zugleich Zwischenhändler, gilt Folgendes: Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkurschwankungen, eintreten. Dies gilt insbesondere, soweit nach Abschluss des Vertrages auf von uns bezogene Produkte (namentlich für deren Produktion und/oder deren Ein- oder Ausfuhr) neue Steuern, Gebühren, Zölle oder sonstige staatlich verordnete Abgaben zu entrichten sind. Eine Preiserhöhung ist uns nur gestattet, wenn es unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Kostenelemente tatsächlich zu einer Erhöhung der Gesamtkosten gekommen ist. Eine uns zur Preiserhöhung berechtigende Gesamtkostensteigerung liegt nicht vor, wenn und soweit eine in einem bestimmten Kostenbereich eingetretene Kostenenerhöhung durch in anderen Bereichen etwa eingetretene Kostensenkungen ausgeglichen wird. Dabei bleiben Kostensteigerungen außer Betracht, die von uns selbst zu vertreten sind oder aus Umständen resultieren, die von uns selbst schuldhaft gesetzt wurden. Erhöhen sich die Gesamtkosten, ist die uns gestattete Preisanpassung der Höhe nach um den Anteil begrenzt, um den die Kosten nach der vorstehenden Gesamtbetrachtung gestiegen sind. Übersteigen im Rahmen der Gesamtbetrachtung die Kostensenkungen die Kostensteigerungen, sind wir verpflichtet, die Preise zeitnah um diesen Anteil zu senken. Auf Verlangen werden wir dem Kunden jederzeit – auch im Vorfeld des Vertragsschlusses – die jeweils relevanten Kostenelemente benennen und deren preisbildende Gewichtung im Einzelnen schlüssig darlegen. Zeitgleich mit der Mitteilung über die jeweils von uns beabsichtigte Preisanpassung werden wir dem Kunden die Gründe für die Preisanpassung schlüssig darlegen. Führt die Preisanpassung zu einer Erhöhung um mehr als 5% des Gesamtpreises, steht dem Kunden ein Recht zur außerordentlichen Kündigung zu.

3. Unsere Rechnungen sind - soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde - sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen.

4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns nicht bestritten oder anerkannt sind oder mit einer Forderung von uns in einem Gegenseitigkeitsverhältnis im Sinne des § 320 BGB stehen.

5. Wenn der Kunde fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Kunden wesentlich verschlechtern oder nach Vertragsabschluss der ernsthafte Verdacht einer wesentlichen Vermögensverschlechterung beim Kunden besteht und der Verdacht trotz Aufklärung nicht nach angemessener Frist entkräftet wird, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Kunden fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Kunden nicht eingelöst wird, ein vom Kunden begebener Wechsel durch den Kunden nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet wurde oder wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden dennoch vereinbarte Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen nicht nur unerheblich überschritten, kann der Kunde nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen.

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Ist eine Partei aufgrund höherer Gewalt (wie z.B. bei Arbeitskämpfen, Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser oder vergleichbare äußere Umstände, kriegerischen oder terroristischen Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, Krankheiten, Seuchen, Epidemien, Pandemien, behördlichen Maßnahmen sowie sonstigen unvorhersehbaren, außergewöhnlichen und von der jeweiligen Partei nicht zu vertretenden Ereignissen) vorübergehend an der Leistungserbringung gehindert, ruhen für diesen Zeitraum die gegenseitigen Leistungspflichten und keine Partei kommt in Verzug.

Wird die Leistungserbringung einer oder beider Parteien dadurch um mehr als vier Monate verzögert, sind sowohl wir als auch der Kunde dazu berechtigt, von dem jeweiligen Vertrag zurückzutreten oder diesen zu kündigen. Die jeweils betroffene Partei ist dazu verpflichtet, die andere Partei unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, sobald Umstände vorliegen, die einen Fall höherer Gewalt gemäß Satz 1 begründen können. Gesetzliche Rücktrittsrechte sowie etwaige Ansprüche aus § 645 BGB bleiben unberührt.

3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer VIII. begrenzt.

4. Wir sind gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Kunden zumutbar ist, insbesondere die Teillieferung bzw. Teilleistung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).

5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages gemäß § 320 BGB bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Kunden ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Kunden auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Kunden auf den Kunden über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Bei Kunden, die keine Unternehmer sind, bleibt die Regelung in § 475 Abs. 2 BGB unberührt. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände trägt der Kunde auch, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde oder wenn wir auf Verlangen und Kosten des Kunden eine Transportversicherung für den Kunden abgeschlossen haben, außer wenn die Anlieferung durch unsere eigenen Fahrzeuge oder Transportmittel erfolgt.

2. Die Wahl des Versandweges erfolgt durch uns, falls keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen darüber getroffen werden.

3. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Kunden zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen, solange diese nicht an uns zurückgelangt sind, zu Lasten des Kunden, wenn diese von ihm zu vertreten sind. Leihbehälter und Leihverpackungen dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.

VI. Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

2. Gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, gilt darüber hinaus Folgendes:

2.1 Die gelieferte Ware bleibt auch bis zur vollständigen Begleichung aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Kunden in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.

2.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkomen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Kunde tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

2.3 Der Kunde darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung einer aus der Geschäftsverbindung zu uns entstandenen Forderung in Verzug befindet und soweit der Kunde den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner - jeweils wirksam - im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

2.4 Der Kunde tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer aus der Geschäftsverbindung zu dem Kunden gegenwärtig oder zukünftig bestehenden Ansprüche schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

2.5 Solange und soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur (jederzeit widerruflichen) Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Abnehmer im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Abnehmern zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen dem vorstehenden Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Kunden und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.

2.6 Auf unser Verlangen hat der Kunde seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Kunden an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Kunden nicht gestellt wurde und der Kunde seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.

2.7 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.

2.8 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt durch den Kunden stets im Namen von uns als Hersteller, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung. Erfolgt die Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns sein etwaiges Eigentum/Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Eigentum/Miteigentum für uns.

2.9 Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Kunde ist jedoch unter keinen Umständen zum Weiterverkauf an der sonstigen Verwertung unter Vereinbarung eines Abtretungsverbotes mit seinen Abnehmern, zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung dieser neuen Produkte befugt. Der Kunde tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Kunde die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.

2.10 Der Kunde tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

2.11 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Kunden um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

2.12 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, nach angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten (Vorbehalts-)Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

2.13 Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Geltungsbereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung entsprechende Sicherheit als vereinbart. Soweit hierbei die Mitwirkung des Kunden erforderlich ist, hat er alle zur Begründung und Erhaltung dieser Rechte erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

VII. Rechte des Kunden bei Mängeln

1. Kunden, die Unternehmer sind, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Der Kunde hat dabei die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung, zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen.

2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware(Nacherfüllung) verpflichtet. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Gegenüber Kunden, die keine Unternehmer sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

3. Regressansprüche eines Kunden, der Unternehmer ist, gegen uns gemäß §§ 445a, 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. Sind an der Lieferkette einschließlich des letzten Kaufvertrages ausschließlich Unternehmer beteiligt, bestehen die Rechte des Kunden aus § 445a BGB gegenüber uns nur dann, wenn uns insoweit ein Verschulden trifft.

VIII. Haftung

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhaftes Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.

Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die bestimmungsgemäße Verwendung der Ware zu seinen Zwecken ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder Dritten oder des Eigentums des Kunden vor erheblichen Schäden bezwecken.

Abweichend von Ziffer VIII. 1. a) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Beratung und/oder Auskunft nicht ausdrücklich zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehört und soweit eine pflichtwidrige Auskunft oder Beratung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.

2. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Kunden und nicht für vorhersehbare mittelbare Folgeschäden (wie z.B. Vermögensschäden, Vertragsstrafen, Betriebsunterbrechungen oder Produktionsausfälle).

3. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung der Höhe nach auf 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall begrenzt. Wir verpflichten uns, eine Versicherung mit entsprechender Deckung (mindestens 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall) abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Sofern und soweit die Versicherung eine Begrenzung der Leistungen des Versicherers vorsieht, wie etwa Selbstbehalt, Schadensmaximierung, Jahreshöchstleistung oder sonstige Deckungs- und Risikoausschlüsse, haften wir in dieser Höhe subsidiär.

4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wie dem Produkthaftungsgesetz zwingend ist, wir eine Garantie abgeben haben oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden.

5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1.-4. vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.

6. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber nach den vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

Die nachfolgenden Regelungen in dieser Ziffer IX. gelten nur für Kunden, die Unternehmer sind. Für sonstige Kunden gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

1. Ansprüche des Kunden wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2. bis 5. etwas anderes ergibt.

2. Hat der Kunde oder ein anderer Kunde in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche seines Käufers erfüllt und ist das letzte Geschäft in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf, so tritt die Verjährung von Ansprüchen des Kunden gegen uns aus §§ 437, 445a Abs. 1BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Kunde oder der andere Kunde in der Lieferkette die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Kunde hätte sich gegenüber seinem Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Kunden gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Vertragspartners des Kunden wegen Mängeln an der von uns an den Kunden gelieferten Waren gegen den Kunden verjährt sind.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Kunden innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von zwei Jahren, soweit der Kunde die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) insgesamt einbezogen worden ist. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Kunde die Ansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Kunde hätte sich gegenüber seinem Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Kunden gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Vertragspartners des Kunden gegen den Kunden wegen Mängeln an der von uns an den Kunden gelieferten Ware verjährt sind.

4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in den Ziffern IX. 1. bis 3. und 5. getroffenen Regelungen.

5. Die vorstehend in den Ziffern IX. 1. bis 4. getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen wie dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unserer Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren oder an von uns erbrachten Leistungen arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In diesen Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens 30 Euro abgezogen. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung darf der Kunde seine Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfänden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem konkreten Vertragsverhältnis, in das diese AGB einbezogen sind, zwischen uns und Kunden, die Unternehmer sind, ist Essen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Kunden, der Unternehmer ist, auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.

2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Kunden findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CSIG - Wiener UN-Kaufrecht) werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Stand: August 2022

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MC-Bauchemie AG

1. Anwendungsbereich

Die vorliegenden Allgemeine Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle zwischen MC-Bauchemie AG und ihren Kunden geschlossenen Verträge, sofern im Einzelfall nicht anderweitige schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden. Diese AGB werden mit der Auftragserteilung durch den Kunden Vertragsbestandteil. Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte zwischen MC-Bauchemie AG und dem Kunden, auch wenn sie im Einzelfall nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Widersprechende Geschäftsbedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen des Kunden, sind in vollem Umfang unwirksam, ohne dass es eines Widerspruches seitens MC-Bauchemie AG bedarf.

Ist eine Bestimmung oder sind mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die jeweilige unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Die Bestellung oder Abnahme der Lieferung von Waren durch den Kunden gilt in jedem Falle als Anerkennung der AGB von MC-Bauchemie AG.

2. Preise

Vorbehältlich der Vereinbarung eines Individualpreises gelten die jeweils im Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Preise gemäss aktueller Preisliste. Die MWST ist in unseren Preisen und auch bei Angeboten grundsätzlich nicht inbegriffen und wird extra verrechnet. Preisänderungen bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten. VOC-Zuschlag ist netto. Mit Erscheinen einer neuen Jahres-Preisliste verlieren alle vorgängigen und separaten Preislisten ihre Gültigkeit.

3. Konditionen

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen netto zahlbar. Die MC-Bauchemie AG behält sich vor, Barbezahlung zu verlangen. Im Verzugsfalle werden alle Forderungen auch aus noch nicht fälligen Rechnungen sofort fällig. Im Verzugsfalle ist MC-Bauchemie AG zudem berechtigt, Verzugszinsen zu 5% pro Kalenderjahr zu verlangen, dem Kunden sämtliche mit dem Zahlungsverzug entstandenen Aufwendungen zu verrechnen und weitere Lieferungen bis zur Begleichung der offenen Beträge inkl. Verzugszinsen zu verweigern. Die Geltendmachung eines Verzugs Schadens bleibt hiervon unberührt.

4. Lieferfrist

en

Die bei Auftragserteilung festgelegten Lieferfristen sind nicht als fixe Termine, sondern als ungefähre Erfüllungstermine zu verstehen. Will der Kunde nach Überschreiten einer angemessenen Nachfrist, welche von ihm brieflich anzu setzen ist, vom Vertrag zurücktreten, hat er dies der MC-Bauchemie AG schriftlich mitzuteilen. Schadenersatz irgendwelcher Art ist in diesem Fall seitens MC-Bauchemie AG nicht geschuldet. Auch Unterlassung der Lieferung aus anderen Gründen berechtigt den Kunden nicht zu Schadenersatz.

5. Lieferung

Vorbehältlich einer anderslautenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Kunden, bestimmt MC-Bauchemie AG Transportart und Spediteur und teilt dem Kunden die Lieferangaben, insbesondere voraussichtlicher Liefertermin sowie allfällige Abladevorgaben, vorgängig mit.

Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist MC-Bauchemie AG unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden angemessen einzulagern oder vom entsprechenden Vertrag zurückzutreten. Die Höhe der Gebühren für das Einlagern basiert auf dem effektiven Aufwand. Für einen allfälligen späteren Versand gelten in einem solchen Fall die im Zeitpunkt des Versands gültigen Preise.

6. Lieferkosten und -zuschläge

Als Transportzuschlag (LSVA) wird grundsätzlich CHF 0.07/kg, vorbehältlich allf. Preisanpassungen, verrechnet. Für Sendungen von einem Wert unter CHF 1'000.- wird zusätzlich folgender Kleinmengenzuschlag verrechnet: Bis CHF 499.- netto ein Zuschlag von CHF 90.-; von CHF 500.- bis CHF 999.- ein Zuschlag von CHF 70.-. Für Auslieferungen, die zu einer bestimmten Tageszeit erfolgen müssen, für Sondertransporte (z.B. Kranwagen) oder Expresslieferungen wird der Mehraufwand dem Kunden weiter berechnet. Lieferverzug berechtigt die Bestellenden nach erfolglosem Ablauf einer Nachfrist nur zum Rücktritt, jedoch nicht zu Schadenersatzforderungen irgendeiner Art. Im Übrigen reist die Ware auf Gefahr des Käufers.

Das Abladen geht zu Lasten des Empfängers.

7. Transportvorschriften/Versand

Für das Abholen und ev. Rücktransport klassierter Produkte (Gefahrgut) ist es absolut notwendig, dass das Fahrzeug entsprechend der aktuellen gesetzlichen Anforderungen ausgerüstet ist (siehe namentlich Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse, SDR und Gefahrgutbeauftragtenverordnung, GGBV). Da wir als Versender bei Nichteinhaltung der Vorschriften zur Verantwortung gezogen werden können, müssen wir uns vorbehalten, nicht vorschriftsgemäss ausgerüstete Fahrzeuge nicht zu beladen. Bei Beförderung von gefahrgutklassifizierten Produkten ist das Fahrzeug gemäss ADR auszurüsten und der Chauffeur muss ausgebildet und im Besitze eines gültigen ADR-Ausweises sein.

8. Transportschäden

Bei Transportschäden ist in jedem Fall auf dem zu unterzeichnenden Sendungsdokument des Spediteurs die Beanstandung zu vermerken. Der Transportschaden ist anschliessend innerhalb von 5 Arbeitstagen dem Transportunternehmen mit Kopie an MC-Bauchemie AG schriftlich anzuzeigen.

9. Prüfung der Ware/Reklamationen wegen Mängeln

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware nach Empfang unverzüglich zu prüfen. Mängel, die bei der Eingangskontrolle erkennbar sind, müssen MC-Bauchemie AG innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang der Sendung gemeldet werden. Verborgene Mängel, die später zum Vorschein kommen, sind unverzüglich zu melden, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Mängel im Sinne dieser AGB sind sämtliche Abweichungen von den von MC-Bauchemie AG in ihren offiziellen Verkaufsunterlagen zugesicherten Eigenschaften der Ware.

Für Mängel, die vom Kunden nicht rechtzeitig gemäss dieser Bestimmung gerügt worden sind, wird sämtliche Gewährleistung und Haftung von MC-Bauchemie AG ausgeschlossen und die Lieferung gilt als genehmigt.

Im Falle einer begründeten und rechtzeitigen Rüge des Kunden nimmt MC-Bauchemie AG die mangelhafte Ware auf ihre Kosten zurück und ersetzt diese. Sämtliche weiteren Ansprüche des Kunden, insbesondere auch Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen. Insbesondere besteht auch kein Anspruch des Kunden auf Schadenersatz aufgrund von Wartezeiten oder entgangenem Gewinn.

Von der Gewährleistung seitens MC-Bauchemie AG ausgeschlossen sind Mängel, die Folge von unsachgemässer Lagerung durch den Kunden, nicht fachgerechter und/oder unzureichender Wartung von Maschinen und Geräten des Kunden oder sonstigen nicht von MC-Bauchemie AG verschuldeten Umständen sind. Vorbehältlich anderslautender Zusicherungen in den Verkaufsunterlagen, sind kleinere Abweichungen an der Ware (bspw. in Festigkeit, Dicke, Färbung, Oberfläche usw.) unvermeidbar und gelten nicht als Mangel, der zu einem Gewährleistungsanspruch des Kunden führt.

Gefärbte Ware ist vor deren Anwendung auf Farbtongenauigkeit und Eignung zu prüfen. Jegliche Gewährleistung in Bezug auf Farbtongenauigkeit ist nach erfolgter Verarbeitung ausgeschlossen.

10. Warenretouren

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise vorgängig in schriftlicher Form mit der Rücknahme mangelfreier Ware franko Dintikon einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20% des Rechnungsbetrages oder mindestens CHF 100.- abgezogen. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen innerhalb von 12 Monaten.

Angebrochene Gebinde, zementhaltige Produkte, beschränkt haltbare Produkte, Spezialprodukte und Spezialfarbtöne, im Sortiment inzwischen gestrichene Produkte sowie einzelne Komponenten von Mehrkomponentenprodukten werden in keinem Fall zurückgenommen.

Sämtliche Gebinde sind so genannte Einweggebinde und werden nicht zurückgenommen.

Der Kunde ist verantwortlich für die gesetzeskonforme Entsorgung. Eine Übersicht über die aktuellen Vorgaben findet sich auf der Website des Bundesamts für Umwelt BAFU (www.bafu.admin.ch/abfall).

Die bei unseren Lieferungen verwendeten Paletteneinheiten sind Eigentum der MC-Bauchemie AG. Bei nicht erfolgter Rückgabe innert spätestens 30 Tagen nach Rechnungsstellung werden diese zu Tagespreisen nachbelastet.

11. Nicht vordosierte Grossgebinde von Kunstharzprodukten

Nicht vordosierte Grosspackungen von Kunstharzprodukten sind ausschliesslich für Abnehmer bestimmt, welche über das erforderliche geschulte Personal verfügen. Die festgelegten Mischverhältnisse dürfen nicht verändert werden.

12. Beratung

Zur Beratung der im Bauwesen vorkommenden Aufgaben der Abdichtung, des Bautenschutzes und der Betontechnik stehen wir gerne zur Verfügung. Solche Besprechungen erfolgen am zweckmässigsten schon bei der Projektierung und Planbearbeitung. Aus der Praxis hervorgegangene Fachleute stehen für Instruktionen Ihres Personals und Anleitung auf der Baustelle bereit. Wir bitten, unseren Beratungsdienst zu benutzen, falls weiter Auskünfte für die Wahl oder die Anwendung unserer Erzeugnisse gewünscht werden. Unsere Kunden- bzw. Fachberatung als Dienst am Kunden begründet keine weiteren Verpflichtungen und keine Haftung unsererseits, zumal die Ausführung nicht in unseren Händen liegt. Allfällige Anwesenheit der MC-Mitarbeiter auf der Baustelle begründet keinerlei Ansprüche des Kunden irgendeiner Art. Eigentliche Überwachungsaufträge werden verrechnet. Die Interpretation von Werten, die unsere Überwachungsorgane messen und bekannt geben, ist Aufgabe der Bauleitung, welche bei Abweichungen Massnahmen anzuordnen hat.

13. Wichtiger Hinweis

Für die Verarbeitung der Produkte sind die ausführlichen Gebrauchsanweisungen oder unsere schriftlichen Anweisungen massgebend. Vor allen Dingen sind jedoch der jeweilige Stand der Technik und die einschlägigen Regelwerke zu beachten. Gegebenenfalls sind bei bedeutsameren Massnahmen Vorversuche und regelmässige Zwischenkontrollen auf der Baustelle anzuordnen. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen, bleiben die Bedarfsangaben für uns unverbindlich. Eine Gewährleistung der Brauchbarkeit der Ware zu dem vom Käufer in Aussicht genommenen Verwendungszweck, insbesondere beim serienmässigen Einsatz von MC-Produkten in der Industrie, wird nur übernommen, sofern die Eigenschaften zusätzlich und schriftlich rechtsverbindlich zugesichert sind. Im Übrigen ist die Beachtung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der üblichen Massnahmen der Baupraxis für jede Verarbeitung unerlässlich. Änderungen von Produkte-Formulierungen aufgrund neuester Forschungsergebnisse bleiben ausdrücklich vorbehalten.

14. Höhere Gewalt, Rohstoffverknappung

In Zeiten akuter Rohstoffverknappung und drastischer kurzfristiger Rohstoff-Preisteigerungen behält sich die MC-Bauchemie AG vor: Alle bereits abgegebenen Preisofferten als freibleibend zu bezeichnen; alle Lieferungen zu Tagespreisen zu fakturieren; alle bei Entgegennahme von Bestellungen vereinbarten Preise, auch jene für einzelne Teilmengen eines Abschlusses unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Grundstoffbeschaffung zu Preisen, die der Kalkulation zum Zeitpunkt der Bestellungsannahme entsprechen, gelten zu lassen; die Lieferpflicht aufgrund von bestehenden und neuen Abschlüssen nur unter dem Vorbehalt der Lieferfähigkeit bestehen zu lassen.

15. Schutzmassnahmen

Es sind alle gesetzlichen sowie bauüblichen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Dies gilt insbesondere für Reaktionsharze und lösemittelhaltige Erzeugnisse.

Bei Unfällen, die in irgendeiner Weise mit unseren Produkten in Zusammenhang gebracht werden (z.B. Vergiftungen usw.) steht das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum über Telefon 145 (Tag- und Nachtdienst) zur Verfügung.

16. Haftung und Gewährleistung

MC-Bauchemie AG haftet nur bei rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit. Jede weitere Haftung von MC-Bauchemie AG aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB oder den gelieferten Waren und von MC-Bauchemie AG erbrachten Dienstleistungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - ist ausgeschlossen.

MC-Bauchemie AG übernimmt nur Garantien, sofern diese explizit in der jeweiligen Auftragsbestätigung oder diesen AGB aufgeführt sind. Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren nach einem Jahr. Sämtliche weiteren allenfalls gesetzlichen oder sonstigen Garantien werden ausgeschlossen. MC-Bauchemie AG steht insbesondere in keiner Weise dafür ein, dass die gelieferten Waren einen bestimmten Verwendungszweck erfüllen, sofern dies dem Kunden von MC-Bauchemie AG nicht explizit und schriftlich zugesichert worden ist.

17. Schlussbestimmungen

MC-Bauchemie AG ist berechtigt, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kunden oder einzelne Teile davon (inklusive einzelne oder mehrere Forderungen) an Dritte zu übertragen oder abzutreten. Dem Kunden steht das entsprechende Recht nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung von MC-Bauchemie AG zu.

Zur Verrechnung ist der Kunde nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt insbesondere auch für diese Schriftformklausel.

Das Rechtsverhältnis zwischen MC-Bauchemie AG und dem Kunden untersteht ausschliesslich materiellem Schweizer Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 („Wiener Kaufrecht“). Für die Auslegung des Vertragsverhältnisses und der AGB ist der deutsche Text massgebend.

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen MC-Bauchemie AG und dem Kunden ist 5606 Dintikon. MC-Bauchemie AG ist jedoch berechtigt, die Gerichte an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen.

gültig ab 1. Dezember 2018

Ihr Botament Stützpunkthändler



Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87
info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7,
Objekt 58 C/Top 4
A-2355 Wiener Neudorf
T +43 (0) 22 36 / 38 70 25
info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon
T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69
info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

