beko®

Spitzenqualität
für Profis



Willkommen bei beko ...

Spitzenqualität wird sich am Markt durchsetzen

Auf diesem Leitgedanken der beko GmbH ist der Erfolg des Unternehmens gegründet. **Innovationsfreude, Neugier, Qualitätsbewusstsein und das richtige Gespür für den Markt** beweisen die Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue. **Sich nie zufrieden geben mit dem, was ist – ständig auf der Suche nach Verbesserung und dem Streben nach 100%iger Perfektion,** das sind Leitmotive, die unser Team täglich lebt. Engagierte Mitarbeiter, vereint mit hervorragenden Produkten, sind das Geheimnis unseres gemeinsamen Erfolges.

Unsere **erstklassigen Produkte** und der **zuvorkommende Service** ermöglichen es Ihnen, eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit Ihren Kunden zu pflegen.

Zuverlässig, schnell und kundennah

Wir sind für Sie da – wann immer Sie uns brauchen. **Das ständig auf dem neuesten Stand der Technik geschulte beko Außendienst-Team steht Ihnen mit seinem ganzen Know-how zur Verfügung.** Gemeinsam erschließen wir neue Anwendungsgebiete oder erarbeiten außergewöhnliche Lösungswege.

Auf zu neuen Ufern

In jüngster Zeit sind weitere einzigartige Produkte entstanden, die unsere Kunden überraschen und begeistern. **Diese Begeisterung ist der Antrieb, um gemeinsam mit dem Kunden aus Visionen Produkte für den gemeinsamen Erfolg entstehen zu lassen.**

beko® ... ich will's



beko Zentrale

best of beko Forum







beko TERRASYS-Halle

beko box Kompetenz-Zentrum

Inhaltsübersicht

Klebstoffe Seite 04-23

Dichtstoffe

Spritzbare Dichtstoffe Seite 24-43

KP-Bänder Seite 44-47

RAL-Montage Seite 48-49

Spezial-Dichtstoffe Seite 50-53

Aerosole Seite 54-71

PU-Schäume Seite 72-79

Klebebänder Seite 80-85

Chemische Dübel Seite 86-89

Sonstige chemische Produkte

Reinigung Seite 90-107

Pflege und Versiegelung Seite 108-110

Industrie Seite 111-117

KFZ/ Performance Seite 118-123

Arbeitsschutz/Protection Seite 124-129

Werkzeuge Seite 130-143

TERRASYS – Rund um Terrasse und Balkon Seite 144-163

Zubehör

Vorbehandlung/Primer Seite 164-165

Verarbeitung Seite 166-177

Verkaufsunterstützung Seite 178-185

Alphabetische Produktübersicht Seite 186-187

Artikelnummernverzeichnis/Notizen Seite 188-195

Allcon 10

Konstruktionsklebstoff

Witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4, Prüfbericht liegt vor, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, ohne Lösemittel, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, frostsicher, natursteinverträglich, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: Verwendung üblicher Kartuschenpressen, bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten belastbar, ohne Primer anwendbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, Sicherheit in der Anwendung, immer das richtige Produkt zur Hand, angebrochene Kartusche ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 18 Monate haltbar, gute Dosierbarkeit, überstreich- und überlackierbar, im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche: Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
beige	310 ml	260 100 310	12
beige	150 ml	260 100 150	20












Zubehör

Muster-Brett Allcon 10, Art.-Nr.: 260 100 991, **siehe oben, Seite 183**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
Evolution Thekendisplay Allcon 10, Art.-Nr.: 260 100 312, **Seite 183**

Mehr Infos:








Zubehör

Muster-Brett Allcon 10+, Art.-Nr.: 265 100 991, **siehe oben, Seite 183**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**

Mehr Infos:



Allcon 10+

Konstruktionsklebstoff

Profiqualität, geprüft nach WATT 91 DIN EN 204 D4, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, ohne Lösemittel, witterungs- und alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, frostsicher, natursteinverträglich, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm


Verarbeitungsvorteile: Verwendung üblicher Kartuschenpressen, bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten belastbar, ohne Primer anwendbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, Sicherheit in der Anwendung, immer das richtige Produkt zur Hand, angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 18 Monate haltbar, gute Dosierbarkeit, überstreich- und überlackierbar, im Innen- und Außenbereich anwendbar


Anwendungsbereiche: Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grau	310 ml	265 100 310	12











Tackcon

Superflex – klebt & dichtet

Einkomponentig, hochshorig, Shore 45 (zäh-elastisch), breites Haftspektrum, Verklebung dauerelastisch, vibrationsfest, schlagzäh, überstreichbar (außer Alkydharzlacke), bedingt schleifbar, nicht korrosiv, natursteinverträglich, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, ausgezeichnete Wasser- und Salzsprühnebelbeständigkeit, hohe Reißfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, siliconfrei, bakterienresistent, „Beständigkeit gegen künstliche Gülle“ in Anlehnung an: DIBt-Richtlinie „Innenbeschichtungen für Güllebehälter“ Oktober 1999


Verarbeitungsvorteile: für normale Kartuschenpressen, mit **beko Glättemittel** glättbar, kombiniert Dichten und Kleben, reagiert mit Feuchtigkeit, härtet schnell aus

Anwendungsbereiche: Anschlussfugen im Betonbau, Konstruktionsverklebung von Holz, Kombinationsverklebung mit Metallen, Keramik, Spiegel, Stein, Kunststoff, Holzleisten, Dekorplatten, Beton und vielem mehr, Schiffsbau

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	240 310 1	12
schwarz	310 ml	240 310 2	12
grau	310 ml	240 310 3	12
beige	310 ml	240 310 4	12
dunkelbraun	310 ml	240 310 5	12
dunkelgrau	310 ml	240 310 7	12
weiß	600 ml	240 600 1*	20
schwarz	600 ml	240 600 2*	20
grau	600 ml	240 600 3	20
weiß	195 l	240 220 1**	1
grau	195 l	240 220 3**	1

* Mindestbestellmenge 720 Stk.. Lieferzeit auf Anfrage.
** Lieferzeit auf Anfrage.

















Zubehör

Muster-Brett Tackcon, Art.-Nr.: 240 310 10, **siehe oben, Seite 183**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
Glättemittel für Dichtstoffe, Art.-Nr.: 200 2 XXXX, **Seite 173**
Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**

Mehr Infos:







Evolution Thekendisplay Tackcon (Art.-Nr.: 240 310 312, **Seite 183), für die perfekte Präsentation auf der Verkaufstheke**

Mehr Infos:

Tackcon transparent

Flexibles 1-Komponenten-Mischpolymer

Hochshorig, Shore 45 (zäh-elastisch), neutralvernetzend, breites Haftspektrum, Verklebung dauerelastisch, vibrationsfest, schlagzäh, anstrichverträglich, lösemittelfrei, nicht korrosiv, alterungsbeständig, hohe Reißfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, siliconfrei, geruchlos, überstreichbar (außer Alkydharzlacke)

Verarbeitungsvorteile: für normale Kartuschenpressen, mit **beko Glättemittel** glättbar, kombiniert Dichten und Kleben, reagiert mit Feuchtigkeit

Anwendungsbereiche: Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Klima- und Apparatebau, zur Anwendung zwischen glasierten Oberflächen, Epoxyd, Polyester, Hart-PVC, Metall, lackiertem Holz, Beton, Stein, Mauerwerk, Putz und vielem mehr

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	239 310 1	12









Gecko Hybrid POP

Flexibler 1-Komponenten-Kleb-/Dichtstoff

Profiqualität, sehr hohe Anfangshaftung, korrigierbar, sehr gut glättbar, geruchlos, ungiftig, anstrichverträglich, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, feuchtigkeitshärtend, lösemittel- und silikonfrei, isocyanat- und halogenfrei, lebensmittelgeeignet, nahezu kein Schrumpfen, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, umweltfreundlich ohne Aluminiumbeutel, trotzdem 12 Monate haltbar, höhere Anfangshaftung bei leichterer Auspressbarkeit, überstreichbar (außer Alkydharzlacke)

Verarbeitungsvorteile: keine Fixierung der Fügeteile notwendig, Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar, „Nass in Nass" überlackierbar, unter Wasser verarbeitbar, verklebte Bleche können wegen der guten Temperaturbelastbarkeit pulverbeschichtet werden

Anwendungsbereiche: Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau, Anwendungen im lebensmittelnahen Bereich, vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen, Verklebung von Dämmstoffen, Natursteinverklebungen, Spiegelverklebungen, Montage von Photovoltaikanlagen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	245 310 1	12
schwarz	310 ml	245 310 2	12
grau	310 ml	245 310 3	12
beige	310 ml	245 310 4	12
mittelbraun/terrakotta	310 ml	245 310 5	12
graubraun	310 ml	245 310 6	12






Gecko Hybrid POP Beutelware*

Flexibler 1-Komponenten-Kleb-/-Dichtstoff im 600-ml-Beutel

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	600 ml	245 600 1	20
schwarz	600 ml	245 600 2	20
grau	600 ml	245 600 3	20
beige	600 ml	245 600 4	20

*Ohne GEV-EMICODE® EC1 plus-Zertifizierung. Mindestbestellmenge 900 Stk., Lieferzeit auf Anfrage.





Zubehör

Muster-Brett Gecko, Art.-Nr.: 245 310 999, **siehe oben, Seite 183**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
Polymer Primer, Art.-Nr.: 245 250, **Seite 164**
Glättemittel für Dichtstoffe, Art.-Nr.: 200 2 XXXX, **Seite 173**
Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**

Mehr Infos:







Mehr Infos:

Evolution Thekendisplay Gecko Hybrid POP (Art.-Nr.: 245 310 312, **Seite 183), für die perfekte Präsentation auf der Verkaufstheke**

Gecko transparent

Flexibler Klebstoff

Profiqualität, gute Anfangshaftung, korrigierbar, sehr gut glättbar, geruchlos — ungiftig, anstrichverträglich, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, lösemittel- und siliconfrei, isocyanat- und halogenfrei, phthalat- und PCB-frei, nahezu kein Schrumpfen, Haltbarkeit von 18 Monaten, VOC-Emissionsklasse A+, überstreichbar (außer Alkydharzlacke)

Verarbeitungsvorteile: keine Fixierung der Fügeteile notwendig, Verklebung ca. 10 Minuten korrigierbar, „Nass in Nass" überlackierbar

Anwendungsbereiche: Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau, vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen, Verklebung von Dämmstoffen


Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	290 ml	245 310 0	12
















* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Gecko Speed

Flexibler Klebstoff


Blitzschnelle Anfangshaftung, korrigierbar, geruchlos, dauerelastisch, alterungsbeständig, witterungs- und UV-beständig, feuchtigkeitshärtend, silicon- und lösemittelfrei, isocyanat- und halogenfrei, hohe chemische Beständigkeit, nahezu kein Schrumpfen, nach 20 Minuten montagefest, 12 Monate haltbar, überstreichbar (außer Alkydharzlacke)


Verarbeitungsvorteile: keine Fixierung der Fügeteile notwendig, „Nass in Nass" überlackierbar, unter Wasser verarbeitbar, verklebte Bleche können wegen der guten Temperaturbelastbarkeit pulverbeschichtet werden

Anwendungsbereiche: Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Keramik, Stein, Holz, Metall, Kunststoff, Polyester, Edelstahl, Alu, Glas und vielen weiteren Materialien, Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau, vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen, Verklebung von Dämmstoffen, Natursteinverklebungen, Spiegelverklebungen, Montage von Photovoltaikanlagen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	247 290 1	12











Zubehör

Muster-Brett Gecko, Art.-Nr.: 245 310 999, **Seite 183**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
Polymer Primer, Art.-Nr.: 245 250, **Seite 164**
Glättemittel für Dichtstoffe, Art.-Nr.: 200 2 XXXX, **Seite 173**
Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**

Mehr Infos:





Mehr Infos:



Mehr Infos:



Mehr Infos:

Zubehör

Leimspachtel, Art.-Nr.: 200 248 02, **Seite 135**
Fibcon Stehhilfe, Art.-Nr.: 260 100 808, **Seite 167**



Fibcon

PU-Faserleim

In verschiedenen offenen Zeiten lieferbar:

- Fibcon 5 = 5 Minuten offene Zeit
- Fibcon 15 = 15 Minuten offene Zeit
- Fibcon 60 = 60 Minuten offene Zeit

Geprüft nach WATT 91 DIN EN 12765 C4, faserverstärkt, mit Armierung, 6 x höherer Reißwert, witterungs- und alterungsbeständig, wasserfeste Verleimung, werkzeugschonend, alterungsbeständig, lösemittelfrei, gegen viele Chemikalien beständig

Verarbeitungsvorteile: extrem schnelle Aushärtung (Fibcon 5), im Innen- und Außenbereich anwendbar, Fugenfestigkeit (kein Abzeichnen der Leimfugen), höchste Beständigkeit bei dynamischer Beanspruchung, 3- bis 4-fach höhere Standzeit von Fräswerkzeugen, gute Dosierbarkeit, einfache Verarbeitung, rationelle Produktion

Anwendungsbereiche: Verbindung von Holz, OSB, MDF, Span-, Faserplatten, beschichteten Platten, Natur-, Kunststein, Beton, Acryl, Keramik, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Isolierungen und vielem mehr, geeignet für Treppenwangen, Sandwichplatten- und Rundbogenverleimung, Keilzinkenverleimung, Küchenarbeitsplatten, Großflächenverklebung von Metallen (Alu, Edelstahl, Kupfer) auf saugenden Untergründen

Fibcon 5

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
beige	500 g	260 100 500	12

Fibcon 15

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
beige	500 g	260 100 501	12
beige	6 kg	260 100 601	1

Fibcon 60

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
beige	500 g	260 100 502	12
beige	6 kg	260 100 602	1









Allbond-Set

Allbond-Fluid + Allbond-Spray

Enthält 1 Flasche Allbond-Fluid: Hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff, transparent, sauberes Arbeiten, für glatte und saugfähige Untergründe, patentierter Dreh-Dosier-verschluss, 20 g und 50 g in gelförmiger Viskosität, 10 g in dünn-flüssiger Viskosität **und 1 Dose Allbond-Spray:** Aktivatorspray für die beschleunigte Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen, farblos, dünnflüssig, lange haltbar

Verarbeitungsvorteile: starke Verklebung nach Sekunden, ein-fache Handhabung, gute Materialverträglichkeit, Sicherheit in der Anwendung, sekundenschnelle Haftung, verklebt unter-schiedlichste Materialien, gelförmige Konsistenz ermöglicht sauberes Arbeiten, läuft nicht ab und tropft nicht, praktischer Drehverschluss, angebrochen bis zu 12 Monate haltbar, sehr gut dosierbar, extrem hohe Haftkraft, dauerhaft transparent, kein „Absaufen“ auf saugenden Flächen

Anwendungsbereiche: für Montage und Reparaturen im Innen- und Außenbereich, klebt Holz, MDF, Leder, Papier, Gummi, Kork, Metalle, Aluminium, Hartschaum, Kunststoffe, Kunststoff-Kanten, Keramik, Fliesen u. v. m.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
50 g Fluid + 150 ml Spray	261 250	1
10 g Fluid + 30 ml Spray	261 250 4	1
20 g Fluid + 30 ml Spray	261 250 2	1
20 g Fluid + 150 ml Spray	261 250 3	1

4 verschiedene Sets lieferbar












Mehr Infos:

Allbond-Black

Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff

Hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff, schwarz, sauberes Arbeiten, für glatte und saugfähige Unter-gründe, mittelviskos für hohe Anforderungen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
schwarz	20 g	261 8 20	1






Mehr Infos:



Allbond-Fluid

Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff

Hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff, transparent, sauberes Arbeiten, für glatte und saugfähige Untergründe, patentierter Dreh-Dosierverschluss, 20 g und 50 g in gelförmiger Viskosität,10 g in dünnflüssiger Viskosität

Inhalt	Art.-Nr.	VE
10 g	261 10	1
20 g	261 20	1
50 g	261 50	1



Allbond-Spray

Aktivator-Spray für Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff

Aktivator-Spray für die beschleunigte Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen, farblos, dünnflüssig, lange haltbar

Inhalt	Art.-Nr.	VE
Spray 30 ml	261 30	1
Spray 150 ml	261 150	12



Allbond-Primer

Primer für Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff

Primer für beste Haftung auf schwer verklebbaren Kunststoffen wie PP und PE

Inhalt	Art.-Nr.	VE
Primer 15 ml	261 1 15	1





Allbond-Filler-Set

Profi-Sekundenkleber

Allbond-Liquid, der blitzschnelle Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff **Allbond-Filler** für die Verbesserung der Fülleigenschaften von **Allbond-Liquid**
beko Allbond-Liquid ist ein dünnflüssiger, transparenter 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff für glatte und saugende Untergründe. **beko Allbond-Filler** ist ein weißer Füllstoff zur Verbesserung der Fülleigenschaften von **Allbond- Liquid. beko Allbond-Filler-Set** ermöglicht starke Verklebungen mit sehr gutem Spaltfüllungsvermögen.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
Liquid 20 g + Filler 20 g	261 7 20	1

Mehr Infos:

Allbond Schraubensicherung
hochfest – anaerober Klebstoff

Kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 20 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,15 mm, verhindert ein Lösen z. B. durch Vibration und Stoßbelastung, schnelle Funktionsfestigkeit, ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich

Verarbeitungsvorteile: anaerobe Aushärtung (unter Ausschluss von Luftsauerstoff), einfache und sichere Handhabung, sehr gut dosierbar

Anwendungsbereiche: einsetzbar in Industrie und Handwerk, zur Sicherung, Befestigung und Abdichtung von Schraubverbindungen z. B. im Kfz-Bereich, Metallbau, Werkzeugbau, Maschinen- und Motorenbau sowie Elektrobereich

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grün	10 ml	261 100 110	1
grün	30 ml	261 100 130	1





Zubehör
Allbond Mix Display, Art.-Nr.: 261 101 92, **Seite 184**

Mehr Infos:



Allbond Schraubensicherung
mittelfest – anaerober Klebstoff

Kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 36 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,25 mm, verhindert ein Lösen z. B. durch Vibration und Stoßbelastung, schnelle Funktionsfestigkeit, ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich, DVGW-geprüft

Verarbeitungsvorteile: anaerobe Aushärtung (unter Ausschluss von Luftsauerstoff), einfache und sichere Handhabung, sehr gut dosierbar

Anwendungsbereiche: einsetzbar in Industrie und Handwerk, zur Sicherung, Befestigung und Abdichtung von Schraubverbindungen z. B. im Kfz-Bereich, Metallbau, Werkzeugbau, Maschinen- und Motorenbau sowie Elektrobereich

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
blau	10 ml	261 100 210	1
blau	30 ml	261 100 230	1







Mehr Infos:

Close & Clean



Mehr Infos:

Allbond Buchsen- und Lagerkleber

hochfest – anaerober Klebstoff

Schnell aushärtender Klebstoff zum Befestigen von zylindrischen Fügeverbindungen (z. B. von Lagern und Buchsen), wärmebeständig, hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich

Verarbeitungsvorteile: anaerobe Aushärtung (unter Ausschluss von Luftsauerstoff), einfache und sichere Handhabung, sehr gut dosierbar

Anwendungsbereiche: einsetzbar in Industrie und Handwerk, zur Befestigung von Buchsen und Lagern z. B. im Kfz-Bereich, Metallbau, Werkzeugbau, Maschinen- und Motorenbau, auch zur Fixierung von Zylinderlaufbuchsen in Motorblöcken und zur Lagerbefestigung in Wärmeöfen geeignet

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grün	10 ml	261 100 410	1
grün	30 ml	261 100 430	1







DIN DVGW CERT

im praktischen Pump-Dosierer

Mehr Infos:

Allbond-Rohrdicht

mittelfest – anaerober Dichtstoff

Das Material dichtet alle metallischen Rohrverbindungen und Fittings mit konischen/zylindrischen Gewinden gegen die meisten Flüssigkeiten und Gase ab, ersetzt Dichtband oder Hanf, Aushärtung erfolgt auch bei tiefen Temperaturen (> 0° C), DVGW-geprüft, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich

Verarbeitungsvorteile: anaerobe Aushärtung (unter Ausschluss von Luftsauerstoff), einfache und sichere Handhabung, sehr gut dosierbar, fest angezogene Verschraubungen sind sofort dicht gegen Drücke bis 5 bar

Anwendungsbereiche: einsetzbar in Industrie und Handwerk, zur Abdichtung von geschraubten Rohrverbindungen z. B. im Heizungs- und Sanitärbereich, Kfz-Bereich, Maschinen- und Motorenbau

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
gelb	50 ml	261 100 550	1



Maxbond

2-K-Methylacrylat-Hightec-Kleber

Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 5 mm, extrem schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Belastbarkeit, lösemittelbeständig, stoß-, scher- und abschälfeste Verbindung, keine spröde Verbindung, witterungs- und feuchtigkeitsresistent, sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit, große Temperaturbeständigkeit, standfest, Farbe: weißlich-beige


Verarbeitungsvorteile: ideal zum Verkleben von diffusionsdichten Materialien, gute Dosierbarkeit, punktgenaues Auftragen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen, auch für warmverformbare Kunststoffe, einfach zu verarbeiten, hohe Haftfähigkeit, schnell und kostengünstig


Anwendungsbereiche: zum Verkleben von Alu, Stahl, Kohle, Keramik, Fliesen, VA, Metall, Kunststoff, Thermoplast, Acryl (PMMA), PVC, ABS, LMR, GFK, PC, PET, PBT, PU, Epoxyden, Verbundstoffen etc.

Bitte beachten: Ausdrückstößel nicht zurückziehen, um ein unbeabsichtigtes Vermischen der Komponenten zu vermeiden.

Verpackung/Inhalt Maxbond 28 g	Art.-Nr.	VE
1 x Maxbond 28 g + 3 x Zwangsmischer	270 628	1
Display (12 x Maxbond 28 g + 12 x Zwangsmischer)	270 612	1









Verpackung/Inhalt Maxbond 56 g	Art.-Nr.	VE
Maxbond 56 g + 3 Zwangsmischer	270 656	1

Maxbond 28 g



Maxbond 56 g



Zubehör

Kartuschenpresse Maxbond Side-by-Side, Art.-Nr.: 906 4 56, **Seite 132**
Maxbond Display 28 g, Art.-Nr.: 270 612, **Seite 184**

Mehr Infos:







Maxbond Speed
2-K-Hightec-Kleber

Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 4 mm, Aushärtung beginnt bereits nach 6 Minuten, stoß-, scher- und abschälfeste Verbindung, witterungs- und feuchtigkeitsresistent, gut nachbearbeitbar (schleifen, bohren etc.), UV-beständig, dauerhafte Klebeverbindung, absolut transparent, hohe Belastbarkeit, gegen wasserhaltige Chemikalien beständig, hohe Temperaturbeständigkeit, beständig gegen Benzin, Diesel und Motoröl

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, punktgenaues Auftragen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen, auch für warmverformbare Kunststoffe, hohe Haftfähigkeit

Anwendungsbereiche: zum Verkleben von Alu, Stahl, Edelstahl, Messing, Keramik, Fliesen, Kunststoff, PVC, Thermoplast, Acryl, Holz, ABS, LMR, GFK, PC, PET, PBT, PU, Epoxyden, Verbundstoffen etc.
Bitte beachten: Ausdrückstößel nicht zurückziehen, um ein unbeabsichtigtes Vermischen der Komponenten zu vermeiden.

Verpackung/Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 x Maxbond Speed 28 g + 3 x Zwangsmischer	270 728	1
Display (12 x Maxbond Speed 28 g + 12 x Zwangsmischer für Maxbond Speed)	270 712	1






Zubehör
Maxbond Speed Display 28 g, Art.-Nr.: 270 712, **Seite 184**

Mehr Infos:





Zwangsmischer
für Maxbond/Maxbond Speed 28 g

Inhalt	Art.-Nr.	VE
5 Zwangsmischer im Blisterkarton	270 754	1



Zwangsmischer
für Maxbond 56 g

Inhalt	Art.-Nr.	VE
18 Zwangsmischer im Blisterkarton	270 654	1
5 Zwangsmischer im Blisterkarton	270 753	1

Vogel-Spikes-Kleber

Hochwertiger Silicon-Klebstoff, natursteinverträglich, säure- und weichmacherfrei, optimale Haftfähigkeit, haftet auf vielen Untergründen, UV-, alterungs- und witterungsbeständig, keine korrosiven Eigenschaften

Verarbeitungsvorteile: optimal verarbeitbar, klebt und dichtet in einem Arbeitsgang, gut dosierbar, einfach zu verarbeiten

Anwendungsbereiche: zur Montage von Vogelabwehr-Spikes aus Edelstahl bzw. mit Befestigungsleisten aus Polycarbonat auf Untergründen wie z. B. Stein, Beton, Naturstein, Fliesen, Holz, Kupfer, Zinkblech, Glas oder Aluminium

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	242 310 01	20





Mehr Infos:



MS-Flex

Kleben + Dichten – Polymerbasis

Dauerelastisch, für unterschiedlichste Materialien, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, geringes Schrumpfverhalten, einfach auszupressen, witterungsbeständig, UV-beständig, alterungsbeständig, extreme Sofortklebekraft, siliconfrei, isocyanatfrei, im Innen- und Außenbereich anwendbar, anstrichverträglich bzw. überstreichbar

Verarbeitungsvorteile: für normale Kartuschenpressen, gute Dosierbarkeit, einfache Verarbeitung, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: verbindet Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Polystyrol, Hart-PVC, Keramik, Beton, Stein und vieles mehr

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	300 ml	246 290	12
schwarz	300 ml	246 290 2	12
grau	300 ml	246 290 3	12
beige	300 ml	246 290 4	12

Mehr Infos:



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

MS-Flex transparent

Kleben + Dichten – Polymerbasis

Kristallklar, anstrichverträglich bzw. überlackierbar, hohe Sofortklebekraft, dauerelastisch, für unterschiedlichste Materialien, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, lösemittelfrei, siliconfrei, isocyanatfrei

Verarbeitungsvorteile: für normale Kartuschenpressen, leicht zu verarbeiten, geringes Schrumpfverhalten, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: universelle Abdichtungen im Innenbereich, universelle Verklebungen im Innen- und Außenbereich, verbindet Aluminium, Metall, Holz, Glas, Keramik, Stein, Kunststoff und vieles mehr

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	300 ml	246 290 0	12

Mehr Infos:





Mehr Infos:

MK-Fest
Montagekleber

Breites Haftspektrum, alterungsbeständig, überstreichbar, silicofrei, umweltfreundlich, nicht korrosiv, dauerelastisch, dehnfähig, phthalatfrei, halogenfrei, geruchsneutral

Verarbeitungsvorteile: für normale Kartuschenpressen, gute Dosierbarkeit, einfache Verarbeitung, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: besonders für saugfähige und poröse Materialien zur Anwendung im Innenbereich geeignet, verbindet Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen, Aluminium, Keramik, Stein, Beton, beschichtete Platten, MDF und vieles mehr

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	241 310	20







NEU

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

TÜV SÜD

Trockenbau Profilkleber
SMP-Polymer-Klebstoff

TÜV-zertifiziert, schraubenlose Montage von UW-Rahmenprofilen, haftet auch auf feuchten Untergründen, hohe Anfangshaftung, extrem schnelle Aushärtung, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, extrem hohe Scherfestigkeit, dauerelastisch, kein Schrumpfverhalten, silicon- und säurefrei, isocyanat- und lösemittelfrei, temperaturbeständig von -45° C bis +100° C, innen und außen anwendbar, überstreichbar

Verarbeitungsvorteile: Verklebung ca. 15 Minuten korrigierbar, universell einsetzbar, gute Dosierbarkeit, einfache Verarbeitung, UW-Rahmenprofile kleben statt schrauben

Anwendungsbereiche: der Kleber ist TÜV-zertifiziert für die schraubenlose Montage von UW-Rahmenprofilen im Trockenbaubereich, haftet ohne Primer auch auf Aluminium, EPS, OSB-Platten, Gipskarton, XPS, Dämmstoffplatten, Faserdämmstoffen, lackiertem und lasiertem Holz, Stein, Beton, Polystyrol, Metall, hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, aliphatische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, Alkohole, verdünnte Mineralsäuren

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	251 310 1	12





Zubehör

Muster-Brett Trockenbau Profilkleber, Art.-Nr.: 251 310 10, **Seite 183**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**

Mehr Infos:



PU-Kraftkleber

Hohe Klebkraft, witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4, fugenfüllend, natursteinverträglich, für unterschiedlichste Materialien, lösemittelfrei, geruchsarm, frostsicher

Verarbeitungsvorteile: Verwendung üblicher Kartuschenpressen, einfache Verarbeitung, universell einsetzbar, härtet schnell aus, schleif- und beizbar, überstreichbar, im Innen- und Außenbereich anwendbar, gute Dosierbarkeit, nach Anbruch 3 Monate verwendbar

Anwendungsbereiche: Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Naturstein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Isolierungen und vielem mehr

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
beige	310 ml	260 100 300	12







Zubehör

Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**

Mehr Infos:



Kontaktkleber

Toluol- und aromatenfrei, breites Haftspektrum, hohe Festigkeit, hochwärmefest, leicht verstreichbar, lösemittelhaltig

Verarbeitungsvorteile: einfache Verarbeitung mittels Pinsel, Rolle oder Spachtel, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: zum Verkleben von Holzwerkstoffen, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall, Polyester- und Polyetherschaumstoffen, Latexschäumen, Textilien, Pappe u. v. m.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
gelbbraun	650 g	260 200 650	12







Zubehör

Leimspachtel, Art.-Nr.: 200 248 02, **Seite 135**

Mehr Infos:





Mehr Infos:

Kraft-Sprühkleber

Filmbildender Klebstoff


Hohe Festigkeit, kurze Ablüftzeit, dauerhaftes Kleben, schnell trocknend, Sprühstrahl einstellbar (low–medium–high), extrem haftstark, hohe Sofortklebekraft, sauberes Arbeiten, geruchsarm, schnelle Anfangshaftung, feuchtigkeitsbeständig, temperaturbeständig von -25° C bis +80° C, ohne FCKW und CKW

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, gleichmäßiges Sprühbild, schnelles Verkleben großer Flächen, hohe Ergiebigkeit, Sprühstrahl in 3 Stufen regelbar

Anwendungsbereiche: verklebt Gewebe, Schaumgummi, Leder, Vinyl, Stoff, Pappe, Bespannungen aus Kunststoff, Dämm-Matten und Gummi untereinander sowie auf unlackiertem und lackiertem Holz

Inhalt	Art.-Nr.	VE
200 ml	260 1 200	12
400 ml	260 1 400	12







Mehr Infos:

Sprühkleber Spezial 2 in 1

Filmbildender Klebstoff

Feiner Sprühstrahl, ideal für Flächenverklebungen, kann sowohl als temporär wirkender Klebstoff (problemloses Entfernen des verklebten Materials) als auch als permanent wirkender Klebstoff eingesetzt werden, gute Haftfähigkeit auf verschiedenen Materialien

Verarbeitung temporär: Nur auf eines der zu verklebenden Materialien wird der Klebstoff aufgetragen. Nach dem Ablüften (ca. 20 Minunten) können dann die Teile zusammengefügt und später auch wieder voneinander getrennt werden.

Verarbeitung permanent: Auf beiden Flächen wird der Klebstoff aufgetragen. Nach dem Ablüften (ca. 10 Minuten) können die Teile dann dauerhaft zusammengefügt werden.

Anwendungsbereiche: verklebt Papier, Karton, Metallfolien, Leder, Gewebe, Filz, Schaumstoffe, viele Kunststoffe etc. mit sich selbst und mit vielen anderen Materialien wie Holz, Keramik, Stein, Glas, Metall usw.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
200 ml	260 2 200	12





Holzleim D3

Einkomponentig, wasserfeste Verleimung – Prüfung nach DIN EN 204 D3, ausreichend für 10 m² bis 15 m² je kg, offene Zeit ca. 10 Minuten (bei +20° C), lösemittel- und formaldehydfrei, optimal auch für Verlegeplatten

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, große Ergiebigkeit, einfach zu verarbeiten, sehr hohe Festigkeit, günstige offene Zeit

Anwendungsbereiche: Verleimung von Parkett- und Laminatelementen, Flächenverleimung von Schichtstoffplatten, Montageverleimung, Korpusverleimung. **Vor Frost schützen!**

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	200 g	264 1 200	12
weiß	500 g	264 1 500	12
weiß	1 kg	264 1 1000	6









Zubehör

Leimspachtel, Art.-Nr.: 200 248 02, **Seite 135**

Mehr Infos:



Härter für Weißleim D4

Wasseremulgierbar, gute Mischbarkeit, nach Einmischen in **Weißleim D3** erhöht sich die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit der Verklebung gemäß DIN EN 204 D4

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 g	264 004	6



Mehr Infos:



Weißleim D3

Universell einsetzbar, hohe Wasserbeständigkeit, geprüft nach DIN EN 204 D3. Mit 5% Härterzugabe, Qualität gemäß DIN EN 204 D4. Geprüft nach WATT 91 – DIN EN 14257. Ausreichend für 10 m² bis 15 m² je kg, offene Zeit ca. 8 Minuten (bei +20° C), lösemittel- und formaldehydfrei, langsam abbindend, Gerbsäure neutral

Verarbeitungsvorteile: wasseremulgierbar, gute Mischbarkeit, erhöhte Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit der Verklebung

Anwendungsbereiche: universelle Verleimung aller Holzarten (Weich-, Hartholz und exotische Hölzer), Verleimung von Parkett- und Laminatelementen, Flächenverleimung von Schichtstoffplatten, Montageverleimung, Korpusverleimung

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	5 kg	264 1 05	1
weiß	12 kg	264 1 12	1
weiß	22 kg	264 1 22	1





Zubehör

Leimspachtel, Art.-Nr.: 200 248 02, **Seite 135**

Mehr Infos:





Keramik- & HPL-Plattenkleber

Breites Haftspektrum, siliconfrei, dauerelastisch und vibrationsfest, hohe Reißfestigkeit, chemikalien- und salzwasserbeständig, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, überstreichbar, lösemittelfrei, natursteinverträglich

Verarbeitungsvorteile: bleibt auch nach Aushärtung restflexibel

Anwendungsbereiche: eignet sich bestens für die Verklebung von verschiedensten Bodenbelägen (z. B. HPL-Platten, Keramik, Feinsteinzeug etc.) im Außenbereich, haftet auf verschiedensten Untergründen wie z. B. Aluminium, Metall, Glas, eloxierten Flächen, Holz, Beton u. v. m.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
schwarz	310 ml	244 100 310	12





Zubehör

Fixier- und Montagepads, Art.-Nr.: 262 20 2, **Seite 146**

Mehr Infos:



Silicon pro4

Premium-Silicon, neutralvernetzend

Hochwertiger Dichtstoff, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, geprüft nach DIN 18545/ISO 11600, VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, geprüft für die Verwendung in Reinräumen, frei von Verschnitt, weichmacherfrei, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragendes Rückstellvermögen, haftet ohne Primer auf vielen Untergründen, innen und außen anwendbar, schadstoffarm gemäß GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: optimal glättbar, gut modellierbar, gut dosierbar, einfach zu verarbeiten, in vielen Farben lieferbar, für Reparaturen sehr gut geeignet, in fast allen Bereichen universell einsetzbar, hohe Volumenstabilität = geringes Schrumpfverhalten bei der Aushärtung


Anwendungsbereiche: Verglasungen bei Fenstern und Türen (Holz und Kunststoff), Anschlussfugen in Bädern und Küchen, geeignet als Spiegelkleber, Abdichtungen zwischen Beton- und Fassadenbauteilen, Dehnungsfugen auf Naturstein, für Vinylböden, Parkett und Doppelstegplatten geeignet

Universal für Bau, Holz, Sanitär und Naturstein











Zubehör

Silicon Primer, Art.-Nr.: 224 100, **Seite 164**
Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.: 200 XXX XXX, **Seite 174**
Slide 10, Art.-Nr.: 200 2 250, **Seite 173**
Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
Glättemittel für Dichtstoffe, Art.-Nr.: 200 2 XXXX, **Seite 173**

Mehr Infos:



Dichtstoffe
Spritzbare Dichtstoffe

10 gute Gründe, die für **Silicon pro4** sprechen:

1. **Verwendbar als Bausilicon (neutralvernetzend)**
2. **Verarbeitung auf Holz möglich**
3. **Einsetzbar im Sanitärbereich**
4. **Für Naturstein geeignet**
5. **Zugelassen für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022 (Prüfbericht liegt vor)**
6. **Schadstoffarm gemäß GEV-EMICODE® EC 1 plus (Prüfbericht liegt vor)**
7. **Für Reinräume geeignet (Prüfbericht liegt vor)**
8. **Einsetzbar für Spiegelverklebungen**
9. **Verwendbar für VSG-Verglasungen (Prüfbericht liegt vor)**
10. **Geprüfte Lebensmittelqualität ISEGA (Prüfbericht liegt vor)**

Auch in RAL-Farben erhältlich! Art.-Nr. 224 RAL (mind. 20 Stück)




Verkaufsunterstützung

Farbfächer Silicon pro4, Art.-Nr.: 224 1 992, **Seite 182**
Farbmustertafel, Art.-Nr.: 224 1, **Seite 182**
Präsentationsregal Vario-Shop, **Seite 180/181**
Magazin für Kartuschen, Art.-Nr.: 999 63, **Seite 182**





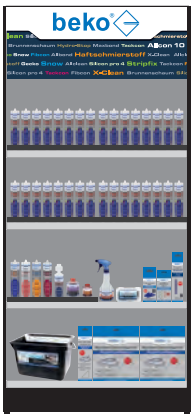

Beispiel Regalbestückung Vario-Shop Silicon pro4

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	224 01	20
transparent (Beutel)	600 ml	224 600 01 *	20
transparent-trüb	310 ml	224 35	20
weiß	310 ml	224 02	20
weiß (Beutel)	600 ml	224 600 02 *	20
altweiß	310 ml	224 18	20
grauweiß	310 ml	224 28	20
silbergrau	310 ml	224 13	20
lichtgrau	310 ml	224 03	20
grautransparent	310 ml	224 17	20
alusilber	310 ml	224 15	20
zementgrau	310 ml	224 20	20
manhattan	310 ml	224 04	20
sanitärgrau	310 ml	224 27	20
betongrau	310 ml	224 05	20
dunkelgrau	310 ml	224 26	20
basalt	310 ml	224 21	20
anthrazit	310 ml	224 14	20
pergamon	310 ml	224 19	20
jasmin/ahorn	310 ml	224 06	20
bahamabeige/ eiche-hell	310 ml	224 07	20
caramel/fichte/lärche	310 ml	224 12	20
beige/erle	310 ml	224 29	20
beigegrau/esche	310 ml	224 30	20
eiche	310 ml	224 22	20
hellbraun/buche-hell	310 ml	224 08	20
beigebraun/pinie	310 ml	224 31	20
kastanie	310 ml	224 23	20
mittelbraun/buche/ eiche-dunkel	310 ml	224 11	20
ockerbraun/rotbuche	310 ml	224 32	20
nussbaum	310 ml	224 24	20
terrakotta	310 ml	224 16	20
graubraun/nuss	310 ml	224 33	20
blassbraun/teak	310 ml	224 34	20
dunkelbraun/mahagoni	310 ml	224 09	20
bronze	310 ml	224 25	20
schwarz	310 ml	224 10	20

* Mindestbestellmenge 670 Stk.. Lieferzeit auf Anfrage.

Silicon PSS
Premium-Sanitär-Silicon

Einfache Handhabung, witterungs-, UV- und alterungsbeständig, feuchtraumbeständig, hervorragende Haftkraft, dauerelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, schadstoffarm gemäß GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, optimal glätt- und modellierbar, kurzer Fadenzug, einfach zu verarbeiten, duschfest nach 2 Stunden

Anwendungsbereiche: Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, im Sanitärbereich, Anschlussfugen





Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	225 100 01	20
weiß	310 ml	225 100 02	20
altweiß	310 ml	225 100 18	20
jasmin	310 ml	225 100 06	20
strandbeige	310 ml	225 100 43	20
nebel	310 ml	225 100 44	20
pergamon	310 ml	225 100 19	20
lichtgrau	310 ml	225 100 03	20
betongrau	310 ml	225 100 05	20
fugengrau	310 ml	225 100 80	20
silbergrau	310 ml	225 100 13	20
hellgrau	310 ml	225 100 49	20
steingrau	310 ml	225 100 47	20
manhattan	310 ml	225 100 04	20
quarzgrau	310 ml	225 100 79	20
sanitärgrau	310 ml	225 100 48	20
dunkelgrau	310 ml	225 100 26	20
zementgrau	310 ml	225 100 20	20
achatgrau	310 ml	225 100 81	20
titangrau	310 ml	225 100 41	20
basalt	310 ml	225 100 21	20
grau	310 ml	225 100 45	20
sandgrau	310 ml	225 100 42	20
umbragrau	310 ml	225 100 78	20
asphaltgrau	310 ml	225 100 46	20
anthrazit	310 ml	225 100 14	20
schwarz	310 ml	225 100 10	20



Zubehör

Silicon Primer, Art.-Nr.: 224 100, **Seite 164**
Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.: 200 XXX XXX, **Seite 174**
Slide 10, Art.-Nr.: 200 2 250, **Seite 173**
Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
Glättemittel für Dichtstoffe, Art.-Nr.: 200 2 XXXX, **Seite 173**

Mehr Infos:



Silicon-Sonderfarben


grünbeige beko 1000	beige beko 1001	sandgelb beko 1002	signalgelb beko 1003	goldgelb beko 1004	honiggelb beko 1005	maisgelb beko 1006
chromgelb beko 1007	braunbeige beko 1011	zitronengelb beko 1012	perlweiß beko 1013	elfenbein beko 1014	hellelfenbein beko 1015	schwefelgelb beko 1016
safrangelb beko 1017	zinkgelb beko 1018	graubeige beko 1019	olivgelb beko 1020	kadmiumgelb beko 1021	verkehrsgelb beko 1023	ockergelb beko 1024
currygelb beko 1027	melonengelb beko 1028	ginstergelb beko 1032	dahliengelb beko 1033	pastellgelb beko 1034	gelborange beko 2000	rotorange beko 2001
blutorange beko 2002	pastellorange beko 2003	reinorange beko 2004	hellrotorange beko 2008	verkehrsorange beko 2009	signalorange beko 2010	tieforange beko 2011
lachsorange beko 2012	feuerrot beko 3000	signalrot beko 3001	karminrot beko 3002	rubinrot beko 3003	purpurrot beko 3004	weinrot beko 3005
schwarzrot beko 3007	oxidrot beko 3009	braunrot beko 3011	beigerot beko 3012	tomatenrot beko 3013	altrosa beko 3014	hellrosa beko 3015
korallenrot beko 3016	rosé beko 3017	erdbeerrot beko 3018	verkehrsrot beko 3020	lachsrot beko 3022	himbeerrot beko 3027	orientrot beko 3031
rotlila beko 4001	rotviolett beko 4002	erikaviolett beko 4003	bordeauviolett beko 4004	blaulila beko 4005	verkehrspurpur beko 4006	purpurviolett beko 4007
signalviolett beko 4008	pastellviolett beko 4009	violettblau beko 5000	grünblau beko 5001	ultramarineblau beko 5002	saphirblau beko 5003	schwarzblau beko 5004
signalblau beko 5005	brillantblau beko 5007	graublau beko 5008	azurblau beko 5009	enzianblau beko 5010	stahlblau beko 5011	lichtblau beko 5012
kobaltblau beko 5013	taubenblau beko 5014	himmelblau beko 5015	verkehrsblau beko 5017	türkisblau beko 5018	capriblau beko 5019	ozeanblau beko 5020
wasserblau beko 5021	nachtblau beko 5022	fernblau beko 5023	pastellblau beko 5024	patinagrün beko 6000	smaragdgrün beko 6001	laubgrün beko 6002
olivgrün beko 6003	blaugrün beko 6004	moosgrün beko 6005	grauoliv beko 6006	flaschengrün beko 6007	braungrün beko 6008	tannengrün beko 6009
grasgrün beko 6010	resedagrün beko 6011	schwarzgrün beko 6012	schilfgrün beko 6013	gelboliv beko 6014	schwarzoliv beko 6015	türkisgrün beko 6016
maigrün beko 6017	gelbgrün beko 6018	weißgrün beko 6019	chromoxidgrün beko 6020	blaßgrün beko 6021	braunoliv beko 6022	verkehrsgrün beko 6024
farngrün beko 6025	opalgrün beko 6026	lichtgrün beko 6027	kieferngrün beko 6028	minzgrün beko 6029	signalgrün beko 6032	minttürkis beko 6033
pastelltürkis beko 6034	fehgrau beko 7000	silbergrau beko 7001	olivgrau beko 7002	moosgrau beko 7003	signalgrau beko 7004	mausgrau beko 7005
beigegrau beko 7006	khakigrau beko 7008	grüngrau beko 7009	zeltgrau beko 7010	eisengrau beko 7011	basaltgrau beko 7012	braungrau beko 7013
schiefergrau beko 7015	anthrazitgrau beko 7016	schwarzgrau beko 7021	umbragrau beko 7022	betongrau beko 7023	graphitgrau beko 7024	granitgrau beko 7026
steingrau beko 7030	blaugrau beko 7031	kieselgrau beko 7032	zementgrau beko 7033	gelbgrau beko 7034	lichtgrau beko 7035	platingrau beko 7036
staubgrau beko 7037	achatgrau beko 7038	quarzgrau beko 7039	fenstergrau beko 7040	verkehrsgrau A beko 7042	verkehrsgrau B beko 7043	seidengrau beko 7044
grünbraun beko 8000	ockerbraun beko 8001	signalbraun beko 8002	lehmbraun beko 8003	kupferbraun beko 8004	rehbraun beko 8007	olivbraun beko 8008
nußbraun beko 8011	rotbraun beko 8012	sepiabraun beko 8014	kastanienbraun beko 8015	mahagonibraun beko 8016	schokoladenbraun beko 8017	graubraun beko 8019
schwarzbraun beko 8022	orangenbraun beko 8023	beigebraun beko 8024	blaßbraun beko 8025	terrabraun beko 8028	cremeweiß beko 9001	grauweiß beko 9002
signalweiß beko 9003	signalschwarz beko 9004	tiefschwarz beko 9005	reinweiß beko 9010	graphitschwarz beko 9011	verkehrsweiß beko 9016	verkehrsschwarz beko 9017
papyrusweiß beko 9018						

Sonderfarben auf Anfrage.
Farbtöne in Anlehnung an bekannte Farbsysteme.

Verkaufsunterstützung

Farbmustertafel, Art.-Nr.: 225 100 1, **Seite 182**
Magazin für Kartuschen, Art.-Nr.: 999 63, **Seite 182**
Präsentationsregal Vario-Shop, **Seite 180/181**



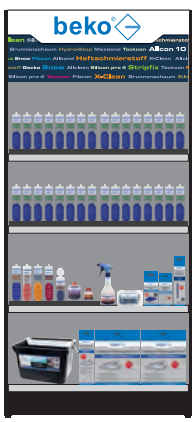

Beispiel Regalbestückung
Vario-Shop Silicon PSS

Polymer pro10
SMP-Universal-Dichtstoff

Vielseitig verwendbarer Dichtstoff, für innen und außen geeignet, für Dehnungs- und Anschlussfugen, geeignet für alle üblichen Baufugen, geeignet für den Sanitärbereich, Hochbau nach 18540-F EN 15651-1; F-EXT-INT 25 LM/ISO 11600, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, silicon-, laugen-, säure- und Isocyanatfrei, schimmelresistent/Reinraum ISO 846, lösemittelfrei, salzwasserbeständig


Verarbeitungsvorteile: optimal glättbar, gut modellierbar, „Nass in Nass" anstrichverträglich, optimale Verarbeitungszeit (30 Min.), dauerhaft klebefrei nach vollständiger Aushärtung, sehr gute Beständigkeit gegen aliphatische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Estern, Alkohole, verdünnte Mineralsäuren und Laugen

Anwendungsbereiche: im lebensmittelnahen Bereich, Abdichten von RLT-Anlagen/VDI 6022, für Fugen mit hoher Bewegungsaufnahme, Abdichten von Fenster- und Türanschlussfugen, ausgezeichnete Haftung auf sämtlichen Untergründen wie z. B. Aluminium, Glas, glasierter Keramik, lackiertem/lasiertem Holz, Beton, Putz, beschichteten und lackierten Metallen usw.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	210 01	12
weiß	310 ml	210 02	12
silbergrau	310 ml	210 13	12
lichtgrau	310 ml	210 03	12
zementgrau	310 ml	210 20	12
manhattan	310 ml	210 04	12
betongrau	310 ml	210 05	12
anthrazit	310 ml	210 14	12
schwarz	310 ml	210 10	12
bahamabeige/eiche-hell	310 ml	210 07	12
mittelbraun/buche-/eiche-dunkel	310 ml	210 11	12





DER NEUE SUPER-DICHTSTOFF
> geprüft > getestet > made by beko



NEU

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ISEGA PRODUKTSICHERHEIT MIT BRIEF UND SIEGEL



Mehr Infos:

Zubehör
Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.: 200 XXX XXX, **Seite 174**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
Glättemittel für Dichtstoffe, Art.-Nr.: 200 2 XXXX, **Seite 173**
Fugenschnurz Premium, Art.-Nr. 200 5 810, **Seite 143**
Fugenfinger, Art.-Nr. 200 6 XXXX, **Seite 143**
Kartuschenpresse Power-Press, Art.-Nr. 906 3360, **Seite 130**



Verkaufsunterstützung
Farbmustertafel, Art.-Nr.: 210 1, **Seite 182**
Magazin für Kartuschen, Art.-Nr.: 999 63, **Seite 182**





Sofort überstreichbar nach Hautbildung

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Maler-Acryl Turbo


Sofort überstreichbar nach Hautbildung

Plastoelastisch, farbbeständig nach Aushärtung, geruchlos, im Innen- und Außenbereich anwendbar, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, lösemittel- und siliconfrei, phthalat-, chlorparaffin- und halogenfrei, geringes Schrumpfverhalten, hohe Haftfähigkeit

Verarbeitungsvorteile: sehr gut mit Wasser glättbar, einfach zu verarbeiten, gute Dosierbarkeit


Anwendungsbereiche: Abdichten von Anschlussfugen im Bau, Füllen von Rissen und Löchern in Wänden und Decken, Fugen zwischen Treppe und Wand, Decke und Wand, bei Fensterbankanschlüssen und bei Gasbetonkonstruktionen, hervorragende Haftung auf vielen Baumaterialien wie Beton, Putz, Mauerwerk, Zement, Holz, Hart-PVC, Gipskarton, Gipsfaserplatte usw.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	230 300 010	20







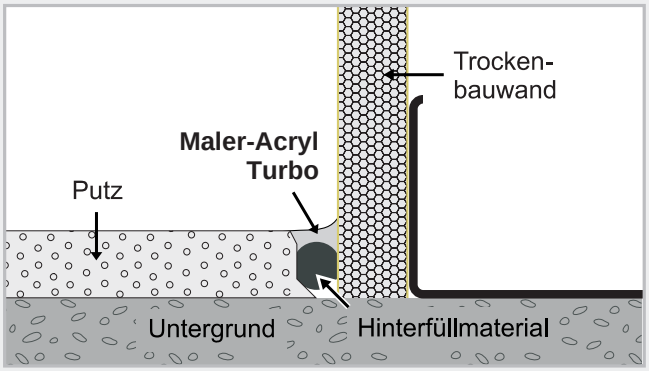

Mehr Infos:

Zubehör

Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.: 200 XXX XXX, **Seite 174**
Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**



Premium-Acryl
mit 20% Dehnung

Profiqualität, plastoelastisch, geruchlos, anstrichverträglich, hohe Haftfähigkeit, lösemittel- und siliconfrei, hohe Alkalibeständigkeit, nicht korrosiv gegenüber Metall, phthalat- und halogenfrei, Zertifizierung GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, geschmeidig in der Verarbeitung, sehr gut mit Wasser glättbar, einfach zu verarbeiten, gute Standfestigkeit

Anwendungsbereiche: speziell geeignet für Anschlussfugen im Bau zwischen Holz- und Metallfenstern, Beton, Mauerwerk, Fugen zwischen Treppe und Wand, Decke und Wand, bei Fensterbankanschlüssen und bei Gasbetonkonstruktionen, hervorragende Haftung auf vielen Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodisiertem Aluminium und Hart-PVC, nicht geeignet für Dehnungsfugen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	230 300 020	20
weiß (Beutel)	400 ml	230 400 020*	20
weiß (Beutel)	600 ml	230 600 020	20

* Mindestbestellmenge 1.200 Stk., Lieferzeit auf Anfrage.







GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

20% Dehnung

Mehr Infos:

Strukturdicht
Dichtstoff mit Marmorgranulat

Plastoelastisch, putzähnliches Aussehen, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, raue Struktur, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, lösemittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, wasserdampfdurchlässig, geringer Schwund, witterungs- und alterungsbeständig, in verschiedenen Körnungen lieferbar

Verarbeitungsvorteile: vielseitig einsetzbar, einfach zu verarbeiten, gute Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich anwendbar, hohe Haftfähigkeit, auch auf feuchten, saugenden Untergründen

Anwendungsbereiche: Verschließen und Abdichten von Rissen in Gasbeton, Faserzement, Putz, Mauerwerk und Holz, Fugenabdichtung bei Fassaden, Abdichten von Anschlüssen bei Türen und Fenstern an Beton, Mauerwerk und Putz, nicht geeignet für Dehnungsfugen und im Bereich von starkem Wasseraufkommen (z. B. Außenfugen in Bodennähe, im Sanitärbereich und unter Wasser)

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß-strukturiert **Körnung 1 – fein, bis 0,7 mm**	310 ml	230 330	20
weiß-strukturiert **Körnung 2 – mittel, bis 1,0 mm**	310 ml	230 332	20
weiß-strukturiert **Körnung 3 – grob, bis 1,2 mm**	310 ml	230 333	20



GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Mehr Infos:



Acryl-Dichtstoff

Plastoelastische Fugendichtmasse

Plastoelastisch, geruchlos, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, hohe Haftfähigkeit, verbesserte Flankenhaftung, geringeres Schrumpfverhalten, geschmeidig in der Verarbeitung, lösungsmittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, im Innen- und Außenbereich anwendbar, haftet ohne Primer auf: Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton, hohe Alkalibeständigkeit, erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB Qualitätsstufe 4

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, sehr gut mit Wasser glättbar, einfach zu verarbeiten, gute Standfestigkeit

Anwendungsbereiche: Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen, Mauerwerk, Beton und Putz, Dichten von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement, Stein und Holz, nicht geeignet für Dehnungsfugen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	230 300	20
weiß (Beutel)	400 ml	230 303	20
transparent	310 ml	230 320	20
grau	310 ml	230 310	20
braun	310 ml	230 310 11	20
schwarz	310 ml	230 310 10	20






Zubehör

Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.: 200 XXX XXX, **Seite 174**
Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**

Mehr Infos:



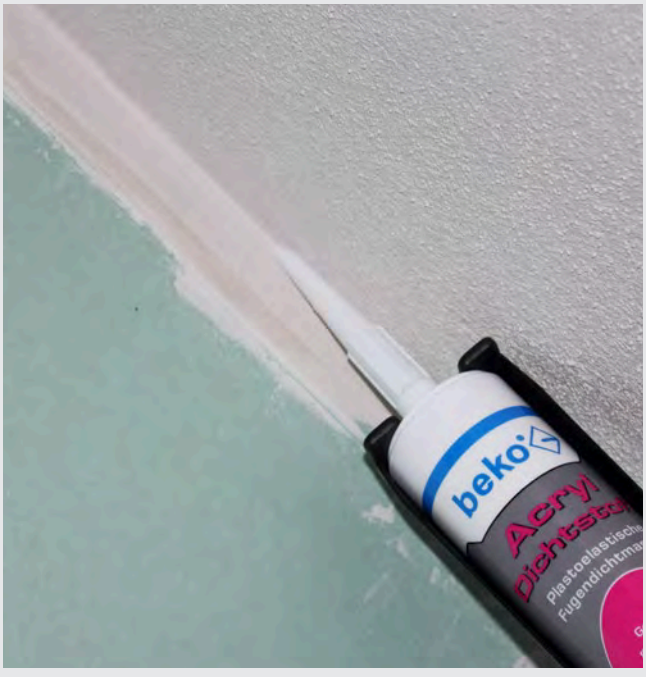

Verkaufsunterstützung

Farbmustertafel, Art.-Nr.: 230 1, **Seite 182**
Magazin für Kartuschen, Art.-Nr.: 999 63, **Seite 182**



Lebensmittel-Silicon

Acetatvernetzende Silicon-Dichtmasse

Geprüft vom „Institut ISEGA“, lebensmittelecht – im Sinne des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches vom 03. Juni 2013 und der EU-Verordnung Nr. 1935/2004, aktualisiert am 18. Juli 2009, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, breites Haftspektrum, dauerelastisch, resistent gegen handelsübliche, nicht aggressive Haushaltsreiniger, geschmacksneutral nach der Aushärtung

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten

Anwendungsbereiche: Verfugung und Abdichtung in Küchen, Lagerstätten, Kühlhäusern sowie bei Gebäuden und Anlagen zur Herstellung und Verpackung von Lebensmitteln, zur Verwendung im Trinkwasserbereich, aufgrund seiner Beschaffenheit auch für die Verwendung an Kunststoffglas (Acryl-, Plexi- und Macrolonglas) geeignet, geeignet als Aquariensilicon

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	227 01	20







Zubehör

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**

Mehr Infos:

Brandschutz-Silicon

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse

Feuerhemmend und schwer entflammbar gemäß DIN 4102-B1 für den Brandschutz an mineralischen Baustoffen, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, kennzeichnungsfrei und dauerelastisch

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten, für Abdichtungen von Laibungen und Durchführungen in brandschutzrelevanten Bereichen

Anwendungsbereiche: Abdichtung und Verfugung im Bereich Handwerk, Industrie, Hochbau, Metallbau, Fensterbau u. a.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	228 02	20
grau	310 ml	228 03	20







Zubehör

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**

Mehr Infos:



Silicon acetat

Acetatvernetzende Silicon-Dichtmasse

Einfache Handhabung, alterungsbeständig, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten, für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche: Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, Anschlussfugen im Sanitärbereich

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	225 01	20
weiß	310 ml	225 02	20
manhattan	310 ml	225 04	20
betongrau	310 ml	225 05	20
bahamabeige	310 ml	225 07	20
schwarz	310 ml	225 10	20
silbergrau	310 ml	225 13	20





Zubehör

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**

Mehr Infos:





Silicon neutral

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse

Einfache Handhabung, alterungsbeständig, geruchsneutral, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, beständig gegen Witterung und UV-Strahlen

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten, für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche: Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, Anschlussfugen, haftet ohne Primer auf Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	222 01	20
transparent (Beutel)	600 ml	222 600 01	20
weiß	310 ml	222 02	20
weiß (Beutel)	600 ml	222 600 02	20

Sonderfarben auf Anfrage. Mindestbestellmenge 1.500 Stk.





Zubehör

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**

Mehr Infos:



Ceral-Silicon

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse

Speziell für den Einbau von Ceran-Kochfeldern, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (bei Naturstein), beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, temperaturbeständig bis +200° C, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, nicht korrosiv

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten, für Reparaturen sehr gut geeignet

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
schwarz	310 ml	229 310 1	20







MEKO-frei

Mehr Infos:

HT-Silicon

Acetatvernetzende Hochtemperatur-Dichtmasse

Für hohe Temperaturbelastungen, dauerhaft temperaturbeständig bis +250° C (kurzzeitig bis max. +300° C), einfache Handhabung, alterungsbeständig, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, schimmelabweisend

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten, für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche: Verglasung an Elektroherden, Abdichtungen im Kachelofenbau, Reparaturen an heißen Maschinen und Geräten, Anschlussfugen im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
dunkelrot	310 ml	226 01	20







Zubehör

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**

Mehr Infos:





Silicon glasklar

Hochtransparente Dichtmasse

Einfache Handhabung, alterungsbeständig, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten

Anwendungsbereiche: Verglasungen, Abdichtungen, im Sanitärbereich, Anschlussfugen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	225 310 01	20





Zubehör

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**

Mehr Infos:







Bio-Flex

Pastöse Korkmasse

Korkschrot, geeignet für ökologisches Bauen, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, dauerelastisch, ausgezeichnete Schalldämmung, sehr gute Wärmedämmwerte

Verarbeitungsvorteile: setzt beim Aushärten keine Substanzen frei, kein Nachdrücken, präzise Dosierbarkeit, Verarbeitung mit handelsüblichen Beutelpressen, keine Randzonenverschmutzung, überstreichbar, geruchsneutral

Anwendungsbereiche: zur Verfüllung/Dämmung von Fenster- und Türrahmen, Verfugung von Kork-Bodenbelägen, ökologisches Alternativprodukt mit hervorragenden Dämm- und Isoliereigenschaften

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
kork-braun	500 ml	231 500 1	20





Mehr Infos:

Fugen- und Flächenfüller

Leichte Spachtelmasse, schnell trocknend (je nach Schichtstärke), geruchlos, schleifbar, überstreichbar, nahezu schrumpf- und rissfrei, lösemittelfrei, Zertifizierung GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, gebrauchsfertig, einfach zu verarbeiten, bereits nach kurzer Zeit mit Acryl, aromatenfreien Alkydharz- und Dispersionsfarben überstreichbar

Anwendungsbereiche: geeignet zum Füllen von Fugen und Löchern im Innenbereich auf Untergründen wie Dekorplatten, Gipskarton, Zementfaserplatten, Putz- und Betonuntergründen, Mauerstein, Holz u. ä., nicht geeignet für Dehnungsfugen



Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	232 400 310	20





Zubehör

Spachtel, Art.-Nr.: 200 248 01, **Seite 135**

Mehr Infos:





GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Zubehör

Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.: 200 XXX XXX, **Seite 174**
Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
Farbmustertafel, Art.-Nr.: 223 1, **Seite 182**

Mehr Infos:







Parkettfugendicht

Polyacrylatdispersion, überstreichbar, geruchsneutral, lösungsmittel-, formaldehyd-, siliconfrei, gebrauchsfertig, einkomponentig, schnell trocknend, hohe Haftfähigkeit, Zertifizierung GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: auch geöffnet sehr lange haltbar, gute Dosierbarkeit, sehr gut mit Wasser glättbar, einfach zu verarbeiten, sehr gute Hafteigenschaften auf Holz, mit einer Standard-Kartuschenpresse zu verarbeiten

Anwendungsbereiche: Abdichten von Anschlussfugen bei Parkettfußböden vor und nach der Versiegelung, Verfugung von Abschlüssen, Verklebung von Holzleisten, Reparaturen an Möbeln, Versiegeln und Abdichten von Fugen bei Sockelleisten und Übergängen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß/eiche gekalkt	310 ml	223 09	20
ahorn/kiefer	310 ml	223 01	20
esche	310 ml	223 06	20
eiche-hell	310 ml	223 04	20
buche-hell	310 ml	223 02	20
buche-dunkel	310 ml	223 03	20
eiche-dunkel	310 ml	223 05	20
nussbaum	310 ml	223 08	20
kirsch/mahagoni	310 ml	223 07	20
hellgrau	310 ml	223 11	20
dunkelgrau	310 ml	223 12	20
schwarz	310 ml	223 10	20



TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung

1-Komponenten-Mischpolymer

Hohe Haftfähigkeit, lösemittelfrei, transparent, für alle Holzarten und Holzwerkstoffe geeignet, UV- und witterungsbeständig, verhindert Ausbluten von Exotenhölzern, alterungsbeständig, überstreichbar, dauerelastisch, siliconfrei, gute Chemikalienbeständigkeit, hohe Reißfestigkeit, anstrichverträglich

Verarbeitungsvorteile: für normale Kartuschenpressen, glättbar mit **beko Glättemittel**, leicht verarbeitbar, schnell trocknend, hohe Witterungsbeständigkeit

Anwendungsbereiche: zum Versiegeln von Schnittkanten bei Zargen, Badmöbeln, Terrassen, Zäunen, Küchenarbeitsplatten usw., für den Schutz von Hirnholzflächen bei Pfosten, Dachvorsprüngen, Spielgeräten, Carports, Gartenhäusern usw.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	310 ml	248 310 4	12







Zubehör

Spachtel, Art.-Nr.: 200 248 01, **Seite 135**

Mehr Infos:

Metallic-Flex

Elastischer Kleb-/Dichtstoff


Metalleffekt, Oberfläche in 3-D-Optik, gute UV-Beständigkeit, siliconfrei, ohne Lösemittel, chemikalienbeständig, witterungsbeständig, sehr geringer Schwund, Oberfläche ähnlich Schweißnaht

Verarbeitungsvorteile: leicht glättbar, Verklebung ca. 12 Minuten korrigierbar, anstrichverträglich im Sinne der DIN 52425 Teil 4, auf feuchten Untergründen verarbeitbar, im Innen- und Außenbereich verwendbar, für alle Metalloberflächen geeignet, auch für Holz, Stein, Beton, Polystyrol und viele Kunststoffe geeignet

Anwendungsbereiche: spannungsfreie Verklebungen und Abdichtungen im Fahrzeug-, Karosserie-, Messe- und Containerbau, für dehnungsbeanspruchte Verfugungen im Metall- und Lüftungsbau, Versiegelung von Edelstahlbecken und -rinnen, zur Anwendung auf eloxiertem Aluminium, auf vielen lackierten Flächen, Alu-Pulverbeschichtungen und auf verzinktem Stahlblech

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
metallic-silber	305 ml	247 305 1	20







Zubehör

Kartuschenpresse Power-Press, Art.-Nr.: 906 3360, **Seite 130**

Mehr Infos:







Mehr Infos:

Bitu-Dicht

1-Komponenten-Bitumendichtmasse

Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Blei, Kupfer, Beton, Stein und Zementfaserplatten, dauerelastisch und dehnfähig, witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, schnell regenfest, alterungsbeständig, temperaturbeständig, spachtel- und verstreichbar, siliconfrei

Verarbeitungsvorteile: auch für regennasse Untergründe, für normale Kartuschenpressen, kein Erhitzen notwendig – kalt verarbeitbar, hohe Haftfähigkeit

Anwendungsbereiche: zum Ausfugen von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich, zum Abdichten und Verkleben bei Leckstellen auf Dachbahnen, sicheres Ausführen von „Notreparaturen"

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
schwarz	310 ml	236 310	25
schwarz	6 kg	236 006	1







Bitu-Dicht -silver-

1-Komponenten-Bitumendichtmasse

Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Zink, Zementfaserplatten, Aluminium und Blei, hoher Aluminiumanteil, dauerelastisch und dehnfähig, witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, sofort regenfest, alterungsbeständig, temperaturbeständig, spachtel- und verstreichbar, siliconfrei

Verarbeitungsvorteile: auch für regennasse Untergründe, kein Erhitzen notwendig – kalt verarbeitbar, hohe Haftfähigkeit, für normale Kartuschenpressen

Anwendungsbereiche: zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich, z. B. an Edelstahlkaminen, Zinkverkleidungen, Metallfassaden, Regenrinnen und Blechdächern, zum Abdichten und Verkleben bei Leckstellen, sicheres Ausführen von „Notreparaturen"

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
silbergrau	310 ml	234 310	12






Zubehör

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
BT-Band, Art.-Nr.: 262 4 XXX, 262 5 XXX, **Seite 81**
Bitumen Primer, Art.-Nr.: 236 3 600, **Seite 165**

Mehr Infos:









All-Seal Dachdicht
Universal-Dichtstoff

Elastischer Fugendichtstoff, kristallklar – hochtransparent, silikonfrei, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, schimmelabweisend, UV-beständig, bitumenverträglich, kupferverträglich, überstreichbar, innen und außen anwendbar

Verarbeitungsvorteile: bei Nässe verarbeitbar, gute Dosierbarkeit, optimal glättbar, einfach zu verarbeiten, in fast allen Bereichen universell einsetzbar, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen

Anwendungsbereiche: zum Dichten und Reparieren, Dachabdichtungen, Reparaturen auf feuchten Untergründen, Reparaturen auf leicht öligem Untergrund

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	300 ml	233 300 01	12







Zubehör

Silicon Primer, Art.-Nr.: 224 100, **Seite 164**
Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.: 200 XXX XXX, **Seite 174**
Slide 10, Art.-Nr.: 200 2 250, **Seite 173**
Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**

Mehr Infos:



Iso-Dicht
Klebedichtmasse für Dampfsperren

Acrylatfreier Kleb- und Dichtstoff, zum Verkleben von PE- und HDPE-Folien in Anlehnung an DIN 4108-7, füllt Unebenheiten, dauerelastisch, alterungsbeständig, selbstklebend ohne zusätzliche Anpresshilfe, lösemittelfrei, standfest, Zertifizierung GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: für normale Kartuschenpressen, sehr lange Lagerstabilität, hohe Haftfähigkeit, Primern entfällt, schnell und kostengünstig

Anwendungsbereiche: Verklebung von Dampfsperren im Innenausbau, Abdichtung von Feuchtigkeitssperren

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
blau	315 g	235 310	20
blau (Beutel)	630 g	235 600	20









Zubehör

Iso-Dicht-Band für Längsverklebung, Art.-Nr.: 235 310 1, **Seite 84**
Iso-Dicht-Band für Anschlussverklebung innen, Art.-Nr.: 235 310 2, **Seite 84**
Iso-Dicht-Band multifunktional, Art.-Nr.: 235 310 4, **Seite 85**

Mehr Infos:





Karosserie-Dicht

Kleb- und Dichtmasse

Einkomponentig, für unterschiedlichste Materialien, dauerelastisch, vibrationsfest, geruchlos, überstreichbar (außer Alkydharzlacke), schäumt nicht auf, nicht korrosiv, spaltüberbrückend, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, reagiert mit Feuchtigkeit, hohe Reißfestigkeit, hohe Sofortklebekraft, siliconfrei

Verarbeitungsvorteile: Für normale Kartuschenpressen, mit **beko Glättemittel** glättbar, leicht zu verarbeiten, härtet schnell aus

Anwendungsbereiche: Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien, z. B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, der meisten Kunststoffe, Schaumstoff (EPS), Holz, Spanplatten, PUR-weich, PUR-hart und vielem mehr, Verklebung von vibrierenden Teilen im Karrosserie- und Containerbau, Abdichtung und Schutz von Blechübergängen vor Korrosion und Rost

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	243 310 1	12
schwarz	310 ml	243 310 2	12
grau	310 ml	243 310 3	12





Zubehör

Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0100, **Seite 91**

Mehr Infos:





W-Stop
Reparaturdichtmasse

In 1-l-Dose und 310-ml-Kartusche mit Spachtelaufsatz lieferbar, hochelastische Faserdichtmasse, dauerelastisch und dehnfähig, gebrauchsfertig, sofort dichtend, witterungsbeständig, schnelle und sichere Haftung, nicht frostempfindlich, spachtel- und verstreichbar

Verarbeitungsvorteile: Auftrag bei Regen und Schnee möglich, auch unter Wasser anwendbar, hohe Haftfähigkeit auf fast allen Untergründen, Spaltüberbrückung von mehreren Millimetern Breite, mit Acryllack überstreichbar

Anwendungsbereiche: Schließen von Rissen und Löchern, Abdichtung an Dächern, Lüftungsrohren und -kanälen, Abwasserrohren, Lichtkuppeln, Blechverkleidungen usw., haftet auf Stein, Mauerwerk, Beton, Marmor, Ziegel, Glas, Wellasbest, Bitumenbahnen und Dachpappe, Teer, Metall, Blechen wie z. B. Kupfer, Zink, Blei, Alu sowie Holz und Hart-PVC

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grau	310 ml	237 1 310	12
grau	1 l	237 1 1000	6









W-Stop = Wasser-Stop

Zubehör
Spachteldüse, Art.-Nr.: 906 310 109, **Seite 171**

Mehr Infos:

Dichtstoff-Restentferner
für Silicone, PU-Dichtstoffe und Polymerdichtstoffe

Profiqualität, löst frischen und ausgehärteten Dichtstoff bis 2 mm Stärke, auf fast allen Untergründen anwendbar, oberflächenverträglich, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, gebrauchsfertig, gelartig

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, einfache, schnelle und saubere Anwendung, keine Beschädigung des Untergrunds

Anwendungsbereiche: zur optimalen Vorbereitung der Untergründe bei Neuverfugungen und Reparaturen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
gelblich-braun	300 ml	224 1 300	12









Zubehör
Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**
Japan-Cutter, Art.-Nr.: 905 020 6, **Seite 142**

Mehr Infos:







LK-Dicht

Dichtmasse für Lüftungskanäle

Sehr gute Anfangshaftung, fungizide Ausstattung, breites Haftspektrum, alterungsbeständig, überstreichbar, lösemittel-, phthalat- und halogenfrei, umweltfreundlich, nicht korrosiv, chemisch neutral, dauerelastisch, dehnfähig, siliconfrei, geruchsneutral

Verarbeitungsvorteile: gute Haftung auch auf feuchten Flächen, mit Wasser verdünnbar, für normale Kartuschenpressen, gute Dosierbarkeit, einfache Verarbeitung

Anwendungsbereiche: bei ordnungsgemäßer Verarbeitung für den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen gemäß VDI 6022 geeignet, zur Abdichtung von verzinkten Stahlblechen, im Lüftungskanal- und Anlagenbau, Abluftanlagen in Großküchen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grau	310 ml	230 505	20
grau	600 ml*	230 505 0600	1

* Mindestbestellmenge 800 Stk., Lieferzeit auf Anfrage.





Zubehör

Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0100, **Seite 91**

Mehr Infos:





Kamin-Dicht

Hitzebeständiger Spezial-Dichtstoff

Einkomponentig, extrem hitzebeständig, bis zu +1500° C, breites Haftspektrum, schnell abbindend, alterungsbeständig, lösemittelfrei, siliconfrei, asbestfrei

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, hervorragende Haftung, keine Rissbildung nach der Aushärtung, für normale Kartuschenpressen, gute Dosierbarkeit, einfache Verarbeitung

Anwendungsbereiche: Fugenabdichtung an Heizkesseln und Kaminen sowie an Öfen und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen, feuerbeständige Abdichtung zwischen Bauelementen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
schwarz	310 ml	230 8 310	12





Zubehör

Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0100, **Seite 91**

Mehr Infos:



KP-Band plus
Vorkomprimiertes Dichtband

KP-Band 100 plus – **für den Innen- und Außenbereich (eingeschränkt) – BG-geprüft: BG2**

KP-Band 150 plus – **für den Innen- und Außenbereich – BG-geprüft: BG1**

Einstufung nach DIN 18542:2009-07, dauerhaft flexibel, schwer entflammbar, wasserdampfdurchlässig, selbstklebende Fixierhilfe, wärme- und schalldämmend, lösemittelfrei, umweltfreundlicher Pappkern, für alle Gebäude und Baubereiche geeignet (ausgenommen erdberührende Bereiche und Bereiche mit stehendem Wasser), Abdichtung in nur einem Arbeitsgang, formstabil durch gewebeverstärkten Rücken, witterungsunabhängiger Einbau, optimaler Einbau durch verzögertes Quellverhalten, überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben, wind-, staub-, spritzwasser- und schlagregendicht, schadstoffarm gemäß GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: für alle Gebäude und Baubereiche geeignet, Abdichtung in nur einem Arbeitsgang, füllt Unebenheiten, witterungsunabhängiger Einbau, kein Vorbehandeln der Fuge notwendig


Anwendungsbereiche: Hinterfüllung von Anschlussfugen, Kopplung von Fensterprofilen, Dichtung von Fugen zwischen Deckenelementen, Dichtung von Wanddurchbrüchen, Dichtung von Trennwandelementen im Bereich Wand-, Boden- und Deckenanschluss

Farbe	Art.-Nr.
KP-Band 100 plus schwarz	7100 1 XXXX
KP-Band 100 plus grau	7100 2 XXXX
KP-Band 150 plus schwarz	7150 1 XXXX
KP-Band 100 plus grau	7150 2 XXXX

Alle Artikelnummern siehe S. 47







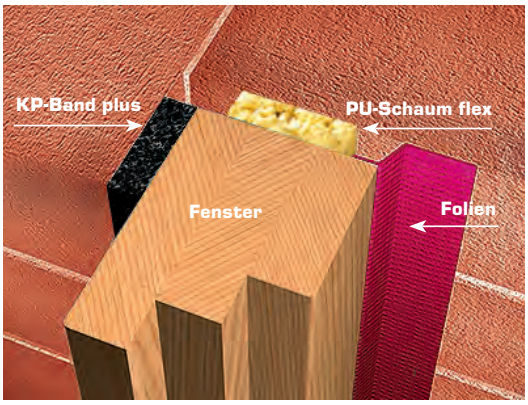

Wofür KP-Band plus?

Mit vorkomprimiertem Dichtband **(KP-Band plus)** werden Gebäude-, Dehnfugen und Bauteilanschlüsse dauerhaft elastisch gegen Zugluft, Schlagregen und Wärmeverlust abgedichtet. Hierbei wird zwischen zwei Beanspruchungsgruppen (BG1 und BG2) unterschieden. **KP-Band plus** ist besonders für parallel verlaufende Wärmedämm-Verbundsystem-Dehnfugen, Fenster- und Türanschlussfugen geeignet.






Verkaufsunterstützung

KP-Band-Tafel: Art.-Nr. 710 8
KP-Band-6-Seiter: Art.-Nr. 710 7



Mehr Infos:

Dichtstoffe
KP-Bänder

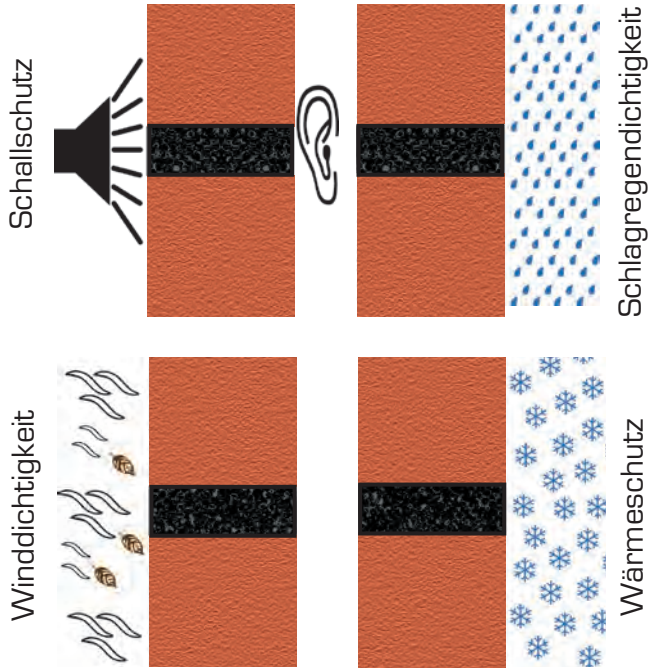


BG1

Die Einstufung von **KP-Band plus** in die Beanspruchungsgruppe 1 (BG1) erfolgt, wenn das Band nach Vorgaben der DIN 18542:2009-07 geprüft wurde und diese erfüllt. Hierzu muss das **KP-Band plus** unter anderem für freie Bewitterung geeignet, bei 600 Pa schlagregendicht/winddicht, UV-beständig und schwer entflammbar sein.

BG2


Das in BG2 eingestufte **KP-Band plus** entspricht den Anforderungen an die Schlagregendichtigkeit nach DIN 18542:2009-07 bis max. 300 Pa. BG2 **KP-Band plus** kann für abgedeckte Fugen eingesetzt werden.

Verarbeitung

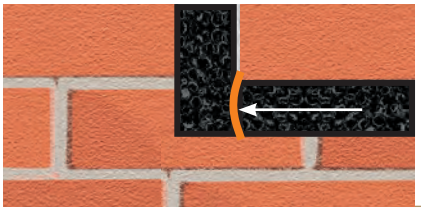


KP-Band plus auf die gewünschte Länge (+1 cm pro 100 cm Bandlänge) abschneiden und an den Enden gestaucht verbauen.

An **Fugenecken** darf das Band nicht am Stück verlegt werden. Ecken ebenfalls gestaucht anlegen.

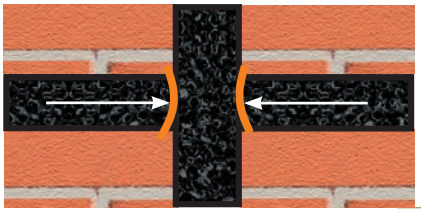


An **Fugenkreuzungen** werden die senkrechten Fugen „durchgelegt", die waagerechten Fugen werden an das senkrecht verlegte Band gestaucht angelegt.

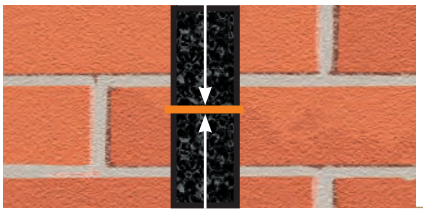

Senkrechte Fugen von unten nach oben verlegen und in der Länge gestaucht verlängern, wenn nötig.






KP-Band Klammer

Zur sicheren Aufbewahrung angefangener KP-Bänder

Inhalt	Art.-Nr.	VE
2 Stück im Karton 30 mm	905 71 001	1

KP-Band plus
Vorkomprimiertes Dichtband

Beispiel für die Auswahl der KP-Band-Abmessung

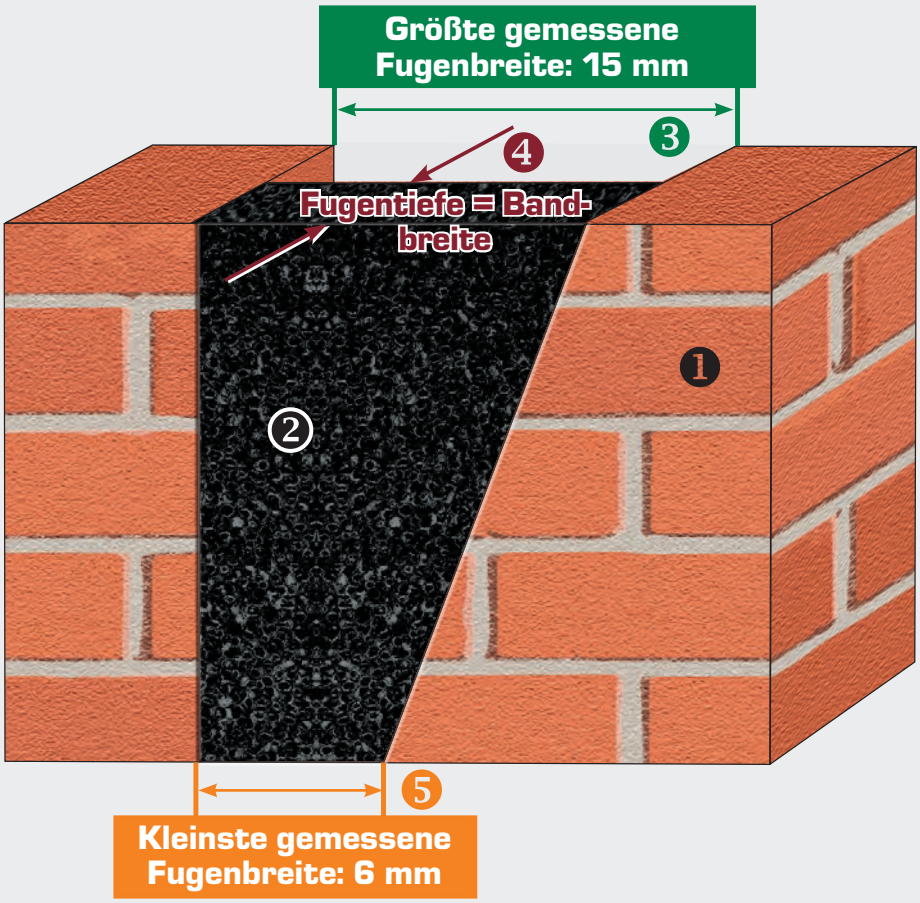

HIER ZU VERWENDEN:

❶ **Beanspruchungsgruppe BG1**
» Art.-Nr. **7150**

❷ **Farbe = schwarz**
» Art.-Nr. 7150 **1**

❸ **Max. Fugenbreite (Bandstärke) = 15 mm**
» Art.-Nr. 7150 1 **15**

❹ **Fugentiefe (Bandbreite) = 30 mm**
» Art.-Nr. 7150 1 15**30**

❺ **Höchstzulässige kleinste Fugenbreite = 6 mm**
» Art.-Nr. 7150 1 1530
Kleinste gemessene Fugenbreite darf 6 mm für BG1 nicht unterschreiten

ACHTUNG:


KP-Band plus ist schlagregendicht, aber diffusionsoffen, so dass Feuchtigkeit über die Fuge nach außen abwandern kann. Eine Versiegelung des **KP-Bands plus** mit Dichtstoffen ist bauphysikalisch bedenklich, da es durch Feuchtigkeitsstau in der Fuge zu Schimmelbildung kommen kann.

Mehr Infos:
KP-Band plus 100 KP-Band plus 150

Lieferbare Abmessungen

Bandbreite	Schlagregendichte Fugenbreite min. - max.	Meter pro Rolle	Meter pro Karton	KP-Band 150 Art.-Nr. x = 1 = schwarz 2 = grau			KP-Band 100 Art.-Nr. x = 1 = schwarz 2 = grau		
					schwarz	grau		schwarz	grau
8 mm	1 - 2 mm	20,0 m	740,0 m				7100 1 208	L	
10 mm	1 - 4 mm	13,0 m	390,0 m	**7150 1 410**	L	L	**7100 x 410**	L	y
15 mm	1 - 4 mm	13,0 m	260,0 m	**7150 x 415**	L	y	**7100 x 415**	L	L
20 mm	1 - 4 mm	13,0 m	195,0 m	7150 1 420	y		**7100 x 420**	L	y
30 mm	1 - 4 mm	13,0 m	130,0 m	7150 1 430	y		7100 x 430	y	y
12 mm	2 - 6 mm	12,0 m	300,0 m	7150 x 612	y	y	7100 x 612	y	y
15 mm	2 - 6 mm	12,0 m	240,0 m	**7150 x 615**	L	L	**7100 x 615**	L	L
20 mm	2 - 6 mm	12,0 m	180,0 m	**7150 x 620**	L	y	**7100 x 620**	L	L
30 mm	2 - 6 mm	12,0 m	120,0 m	7150 x 630	y	y	7100 x 630	y	y
15 mm	4 - 9 mm	8,0 m	160,0 m	**7150 x 915**	L	L	**7100 x 915**	L	L
20 mm	4 - 9 mm	8,0 m	120,0 m	**7150 x 920**	L	L	**7100 x 920**	L	L
30 mm	4 - 9 mm	8,0 m	80,0 m	7150 x 930	y	y	7100 x 930	y	y
40 mm	4 - 9 mm	8,0 m	56,0 m	7150 x 940	y	y	7100 x 940	y	y
15 mm	5 - 12 mm	5,6 m	112,0 m	7150 x 1215	y	y	**7100 x 1215**	L	L
20 mm	5 - 12 mm	5,6 m	84,0 m	**7150 x 1220**	L	L	**7100 x 1220**	L	L
30 mm	5 - 12 mm	5,6 m	56,0 m	7150 x 1230	y	y	**7100 x 1230**	L	y
40 mm	5 - 12 mm	5,6 m	39,2 m	7150 x 1240	y	y	7100 x 1240	y	y
15 mm	6 - 15 mm	4,3 m	86,0 m	7150 x 1515	L	L	**7100 x 1515**	L	L
20 mm	6 - 15 mm	4,3 m	64,5 m	**7150 x 1520**	L	L	**7100 x 1520**	L	L
30 mm	6 - 15 mm	4,3 m	43,0 m	7150 x 1530	y	y	**7100 x 1530**	L	y
40 mm	6 - 15 mm	4,3 m	30,1 m	7150 x 1540	y	y	7100 x 1540	y	y
20 mm	9 - 20 mm	3,3 m	49,5 m	**7150 x 2020**	L	L	**7100 x 2020**	L	L
25 mm	9 - 20 mm	3,3 m	39,6 m	7150 x 2025	y	y	7100 x 2025	y	y
30 mm	9 - 20 mm	3,3 m	33,0 m	7150 x 2030	y	y	7100 x 2030	y	y
40 mm	9 - 20 mm	3,3 m	23,1 m	7150 x 2040	y	y	7100 x 2040	y	y
25 mm	11 - 25 mm	2,6 m	31,2 m	7150 1 2525	y		**7100 1 2525**	L	
30 mm	11 - 25 mm	2,6 m	26,0 m	7150 x 2530	y	y	7100 1 2530	y	
40 mm	11 - 25 mm	2,6 m	18,2 m	7150 1 2540	y		7100 1 2540	y	
30 mm	18 - 34 mm	3,3 m	26,4 m	7150 1 3430	L				
35 mm	18 - 34 mm	3,3 m	19,8 m	7150 x 3435	y	y			
40 mm	18 - 34 mm	3,3 m	19,8 m	7150 1 3440	y				
35 mm	24 - 40 mm	2,6 m	15,6 m	7150 1 4235*)	y				
40 mm	24 - 40 mm	2,6 m	15,6 m	7150 x 4240*)	L	y			
50 mm	24 - 40 mm	2,6 m	10,4 m	7150 1 4250*)	y				

y = lieferbar innerhalb 14 Werktagen
L = Lagerware, lieferbar innerhalb 1-2 Werktagen

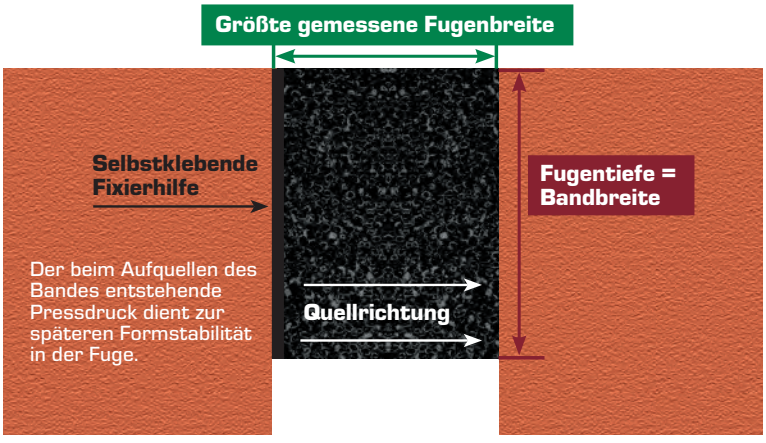

DRAUFSICHT

AUFBAU DER ART.-NR.:

Art.-Nr. 7150 1 410

7 = KP-Band plus
150 = KP-Band 150 plus
1 = schwarz
4 = max. schlagregendichte Fugenbreite (= Bandstärke)
10 = Fugentiefe (= Bandbreite)
*) = Ausnahme

Fugendichtband

Die beko Fugendichtbänder bestehen aus imprägniertem Polyurethanschaumstoff. Die Bänder sind frei von halogenhaltigen Flammschutzmitteln und frei von Lösemitteln. Die Spezialimprägnierung erfüllt das RAL-Prinzip „innen dichter als außen“. Trotz dieses Prinzips sind Fenster- und Türanschlüsse dauerhaft und permanent atmungsaktiv und beugen Folgeschäden wie z. B. Schimmelbildung vor. Dank höchster Rohstoffqualität erfüllen die beko Fugendichtbänder auch die Anforderungen an die Zertifizierung GEV-**EMICODE**® **EC 1**Plus **– sehr emissionsarm.**

Alle Vorteile auf einen Blick

BG 1 schlagregendicht bis 600 Pa, BG R luftdicht und wärmedämmend, Spezialimprägnierung garantiert RAL-Prinzip, „innen dichter als außen“, selbstklebend, UV-stabil, GEV-**EMICODE**® **EC 1**Plus **– sehr emissionsarm**, Baustoffklasse B1 schwer entflammbar (MF1)




Art.-Nr.	Abmessung	für Fuge
235 66 715	66 mm x 6 m	7 – 15 mm
235 66 1020	66 mm x 4,5 m	10 – 20 mm
235 77 715	77 mm x 6 m	7 – 15 mm
235 77 1020	77 mm x 4,5 m	10 – 20 mm

	Art.-Nr.	Abmessung
Fixiergurt für Fugendichtbänder	235 908	90 cm x 8 cm




Mehr Infos:


Abdichten mit dem beko **Fugendichtband**

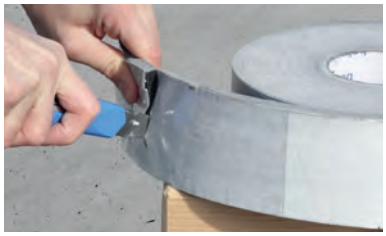

1. Öffnen Sie die Rolle an der verklebten Stelle und entfernen Sie die ersten Zentimeter der Rolle.

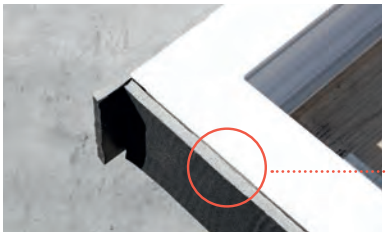

2. Kleben Sie das **beko Fugendichtband** auf den mit **beko Allclean** vorgereinigten Fensterrahmen. Beachten Sie hierbei, dass die talkumierte (weißliche) Seite nach innen zeigen muss.

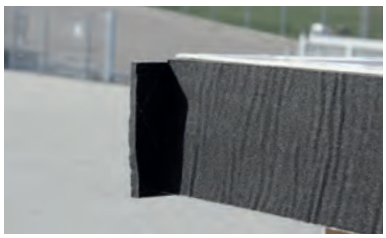

3. Stoßen Sie die Eckverbindungen stumpf. Seitlich sollte das **beko Fugendichtband** entsprechend der lichten Öffnung überstehen. Stoßen Sie das **beko Fugendichtband** am oberen Rahmen bündig an die seitlichen **beko Fugendichtbänder** an.



4. Setzen Sie das Fenster in die Laibung ein und befestigen Sie dieses entsprechend.



Innenseite

Beachten Sie, dass die talkumierte (weißliche) Seite die **Innenseite** des **beko Fugendichtbandes** ist und bei der Montage des Fensters ins Hausinnere zeigen muss.



Außenseite

Das **beko Fugendichtband** kann ebenfalls eingesetzt werden, wenn der Fensterrahmen bis zu 8 mm breiter als das Band ist.



NEU

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Für innen und außen

Fensterfolie

Die hochwertige beko Fensterfolie ist eine intelligente Funktionsmembran, die dank des variablen Sd-Wertes sowohl innen als auch außen eingesetzt werden kann. Das hochwertige Spezialvliesgewebe ist äußerst flexibel und zudem extrem reißfest, dadurch wird es den anspruchsvollen Anforderungen bei der Montage gerecht.

Alle Vorteile auf einen Blick
Überputzbar, schlagregendicht, für innen und außen geeignet, extrem anschmiegsam, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, hohe Reißfestigkeit

Art.-Nr.	Klebstoff	Abmessung
235 7 070	Vollflächiger Auftrag	70 mm x 50 m
235 7 100	Vollflächiger Auftrag	100 mm x 50 m
235 7 140	Vollflächiger Auftrag	140 mm x 50 m
235 8 070	Ein- u. wechselseitig	70 mm x 50 m
235 8 100	Ein- u. wechselseitig	100 mm x 50 m
235 8 140	Ein- u. wechselseitig	140 mm x 50 m


Zubehör

Japan-Cutter, Art.-Nr.: 905 020 6, **Seite 142**
NBS-Pistole RockStar, Art.-Nr.: 907 751 5, **Seite 133**
Gecko Hybrid POP, Art.-Nr.: 245 310 x, **Seite 8**
Pistolenschaum flexibel, Art.-Nr.: 280 754, **Seite 77**

Mehr Infos:









RAL-Montage mit der beko **Fensterfolie**

Einseitige Verklebung

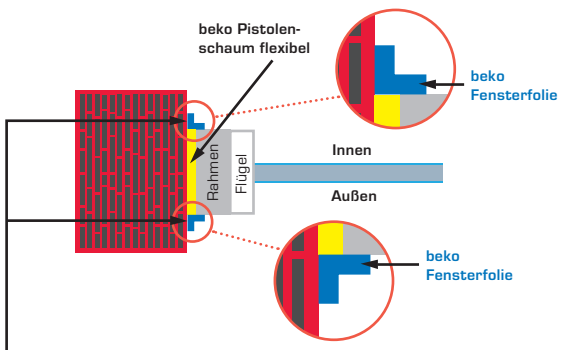

Bei **ein- und wechselseitig (e/w) klebenden Fensterfolien** muss am Mauerwerk mit **Gecko Hybrid POP** verklebt werden. Die **ein- und wechselseitig + vollflächig klebende Folie** kann direkt auf das Mauerwerk aufgeklebt werden.

Wechselseitige Verklebung

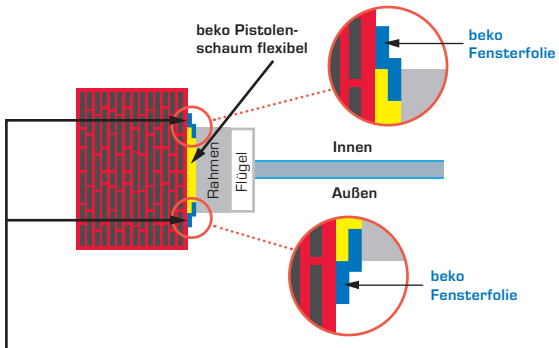

Bei **ein- und wechselseitig (e/w) klebenden Fensterfolien** muss am Mauerwerk mit **Gecko Hybrid POP** verklebt werden. Die **ein- und wechselseitig + vollflächig klebende Folie** kann direkt auf das Mauerwerk aufgeklebt werden.

Hydro-Stop
Beschichtungsmasse

Einkomponentig, hochflexibler Dichtstoff, GEV-**EMICODE**® **EC 1**^{Plus} **– sehr emissionsarm**, geprüft nach DIN 18195, silicon-, bitumen- und lösemittelfrei, witterungsbeständig, auch für Reparaturen- und Instandsetzungsarbeiten im Dachbereich geeignet

Verarbeitungsvorteile: bis zu 5 mm Rissüberbrückung, einfache Verarbeitung, gebrauchsfertig, auch auf leicht feuchten, mineralischen Untergründen (Beton etc.) anwendbar, keine Vlieseinlage bei Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser notwendig, Auftrag mit Rolle, Spachtel oder Pinsel, als Fugenvergussmasse einsetzbar

Anwendungsbereiche: halbflüssige Ausführung ist selbstnivellierend für Bodenbeschichtungen, pastöse Ausführung ist für Sockel- und Wandbereiche geeignet, zugelassen nach DIN 18195 Teil 4, 5 und 6 für Bauwerksabdichtungen erdberührter Bauteile (Fundament, Mauerwerk etc.), Abdichtung von Durchführungen, Terrassen und Balkonen

Flüssigbeschichtung halbflüssig

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grau	1 kg	237 1 001	6
grau	7 kg	237 1 007	1
grau	14 kg	237 1 014	1

Sockelbeschichtung pastös

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grau	7 kg	237 2 007	1

Reparaturmasse pastös

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grau	1 kg	237 2 001	6

Flüssigbeschichtung halbflüssig



Sockelbeschichtung pastös



Reparaturmasse pastös

Mehr Infos:



Fix-Kitt
2-K-Epoxy-Repair

Universell anwendbar, druckbeständig bis zu 6 bar, beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und viele Chemikalien, temperaturbeständig bis zu +180° C (kurzzeitig bis +300° C)

Verarbeitungsvorteile: nach der Aushärtung kann **beko Fix-Kitt** bearbeitet (bohren, schleifen, fräsen) und auch überstrichen werden

Anwendungsbereiche: geeignet für Reparatur-, Ausbesserungs- und Instandsetzungsarbeiten, repariert schnell Risse und Brüche, Löcher, Leckagen und andere Undichtigkeiten, auch für Unterwasseranwendungen geeignet, anwendbar auf Holz, Glas, Keramik, Metall und vielen Kunststoffen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grau	56 g/Blister	232 101 056	24







Zubehör

Japan-Cutter, Art.-Nr.: 905 020 6, **Seite 142**

Mehr Infos:





2-K Epoxy
2-Komponenten-Reparaturharz

Widerstandsfähiges und selbstnivellierendes Epoxydharz inkl. Estrichklammern zur Armierung der gerissenen Fläche, schlagfest, selbstentlüftend, chemikalienbeständig, lösemittelfrei, mechanisch hoch belastbar, frost- und witterungsbeständig, geruchsarm, wasserfest, für innen und außen

Verarbeitungsvorteile: haftet nach Aushärtung auf allen geeigneten Untergründen fast unlösbar, gute Dosierbarkeit durch getrennte Gefäße, auch an Dämmplatten anwendbar

Anwendungsbereiche: anwendbar zum Vergießen und Versiegeln auf horizontalen Flächen, geeignet zur Erhöhung der Belastbarkeit von Oberflächen aus herkömmlichem Mörtel oder Estrich, zum Reparieren von Hohlstellen und Estrichabtragungen, zum Ausbessern von Fehlstellen in Stein- und Betonfußböden, anwendbar als Wassersperrschicht, anwendbar zur Sanierung von Beton bzw. Estrich

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
betongrau	1 kg	238 1 1000	1





Zubehör
Estrichklammern, Art.-Nr.: 238 10 070, **Seite 172**

Mehr Infos:





2-K Epoxy transparent
2-Komponenten-Reparaturharz

Widerstandsfähiges und selbstverlaufendes Epoxydharz, hochfüllbar mit Quarz- und mineralischen Füllstoffen, niederviskos – restflexibel, hohe Chemikalienbeständigkeit lösemittelfrei – geruchsarm, für innen und außen

Verarbeitungsvorteile: vielseitige Anwendung durch sehr gutes Füllvermögen (Verlaufmasse, Mörtel, Spachtelmasse), haftet nach Aushärtung auf allen geeigneten Untergründen fast unlösbar, gute Dosierbarkeit durch getrennte Gefäße, auch an Dämmplatten anwendbar, individuelle Einfärbung mit gängigen mineralischen Farbpigmenten möglich (Mischverhältnis nach Bedarf)

Anwendungsbereiche: kraftschlüssiges Verharzen von Rissen und Fugen in Beton, Estrich und mineralischen Fußböden, anwendbar als Wassersperrschicht im Innenbereich, anwendbar zum Vergießen und Versiegeln auf horizontalen Flächen, geeignet zur Erhöhung der Belastbarkeit von Oberflächen aus herkömmlichem Mörtel oder Estrich, zum Reparieren von Hohlstellen und Estrichabtragungen, zum Ausbessern von Fehlstellen in Stein- und Betonfußböden, Holz sowie Estrich

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
transparent	8 kg	238 2 8000	1





Mehr Infos:



Holzkitt
Knetholzmasse

Für innen und außen, Farben sind mischbar, keine Rissbildung, stoßfest, wasserfest, säurebeständig, temperaturbeständig

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, härtet in kurzer Zeit ohne nachzutrocknen

Anwendungsbereiche: zum Ausbessern von Fehlstellen im Holz, zum Auskitten von Rissen, Ast- und Schraublöchern, zur Reparatur z. B. von Möbeln oder Parkettböden, zum Abdichten von Booten, Fässern etc., verbindet sich mit Untergründen aus Holz, Metall, Glas, Leder etc.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
ahorn/kiefer	110 g	232 01	6
esche	110 g	232 06	6
eiche-hell	110 g	232 04	6
buche-hell	110 g	232 02	6
buche-dunkel	110 g	232 03	6
eiche-dunkel	110 g	232 05	6
nussbaum	110 g	232 08	6
kirsch/mahagoni	110 g	232 07	6



Zubehör
Glättespachtel, Art.-Nr.: 200 4 01, **Seite 134**

Mehr Infos:



Holzkitt
Verdünner

Zum Wiedererweichen von ausgehärtetem Holzkitt, zum Reinigen von Werkzeug und Oberflächen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
100 ml	232 100	12



Silicondichtung -Spezial-

Dauerelastisch und formstabil, temperaturbeständig von -40° C bis +250° C, beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren und Laugen etc., dichtet Metallteile, Kunststoffe, Glas, Keramik, Holz etc., lösemittelfrei, überbrückt leichte Unebenheiten, schwarze Silicondichtmasse, geringe Ablüftzeit

Verarbeitungsvorteile: einkomponentig, stufenlos einstellbarer Dosierverschluss, Dosierspitze austauschbar, einfache Handhabung durch Automatikkartusche, kein Auspresswerkzeug nötig, optimale Dosierung möglich, gleichmäßiges Auftragen

Anwendungsbereiche: zur Abdichtung von Flanschdichtungen, Motorgehäusen, Ölwannen, Schutzgehäusen im Motor- und Karosseriebau, Schiffsbau, Heizungs- und Anlagenbau, Klimatechnik etc.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
schwarz	200 ml	226 200 02	12

Ersatzdüse für Silicon-dichtung -Spezial-	Art.-Nr.	VE
5 Stück im Set	906 200 5	1

Mehr Infos:







Mehr Infos:

Sealcon
Spezial-Dichtmasse

Dauerplastischer Dichtstoff, ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit, sehr gute Haftung, silicon- und isocyanatfrei, temperaturbeständig bis +270° C (kurzfristig bis +300° C), beständig gegen Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische, verhindert atmosphärische Korrosion, Zulassung gemäß DVGW

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, einfach zu verarbeiten, in fast allen Bereichen universell einsetzbar, schon nach 15 Minuten voll belastbar

Anwendungsbereiche: für verschiedene Materialkombinationen einsetzbar: Metall-Metall, Metall-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff, sowohl für Flächen als auch für Rohrverschraubungen, Abdichtung von Motoren und Gehäusen in Automobil- und Motorradindustrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerken, Maschinenbau, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerken, Pumpenbau, Bergbau u. v. a.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
rot	80 ml	232 200 080	6







Styrol-reduziert

2-K Holzspachtel/ 2-K Universal-Feinspachtel

Gut füllend, leicht schleifbar, geringer Schwund (1 bis 2%), hervorragende Härte und hohe Belastbarkeit, chemikalienbeständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, einfärbbar, für innen und außen, schnelle Aushärtung, universell einsetzbar, styrolreduziert

Verarbeitungsvorteile: leichte Verarbeitung, nach Aushärtung einfach zu bearbeiten (schleifen, sägen, hobeln, fräsen), überlackierbar mit fast allen gängigen Lacksystemen

Anwendungsbereiche: zum Instandsetzen von Oberflächen, die höchsten Beanspruchungen unterliegen, wie Holz, Kunststoff, Metall, Marmor, Stein, Polyester (nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, PTFE), zum Wiedereinsetzen von ausgebrochenen oder herausgerissenen Beschlagteilen, Buchsen und Schrauben, für Ecken- und Kantenschäden bei Schichtstoff und melaminbeschichteten Platten, zum Ergänzen von Fehlstellen, zum Befüllen von tiefen Löchern, Kratzern und Druckstellen

2-K Holzspachtel

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
ähnlich eiche	1 kg	232 350 1000	12

2-K Universal-Feinspachtel

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß, inkl. 1 Härter	1 kg	232 300 1000	12

2-K Universal-Feinspachtel Härter	Inhalt	Art.-Nr.	VE
	25 g	232 300 0025	10

Zubehör

Glättespachtel, Art.-Nr.: 200 4 01, **Seite 134**

Mehr Infos:



Haftschmierstoff

Hochleistungsschmierfett

Hochdruckbeständig, extrem haftstark, dauerhafte Schmierung, transparent, siliconfrei, harzfrei, unterkriecht Wasser, korrosionsschützend, mit Langzeitwirkung, hervorragend kriechfähig, hohe Ergiebigkeit, temperaturbeständig von -30° C bis +240° C, wasser- und salzwasserbeständig, beständig gegen schwache Säuren und Laugen, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich anwendbar, verhindert Kaltverschweißung bei Edelstahl

Anwendungsbereiche: Ketten, Fensterbeschläge, Türbänder, Drahtseile, Zahnräder, Gewinde, Baumaschinen, Antriebsketten (O- und X-ringbeständig), LKW- und PKW-Wartung
Nicht für Feinmechanik geeignet (Uhren, Profilzylinder etc.)!

Inhalt	Art.-Nr.	VE
150 ml	298 1 150	12
500 ml	298 1 500	12







Mehr Infos:

360° Ventil

Sprühfett

Spezial mit PTFE

Unschmelzbares Fett (ohne Tropfpunkt), optimale Gleiteigenschaften durch PTFE, sehr gute Hochdruckbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit bis +260° C, gute Haftung auf Oberflächen, korrosionsschützend, optimale chemische Beständigkeit, wasserabweisend, gute Wasserfestigkeit, siliconfrei, verlängerte Standzeit von Maschinen, senkt Betriebskosten

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Scharniere und Gleitführungen, Wälz- und Gleitlager, Baumaschinen-, LKW- und PKW-Wartung, Gelenke

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	298 10 400	12







Mehr Infos:





Mehr Infos:

360° Ventil


B10
Universal-Öl


Universelles Multifunktionsöl für alle Arbeitsbereiche, extrem gute Kriecheigenschaften bis in feinste Ritzen, gezieltes Auftragen, temperaturbeständig von -20° C bis +120° C, silicon- und PTFE-frei, harz- und säurefrei, dauerhaft viskos, beseitigt Quietschen und Knarren, unterkriecht Wasser, 400 ml und 150 ml mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche: löst festsitzende Muttern und Bolzen, verdrängt Wasser und dient als Kontaktspray, pflegt, reinigt und schmiert Werkzeuge, schmiert und reinigt Wellen und Lager, Scharniere, Gelenke, Bowdenzüge, Schlösser, löst Pulverrückstände von Waffen, Harz und andere Verunreinigungen von Motorsägen, pflegt Metalle und bringt neuen Glanz

Inhalt	Art.-Nr.	VE
30 ml	298 5 030	12
150 ml	298 5 150	12
400 ml	298 5 400	12
400 ml TCS-Sprühkopf	298 55 400	12
5 l	298 5 05	1
20 l	298 5 20	1











Kriechfähigkeit B10



Kriechfähigkeit anderer Multifunktionsöle

Schließzylinderspray

Schutz vor Korrosion, verdrängt Feuchtigkeit, temperaturbeständig von -50° C bis +160° C, silicon- und PTFE-frei, harz- und säurefrei, beseitigt Schwergängigkeit

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich anwendbar, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: beseitigt die Schwergängigkeit von Schlössern, reinigt, schmiert und pflegt Schlösser und Profilzylinder, verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion

Inhalt	Art.-Nr.	VE
50 ml	298 2 050	12









Mehr Infos:

Siliconspray

Gleit-, Trenn- und Schmiermittel, isolierend, geruchlos, fettfrei, wasserbeständig, antistatisch, transparent, materialverträglich, pflegt Gummi- und Kunststoffteile, Schutz gegen Vereisung, temperaturbeständig von -60° C bis +200° C, mit 360 °-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: langanhaltende Schmierwirkung, universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche: reinigt, schützt, pflegt und schmiert Gummiteile, Metall, Kunststoff, Schlösser, Fahrräder, Holz, Sitzschienen, Gelenke, Türdichtungen, Schubladen, Kfz-Teile, einfache Montagehilfe für schwergängige Teile

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	298 4 400	12







Mehr Infos:

360°-Ventil

PTFE-Trockengleitspray



Multi-funktionell

Fettfreier Trockenschmierstoff, Profiqualität, multifunktionell, wasserabweisend, siliconfrei, mineralölfrei, temperaturbeständig von -50° C bis +250° C, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: trockenschmierend, gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen, Schmutz und Staub werden nicht angezogen, langanhaltender Schutz gegen Verschleiß

Anwendungsbereiche: Schmieren von Gleit- und Laufschienen sowie Führungen, Gleitbeschichten von Förderbändern, Transportrollen und -rutschen, Schmieren von Kippmechanismen, Schlössern und Scharnieren an Fenstern, als Dauerschmierung für Wellen in Kunststofflagern, Auftragung an Schneidwerkzeugen und Verpackungsmaschinen anstelle siliconhaltiger Trennmittel und überall dort, wo eine Öl- oder Fettschmierung nicht zulässig oder erwünscht ist

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	298 6 400	12





Mehr Infos:

360°-Ventil

Bohr- und Schneidöl



Neue Additiv-Technologie, erhöht die Standzeit von Werkzeugen, für Stahl- und Gusssorten, Aluminium, Edelstahl, Kupfer usw., chlor- und mineralölfrei, umweltschonend, geringer Werkzeugverschleiß, verhindert die Bildung von Aufbauschneiden, für mittlere bis schwerste Zerspanung, 400 ml mit 360°-Ventiltechnik, mit Basisestern/Fettstoffen formuliert, nach neuesten Erkenntnissen und nach umweltschonenden Kriterien kombiniert, sorgfältig aufeinander abgestimmt mit Schwefel- und Phosphorverbindungen als EP-Zusatz (EXTREME PRESSUR ADDITIVE)

Verarbeitungsvorteile: gute und sparsame Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, auch als Minimalmengenschmieröl geeignet

Anwendungsbereiche: zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Nutenziehen, Senken, Drehen und Fräsen, geeignet für hochlegierte Stähle (Chrom-Nickel-Stahl, Titan-, Mangan- und Kohlenwasserstoff-Stahl)

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	298 9 400	12
5 l	298 9 05	1





Mehr Infos:

360°-Ventil

Keramik-Spray

Mehrzweck-Montagepaste

Wasserverdrängend, wasserfest, korrosionsschützend trennwirksam, temperaturbeständig von -25° C bis +900° C, graphit- und metallfrei, verhindert Festbrennen, Festfressen, Ruckgleiten und Kaltverschweißen, mindert Verschleiß, geräuschreduzierend, beständig gegen viele Säuren, Laugen, Salze sowie Süß- und Salzwasser, erleichtert spätere Demontage, verhindert Bremsgeräusche

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, universell einsetzbar, gezieltes Auftragen, kein Auswaschen

Anwendungsbereiche: Trennpaste für Bolzen, Schraub- und Flanschverbindungen (z. B. Abgasanlagen, Katalysatoren, Zündkerzen, Glühkerzen, Bremssättel, Brenner, Heizkessel, Motorgehäuse usw.)

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	298 14 400	12







Mehr Infos:

Schnellrostlöser BlueForce

Schnell eindringend, löst festsitzende Bauteile, lockert festgerostete Verbindungen, entfernt Schmutz, extrem starke Kriechwirkung, durchdringt engste Passungen, verdrängt Feuchtigkeit, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, schnelle Wirkung, universell einsetzbar, säure-, harz- und siliconfrei, beseitigt Schwergängigkeit und übermäßigen Verschleiß

Anwendungsbereiche: zum Lösen von Schmutz und festsitzenden Bauteilen bzw. festgerosteten Verbindungen wie Muttern, Schrauben, Gelenken, Muffen, Scharnieren, Maschinenteilen, Bolzen etc.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	298 12 400	12







Mehr Infos:

360°- Ventil

Super-Entfetter



Intensivreiniger

Hochwirksamer Reiniger für alle Wartungs- und Montagearbeiten, tiefenwirkend, kraftvolle und schnelle Reinigung, hochkonzentriert, rückstandsfrei, schnell trocknend, zuverlässig in der Anwendung, löst hartnäckige Verschmutzungen, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen, bindet Staub, hoher Sprühdruck, witterungsunabhängige Anwendung

Anwendungsbereiche: entfernt schnell und rückstandsfrei Öl, Fett, Harz, Klebstoffreste, Kupplungs- und Bremsstaub, Vorbereitung von Oberflächen zum Kleben und Lackieren, zum Reinigen von Motorteilen, Zahnrädern, Anlassern, elektrischen Anlagen, Wälzlagern und Führungen, Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Polstern und Textilien

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 7 500	12





Mehr Infos:

360°-Ventil

Aceton-frei



Bremsenreiniger

Hochwirksamer Entfetter für alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, tiefenwirkend, kraftvolle und schnelle Reinigung, acetonfrei, niedrige Verdunstungszahl, rückstandsfrei, schnell trocknend, Schutz gegen sofortiges Nachrosten, enthält keine aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, zuverlässig in der Anwendung, gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen, hoher Sprühdruck

Anwendungsbereiche: löst hartnäckigste Verschmutzungen, entfernt Öle und Harzkrusten, Syntheseöl- und Siliconrückstände auf Bremsen, Kupplungen und Motorteilen, zum Entfetten und Aktivieren von Teilen vor dem Verkleben und Lackieren

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 23 500	12





Mehr Infos:

Insektenspray
Rapid-Ex Multi

Gegen fliegende und kriechende Insekten, mit Langzeitwirkung von bis zu 6 Wochen, schnelle und sichere Wirkung, überall anwendbar, BAuA-Reg.-Nr.: N-67883

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche: wirkt gegen Fliegen, Mücken, Bremsen, Falter, Motten, Schaben, Wanzen, Silberfischchen, Flöhe, Ameisen, Käfer, im Haus, Garten, Schuppen, Laube, Keller, Stall

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	290 2 500	12







Mehr Infos:

Edelstahl Reinigung + Pflege

Umweltorientiertes Reinigungs- und Pflegeprodukt, hochkonzentriert, angenehm duftend, antistatische und antihaftende Inhaltsstoffe, konserviert und pflegt Edelstahloberflächen, verhindert sichtbare Fett- und Schweißablagerungen, reinigt mühelos und sicher ohne Scheuern, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: leichtes und dosiertes Aufsprühen, lässt sich rückstandsfrei einarbeiten, kein Scheuern auf der Edelstahlfläche, mit trockenem und fusselfreiem Tuch, leichte bis mittlere Verschmutzungen lassen sich problemlos entfernen, lässt Wasser abperlen

Anwendungsbereiche: Edelstahlverkleidungen wie Küchenfronten und Arbeitsflächen, Handläufe und Geländer, Konvektomaten, Fahrstühle, Abzugshauben

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	299 4 400	12







Mehr Infos:

360°-Ventil



Natürliche Wirkstoffe

Mehr Infos:

360°-Ventil

pH-Wert: 7/neutral

Citrusreiniger

Spezialreiniger

Hohe Wirkstoffkonzentration auf Basis natürlicher Stoffe, nicht korrosiv, pH-neutral, schnelle Trocknung der behandelten Oberfläche, Temperaturbereich von -30° C bis +70° C, frischer Duft, 360°-Ventiltechnik, universell einsetzbar

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, einfache Handhabung, sehr kurze Einwirkzeit

Anwendungsbereiche: entfernt mühelos Gummireste, Harz, Öl, Fett, Teer, Farb- und Klebstoffreste usw., problemlose Entfernung von Aufklebern von Glas- und Metalloberflächen, Oberflächenreinigung in der Kunststoffverarbeitung

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	299 27 400	12







Mehr Infos:

360°-Ventil

pH-Wert: <10,5/basisch

Aktivclean

Schaumreiniger


Universell einsetzbar, entfettend, ohne Scheuermittel, greift Oberflächen nicht an, konzentrierte Seife, angenehmer Duft, keine Schlierenbildung, frischt Kunststoffe auf, nicht korrosiv, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, kein Abfließen an senkrechten Flächen, im Innen- und Außenbereich anwendbar


Anwendungsbereiche: zum rückstandsfreien Reinigen von: Glas-, Kunststoff-, Gummi-, Metall-, Fliesen-, Gewebe- und vielen weiteren Oberflächen, entfernt Verunreinigungen, Schmutz, Ruß, Insekten, Fettfilme usw.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	299 1 400	12









Heizkesselreiniger

Kraftvolle und schnelle Reinigung von Heizkesselanlagen, stark alkalischer Reiniger, für eine optimale Wärmeübertragung – spart Heizkosten, bildet an der Kesselwand einen selbsthaftenden Aktivschaum, zuverlässig in der Anwendung

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche: für ölbeheizte Kessel, feuerungsseitig, zum Lösen und Entfernen von Ruß, Sulfatbelägen und anderen nicht brennbaren, hartnäckigen Ablagerungen in den Brennkammern von Heizkesseln

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 21 500	12







Mehr Infos:

pH-Wert: 12/basisch

Brennerreiniger

Profiqualität, kraftvolle und schnelle Reinigung von Brennerteilen, hochwirksam, nicht korrosiv, löst hartnäckige Verschmutzungen, zuverlässig in der Anwendung, mit 360°-Ventiltechnik, chlorfrei

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche: zum Entfernen von Öl, Fett, Ruß und sonstigen Verschmutzungen an Brennerteilen wie Düsenstöcken, Stauscheiben, Gebläserädern, Innengehäusen, Zündelektroden sowie Kesselverkleidungen und anderen Metallteilen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	299 22 400	12







Mehr Infos:

360°-Ventil

Kaminscheibenreiniger



Aktivschaumreiniger, löst Öl, Ruß, Fett und eingebrannte Rückstände, wirkt weitgehend selbstständig, standfeste Schaumbildung, keine Schlierenbildung

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, rückstandsfreie Wirkung

Anwendungsbereiche: zur Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen an Kachelöfen und Kaminglasscheiben, ohne zu scheuern oder die Oberfläche zu zerkratzen, auch für die Innenreinigung von Backöfen geeignet

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	299 25 400	12







Mehr Infos:

pH-Wert: 12-13/basisch

Imprägnier-Spray
Gewebe/Leder



Wasserabweisend, schmutzabweisend, ölabweisend, schützt Gewebe und Leder, farblos, auch für TEX-Materialien geeignet, hält Oberflächen geschmeidig und atmungsaktiv, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche: imprägniert und schützt textile Sport- und Freizeitschuhe, Hüte, Mützen, Sportjacken, Trainingsanzüge, textile Taschen, Regenschirme, Campingmöbel, Markisen, Zelte, Schuhe, Rauledерbekleidung etc.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	299 8 400	12





Mehr Infos:

360°-Ventil

Lecksuchspray -Premium-

Zur Lokalisierung undichter Stellen durch Blasenbildung, nicht brennbar, erfüllt die DIN EN 14291, pH-neutral, nicht korrosiv, umweltfreundlich, Einsatz von -15° C bis +50° C, 24 Monate lagerstabil, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: einfache und schnelle Diagnose, Metalle werden nicht angegriffen, keine Spannungsrisse bei Kunststoffen, Nachweis kleinster Lecks

Anwendungsbereiche: einfache Lokalisierung undichter Stellen an druckführenden Verschraubungen, Rohrleitungen, Flanschverbindungen und Schweißnähten, Prüfung von Gas- und Druckluftarmaturen, Löt- und Schweißgeräten, Bremsanlagen, Atemgeräten, Bunsenbrennern, Campingkochern, Druckluftbehältern, Gas- und Druckluftanschlüssen, Durchlauferhitzern, Feuerlöschern, Flaschenbatterien, Gasherden, Gasabfüllanlagen, Gasheizgeräten, Gummibereifung, Klima- und Kühlanlagen, Luftmatratzen, Kompressoren, Tauchgeräten u. v. m.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	296 8 400	12







Mehr Infos:

360°- Ventil

Lecksuchspray

Profiqualität, zur Kontrolle und Lecksuche, einfache Handhabung, vielseitig in der Anwendung, ungiftig, umweltfreundlich, hautverträglich, unbrennbar, antikorrosiv, mit 360°-Ventiltechnik, Einsatzbereich von +5° C bis +40° C

Verarbeitungsvorteile: mühelose, zeitsparende Suche, Anzeige von Lecks durch Schaumbildung, haltungsunabhängige Funktion

Anwendungsbereiche: müheloses Auffinden undichter Stellen an unter Innendruck stehenden Rohrleitungen und Verschraubungen, Prüfung von Löt- und Schweißgeräten, Gas- und Druckluftarmaturen, Bremsanlagen, Atemgeräten, Feuerlöschern, Luftmatratzen, Kompressoren, Tauchgeräten, Gummibereifung, Klima- und Kühlanlagen u. v. m.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	296 1 400	12
200 l	296 1 0200	1







Mehr Infos:

360°- Ventil

Bio-Harzlöser



Entfernt Harz und Schmutzrückstände, ökologisch unbedenklich, konserviert und schützt die Oberfläche, für die regelmäßige Reinigung und Pflege, gute Materialverträglichkeit

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, umweltgerechte Verarbeitung

Anwendungsbereiche: zur Reinigung von Werkzeugen und Maschinen im Handwerk, GaLaBau, in der Forst- und Landwirtschaft, Garten etc.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	299 24 400	12





Mehr Infos:

Rauchmelder-Prüfgas



Ausreichend für ca. 80 Prüfungen, für optische/photoelektronische Rauchmelder, rückstandsfrei, schonend zur Elektronik, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: einfache Handhabung ohne zusätzliche Prüfgeräte, schnell und zuverlässig, Dose enthält keinen Rauch, sondern einen speziell abgestimmten Sprühnebel

Anwendungsbereiche: zur fachgerechten Prüfung von optischen/photoelektronischen Rauchmeldern bei Industrieanlagen, in öffentlichen Bereichen und im privaten Haushalt

Inhalt	Art.-Nr.	VE
150 ml	296 6 150	12





Mehr Infos:

360°- Ventil

H1 Lebensmittel-Sprühreiniger


Rückstandsfreie Reinigung im H1-Bereich, entfernt Schmutz, Öle etc., entfernt selbst extreme Fettrückstände, physiologisch und ökologisch unbedenklich, aceton- und siliconfrei, gute Materialverträglichkeit

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche: zur Reinigung von Metallflächen in Bereichen, bei denen der Einsatz von physiologisch bedenklichen Reinigungsprodukten mit kritischen Zusatzstoffen und/oder Lösungsmitteln unerwünscht ist, zur Reinigung von Maschinen, Arbeitsflächen und Werkzeugen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie bzw. im Freizeitbereich oder Haushalt

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	299 6 400	12







NSF
Nonfood Compounds Programm Listed H1 (156636)

Mehr Infos:

Lebensmittel-Schmieröl H1

NSF-Zulassung, Profiqualität, medizinisches Weißöl zur Anwendung im Lebensmittelbereich, farblos, nicht verfärbend, gutes Kriechvermögen, verschleißreduzierend, Langzeitkorrosionsschutz, Oxidations- und Alterungsschutz, mineralölfrei, temperaturbeständig von -10° C bis +180° C, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche: Schmierung und Wartung von Verbindungen, Ketten, Dichtungen und beweglichen Teilen, verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Schlösser usw., verhindert Vereisen von Schließzylindern und Verschlüssen; in Bereichen, bei denen der Einsatz von physiologisch bedenklichen Produkten, kritischen Additiven und/oder kritischen Lösungsmitteln unerwünscht ist

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	298 7 400	12







NSF
Nonfood Compounds Programm Listed H1 (155146)

Mehr Infos:

360°- Ventil



Mehr Infos:

Druckluft-/Kältespray

Druckluft-Spray – rückstandsfrei, geruchlos, berührungsfreie Reinigung (brennbar)
Kälte-Spray – schnelle Wirkung, Abkühlung bis -50° C, ergiebig

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche: Druckluft-Spray – zum mühelosen Entfernen von Staub, Fusseln und losem Schmutz an schlecht zugänglichen Stellen, zur Anwendung an Elektronikbauteilen, EDV-Geräten, Druckern, Kameras und optischen Geräten, Kfz-Elektronik, Messtechnik, Uhren und Modellbau
Kälte-Spray – zum Prüfen, Warten und Montieren von Bauteilen sowie als Schutz vor Überhitzung, zur Anwendung im Kfz-Bereich, Maschinenbau, Elektrotechnik und bei Löt- und Schweißarbeiten zur Kühlung

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	296 2 400	12









Mehr Infos:

Druckluftspray

Reinigt schnell und sauber, rückstandsfrei, geruchlos, berührungsfreie Reinigung, nicht brennbar

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, gute Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, sehr hoher Druckausstoß

Anwendungsbereiche: zum mühelosen Entfernen von Staub, Fusseln und losem Schmutz an schlecht zugänglichen Stellen, zur Anwendung an Elektronikbauteilen, EDV-Geräten, Druckern, Kameras und optischen Geräten, Kfz-Elektronik, Messtechnik, Uhren und Modellbau, geeignet zur Anwendung an stromführenden Bauteilen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	296 44 400	12





Gefäßfüller

Füllgas für Druckgefäße

Verhindert Korrosion im Druckgefäß, für Trinkwasserbereiche geeignet, zusätzliche Additive zur Pflege der Membrane

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit über Füllarmatur

Anwendungsbereiche: zur Auffüllung, Ergänzung, Korrektur und Überprüfung des Druckpolsters in Membranausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Druckwasseranlagen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	296 7 400	12







Zubehör

Füllarmatur für Gefäßfüller, Art.-Nr.: 296 3 001, **Seite 175**
Koffer Füllgas-Set, Art.-Nr.: 296 3 003, **Seite 175**

Mehr Infos:









Zink-Spray – silbergrau

Kaltverzinkung, mit **Flake-Technologie** für verbesserten Korrosionsschutz gegenüber Zinkstaub, exzellenter Langzeitschutz durch Kombination von aktivem und passivem Korrosionsschutz, hohe Wirksamkeit bei geringerer Schichtstärke im Vergleich zu Zinkstaub, optimale Haftung, witterungsbeständig, bildet eine wasserabweisende Oberfläche, gute Abriebfestigkeit, erlaubt Punktschweißen, resistent gegen Wasser und Salz, hoher Zinkanteil, 15 Jahre Korrosionsschutz durch Flake Technologie (200h Salzwassertest), mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: hohe Ergiebigkeit, universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, spart Kosten von erneuter Galvanisierung

Anwendungsbereiche: Grundierung bei Lackierarbeiten, Verzinkung von nicht demontierbaren Teilen, Nachverzinkung von oxidierten Oberflächen, Reparatur von beschädigten Oberflächen durch Schweiß-, Bohr- und Schneidearbeiten, Schutz vor aggressiven Medien, leitende Zwischenschicht bei Schweißarbeiten


Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
silbergrau	400 ml	295 1 400	12






360°-Ventil

Mehr Infos:



Übliches Zink-Spray mit Zinkstaub



beko Zink-Spray mit **Flake-Technologie**




Zink-Spray – mattgrau

Kaltverzinkung, hoher Zinkanteil, hochwertige Zinkbeschichtung, korrosionsschützend, schnell trocknend, witterungsbeständig, überlackierbar, elektrisch leitend, erlaubt Punktschweißen, staubt nicht, mit Langzeitwirkung, hohe Ergiebigkeit, hitzebeständig bis +500° C, wasser- und salzwasserbeständig, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, spart Kosten von erneuter Galvanisierung

Anwendungsbereiche: Grundierung bei Lackierarbeiten, Verzinkung von nicht demontierbaren Teilen, Nachverzinkung von oxidierten Oberflächen, Reparatur von beschädigten Oberflächen durch Schweiß-, Bohr- und Schneidearbeiten, Schutz vor aggressiven Medien, leitende Zwischenschicht bei Schweißarbeiten

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
mattgrau	400 ml	295 2 400	12





Mehr Infos:

360°-Ventil

Markierspray

Wetterfest und schnell trocknend, hervorragende Leucht- und Deckkraft, blei-, schwermetall- und cadmiumfrei, selbstreinigendes System mit 360°-Ventil, hohe Abriebfestigkeit, ab -20° C verarbeitbar, mit Stop-and Go-Verschluss

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, Dose wird vollständig entleert, minimaler Sprühnebel, für Wand-, Boden- und Deckenmarkierung geeignet, haftet auch auf feuchtem Untergrund

Anwendungsbereiche: haftet auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Stein, Metall, Asphalt, Pflaster, Erde, Mauerwerk, Ziegel usw., ideal geeignet für Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Tunnelbau, Zimmerei, Baustellen- und Geländevermessung, Bergbau, Industrie, Freizeit- und Sportveranstaltungen

STOP-and-GO-Verschluss

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
leuchtpink	500 ml	294 1 500	12
leuchtgelb	500 ml	294 2 500	12
leuchtblau	500 ml	294 3 500	12
weiß	500 ml	294 4 500	12
rot	500 ml	294 5 500	12
leuchtgrün	500 ml	294 6 500	12
leuchtorange	500 ml	294 7 500	12







Mehr Infos:

360° Ventil



STOP-and-GO-Ver-schluss



Fluoromarker
Schreibspray

Starke Leuchtkraft, witterungs- und UV-beständig, KWF-Testzeichen „Holzmarkierung“, Sicherheitssprühkopf „Stop and go“, selbstreinigendes System mit 360°-Ventil, ausgezeichnete Hafteigenschaften, sehr hohe Ergiebigkeit, umweltfreundlich, schnell trocknend, 10 Jahre haltbar

Verarbeitungsvorteile: auf feuchten Untergründen anwendbar, feine Schreibdüse, Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen, ermüdungsfreies Schreiben, minimaler Sprühnebel, ab -20° C einsetzbar

Anwendungsbereiche: zum präzisen und tropffreien Schreiben und Markieren auf einer Vielzahl von Untergründen wie z. B. Holz, Beton, Stein, Metall, Asphalt, Pflaster, Ziegel usw., hervorragend geeignet für unterschiedlichste Beschriftungen und Markierungen, z. B. Forst- und Holzwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Holzbau, Landwirtschaft, Straßenmeistereien, Industrie, Messen und Veranstaltungen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
leuchtpink	500 ml	294 19 500	12
leuchtgelb	500 ml	294 29 500	12
leuchtblau	500 ml	294 39 500	12
leuchtrot	500 ml	294 59 500	12
leuchtgrün	500 ml	294 69 500	12
leuchtorange	500 ml	294 79 500	12





Mehr Infos:

360°-Ventil

PROFI KWF



Sperr- und Isoliergrund

Pigmentierte Spezialbeschichtung, schnell trocknend, mit guter Sperrwirkung, kein Durchschlagen von Flecken in den oberen Anstrich, beständig gegen Umwelteinflüsse, überstreichbar mit allen gängigen Lacken und Dispersionsfarben, vergilbungsbeständig

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen, universell einsetzbar, innen und außen anwendbar

Anwendungsbereiche: für Anstrich- und Renovierungsarbeiten, zur Isolierung von Wasser-, Ruß-, Rauch-, Nikotin-, Fett-, Öl-, Wachsflecken und Graffiti u. Ä., als Grundierung für poröse und stark saugende Untergründe wie z. B. Holz, Putz, Beton, Gips, Faserzementplatten, Porenbeton und Hartfaserplatten

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	400 ml	295 10 400	12

Mehr Infos:





Brunnenschaum

1-Komponenten-Polyurethanschaum


Wasserdicht bis 0,8 bar = 8 m Wassersäule, Prüfbericht liegt vor, beständig gegen kommunale Abwässer, ungiftig im ausgehärteten Zustand, alterungsbeständig, frostbeständig, Schaumausbeute ca. 42 Liter

Verarbeitungsvorteile: ersetzt das Aufmörteln, Zeitersparnis durch einfache Anwendung, schnell härtend, hohe Ausbeute, füllt Hohlräume aus, einfache und saubere Handhabung, universell und sicher einsetzbar, überputz- und überstreichbar

Anwendungsbereiche: Abdichten von Falz-Schachtringen, Zisternen, Hauskläranlagen, Füllen und Dichten von Mauerdurchbrüchen, Abdichten von Mauerstärken und Hausanschlüssen, universell einsetzbar – zum Abdichten gegen Feuchtigkeit

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml Röhrchen	280 750	12
750 ml NBS	280 750P	12







Zubehör

Universal-Reiniger, Art.-Nr.: 280 502, **Seite 77**
NBS-Pistole SilverStar, Art.-Nr.: 907 751 3, **Seite 133**

Mehr Infos:





B1-Montageschaum

Schwer entflammbar

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor, DIN 4102 B1-Qualität, nur schwer entflammbar (DIN 4102-B1) zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen, einkomponentig, Ausbeute ca. 48 Liter (NBS), ca. 42 Liter (Röhrchen), alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil, Farbe rosa, Wärmeleitfähigkeit DIN 52612, Adapterschaum 0,034 W/mK, NBS-Pistole 0,036 W/mK, GEV-EMICODE® EC 1 ^{Plus} – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: schnelle Aushärtung, schneidfähig nach ca. 40 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: Montieren und Kleben, Abdichten im Dach- und Wandbereich, Dämmen und Isolieren, Füllen von Bauteilen und Hohlräumen mit brandbeständiger Anforderung

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml Röhrchen	280 753	12
750 ml NBS	280 753P	12









Zubehör

Universal-Reiniger, Art.-Nr.: 280 502, **Seite 77**
NBS-Pistole RockStar, Art.-Nr.: 907 751 5, **Seite 133**

Mehr Infos:







WDVS-Klebeschaum B1

1-Komponenten-Polyurethanschaum

Bauaufsichtliche Zulassung zur Verklebung von EPS-Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen (Zulassungs-Nr.: Z-33.9-1710), lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtend, verarbeitbar ab +5° C, Wärmedämmwert 0,035 W/mK, ausgezeichnete Schallisolation, wasserfest, zum Befestigen und Verfüllen, sehr gute Hafteigenschaften, schnelle Aushärtung, Ausbeute bis 47 Liter (freigeschäumt), für 8 bis 12 m² Dämmung

Verarbeitungsvorteile: einfache Handhabung (NBS-Pistole), reduziert die Arbeitszeit

Anwendungsbereiche: zum Verkleben von EPS-Dämmplatten in zugelassenen Wärmedämm-Verbundsystemen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
800 ml	280 759	12





Zubehör

Universal-Reiniger, Art.-Nr.: 280 502, **Seite 77**
NBS-Pistole BlackStar, Art.-Nr.: 907 751 1, **Seite 132**

Mehr Infos:







Dachdämmkleber

1-Komponenten-Klebeschaum

DIN 4102 B1-Qualität, Ausbeute ca. 47 Liter – ausreichend für ca. 45 Laufmeter (Ø 30 mm), gute Anfangshaftung, lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtend, ideal bei Unebenheiten im Untergrund, hohe Bewegungsaufnahme, geringes Nachschäumen, schnelle Aushärtung bereits nach 90 Minuten

Verarbeitungsvorteile: einfache Handhabung (NBS-Pistole), reduziert die Arbeitszeit, alterungs- und schimmelbeständig

Anwendungsbereiche: geeignet zur Verklebung von:
- Polystyrol-Hartschaum (PS)
- Polyurethan-Hartschaum (PU)
- Phenolharz-Hartschaum (PF)
- Mineralfaser-Dämmstoff

Gute Haftung auf Beton, Holz, Mauerwerk, bituminösen Untergründen, Faserzement, Putz, korrosionsgeschützten Stahlplatten

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	280 758	12





Zubehör

Universal-Reiniger, Art.-Nr.: 280 502, **Seite 77**
NBS-Pistole BlackStar, Art.-Nr.: 907 751 1, **Seite 132**

Mehr Infos:





PERI-Schaum

1-Komponenten-Polyurethanschaum

Einkomponentig, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter – ausreichend für ca. 15 m² Wandfläche, lösemittelfrei, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil

Verarbeitungsvorteile: gute Haftung auf Beton und bituminösen Untergründen, optimale Dosierbarkeit, saubere Anwendung, schnelle Aushärtung, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: Verklebung von Perimeterdämmung, Verklebung von Dämm- und Dränelementen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	280 755	12







Zubehör

Universal-Reiniger, Art.-Nr.: 280 502, **Seite 77**
NBS-Pistole BlackStar, Art.-Nr.: 907 751 1, **Seite 132**

Mehr Infos:





Pistolenschaum

1-Komponenten-Polyurethanschaum

Einkomponentig, Fugenschalldämmung bis 59 dB, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach ca. 35 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: Abdichten im Dach- und Wandbereich, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Haustüren, Setzen von Treppentritten

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	280 751	12







Zubehör

Universal-Reiniger, Art.-Nr.: 280 502, **Seite 77**
NBS-Pistole BlackStar, Art.-Nr.: 907 751 1, **Seite 132**

Mehr Infos:







Mehr Infos:

Pistolenschaum XXL – 65

1-Komponenten-Polyurethanschaum

Einkomponentig, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 65 Liter, 40 % höhere Ergiebigkeit, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach ca. 35 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar, rationell, große Ausbeute

Anwendungsbereiche: Abdichten im Dach- und Wandbereich, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Haustüren

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	280 765	12



Mehr Infos:

Pistolenschaum XXL – 45

1-Komponenten-Polyurethanschaum

Einkomponentig, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 45 Liter, 40 % höhere Ergiebigkeit, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach ca. 35 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar, rationell, große Ausbeute

Anwendungsbereiche: Abdichten im Dach- und Wandbereich, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Haustüren

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	280 545	12



NEU

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Mehr Infos:

Klebe-Dämm-Schaum 2 in 1

2 in 1 Schaum für Dach und Fassade, für Dach – geprüft in Anlehnung an DIN EN 16002 (ETAG 006), geprüft in Anlehnung an ETAG 004, bauaufsichtliche Zulassung zur Verklebung von EPS-Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen, gute Anfangshaftung, lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtend, hohe Bewegungsaufnahme, geringes Nachschäumen, schnelle Aushärtung nach bereits 90 Minuten, wasserfest, Wärmedämmwert 0,036 W/mK, GEV-EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: einfache Handhabung (NBS-Pistole), arbeitszeitreduzierend, alterungs- und schimmelbeständig

Anwendungsbereiche: gute Haftung auf Beton, Holz, Mauerwerk, bituminösen Untergründen, Faserzement, Putz, korrosionsgeschützten Stahlplatten, zum Verfüllen von kleineren Rissen und Spalten geeignet, geeignet zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaum (PS), Polyurethan-Hartschaum (PU), Phenolharz-Hartschaum (PF), Mineralfaser-Dämmstoff, EPS-Dämmplatten, Dämmstoffen (u. a. Wärmedämm-Verbundsystemen)

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	280 760	12

Cool Winterschaum

1-Komponenten-Polyurethanschaum

Verarbeitbar bis -10° C Umgebungstemperatur, DIN 4102 B2-Qualität, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, einfache Handhabung, schalldämmend bis 56 dB, Schaumausbeute ca. 42 Liter, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, gleichmäßiger Auftrag, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach 30 Minuten, überputz- und überstreichbar, mit wiederverschließbarem Schaumröhrchen

Anwendungsbereiche: Einschäumen von Fenstern (Befestigen von Türzargen), Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml Röhrchen	280 757	12
750 ml NBS	280 756	12







GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Zubehör

Universal-Reiniger, Art.-Nr.: 280 502, **Seite 77**
NBS-Pistole SilverStar, Art.-Nr.: 907 751 3, **Seite 133**

Mehr Infos:





Montageschaum

1-Komponenten-Polyurethanschaum

Einkomponentig, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter (750-ml-Dose), alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, schalldämmend bis 56 dB

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach ca. 35 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Haustüren, Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich, Setzen von Treppentritten

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	280 500	12
750 ml	280 752	12







GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Zubehör

NBS-Pistole RockStar, Art.-Nr.: 907 751 5, **Seite 133**

Mehr Infos:





Pistolenschaum flexibel

Hochelastisch

Dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen, Baustoffklasse E nach EN 13501 (DIN 4102 B2-Qualität), **geprüfte Fugenschalldämmung ≥ 64 dB, geprüfte Wärmedämmung = 0,035 W/mK,** geprüfte Luftdurchlässigkeit a < 0,1 m^3, geprüfter Diffusionswiderstand μ = 22, Ausbeute ca. 41 Liter, feinporige Zellstruktur, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm, für RAL-Montage geeignet

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, verarbeitbar ab -10° C Umgebungstemperatur, schneidfähig nach ca. 10 Minuten, überputz- und überstreichbar, schnelle Aushärtung

Anwendungsbereiche: Geeignet für die Fenster- und Türenmontage gem. geltenden **RAL-Richtlinien**, Montage, Abdichten und Isolieren von Bauelementen in Bereichen mit erhöhter Bauteilbewegung, z. B. in der Altbausanierung, Stahlbau, Fachwerkbau usw., ideal auch zum dauerelastischen Füllen von Hohlräumen geeignet

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	280 754	12





Zubehör

Universal-Reiniger, Art.-Nr.: 280 502, **Seite 77**
NBS-Pistole BlackStar, Art.-Nr.: 907 751 1, **Seite 132**

Mehr Infos:







Universal-Reiniger

Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung, Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden **(z. B. BlackStar)**, rückstandsfrei und schnell verdunstend

Verarbeitungsvorteile: verhindert das Verstopfen von NBS-Schaumpistolen nach der Anwendung, stellt bei regelmäßiger Reinigung die dauerhafte Benutzbarkeit von NBS-Pistolen sicher, kann durch den mitgelieferten Sprühkopf auch als Spraydose verwendet werden

Anwendungsbereiche: zur Reinigung von PU-Schaumpistolen, der Reiniger wird als Entfernungsmittel von frischem PU-Schaum auf Bauteilen und Verarbeitungsgeräten verwendet, Säuberung von durch PU-Schaum verschmutzter Kleidung, entfernt auch problemlos Farben, Öle, Fette, Harze, Teer, Bitumen, Silicon, Schmiermittel usw.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	280 502	12





Zubehör

NBS-Pistole BlackStar, Art.-Nr.: 907 751 1, **Seite 132**

Mehr Infos:





2-K Zargenschaum

2-Komponenten-Polyurethanschaum

Neue Rezeptur, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute für ca. zwei Türzargen, absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit, feinporige Zellstruktur, Farbe blau

Verarbeitungsvorteile: sehr schnelle Aushärtung, schneidfähig nach 10 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungsbeständig, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: Einschäumen von Türzargen, Befestigen von Treppenstufen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	280 400 3	12







Zubehör

Adapterröhrchen, Art.-Nr.: 280 505, **Seite 170**

Mehr Infos:



2-K Zargenschaum - Premium -

2-Komponenten-Polyurethanschaum

Verklebungsfreies Sicherheitsventil, sichere und praktische Drehflügelauslösung, Baustoffklasse nach EN 13501-1/ B2 nach DIN 4102, hohe Schaumausbeute: Inhalt reicht für ca. zwei bis drei Türzargen (je nach Fugenbreite), absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit, feinporige Zellstruktur, geprüfte Fugenschalldämmung, geprüfte Wärmeleitfähigkeit, 24 Monate lagerstabil, GEV-EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: noch schnellere Aushärtung, schneidfähig nach 6 bis 8 Minuten, klebfrei nach 5 bis 7 Minuten, nach 30 Minuten entspreizbar, belastbar nach ca. 2,5 Stunden, überputz- und überstreichbar, alterungsbeständig, universell einsetzbar, optimale Anwendung ohne Tropfen, sehr gute Dosierbarkeit

Anwendungsbereiche: Einschäumen von Türzargen, Befestigen von Treppenstufen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	280 400	12







GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Zubehör

Adapterröhrchen, Art.-Nr.: 280 400 01, **Seite 170**

Mehr Infos:





Wannenträger-Fixierschaum

2-Komponenten-Polyurethanschaum

Einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, alterungsbeständig, Ausbeute für ca. zwei Wannenträger, absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit, feinporige Zellstruktur

Verarbeitungsvorteile: zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis ca. 1,5 cm, sehr schnelle Aushärtung, schneidfähig nach 15 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungsbeständig, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: Setzen von Wannenträgern, Ausschäumen von Anschlussfugen, Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	280 410	12





Zubehör

Adapterröhrchen, Art.-Nr.: 280 505, **Seite 170**

Mehr Infos:





2-K Speed Zargenschaum

2-Komponenten-Polyurethanschaum

Zweikomponentig, DIN 4102 B2-Qualität, alterungsbeständig, Aushärtung ohne Feuchtigkeit, hohe Haftfähigkeit, schneidbar nach ca. 4 Minuten, Durchhärtung nach ca. 20 Minuten, ohne Treibgas, Formaldehyd und PCB

Verarbeitungsvorteile: einfache Handhabung, Druck- und spannungsfreies Aushärten, wiederverwendbar nach Mischrohrwechsel, für Reparaturen bestens geeignet

Anwendungsbereiche: Einschäumen von Türzargen, Befestigen von Treppenstufen und Fensterbänken, Ausschäumen von Anschlussfugen, Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
210 ml	280 210	16





Zubehör

Mischrohr für 2-K Speed, Art.-Nr.: 280 211, **Seite 170**

Kartuschenpresse Ultra-Press Side-by-Side, Art.-Nr.: 907 163, **Seite 132**

Mehr Infos:





Xtreme Tape

Doppelseitiges Klebeband gewebearmiert


Profiqualität, für innen und außen geeignet, extrem strapazierfähig durch Gewebearmierung, gute UV-Beständigkeit, dauerhafte Verklebung von verschiedensten Materialien, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit, extrem hohe Anfangshaftung

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, dauerhafte Verklebung, extrem hohe Traglast direkt nach der Verklebung, gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, dauerhaft temperaturbeständig von -10° C bis +85° C

Anwendungsbereiche: für Verklebungen von PP, PE, ABS, PET, PVC, Holz, Metallen, Fliesen, Kunststoffen, pulverbeschichteten und lackierten Oberflächen, zum Befestigen und Reparieren, ersetzt in diversen Bereichen das Schrauben oder andere dauerhafte Befestigungen


Abmessung	Art.-Nr.	VE
19 mm x 10 m	262 300 019	20







NEU

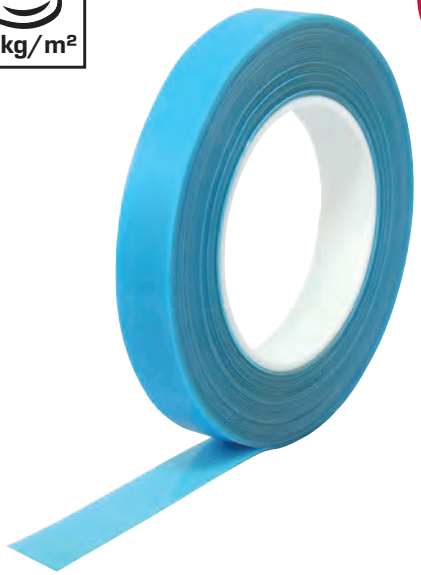

Mehr Infos:

Pro Tack 1000


Doppelseitiges hochtransparentes Klebeband

Für innen und außen geeignet, durch Druck reagierender Klebstoff, dauerhaft UV-beständig, glasklare dauerhafte Verklebung von verschiedensten Materialien, Traglast 500 kg pro m², hohe Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig +150° C), sehr gute Chemikalienbeständigkeit, sofort feuchtigkeitsabweisend (nach vollständiger Aushärtung, Unterwassereinsatz möglich), dauerhaft temperaturbeständig

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, extrem hoheTraglast direkt nach der Verklebung, gute Beständigkeit gegen Lösemittel, ersetzt in diversen Bereichen Nieten, Schweißen oder andere Formen einer dauerhaften Befestigung, höchste UV-Beständigkeit

Anwendungsbereiche: für Verklebungen von Acrylglas, Glas, Metallen, kritischen Kunststoffen miteinander oder in Kombination, zum Befestigen und Reparieren

Farbe	Abmessung	Art.-Nr.	VE
transparent	19 mm x 10 m	262 400 019	20







NEU



Mehr Infos:




BT-Band
Bitumen-Universaldichtband

Selbstklebend, oberflächenvergütet, alterungsbeständig, UV-beständig, DIN 4102 B2-Qualität, dichtet dauerhaft, hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm²), hohe mechanische Standfestigkeit, temperaturbeständig bis +90° C, einfach zu verarbeiten, Rollenware, in verschiedenen Ausführungen lieferbar

Verarbeitungsvorteile: kalt zu verarbeitendes Dichtband, schnelles und sicheres Ausführen von Reparaturarbeiten

Anwendungsbereiche: zum Verkleben und Dichten von Fugen und Rissen, klebt und dichtet zuverlässig Metall, Beton, Kunststoffe, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas, besonders geeignet zum Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergärten, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen u. v. m.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
alu-blank	50 mm x 10 m	262 4 50	6
alu-blank	75 mm x 10 m	262 4 75	4
alu-blank	100 mm x 10 m	262 4 100	3
alu-blank	150 mm x 10 m	262 4 150	2
alu-blank	300 mm x 10 m	262 4 300	1
bleifarben	50 mm x 10 m	262 5 50	6
bleifarben	75 mm x 10 m	262 5 75	4
bleifarben	100 mm x 10 m	262 5 100	3





Zubehör
Bitu-Dicht, Art.-Nr.: 236 310, **Seite 39**

Mehr Infos:





BT-Reparaturband
Selbstvulkanisierendes Bitumen-Dichtband

beko BT-Reparaturband ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebeharzen. Die aufgebrachte Aluminiumfolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit. Lösemittelfrei, luftdicht und witterungsbeständig.

Anwendungsbereiche:
beko BT-Reparaturband ist universell einsetzbar. Es klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, Beton und Holz. Das Band ist besonders geeignet zum Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergärten, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen u.v.m.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
alu-blank	75 mm x 1,5 m	262 415 75	1

Stripfix

Klebstoff auf der Rolle

Extrudierter, trägerloser und durch Druck reagierender Klebstoff, synthetisches Gummiharz mit Siliconpapierabdeckung, lösemittelfrei, transparent, permanent flexibel, hohe Haftbarkeit, außerordentliche Bindekraft, einfach zu verarbeiten, alterungsbeständig, keine Aushärtezeit


Verarbeitungsvorteile: hinterlässt keine Schmutzränder, universell einsetzbar, Klebestelle sofort belastbar, gezieltes und sauberes Auftragen, vollständig rückstandsfrei von allen glatten Flächen wieder ablösbar, als Montagehilfe anwendbar, optimal für Kombinationsverklebungen

Anwendungsbereiche: Hilfsmittel zur Fixierung bei nicht sofort abbindenden Klebstoffen, Heften von Folien und Kartonagen, Halten von Montageteilen, Befestigung von Leisten und Profilen, in der LKW- und PKW-Wartung

Inhalt	Art.-Nr.	VE
12 mm x 30 m	262 100 012	18
19 mm x 30 m	262 100 019	12
12 mm x 3 m	262 100 312	6
19 mm x 3 m	262 100 319	4





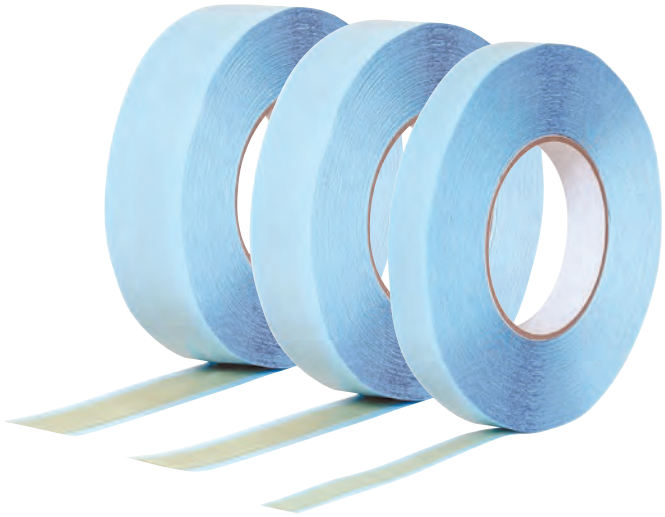

Zubehör

Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0100, **Seite 91**

Mehr Infos:



Multi-Power-Tape

Universal Kraft-Gewebeband

Reißfestes, gewebeverstärktes Kraftband, 3-lagig, zum Befestigen, Reparieren und Abdichten, wasserfest und bis zu max. 4 bar druckdicht, hohe Klebekraft auf fast allen Oberflächen wie Holz, Stein, Beton, Mauerwerk, vielen Kunststoffen, Metall, Gewebe etc., extrem belastbar bis zu 20 kg/Bandbreite, temperaturbeständig bis +70° C

Anwendungsbereiche: Freizeit, Baugewerbe, Kraftfahrzeug, Industrie, Handwerk


Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
silber	50 mm x 25 m	262 205 251	30
schwarz	50 mm x 25 m	262 205 252	30
silber	50 mm x 50 m	262 205 501	18
schwarz	50 mm x 50 m	262 205 502	18







Mehr Infos:

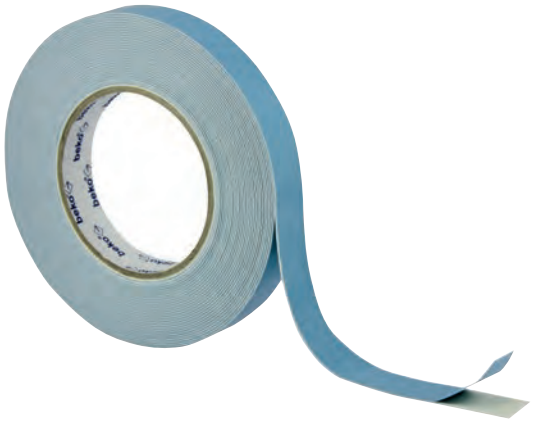

Mehr Infos:

Spiegelklebeband

Doppelseitiges Klebeband


Band aus geschlossenzelligem PE-Schaum, sehr gute Scherfestigkeit, dauerelastisch, langanhaltende Klebewirkung, für innen und außen

Verarbeitungsvorteile: hohe Anfangshaftung

Anwendungsbereiche: zum Befestigen von Spiegeln im Möbelbau, im Sanitärbereich und im Messe-/Ladenbau, zur Montage von Schildern, Haken, Leisten, Blenden usw., zur Verklebung von Glas, Metall, Holz, vielen Kunststoffen, Keramik auf- und miteinander

Inhalt	Art.-Nr.	VE
19 mm x 10 m	262 200 019	28

Anwendungsbeispiele





Mehr Infos:

Butylband

Dichtungsband mit Butylkautschuk-Kleber

Einseitig alu-blank oder vlieskaschiert, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, hohe Reißfestigkeit, passt sich sehr gut auch unebenen Untergründen an, hohe Haftung, wasserbeständig und luftdicht, selbstverschweißend, Vlies-Ausführung in Querrichtung dehnbar, Vlies-Ausführung ist überputz- und überarbeitbar, wasserdicht nach EN 1928 und EN 1847

Verarbeitungsvorteile: kalt zu verarbeitendes Dichtband, schnelles und sicheres Ausführen von Abdichtungs- und Reparaturarbeiten, einfach zu verarbeiten, für innen und außen, auf einer Vielzahl von Untergründen einsetzbar wie z. B. Beton und Putze mit hydraulischen Bindemitteln, Ziegeln, Metallen, besonders Aluminium, mit Anstrichen auf Wasserbasis behandeltem Holz, Hart-PVC und Glas etc.

Anwendungsbereiche: Alu-blank: Abdichtungen im Dachbereich (Firstziegel, Dachdurchbrüche usw.), Abdichtungen im Fassadenbereich (Fenster- und Türanschlüsse, Wintergärten usw.), erfüllt die Anforderungen der EN 1928 (Wasserdichtheit) und EN 1847 (Wasserdichtheit nach Alterung). **Vlieskaschiert:** Abdichten von Dachabschlüssen, Reparatur von gerissenem Beton, Abdichten von Feuchträumen

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
alu-blank	50 mm x 10 m	263 110 050	1
alu-blank	100 mm x 10 m	263 110 100	1
vlieskaschiert weiß	100 mm x 10 m	263 610 100	1





Iso-Dicht-Band für Längsverklebung

Lösemittelfreies Acrylklebeband

Lösemittelfrei, dichtet dauerhaft, extrem klebend, temperaturbeständig bis +100° C, einfach zu verarbeiten, alterungsbeständig, kein Verspröden oder Austrocknen, Rollenware

Verarbeitungsvorteile: auch bei kalter Witterung und feuchten Untergründen sehr gute und hohe Haftung, ersetzt das Verschweißen von Folien

Anwendungsbereiche: zur Verklebung von dampfdichten Ebenen, luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen, zum luftdichten Verkleben von PE-Folien, OSB-Plattenstößen, Kraftpapier, Vlies und Aluminium-Folie in der Fläche, Abdichten von Einblaslöchern

Inhalt	Art.-Nr.	VE
60 mm x 40 m	235 310 1	10







Zubehör

Iso-Dicht, Art.-Nr.: 235 310, 235 600, **Seite 40**

Sprühprimer, Art.-Nr.: 235 1 400, **Seite 165**

Mehr Infos:



Iso-Dicht-Band für Anschlussverklebung innen

Lösemittelfreies Acrylklebeband

Lösemittelfrei, permanent elastische Verklebung, universell für innen, dichtet dauerhaft, extrem klebend, temperaturbeständig bis +100° C, einfach zu verarbeiten, alterungsbeständig, kein Verspröden oder Austrocknen, Rollenware

Verarbeitungsvorteile: auch bei kalter Witterung und feuchten Untergründen sehr gute und hohe Haftung

Anwendungsbereiche: luftdichte Anschlussverklebungen an Durchdringungen der Dampfbremse, winddichte Längsverklebungen an Folienüberlappungen der Winddichtigkeitsschicht im Innenbereich, zum luftdichten Verkleben an Durchgängen wie z. B. Antennenmast, Dachflächenfenstern, Gauben usw., durch hohe Temperaturbeständigkeit auch zur Verklebung an Kaminen und Dunstrohren einsetzbar

Inhalt	Art.-Nr.	VE
60 mm x 25 m	235 310 2	10







Zubehör

Iso-Dicht, Art.-Nr.: 235 310, 235 600, **Seite 40**

Sprühprimer, Art.-Nr.: 235 1 400, **Seite 165**

Mehr Infos:





Iso-Dicht-Band
multifunktional für außen

UV-stabilisierte Spezialfolie, temperaturbeständig von -40° C bis +100° C, lösemittelfrei, weichmacherfrei, halogenfrei, Klebkraft nach DIN EN 1939 ca. 35 N/25 mm, einfach zu verarbeiten, alterungsbeständig, kein Verspröden oder Austrocknen, Rollenware

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar im Außenbereich, verarbeitbar ab -10° C

Anwendungsbereiche: dauerhafte Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen und Bahnen, winddichtes Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen, für Dachneigungen ab 10°

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
schwarz	60 mm x 25 m	235 310 4	10





Zubehör
Iso-Dicht, Art.-Nr.: 235 310, 235 600, **Seite 40**
Sprühprimer, Art.-Nr.: 235 1 400, **Seite 165**

Mehr Infos:





Dicht- & Isolierband
Selbstverschweißend

Elastisches Band auf Polyisobutylen-Basis, zum Isolieren, Reparieren und Abdichten, schützt Metalle vor Korrosion, wasser- und ozonbeständig, temperaturbeständig von -40° C bis +90° C, druckbeständig bis 4 bar

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, einfach zu verarbeiten

Anwendungsbereiche: zum Reparieren und Abdichten von Rohren, Schläuchen, Kabeldurchführungen, Kabeln und vielem mehr im Bereich Sanitär, Elektro, Freizeit, Kfz etc.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
schwarz	19 mm x 5 m	262 05 019	1





Mehr Infos:

Verbundmörtel-Set
Verbundmörtel + 2 Zwangsmischer

Enthält: 1 Kartusche Verbundmörtel 165 ml 2-K Polyesterharzmörtel

Zweikomponentig, einfache Handhabung, gute Dosierbarkeit, alterungsbeständig, hohe chemische Beständigkeit

und 2 Zwangsmischer Kartuschenspitze mit Mischspirale

Verarbeitungsvorteile: kann mit jeder handelsüblichen Kartuschenpresse verarbeitet werden, angebrochene Kartusche kann weiterverwendet werden, extrem schnelle Aushärtung

Anwendungsbereiche: einsetzbar im Schwer- und Mittellastbereich, für randnahe, spreizdruckfreie Befestigungen, Fassadenbefestigungen, Brückengeländer, Absturzsicherungen, Sanitärgegenstände, Rohrleitungen, tragende Konstruktionen etc., als Klebemörtel für Betonteile

Inhalt	Art.-Nr.	VE
165 ml + 2 Zwangsmischer	270 150	1
165 ml + 2 Zwangsmischer + 2 Siebhülsen 16/130	270 154	1



Mehr Infos:

Verbundmörtel 165 ml
2-K Polyesterharzmörtel inkl. 1 Zwangsmischer

Zweikomponentig, einfache Handhabung, gute Dosierbarkeit, alterungsbeständig, hohe chemische Beständigkeit.
Der Spezialöffner (System bekannt vom Injektionsmörtel) ermöglicht sauberes Arbeiten ohne Verschmutzen der Hände.

Die neue Kartusche kommt ohne den Adapter aus und ist somit in allen Kartuschenpressen ohne zusätzliche Vorrichtung verarbeitbar.

Zu jeder Kartusche Verbundmörtel liefern wir einen Zwangsmischer kostenlos dazu.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
165 ml inkl. 1 Zwangsmischer	270 151	12







Zwangsmischer für Injektions- und Verbundmörtel
Kartuschenspitze mit Mischspirale

Art.-Nr.	VE
270 153	1





CE 20 2873
beko GmbH - Plant 1 Germany
DoP 00048
ETA-18/0702
EAD 330499-00-0601 Option 1
M8 - M30 / IG-M6 - IG-M20
Rebar 8 mm - 32 mm
For use in cracked and uncracked concrete

CE 20 2873
beko GmbH - Plant 1 Germany
DoP 00049
ETA-19/0132
EAD 330087-00-0601 TR 023
Ø 8 mm - Ø 32 mm
post-installed rebar

Mehr Infos:

Injektionsmörtel-Set
styrolfrei
Injektionsmörtel + 2 Zwangsmischer

Enthält: 1 Kartusche Injektionsmörtel 300 ml 2-K Vinylesterharzmörtel – styrolfrei mit **Europäischer Technischer Zulassung (Nr. ETA-18/0702)**, spreizdruckfreie Befestigung, zweikomponentig, einfache Handhabung – gute Dosierbarkeit, alterungsbeständig, hohe chemische Beständigkeit, temperaturbeständig bis max. +80° C, zusätzlich **offizielle ETA-Zulassung für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse (ETA-19/0132)**

und 2 Zwangsmischer Kartuschenspitze mit Mischspirale

Verarbeitungsvorteile: kann mit handelsüblichen Kartuschenpressen verarbeitet werden, schmutzfreie Öffnungsvorrichtung, wiederverschließbare Kartusche, wasserundurchlässige Verbindung, in feuchtem Beton anwendbar, extrem schnelle Aushärtung

Anwendungsbereiche: einsetzbar im Schwer- und Mittellastbereich, randnahe, spreizdruckfreie Befestigungen, für gerissenen und ungerissenen Beton, Fassadenbefestigungen, Brückengeländer, Absturzsicherungen, Sanitärgegenstände, Rohrleitungen, tragende Konstruktionen etc., Klebemörtel für Betonteile

Inhalt	Art.-Nr.	VE
300 ml + 2 Zwangsmischer	270 285	15



NEU



CE 22 1488
beko GmbH - Plant 1 Germany
DoP 00059
ETA-22/0614
EAD 330499-01-0601
Option 7 M8 - M30 / Ø8 - Ø32
Option 1 M10 - M20
C1: M12 - M20 / C2: M12 - M16

CE 22 1488
beko GmbH - Plant 1 Germany
DoP 00060
ETA-22/0601
EAD 330087-01-0601
Ø 8 mm - Ø 32 mm
Fire Ø 8 mm - Ø 32 mm

Injektionsmörtel 300 ml
2-K Vinylesterharzmörtel – styrolfrei

Mit **Europäisch Technischer Zulassung (Nr. ETA-18/0702)**, spreizdruckfreie Befestigung, zweikomponentig, einfache Handhabung – gute Dosierbarkeit, alterungsbeständig, hohe chemische Beständigkeit, temperaturbeständig bis max. +80° C, zusätzlich **offizielle ETA-Zulassung für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse (ETA-19/0132)**

Inhalt	Art.-Nr.	VE
300 ml + 1 Zwangsmischer	270 280	12

Injektionsmörtel 400 ml
styrolfrei

Mit **Europäischer Technischer Zulassung (ETA-22/0601 + ETA-22/0614),** spreizdruckfreie Befestigung, zweikomponentig, einfache Handhabung – gute Dosierbarkeit, alterungsbeständig, hohe chemische Beständigkeit, temperaturbeständig bis max. +80° C

Verarbeitungsvorteile: schmutzfreie Öffnungsvorrichtung, wiederverschließbare Kartusche, wasserundurchlässige Verbindung, in feuchtem Beton anwendbar, extrem schnelle Aushärtung

Anwendungsbereiche: einsetzbar im Schwer- und Mittellastbereich, randnahe, spreizdruckfreie Befestigungen, für gerissenen und ungerissenen Beton, Fassadenbefestigungen, Brückengeländer, Absturzsicherungen, Sanitärgegenstände, Rohrleitungen, tragende Konstruktionen etc., Klebemörtel für Betonteile

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml + 1 Zwangsmischer	270 400	12

Mehr Infos:

Zubehör
Kartuschenpresse XXL Super-Press,
Art.-Nr.: 906 400, **Seite 132**



Ausblaspumpe

Zur zulassungsgerechten Vorbereitung der Bohrlöcher für die Anwendung mit Injektionsmörtel

Art.-Nr.	VE
270 159	1



Mehr Infos:

Stahldrahtbürste

Zur zulassungsgerechten Vorbereitung der Bohrlöcher für die Anwendung mit Injektionsmörtel

Art.-Nr.	VE
270 158	1




Mehr Infos:



Ankerstangen
mit Muttern und U-Scheiben

Mit bauaufsichtlicher Zulassung zur Anwendung mit Injektionsmörtel

Farbe	Größe	Art.-Nr.	VE
Stahl verzinkt	M 8 x 110 mm	390 708 110	10
Stahl verzinkt	M 10 x 130 mm	390 710 130	10
Stahl verzinkt	M 12 x 160 mm	390 712 160	10
Stahl verzinkt	M 16 x 190 mm	390 716 190	10
A4 Edelstahl	M 8 x 110 mm	390 808 110	10
A4 Edelstahl	M 10 x 130 mm	390 810 130	10



Innengewindehülsen

Material: Stahl verzinkt
Mit metrischem Innengewinde

Größe	Art.-Nr.	VE
M 8 x 80 mm	390 08 80	10
M 10 x 80 mm	390 10 80	10
M 12 x 80 mm	390 12 80	10



Siebhülsen mit Zulassung

Verankerungshilfe für Gewindestangen, die in Hohllochziegel eingeklebt werden. Sichert den Injektions-/Verbundmörtel gegen das Herabfallen im Hohllochziegel

Mit bauaufsichtlicher Zulassung zur Anwendung mit Injektions-/Verbundmörtelsystem

Größe	Art.-Nr.	VE
Ø 13 x 100 mm	390 413 100	10
Ø 20 x 85 mm	390 420 085	10



Siebhülsen ohne Zulassung

Verankerungshilfe für Gewindestangen, die in Hohllochziegel eingeklebt werden. Sichert den Injektions-/Verbundmörtel gegen das Herabfallen im Hohllochziegel

Größe	Art.-Nr.	VE
Ø 15 x 85 mm	390 315 085	10
Ø 16 x 130 mm	390 316 130	10
Ø 20 x 85 mm	390 320 085	10

X-Clean
Kraftreiniger-Konzentrat

Stark wirkendes Konzentrat, universeller Reiniger und Entfetter, aromaten- und CKW-frei, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO – EG-Nr. 648/2004), ohne Scheuermittel, auch für Hochdruckreiniger geeignet

Verarbeitungsvorteile: entfernt Verunreinigungen durch Schmutz, Öl, Insekten, Fettfilme, Wachs, Klebstoffreste, Kochrückstände usw., gut und ohne Rückstände abspülbar, ersetzt in den meisten Fällen Reiniger mit starkem Lösemittel

Anwendungsbereiche: zum rückstandsfreien Reinigen von Kunststoff, Gummi, Fliesen, Glas, Rollläden, Kunststofffenstern, Gewebe und vielen weiteren Oberflächen, in Kombination mit einem Hochdruckreiniger zur Karosserie-Reinigung, Teppichreinigung, Smog-Entfernung an Häuserwänden, Insektenbeseitigung, zum Anlösen von Teerrückständen, Bitumen usw., in Kombination mit **beko Snow** zur Beseitigung von bereits ins Material eingezogenen Öl- oder Fettrückständen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 2 1000	6
5 l	299 2 5000	1
30 l	299 2 0030	1
200 l	299 2 0200	1



Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 13/basisch

X-Clean-Set
Reinigungskonzentrat + Sprühflasche

Enthält 1 Flasche X-Clean Kraftreiniger Konzentrat

Stark wirkendes Konzentrat, universeller Reiniger und Entfetter, aromaten- und CKW-frei, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO – EG-Nr. 648/2004)

und 1 Sprühflasche Leerflasche 500 ml mit Sprühkopf

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l X-Clean Konzentrat + 500-ml-Sprühflasche leer	999 95 009	1













Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 13/basisch

X-Clean 1: 3

Kraftreiniger, Gemisch in Sprühflasche

Gebrauchsfertig verdünnt, universeller Reiniger und Entfetter, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), ohne Scheuermittel, nicht korrosiv, aromaten- und CKW-frei, nachfüllbar, eignet sich zur Reinigung von HPL-Platten

Verarbeitungsvorteile: entfernt Verunreinigungen durch Schmutz, Öl, Insekten, Fettfilme, Wachs, Klebstoffreste, Kochrückstände usw., gut und ohne Rückstände abspülbar (ersetzt in den meisten Fällen Reiniger mit starkem Lösemittel), enthält Buntmetallschutz, daher nicht aggressiv auf blanken Metallen

Anwendungsbereiche: zur Reinigung von Motoren, Felgen, Werkzeugen, Maschinen, Rasenmähern, Motorsägen, Backöfen, Grills etc. sowie zur Beseitigung von Öl-Flecken

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 2 503	6



Allclean

Oberflächenreiniger

Universell in der Anwendung, schneller Fettlöser, sichere Reinigung, lüftet sehr schnell ab, hinterlässt keinen Ölfilm, starker Lösungseffekt, greift Materialien nicht an

Verarbeitungsvorteile: entfernt schnell und sicher Teer, Öl, Kitt, Fette, Silicon, Klebstoff, Korrosionsschutzmittel usw., Zeitersparnis, anwendbar auf Kunststoffen, Metallen, Glas, lackierten Flächen usw., auch für Acryl verwendbar


Anwendungsbereiche: entfernt überschüssigen, nicht ausgehärteten PU-Klebstoff (z. B. **Allcon 10, Tackcon, Fibcon**) von Oberflächen ohne zu schmieren, für die Entfernung der Klebstoffreste von Schutzfolien und Etiketten, auch auf Acrylbadewannen, entfernt problemlos Dichtmittelreste im Kfz- und Heizungs-/Sanitär-Bereich, kann zum Säubern von Kabelenden verwendet werden (z. B. bei Schrumpfmuffenmontage)
Nicht für Leder, frisch lackierte Flächen und farbechte Textilien geeignet!

Inhalt	Art.-Nr.	VE
100 ml	266 120 0100	24
250 ml	266 120 0250	12
500 ml	266 120 0500	6
5 l	266 120 5000	1









Mehr Infos:

Passendes Zubehör zu den hier abgebildeten Produkten
finden Sie auf den Seiten 123, 166, 167, 172

Super-Kraftreiniger
Löst und reinigt

Stark wirkendes Konzentrat, universeller Reiniger und Entfetter, aromaten- und CKW-frei, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO – EG-Nr. 648/2004), ohne Scheuermittel, auch für Hochdruckreiniger geeignet

Verarbeitungsvorteile: entfernt Verunreinigungen durch Schmutz, Öl, Insekten, Fettfilme, Wachs, Klebstoffreste, Kochrückstände usw., gut und ohne Rückstände abspülbar, ersetzt in den meisten Fällen Reiniger mit starkem Lösemittel

Anwendungsbereiche: zum rückstandsfreien Reinigen von Kunststoff, Gummi, Fliesen, Glas, Rollläden, Kunststofffenstern, Gewebe und vielen weiteren Oberflächen, in Kombination mit einem Hochdruckreiniger zur Karosserie-Reinigung, Teppichreinigung, Smog-Entfernung an Häuserwänden, Insektenbeseitigung, zum Anlösen von Teerrückständen, Bitumen usw., in Kombination mit **beko Snow** zur Beseitigung von bereits ins Material eingezogenen Öl- oder Fettrückständen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l Konzentrat	299 53 1000	6
5 l Konzentrat	299 53 5000	2
30 l Konzentrat	299 53 0030	1
500 ml Gemisch 1:3	299 53 503	6
1 l Gemisch 1:3	299 53 1003	12







Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 13/basisch

BIO-Handreinigungscreme
fließfähig – hautschonend

Konzentrierte Handreinigungscreme, hohe und starke Reinigungskraft, löst starke Verschmutzungen, hautschonend, mit natürlichen Rückfettern, lösemittel-, seifen- und siliconfrei, mit Naturreibekörpern aus gemahlenen Olivenkernen (sehr gut biologisch abbaubar), pH-hautneutral, fließfähig

Verarbeitungsvorteile: lagert sich nicht in Rohren oder Siphon ab, frei von Sand und Mikroplastik, angenehmes Hautgefühl

Anwendungsbereiche: entfernt Verunreinigungen durch Fett, Öl und hartnäckigen Industrieschmutz, täglich einsetzbar von Mechanikern, Kundendienstmonteuren, Landwirten, LKW- und Busfahrern usw., bei Montage- und Außenarbeiten, in Werkstätten sowie bei Wartung, Transport und Service

Inhalt	Art.-Nr.	VE
250 ml	299 3 250	24





Mikro-plastik-frei



Mehr Infos:





Mehr Infos:

Quickclean
Reinigungstuch

Universelles Reinigungstuch, transportable Spenderbox, perforiert zur Einzeltuchentnahme, reinigt ohne Wasser und Seife, für Hände und Oberflächen, löst starke Verschmutzungen schnell und schonend, reißfest und fusselfrei, zeitsparend und effektiv, angenehmer, frischer Duft, der Zusatzstoff Lanolin pflegt die Haut und schützt vor Austrocknung und Rissbildung, 36 Monate haltbar (gut verschlossen bei max. +35° C)

Verarbeitungsvorteile: Flächen-, Werkzeug- und Handreinigung mit einem universellen Tuch, porentiefe Reinigung ohne Wasser und Seife

Anwendungsbereiche: entfernt Verunreinigungen durch Fett, Teer, Öl, Bitumen, Klebstoff, Dichtstoff, Harz, Wachs, Tinte usw., mobil einsetzbar von Mechanikern, Kundendienstmonteuren, Landwirten, LKW- und Busfahrern usw., bei Montage- und Außenarbeiten, in Werkstätten sowie bei Wartung, Transport und Service

Inhalt	Art.-Nr.	VE
100 Tücher	299 3 100	6
Nachfüllpack 100 Tücher	299 3 101	12



Mehr Infos:

Industrie-Reinigungstuch

Universelles Reinigungstuch, transportable Spenderbox, perforiert zur Einzeltuchentnahme, starke Reinigungswirkung ohne Wasser und zusätzliche Reinigungsmittel, für hygienisch saubere Oberflächen, Werkstücke, Werkzeuge und Maschinen, löst hartnäckige Verschmutzungen mühelos, schnell und schonend, reißfest und fusselfrei, zeitsparend, gründlich und effektiv, angenehmer, frischer Duft

Verarbeitungsvorteile: in einer praktischen, leicht wiederverschließbaren Spenderdose, für den mobilen Einsatz

Anwendungsbereiche: entfernt grobe Schmutzpartikel, Fett, Teer, Öl, Bitumen, Klebstoff, Dichtstoff, Harz, Wachs, Farbe, Tinte usw., mobil einsetzbar von Mechanikern, Kundendienstmonteuren, Landwirten, LKW- und Busfahrern usw., bei Montage- und Außenarbeiten, in Werkstätten sowie bei Wartung, Produktion, Transport und Service

Inhalt	Art.-Nr.	VE
80 Tücher	299 83 80	6



Mikro-plastik-frei

Mehr Infos:

pH-Wert: ~5,5/sauer

Handwaschpaste -Spezial-

Reinigt & pflegt, entfernt starke Verschmutzungen, hautschonende Spezialreibekörper, hautpflegend und rückfettend, biologisch leicht abbaubar, lösemittel- und siliconfrei, seifen-, holzmehl- und sandfrei

Verarbeitungsvorteile: lagert sich nicht in Rohren oder Siphon ab, rückfettende Eigenschaft, angenehmes Hautgefühl

Anwendungsbereiche: entfernt Verunreinigungen durch Fett, Öl, Farbe und hartnäckigen Industrieschmutz, täglich einsetzbar von Mechanikern, Kundendienstmonteuren, Landwirten, LKW- und Busfahrern usw., bei Montage- und Außenarbeiten, in Werkstätten sowie bei Wartung, Transport und Service

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 3 500	24
10 l	299 3 010	1

TFT-/LCD-Bildschirmreiniger

Reinigt schnell, streifenfrei und gründlich, entfernt Schmutz, Staub und Nikotinbeläge, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), vermindert elektrostatische Aufladung, materialschonend auch auf empfindlichen Oberflächen, Zerstäuberflasche ohne Treibgas

Verarbeitungsvorteile: einfache Handhabung, gezieltes und dosiertes Auftragen, universell verwendbar

Anwendungsbereiche: zur Reinigung und Pflege von TFT-, LCD- und Plasma-Bildschirmen, auch für Kunststoffoberflächen wie z. B. Büroeinrichtungen, Computergehäuse, Keyboards, Drucker, Kopierer, Audiogeräte usw. geeignet

Inhalt	Art.-Nr.	VE
250 ml	299 50 250	9







Zubehör

Microfasertuch blau, Art.-Nr.: PZ-060-4040, **Seite 123**
Koi-Microfasertuch blau, Art.-Nr.: PZ-070-4040, **Seite 123**

Mehr Infos:



pH-Wert: 8/basisch


WPC-Reiniger


Zum Reinigen und Auffrischen von verschmutzten WPC-Oberflächen, zuverlässige und schonende Reinigung, hohe Reinigungswirkung, entfernt Schmutz auch aus Rillen und Ritzen, schonend zur Oberfläche, geringes Aufschäumverhalten

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, einfache Anwendung, mit Wasser verdünnbar (max. 1:10), sehr kurze Einwirkzeit

Anwendungsbereiche: für verschmutzte Oberflächen aus WPC (WoodPlasticComponents), Resysta und Polyrattan im Außenbereich, beseitigt gründlich und schonend atmosphärische bzw. umweltbedingte Verschmutzungen sowie Öl, Fett, Algen, Vergrauungen usw., zur Reinigung aller WPC-Flächen im Außenbereich wie Terrassenböden, Gartenmöbel, Sichtschutz etc.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 48 1000	6







pH-Wert: 9,5/basisch

Zubehör

Handbürste, Art.-Nr. 901 1 160, **Seite 175**
Universal-Imprägnierung Stein/Holz, Art.-Nr.: 299 11 1000, **Seite 108**

Mehr Infos:







pH-Wert: 7-8/basisch

Zubehör
Handbürste, Art.-Nr. 901 1 160, **Seite 175**

Mehr Infos:



Rostfleckenentferner

Sehr hohe Eindringtiefe, aktive Reinigungswirkung, säurefrei, entfernt hochwirksam Rostablagerungen

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig mit Sprühkopf, für innen und außen anwendbar, einfach in der Anwendung, materialschonend, sparsam im Verbrauch

Anwendungsbereiche: zum Reinigen von Fliesen, Stein- und Keramikoberflächen, Marmor, Schiefer, Granit, Beton, Kalk- und Sandstein, Terrazzo etc.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 15 0500	12











pH-Wert: 10/basisch

Zubehör
Handbürste , Art.-Nr.: 901 1 160, **Seite 175**

Mehr Infos:



Holzreiniger

Spezialreiniger, hohe Reinigungswirkung, säurefrei, lösemittelfrei, phosphatfrei, verringert die Wiederanschmutzung, beseitigt organische und umweltbedingte Verunreinigungen, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), kennzeichnungsfrei

Verarbeitungsvorteile: einfache Anwendung, schnelle Trocknung


Anwendungsbereiche: zur Reinigung aller verschmutzten Holzflächen im Außenbereich, für Terrassenflächen, Fassaden, Carports und Gartenmöbel aus Holz

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 18 1000	6









Holzentgrauer

Hochwirksames Spezialprodukt, schnelle und problemlose Wirkung, farblos, schadstofffrei, biologisch abbaubar, verdünnbar

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung, unansehnliches Holz erhält neue Frische

Anwendungsbereiche: entfernt Grauschleier auf allen unlackierten Hölzern im Außenbereich, zum Entgrauen von Hölzern im Fassadenbereich, Holzzäunen, Gartenmöbeln, Carports, Holzterrassen, Holzfachwerk etc.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 20 1000	6



pH-Wert: ca. 1/sauer







Zubehör

Niederdrucksprüher, Art.-Nr.: 299 2 150, **Seite 166**
Handbürste , Art.-Nr.: 901 1 160, **Seite 175**

Mehr Infos:





Grünbelagentferner

Konzentrat


Befreit mühelos von Algen, Flechten und Sporen, reinigt aktiv, materialschonend und selbsttätig, wirkt nachhaltig gegen Wiederanschmutzung und Neubefall, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), chlorfrei, säurefrei, phosphatfrei, pH-neutral, BAuA-Registrier-Nr. N-44011

Verarbeitungsvorteile: einfache Verarbeitung, einfaches Auftragen mittels Gießkanne oder Niederdrucksprüher

Anwendungsbereiche: für Terrassen, Treppen, Wege, Mauern, Haus- und Garagenfassaden, Tennisplätze, Brunnen, Skulpturen, Grabsteine, Zäune, Dächer, Balkone, Markisen, Wohnmobile, Boote und vieles mehr, auf Natur- und Kunststein, Beton, Kalksandstein, Ziegel, Glas, Holz und Kunststoff

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 12 1000	6
5 l	299 12 5000	1
30 l	299 12 0030	1







Mehr Infos:

pH-Wert: 7,5/basisch

Sonstige chemische Produkte
Reinigung



Mehr Infos:

pH-Wert: 1/sauer

Oxalsäure 3,5%

Entfernt graublaue Flecken und Rost von Hölzern, hochwirksames Spezialprodukt, auch für gerbsäurehaltige Hölzer im Außenbereich geeignet, schadstofffrei, biologisch abbaubar, lösemittelfrei

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, einfaches Auftragen mit einem Pinsel oder dem **beko Niederdrucksprüher -Spezial-**, einfache Nachbearbeitung mit der **beko Handbürste**

Anwendungsbereiche: für alle Hölzer im Außenbereich, zum Entfernen von Rostflecken auf Hölzern, zum Entgrauen von Gartenmöbeln, Terrassen, Holzklettergerüsten, Holzzäunen, Palisaden, Gartenhäusern usw. geeignet

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 26 1000	6







Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 8,5/basisch

Parkett- und Laminatreiniger

Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, optimal wirkendes Konzentrat, erzeugt einen trittsicheren, strapazierfähigen Schutzfilm, Tenside leicht biologisch abbaubar, trocknet schnell und streifenfrei ab, geeignet auch für Sportböden nach DIN 18032 Teil 2, hinterlässt einen frischen Duft, verhindert frühzeitige Alterserscheinung, lösemittelfrei

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit je nach Verschmutzungsgrad, baut keine Schichten auf, maschinelle Verarbeitung möglich

Anwendungsbereiche: zur regelmäßigen Reinigung von versiegelten Parkett-, Kork- und Laminatböden im Feuchtwischverfahren, auch geeignet für wasserfeste Flächen aus PVC, Polyolefine, Polyurethan, Linoleum, Kautschuk, Fliesen, Klinker bzw. Decken- und Wandpaneele

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 17 1000	6





Passendes Zubehör zu den hier abgebildeten Produkten
finden Sie auf den Seiten 123, 166, 167, 172

Premium-Seifenreiniger/ -Steinseife

Starkes Schmutzlösevermögen, seidenmatter Schutzfilm pflegt und schützt, verringert die Wiederanschmutzung, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, Tenside und Seife biologisch leicht abbaubar (vollständig abbaubar nach Anhang III, DetergenzienVO), lösemittel-, silicon- und phosphatfrei, ohne Konservierungsmittel, kennzeichnungsfrei

Verarbeitungsvorteile: hohe Ergiebigkeit, vielseitig einsetzbar auf allen wasserbeständigen Untergründen, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, Wiederanhaftung von Schmutz wird verringert

Anwendungsbereiche: reinigt gründlich und pflegt alle wasserbeständigen Flächen aus Kunststoff, Gummi oder Stein, geeignet zur täglichen Reinigung und Pflege von glatten und rauen, unbehandelten, versiegelten oder imprägnierten Flächen, zuverlässige Reinigung von Marmor, Granit, Schiefer, Terrazzo, Klinker und Zementfliesen, aber auch Kunststoff- und Gummioberflächen u. v. m.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 54 1000	6





Bio-Reiniger



Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 10/basisch

Zementschleierentferner

Kraftvolle, selbstwirkende Reinigung, schnelle und problemlose Wirkung, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), lösemittelfrei, salzsäurefrei

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, entwickelt keine sauren Dämpfe

Anwendungsbereiche: löst problemlos Zementschleier, Zementreste und Verschmutzungen, entfernt Ausblühungen, Rost und hartnäckige Wasserflecken, geeignet für säurefeste Natursteine wie Granit und Quarzit, für alle säureunempfindlichen Oberflächen wie Fliesen, Keramik, Cotto und Schiefer im Innen- und Außenbereich, löst Ablagerungen auch auf Sanitärteilen aus Chrom, Edelstahl und säurefestem Kunststoff

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 10 1000	6
5 l	299 10 5000	1







Mehr Infos:

pH-Wert: 1/sauer



Mehr Infos:

pH-Wert: <1/sauer

Premium-Reiniger

für Zementschleier/Verkrustungen

Löst anorganische Verschmutzungen, kraftvolle, selbstwirkende Reinigung, schnelle und problemlose Wirkung, rückstandslose Beseitigung, Tenside biologisch leicht abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), für alle säurebeständigen Oberflächen geeignet, für innen und außen

Verarbeitungsvorteile: löst ohne Kraftaufwand Verkrustungen und Ablagerungen, individuelle Anpassung des Mischungsverhältnisses

Anwendungsbereiche: beseitigt rückstandslos Schleier und Krusten auf Naturstein, Kunststein, Fliesen, Klinker, Pflaster, Beton, entfernt Betonreste, Kalk- und Rostflecken, Verkrustungen, Ölflecken, Zementschleier, entfernt Moos, Algen und Flechten

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 51 1000	6
5 l	299 51 5000	1







Mehr Infos:

pH-Wert: 2,5/sauer

Clean & Polish

Oberflächenreiniger

Dickflüssiger, kraftvoller Reiniger mit feinem, natürlichem Reinigungsmineral, schonendes und porentiefes Entfernen grober Verschmutzungen, Schutzadditive erzeugen eine langanhaltende, glatte Oberfläche, von der das Wasser abperlt, hochviskos, beseitigt Anlaufstellen und verhindert schnelles Wiederanlaufen

Verarbeitungsvorteile: sparsam in der Anwendung, hinterlässt einen vorbeugenden Schutzfilm gegen Verschmutzungen, biologisch leicht abbaubare Tenside, erzeugt hygienische Frische

Anwendungsbereiche: reinigt und pflegt Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Messing, Kupfer, Silber, Glaskeramik, Kunststoff u. v. m., entfernt Fettschmutz, Kalk- und Wasserflecken, Metalloxidierungen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
250 ml	299 47 250	8





Neutralreiniger
Konzentrat

Konzentriert, reinigt gründlich und mild ohne Rückstände, löst porentief Fette und Öle, kein Nachspülen, Selbstglanz ohne Abtrocknen, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), phosphatfrei, pH-neutral, geeignet auch für PV- und Solaranlagen

Verarbeitungsvorteile: hohes Schmutztrage- und Fettlösevermögen, einfache Verarbeitung

Anwendungsbereiche: für alle Flächen, die mit Wasser gereinigt werden, z. B. Fußböden, Fliesen, Türen, Fensterrahmen, Kunststoffflächen und Geräte, auch zum manuellen Geschirrspülen geeignet

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 34 1000	6
5 l	299 34 5000	1







Mehr Infos:

pH-Wert: 7/neutral

Kunststoff- und Glasreiniger
Gebrauchsfertig

Glasklare Sauberkeit für alle glatten Oberflächen, reinigt blitzschnell, mild und ohne Wasser, löst Fette, Öle, Nikotinablagerungen und leichte Klebstoffreste, schont die Oberfläche, ohne Konservierungsmittel, hygienische Frische, wirkt antistatisch, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), phosphatfrei

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig mit Sprühkopf, einfache Verarbeitung

Anwendungsbereiche: für alle glatten Flächen aus Kunststoff, Kunst- und Naturstein, Glas, Metall und lackierte Oberflächen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 35 0500	12
5 l	299 35 5000	1





Flasche 100% Recycling



Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 7/neutral



Mehr Infos:

pH-Wert: 2,5/sauer

Sanitär-Reiniger
Gebrauchsfertig

Gebrauchsfertig, löst selbsttätig leichte Kalkablagerungen, Rost, Wasser- und Urinstein, beseitigt mühelos Schmutz, Fettablagerungen und Seifenreste, verringerte Wiederanschmutzung durch selbstglänzenden Schutzfilm, mineralsäurefrei, phosphatfrei, für eine hygienische Frische

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig mit Sprühkopf, einfache Verarbeitung, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)

Anwendungsbereiche: für keramische Beläge wie Fliesen und Kacheln, Glas, Porzellan, Armaturen, Lack, Kunststoff und eloxiertes Aluminium, für Bäder, Duschen, Waschräume, Toiletten, im gesamten Sanitärbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 31 0500	6







Mehr Infos:

pH-Wert: 1,2/sauer

Passendes Zubehör zu den hier abgebildeten Produkten
finden Sie auf den Seiten 123, 166, 167, 172

Sanitär-Reiniger
Konzentrat

Löst mühelos Schmutz, Fett und Kalkseifenrückstände, entfernt schnell und gründlich Urinstein, Kalkablagerungen und Rost, reinigt hygienisch, desodoriert und hinterlässt einen anhaltenden Frischeduft, strahlender Glanz auf allen Flächen, hohe Materialverträglichkeit, salzsäure- und phosphorsäurefrei

Verarbeitungsvorteile: Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), einfache Verarbeitung, Reinigungskraft je nach Grad der Verschmutzung individuell regulierbar

Anwendungsbereiche: für alle säurefesten Oberflächen im gesamten Sanitär-, Bad- und WC-Bereich wie Fliesen, Porzellan, verchromte Armaturen, Edelstahl, Eloxal, Kunststoff, Steinzeug, Gummi und Glas, besonders geeignet für intensiv genutzte Sanitärbereiche

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 32 1000	6
5 l	299 32 5000	1





Bio-Kalklöser
Konzentrat

Löst materialschonend selbst hartnäckige Kalkablagerungen, gibt strahlenden Glanz auf Armaturen und Oberflächen, reinigt lebensmittelgerecht, weniger Störungen und Geräteschäden infolge Inkrustierung

Verarbeitungsvorteile: einfache Verarbeitung, biologisch leicht abbaubare Zitronensäure, entwickelt keine sauren Dämpfe

Anwendungsbereiche: entkalkt alles in Küche und Bad wie z. B. Kaffeemaschinen, Koch- und Heißwassergeräte, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Armaturen und Oberflächen. Geeignet für den lebensmittelnahen Bereich sowie für Trinkwasser führende Behälter und Leitungen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 30 1000	12
5 l	299 30 5000	1





Flasche 100% Recycling



Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 2,5/sauer

Spezial-Kalklöser

Geprüfte Profiqualität, löst schnell und gründlich Kalk, Rost und Algen, hoher Schutzwert auch bei Aluminium, reinigt hygienisch und sauber, weniger Störungen und Geräteschäden infolge Inkrustierung, spart Energie durch besseren Wärmeübergang, biologisch abbaubare organische Säure

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung, die hochwertige Breitbandinhibitor-Kombination ermöglicht den Einsatz auch bei Buntmetallen

Anwendungsbereiche: für die chemische Reinigung Wasser führender Anlagen und Geräte, z. B. Durchlauferhitzer, Heizanlagen, Boiler, Kühlsysteme, Wärmetauscher, Kondensatoren, Ölkühler, Spritzgussmaschinen, Blasformen, Extruderkühlungen, Rohrleitungen, Klimaanlagen, Autokühler, Anlagenteile von Springbrunnen, Gastherme, im Installations- und Sanitärbereich. Zur Anwendung bei Eisen, Stahl, Guss, Zinn, Chrom-Nickel-Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium sowie Polyethylen, Polypropylen, PVD, Polystyrol, PTFE, silicon- und glasfaserverstärktem, ungesättigtem Polyesterharz bis +60° C

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 33 1000	12
5 l	299 33 5000	1





Flasche 100% Recycling



Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 1/sauer



Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 12,5/basisch

Schimmelentferner

Gebrauchsfertig

Sprühfertige Lösung, hochaktiv, entfernt und desinfiziert, BAuA-Reg.Nr. N-42640

Verarbeitungsvorteile: einfache Handhabung, wirkt sofort

Anwendungsbereiche: gegen Schimmel, Stockflecken und Bakterien, anwendbar auf Mauerwerk, Beton, Putz, Natur- und Kunststein, Holz, Kunststoff, Silicon- und Zementfugen im Innen- und Außenbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 9 500	6
5 l	299 9 5000	1







Abflusstornado® Xtreme

Abflussreiniger
Gebrauchsfertiges Konzentrat

Schnelle Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen und Verstopfungen, entfernt mühelos Haare, Fettablagerungen und Zellstoffverbindungen, löst Totalverschlüsse, universell einsetzbar, leichte Handhabung, schnelle Wirkung

Verarbeitungsvorteile: keine zusätzlichen Arbeitsschritte, garantiert schnelle Ergebnisse, hohe Materialdichte erreicht auch tiefliegende Verschlüsse

Anwendungsbereiche: für den Fachmann entwickelt, bei hartnäckigen Verstopfungen in Küche, Bad und WC

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 38 1000	6







Mehr Infos:

pH-Wert: <1/sauer

Abflusstornado®

Abflussreiniger
Gebrauchsfertiges Konzentrat

Beseitigt Verstopfungen in Rohren, Abgüssen oder Abläufen,-dringt durch stehendes Wasser, beseitigt üble Gerüche, universell einsetzbar, leichte Handhabung, schnelle Wirkung, löst Ablagerungen aus Fasern, Papier, Haar, Seife, Küchenabfällen, Fett u. v. m., tensid-, chlor- und phosphatfrei

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig – keine zusätzlichen Arbeitsschritte, garantiert schnelle Ergebnisse, hohe Materialdichte, erreicht auch tiefliegende Verschlüsse

Anwendungsbereiche: bei hartnäckigen Verstopfungen in Küche, Bad und WC

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 28 1000	6







Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 14/basisch



Mehr Infos:

Spülkasten-Reiniger
flüssig

Gebrauchsfertig, Profiqualität, löst Verkalkungen in jedem Spülkasten und dessen Funktionskomponenten, selbsttätige Reinigung ohne zusätzliche Arbeitsschritte, beugt erneuten Verschmutzungen vor

Verarbeitungsvorteile: garantiert schnelle Ergebnisse, schonend zum Spülkasten und allen darin enthaltenen Bauteilen, Spülkasten bleibt dauerhaft dicht, da sich keine Schmutzablagerungen bilden

Anwendungsbereiche: für alle gängigen Spülkastenformate

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 63 0500	8






Spülkasten-Tabs & -Sticks

Profiqualität, hygienisch, mit deodorierenden Eigenschaften, langanhaltende Reinigungswirkung, biologisch abbaubare Tenside

Verarbeitungsvorteile: reinigt Spülkasten und Toilettenschüssel, keine zusätzlichen Toilettensteine notwendig, unbedenklich bei Hauskläranlagen, schützt vor Schmutzablagerungen durch Kalk und Urinstein

Anwendungsbereiche:
Spülkasten-Tabs: für alle am Markt verfügbaren Spülkästen
Spülkasten-Sticks: für Geberit-Spülkästen mit DuoFresh-System, nachrüstbar bei allen Geberit-Spülkästen ab dem Baujahr 2009





Mehr Infos:

Inhalt	Art.-Nr.	VE
Tabs 10 Stück	299 64 010	1
Sticks 20 Stück	299 66 020	1

Spülkasten-Tabs:





Spülkasten-Sticks:





Duschrinnenreiniger
Gebrauchsfertig

Löst selbsttätig Seifenrückstände, Haare, Fette und sonstige Ablagerungen in der Duschrinne, unbedenklich für alkalibeständige Dichtungen, Oberflächen und Verrohrungen, tensid-, chlor- und phosphatfrei

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig – keine zusätzlichen Arbeitsschritte, garantiert schnelle Ergebnisse, sparsamer Verbrauch durch Spezialspritzdüse, gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche: stärkstes Schmutzlösevermögen von Haaren, Seifen- und Fettablagerungen in der Duschrinne

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 61 1000	6







Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 13,5/basisch


Duschkabinenreiniger
Gebrauchsfertig

Stärkstes Schmutzlösevermögen, löst selbsttätig Kalkablagerungen, Wasserflecken und Seifenrückstände, verringert die Wiederanschmutzung, angenehmer Geruch

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig – keine zusätzlichen Arbeitsschritte, garantiert schnelle Ergebnisse

Anwendungsbereiche: für die spezielle Anwendung in Duschkabinen und Nasszellen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 59 0500	6







Mehr Infos:

pH-Wert: 4/sauer



Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 1/sauer

Urinsteinentferner und WC-Reiniger

Gebrauchsfertig

Saurer Aktivreiniger, löst selbsttätig Urin- und Wasserstein, vorbeugender Schutz gegen Wiederanhaftung, entfernt Schmutz-, Fett- und Kalkablagerungen, anhaltende hygienische Frische, frei von flüchtigen Säuren, Tenside biologisch leicht abbaubar, angenehmer Duft

Verarbeitungsvorteile: sehr gutes Haftungsvermögen auf senkrechten Flächen, der schräge Sprühkopf erreicht auch Problemzonen

Anwendungsbereiche: für Urinale und Toiletten, für Ablaufrinnen und Abflüsse

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 37 1000	6







Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 14/basisch

Abfluss- und Rohrreiniger

Gebrauchsfertig

Löst Ablagerungen durch Fett, Haare, Lebensmittel und Seifenreste, sehr hohe Kriechfähigkeit durch hohen Tensid-Anteil, keine Dampf- und Wärmeentwicklung, schonend zu Dichtungen und Verrohrung, biologisch leicht abbaubare Tenside, beseitigt üble Gerüche

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig – keine zusätzlichen Arbeitsschritte, garantiert schnelle Ergebnisse, Tenside unterwandern jegliche Verkrustung

Anwendungsbereiche: zuverlässig in Bad, Dusche, WC und Küche

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 62 1000	6





Universal-Imprägnierung
Stein/Holz

Hochwirksamer Langzeitschutz, stark wasser- und ölabweisend, optimiert für Natur- und Kunststein, schützt vor Flecken sowie Algen und Moos, ideal für alle saugenden Untergründe (Marmor, Klinker, Holz etc.), unsichtbarer Schutz, verringert die Wiederanschmutzung, für innen und außen, lösemittel- und tensidfrei

Verarbeitungsvorteile: hinterlässt keinen sichtbaren Film und bewirkt meistens keine Farbvertiefungen, gebrauchsfertig

Anwendungsbereiche: zur Imprägnierung von saugfähigen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z. B. von Natur- und Kunststeinen (Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Terrazzo, Beton, Klinker, Keramikfliesen und Holz), geeignet im Innen- und Außenbereich, z. B. bei Gehwegen, Mauern, Terrassen, Bädern, Fassaden, Tischen, Arbeitsplatten und vielem mehr

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 11 1000	6
5 l	299 11 5000	1







Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 7/neutral

Fugenfestiger

Langanhaltende Oberflächenversiegelung, verhindert Auskehren und Ausspülen von Fugen, schützt vor Unkrautbewuchs und erleichtert die Reinigung, wasserdampfdurchlässig, frost- und witterungsbeständig, umweltneutrale Kunststoffdispersion, phosphatfrei, lösemittelfrei

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, einfaches Auftragen mittels Gießkanne

Anwendungsbereiche: Sicherung von Flugsand in Steinpflasterungen, imprägniert das Pflaster und verringert das Eindringen von Öl, zur Oberflächenversiegelung und zur Verfestigung von Sandfugen in Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Platten- und Klinkerbelägen, geeignet für Flächen mit vorwiegend Fußgängerbelastung wie z. B. Gartenwege, Terrassen, Hauseingangsbereiche, Garageneinfahrten sowie zur Sanierung von Fugenrissen im Pflasterbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 13 1000	6
5 l	299 13 5000	1







Mehr Infos:

pH-Wert: ca. 8/basisch



Mehr Infos:

pH-Wert: <1 / sauer

Premium-Imprägnierung
für Stein/Beton

Für alle saugfähigen Kunst- und Natursteine, hochwirksamer Langzeitschutz, wirkt schnell und effektiv, neuen Ablagerungen wird vorgebeugt, für innen und außen, Wasser, Öl und Verschmutzungen perlen einfach ab, schützt vor Flecken sowie Algen- und Moosbefall, unsichtbar und atmungsaktiv, Flächen werden pflegeleichter, aromatenfrei

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, bewirkt auf den meisten Oberflächen keine Farbveränderung

Anwendungsbereiche: wirkt schnell und effektiv auf Kalkstein, Beton, Gartenplatten, Sandstein, Ziegelstein, Keramik, Klinker, Marmor, Granit, Solnhofener Platten u. v. m.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 52 1000	6
5 l	299 52 5000	1







Mehr Infos:

Premium-Farbvertiefer
für Stein/Beton


Für Natur- und Kunststein geeignet, Langzeitwirkung im Innen- und Außenbereich, optische Aufwertung der Oberfläche, seidenglänzende Schutzschicht , Vertiefung der natürlichen Struktur und Farbe, Selbstreinigungseffekt, wasser- und schmutzabweisend, aromatenfrei, UV-beständig, schützt vor Algen und Moosbefall

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, schnell trocknend

Anwendungsbereiche: wirkt schnell und effektiv auf allen Natur- und Kunststeinen wie Terrakotta, Marmor, Klinker, Solnhofener Platten, Schiefer, Sandstein, Quarzit u. v. m., für Böden, Treppen, Terrassen, Balkone, Fensterbänke u. v. m.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 16 1000	6
5 l	299 16 5000	1





Holzpflegeöl


Langanhaltender Premiumschutz und Wetterbeständigkeit, auf Basis natürlicher und hochwertiger Öle, diffusionsoffene Imprägnierung, lösemittelfrei, frei von gesundheitsschädlichen blei- und cobalthaltigen Trockenstoffen, umweltfreundlich, farbvertiefend, betont die natürliche Schönheit und lebendige Maserung des Holzes, ansprechende, eckige Dosenform mit Kindersicherungsverschluss

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung, grifffest nach ca. 4 Stunden

Anwendungsbereiche: für die Pflege und den Schutz von Holzterrassen, Zäunen, Gartenmöbeln, Holzkonstruktionen und vielem mehr aus Holz, schützt das Holz vor Feuchtigkeit und gegen Austrocknen, Rissbildung und Verschmutzung

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 19 1000	6







Mehr Infos:

umweltfreundlich





Mehr Infos:

pH-Wert: 10-11/basisch

Holzgleit

Im 5-Liter-Kanister und 1-Liter-Pumpsprühflasche lieferbar, neutralisiert Harz, kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl, verdrängt Feuchtigkeit, schützt blanke Maschinentische vor Korrosion, reinigt Einstellräder, Handspindeln, Maßanschläge, Sägeblätter und Fräsköpfe, silicon- und wachsfrei, automatengeeignet

Verarbeitungsvorteile: sicheres Führen des Werkstoffes, gleichmäßiges Bearbeiten von Holz, weniger Kraftaufwand, leichtes Gleiten auf nassem und verharztem Holz, keine Verschmutzung auf Maschinen und Materialien, kein Verstopfen von Auftragsdüsen und Handsprühern

Anwendungsbereiche: für Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen Holz über Metall gleitet, für Gleitschienen und Schubladen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 505	12
5 l	299 503	1







Mehr Infos:

SPEED-EX

Der Abbeizer

Abbeizen, entfernen und lösen, hochwirksam nach bereits 10 Minuten, schonend zum Untergrund – kraftvoll in der Wirkung, gelförmige Konsistenz, wirkt nicht gesundheitsgefährdend oder reizend, enthält keine Methylenchloride, NMP, Biozide und Konservierungsmittel, säure- und laugenfrei

Verarbeitungsvorteile: einfache Handhabung, kurze Einwirkzeit, streichfertig, gute Standfestigkeit auf der Fläche, geringe Geruchsbildung, starke Tiefenwirkung

Anwendungsbereiche: zum schnellen und gründlichen Entfernen von alten Farben und Lacken wie z. B. Ölfarben, Alkyd- und Kunstharzfarben, Acryl- und Dispersionsfarben sowie 2-K-Systemen, PU-Materialien, Spachtelmassen und Klebstoffen, geeignet für mineralische Untergründe, Metall, Glas und Holz

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	299 60 0750	6
2,5 l	299 60 2500	2
5 l	299 60 5000	2





Ultra-Gel
Felgenreiniger

Entfernt Umweltschmutz und Bremsabrieb, löst Fett- und Ölrückstände, reinigt selbstständig mit Wirkindikator, hochwirksames Gel, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), säure- und alkalifrei

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, ergiebig, materialschonend, optimale Einwirkzeit durch Gelformulierung, Reinigungswirkung wird optisch angezeigt, reduziert den Arbeitsaufwand

Anwendungsbereiche: zur gründlichen Reinigung von Felgen aus Stahl, Aluminium, Chrom usw., auch für Radzierblenden geeignet

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 43 0500	12
5 l	299 43 5000	1
30 l	299 43 0030	2









Zubehör
Niederdrucksprüher, Art.-Nr. 299 2 150, **Seite 166**
Niederdrucksprüher -Spezial-, Art.-Nr. 299 2 160, **Seite 166**

Mehr Infos:



AdBlue®
Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung gemäß ISO 22241-1/DIN70070/AUS32

Hochreines NOx-Reduktionsmittel, für Dieselmotoren mit SCR-Katalysatoren, leicht zu handhaben, wasserklar, ungiftig, umweltverträglich, inklusive Ausgießer für alle gängigen Tanköffnungen.
AdBlue® ist korrosiv und muss in speziellen Gebinden bei empfohlenen Temperaturen von 0° C bis ca. +30° C gelagert werden. Unter +11° C wird das Produkt fest, kann jedoch nach dem Erwärmen weiterverwendet werden. Bei Temperaturen über +35° C beginnt die Zersetzung des Produktes und macht dies unbrauchbar. Daher sollten die Behälter auch nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Anwendungsbereiche: Kann in allen dieselbetriebenen Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, die mit einer SCR-Abgasnachbehandlungseinrichtung (Selective Catalytic Reduction) ausgerüstet sind. **AdBlue®** wird elektronisch gesteuert aus einem Zusatztank in das Abgas eingespritzt. Der Verbrauch beträgt ca. 4 – 6% des Dieselverbrauches, je nach Auslegung des SCR-Systems.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
10 l	249 10	1



Mehr Infos:



Mehr Infos:

pH-Wert: 6,5/sauer

Scheibenfrostschutz

Konzentrat

Kristallklare Sicht ohne Streifen, ganzjährig einsetzbar, hoher Gefrierschutz, frischer Duft, biologisch leicht abbaubare Tenside (vollständig biologisch abbaubar nach Anhang III, DetergenzienVO), phosphatfrei, siliconfrei, ohne Konservierungsmittel

Verarbeitungsvorteile: greift Kunststoff, Gummi und Lack nicht an, geeignet für Fächerdüsen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
5 l	299 5 5000	1

Anteile Frostschutz	Anteile Wasser	Frostschutz bis
2 Teile	1 Teil	-30° C
1 Teil	1 Teil	-20° C
1 Teil	2 Teile	-10° C
1 Teil	3 Teile	-5° C



Mehr Infos:

pH-Wert: 8/basisch

Glass 1:100

Scheibenreiniger Konzentrat

Hohe Materialverträglichkeit, schmiert nicht, reinigt sekundenschnell und streifenfrei, verursacht keine Spannungsrisse auf Polycarbonatgläsern, Tenside biologisch abbaubar (vollständig abbaubar nach Anhang III, DetergenzienVO), Mischungsverhältnis 1:100

Verarbeitungsvorteile: praktischer Dosierkopf, greift Kunststoff, Gummi und Lack nicht an, geeignet für Fächerdüsen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
250 ml	299 5 250	16



NEU

Mehr Infos:

Enteiserspray

Polycarbonatverträglich, gebrauchsfertig einsetzbar, verhindert die Wiedervereisung der Windschutzscheibe, für alle Autoscheiben, geeignet für Kunststoff und Glas, befreit Autoscheiben und Scheinwerfer von Eis und Schnee, umweltschonend

Verarbeitungsvorteile: unverdünnt einsetzbar, ergiebig, materialschonend, greift Lacke und Kunststoff nicht an, Dichtungen werden nicht beschädigt

Anwendungsbereiche: zur Enteisung von allen Autoscheiben und Scheinwerfern

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 5 0500	12

Bindemittel Snow
Für Flüssigkeiten

Reinigt, absorbiert, trocknet, saugstark, umweltfreundlich und ungiftig, nicht entflammbar, mehrmals wiederverwendbar, leichter Transport, hinterlässt keine Rückstände, verringert Reinigungskosten

Verarbeitungsvorteile: verbessert die Sicherheit an Arbeitsplätzen, absorbiert sofort und wirkungsvoll alle verschütteten flüssigen und halbflüssigen Stoffe (außer Fluorwasserstoff und Quecksilber), gefährliche und umweltbelastende Stoffe werden sofort gebunden und aufgesaugt, ökologisch unbedenklich und unschädlich für Mensch und Tier, absorbiert unterschiedliche Flüssigkeiten auf einmal

Verbrauch: 10 g Snow können bis zu 75 ml Lösemittel absorbieren, **80 g Snow** können bis zu 250 ml flüssige Farbe absorbieren, **250 g Snow** können bis zu 1 l Öl absorbieren

Inhalt	Art.-Nr.	VE
900 g	291 1 900	8
5 kg	291 1 45	1








Mehr Infos:

Silicon-Armaturenfett

Das TecLine Silicon-Armaturenfett eignet sich hervorragend als Schmierfett für verschiedenste Armaturen, Maschinen und Apparaturen. Die wichtigsten Eigenschaften sind:

- **Lebensmittelecht – geeignet für Trinkwasserleitungen**
- **Nicht tropfend**
- **Langanhaltende Schmierwirkung**
- **Hält Dichtungen geschmeidig**
- **Entspricht den KTW-Empfehlungen**
- **Einsatztemperatur von -20 bis +140° C**

Inhalt	Art.-Nr.	VE
23-g-Tube	299 65 023	1
40 St. im Karton	299 65 040	1




NEU





Mehr Infos:

Ölfleckenentferner



NEU

Profiqualität, für innen und außen, beseitigt rückstandslos mineralische und biologische Ölflecken und Fette, einfache Anwendung, biologisch abbaubar (> 99% nach OECD-Testmethode 303 A), aromatenfrei, ohne Tenside und Farbstoffe, materialschonend

Verarbeitungsvorteile: wirkt selbstständig ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand, sehr schnelles Eindringen des Mittels in die Verschmutzung, sichere Bindung der Öle und Fette, löst auch hartnäckigste Verschmutzungen, kurze Einwirkzeit

Anwendungsbereiche: auf Beton, Estrich, Klinker, Verbundstein, Naturstein und unlackiertem Holz, für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 l	299 23 1000	6







Mehr Infos:





Gleitgel

Kabel/Kunststoff



Hohe Gleitwirkung, siliconfrei, gute Materialverträglichkeit, komplett wassermischbar, biologisch abbaubar, phosphatfrei, kennzeichnungsfrei

Verarbeitungsvorteile: einfache Handhabung, mit Spritz-Klapp-Verschluss, enthält keine aggressiven Bestandteile

Anwendungsbereiche: zum leichten Einziehen von Elektrokabeln in Leerrohren und Kabelschächten, zum leichteren Zusammensetzen von Kunststoffrohren im Elektro- und Sanitärbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 604	8





Mehr Infos:



Passendes Zubehör zu den hier abgebildeten Produkten
finden Sie auf den Seiten 123, 166, 167, 172

Ze-FIX Schnellzement
Das Original

Schnell abbindend, hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, rissfreie Aushärtung, wasserfest, witterungs- und frostbeständig, chloridfrei, sulfatwiderstandsfähig (Abwasserbereiche), chromatfrei

Verarbeitungsvorteile: überarbeitbar nach 5 Minuten, keine Wartezeit bis zum nächsten Arbeitsschritt, einfach zu verarbeiten ohne Grundierung oder Haftbrücke, extrem schnell, universell einsetzbar, innen und außen anwendbar

Anwendungsbereiche: Einsetzen von Dübeln für Fertigbauteilelemente, Installation von Regalen oder Schränken, Verankern von Treppen- und Balkongeländern, Befestigen von Stahlpfosten, Fensterbänken und Heizkörperkonsolen, Spachteln bzw. Füllen von Fehlstellen, Löchern und Rissen, Abdichten im Abwasserbereich, Abdichtungen bei Wassereinbrüchen, Fixierung von Leerrohren und Unterputzdosen, Gießen von eigenen Formteilen, Ausgleich von Unebenheiten auf Flächen, Setzen von Eckschutzleisten



Inhalt	Art.-Nr.	VE
5 kg	300 005	4
15 kg	300 015	1

Mehr Infos:








Nach 5 Min. ausgehärtet







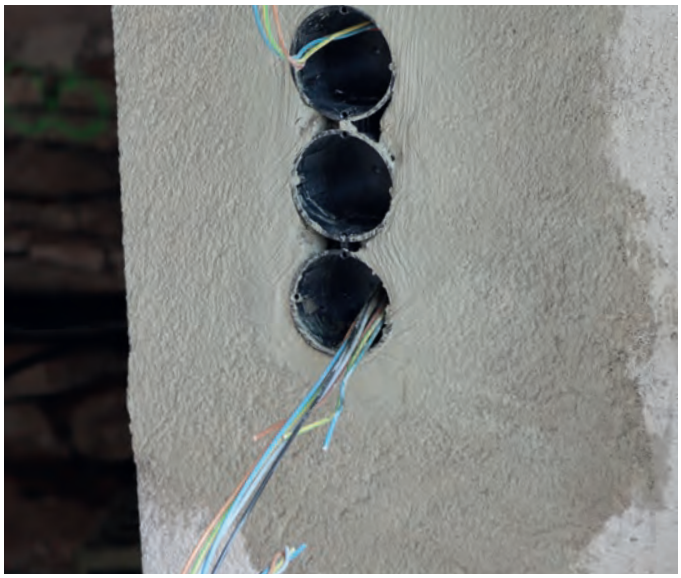

Nº 1 Bodenreiniger

Hochalkalischer Reiniger

NTA-, phosphat- und lösungsmittelfreier Reiniger, entfernt Verunreinigungen wie Öle, Fette, Gummiabriebe und Graphitstäube, hohe schmutzaufbrechende Eigenschaft, für Schrubbmaschinen geeignet

Anwendungsbereiche: Garagen-, Hallen- und Werkstattböden, alkalische Industrieböden, ideal zur Oberflächenvorbereitung

Einsatzbereich: Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Messebau, Agrar- und Landtechnik

Inhalt	Art.-Nr.	VE
5 l	P1-005-00	1
200 l	P1-200-00	1







Mehr Infos:

pH-Wert: 12,9/basisch

Nº 2 Allzweckreiniger

Hochkonzentrierter Reiniger


Universeller Reiniger und Entfetter, enormes Schmutz- und Öltragevermögen, phosphat- und lösungsmittelfrei, spezielle Korrosionshemmstoffe, zur Innen- und Außenreinigung

Anwendungsbereiche: Kfz (innen und außen), Camping- und Nutzfahrzeuge etc.

Einsatzbereich: Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Museen, Agrar- und Landtechnik, Messebau, Haushalt

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	P2-000-75	6
5 l	P2-005-00	1
30 l	P2-030-00	1









Mehr Infos:

pH-Wert: 12,5/basisch



Mehr Infos:

pH-Wert: 8/basisch

№ 3 Felgenreiniger

Gebrauchsfertiger Reiniger

Wirkindikator durch Verfärbung, entfernt Bremsstaub, Flugrost und andere anorganische Verschmutzungen selbsttätig, materialschonend, da säure- und alkalifrei, optimale Haftung durch Gelformel, Tenside biologisch abbaubar, 750 ml inklusive Sprühkopf

Anwendungsbereiche: lackierte und eloxierte Alufelgen, Chromfelgen, hochglanzpolierte Alufelgen und High-Gloss-Felgen, Stahlfelgen, Radzierblenden (vorab an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen)

Einsatzbereich: Kfz-Handwerk, Agrar-Landtechnik, Zweiradhandel

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml inkl. Sprühkopf	P3-000-75	6
5 l	P3-005-00	1
30 l	P3-030-00	1







Mehr Infos:

pH-Wert: 0/sauer

№ 4 Flugrostentferner

Hochkonzentrierter, kraftvoller und saurer Reiniger

Entfernt anorganischen Schmutz, großes Einsatzspektrum, ergiebig, Korrosionshemmstoffe schützen temporär vor Korrosionsbildung, 750 ml inklusive Sprühkopf

Anwendungsbereiche: säurebeständige Oberflächen an PKW, Nutzfahrzeugen, Waschhallen, Alufelgen, auf Lack, Glas, Keramik, Metallteilen, lackierten Kunststoffoberflächen etc.

Einsatzbereich: Kfz-Handwerk, Waschhallen, Agrar- und Landtechnik, Fahrzeugpflege, Logistik, Messebau

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml inkl. Sprühkopf	P4-000-75	6
5 l	P4-005-00	1







Nº 5 Kunststoffpflege

Siliconfreies Pflegemittel

Pflegt und konserviert mit angenehmem Duft, extrem UV-stabil, lange Standzeit, schnelle und einfache Verarbeitung, Verbindung mit Untergrund, seidenmatte Oberfläche

Anwendungsbereiche: Kunststoff- und Gummiteile im Außenbereich, Reifen, Türdichtungen, Zierleisten etc.

Einsatzbereich: Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Agrar- und Landtechnik, Fensterbau, Zweiradwerkstätten, Messebau, Museen, Fassadenbau

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	P5-000-75	6
5 l	P5-005-00	1
30 l	P5-030-00	1







Mehr Infos:

Nº 6 Shampoo

Reinigung und Versiegelung


Hochkonzentriertes Hightech-Glanzshampoo, schnelle Premiumkonservierung, schmutz- und wasserabweisende Nanoschicht, zuvor aufgetragene Polituren oder Versiegelungen werden nicht entfernt, Standzeit wird bei regelmäßiger Anwendung verlängert

Anwendungsbereiche: PKW, Motorrad, Camping- und Nutzfahrzeuge, Schifffahrt, Fluggeräte, Glasfassaden, Gebäudereinigung

Einsatzbereich: Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Agrar- und Landtechnik, Reinigungsdienste, Messebau, Museen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	P6-000-75	6
5 l	P6-005-00	1







Mehr Infos:

pH-Wert: 5,5/sauer



Mehr Infos:

pH-Wert: 8/basisch

№ 7 Glasreiniger

Gebrauchsfertiger Reiniger

Frischer Duft, reinigt blitzschnell und schlierenfrei ohne Wasser, Glanz- und Glätteadditive, schont die Oberfläche, löst hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Öl, Fett und Insekten, 750 ml inklusive Sprühkopf

Anwendungsbereiche: glatte Oberflächen wie Autoscheiben, Fenster, Polycarbonatscheiben, Motorradvisiere, Bleche, Arbeitsplatten, Glasdächer etc.

Einsatzbereich: Kfz-Handwerk, Gebäudereinigung, Wintergärten, Haushalt, Fensterfronten, Glasereien, Messebau und Museen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml inkl. Sprühkopf	P7-000-75	6
5 l	P7-005-00	1
30 l	P7-030-00	1







Mehr Infos:

pH-Wert: 10/basisch

№ 8 Flächenveredelung


Oberflächenreinigung und -pflege

Für alle glatten Oberflächen, reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang, Farbvertiefung und schlierenfreier Glanz, wasser- und schmutzabweisend, aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten, entfernt Verunreinigungen

Anwendungsbereiche: Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, Edelstahloberflächen etc.

Einsatzbereich: Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Agrar- und Landtechnik, Messebau, Museen, Haushalt

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml	P8-000-75	6
5 l	P8-005-00	1







Nº 9 Motorkonservierer

Motorversiegelung

Seidenmatte, wasserverdrängende Konservierung, kein Schmierfilm, sehr gute Kriechwirkung, dauerelastischer Schutzfilm, schützt Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen, Anwendung auf nassen und trockenen Oberflächen, 750 ml inkl. Sprühkopf

Anwendungsbereiche: Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc.

Einsatzbereich: Kfz-Handwerk, Nfz-Handwerk, Agrar- und Landtechnik, Industrie, GaLaBau

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml inkl. Sprühkopf	P9-000-75	6
5 l	P9-005-00	1








Mehr Infos:

pH-Wert: 7,5/basisch

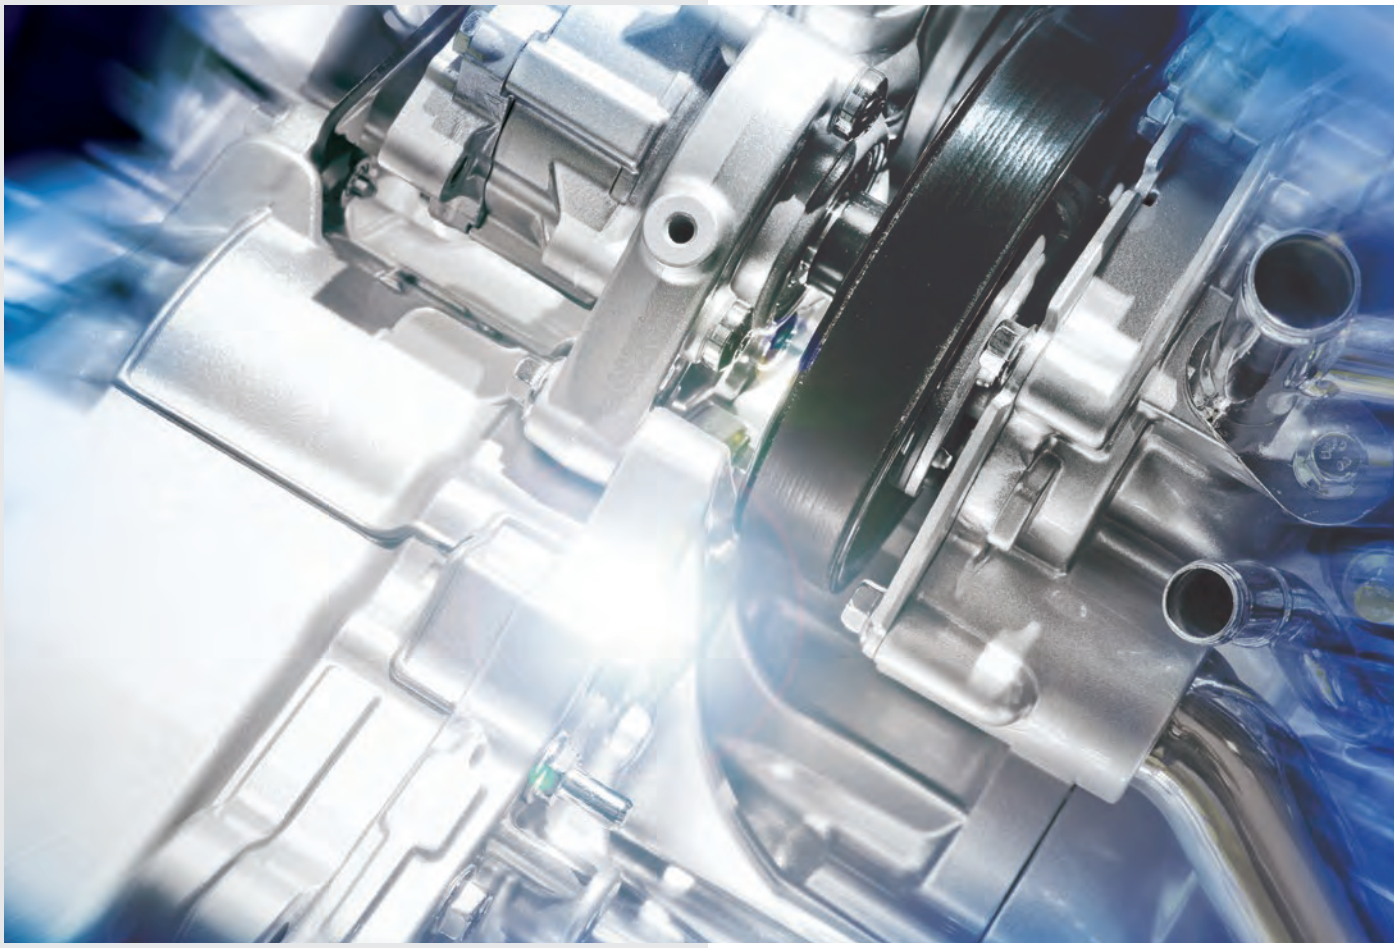



Autoschwamm, eckig
Schwamm weich, für Oberflächenpflege
Insektenschwamm, grobporig






























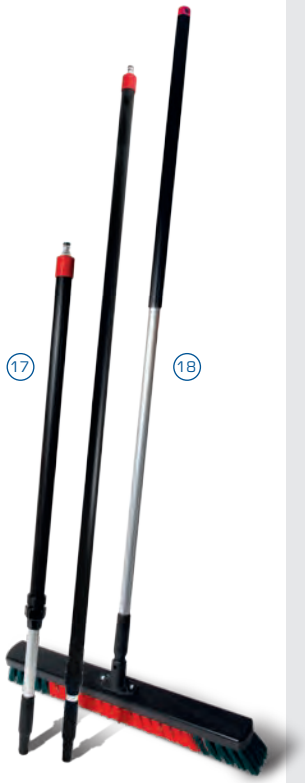

1. Kunststoffeimer schwarz mit Metallbügel
Größe 350 x 250 x 200 mm, 12 l, Art.-Nr. PZ-095-014

2. Schwämme

Größe	Art.-Nr.
190 x 110 x 55 mm	PZ-090-190
120 x 100 x 50 mm	PZ-050-12105
110 x 70 x 40 mm	PZ-091-145

3. Auslaufhahn für Stapelkanister rot/natur
Größe 51 mm, Art.-Nr. PZ-260-001

4. Performance Rund-Flasche, 750 ml
HD-PE: Art.-Nr. PZ-210-750
HD-PE + CO-EX: Art.-Nr. PZ-220-750
Inkl. Sprühkopf: Art.-Nr. PZ-210-755

5. Double-Action Sprühkopf
Art.-Nr. PZ-250-750

6. Microfasertuch

Größe	Art.-Nr.
40 x 40 cm	PZ-060-4040
10er-Pack	PZ-060-4040-010

7. Koi-Microfasertuch

Größe	Art.-Nr.
40 x 40 cm	PZ-070-4040
30er-Pack	PZ-070-4040-030

8. Handabzieher grün
Länge 355 mm, Art.-Nr. PZ-120-355

9. Bodenschieber schwarz
Länge 610 mm, Art.-Nr. PZ-120-610

10. Waschbürste mit Wasserdurchlauf
Länge 370 mm, Art.-Nr. PZ-136-370

11. Waschbürste gewinkelt mit Wasserdurchlauf
Länge 280 mm, Art.-Nr. PZ-136-280

12. Werkstattbesen (ohne Stiel)
Länge 665 mm, Art.-Nr. PZ-110-665

13. Autobürste mit langem Stiel
Länge 420 mm, Art.-Nr. PZ-133-420

14. Interieurbürste
Länge 330 mm, Art.-Nr. PZ-130-052

15. Multi-/Felgenbürste klein
Länge 310 mm, Art.-Nr. PZ-133-310

16. Felgenbürste
Länge/Durchmesser 330 mm/Ø 65 mm,
Art.-Nr. PZ-133-330

17. Aluminium-Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf
Länge 1.060 - 1.600 mm, Art.-Nr. PZ-140-1600
Länge 1.600 - 2.840 mm, Art.-Nr. PZ-140-2840

18. Aluminiumstiel
Länge 1.505 mm, Art.-Nr. PZ-140-1505

Arbeitsschutzhandschuhe -cool-

Nahtlos gestrickter Arbeitshandschuh aus Polyester/Baumwolle mit warmem Acrylfutter, hochwertige Latex-Beschichtung in der Handinnenfläche (außen), doppelt getaucht, Schutz vor Kälte/durchdringender Kälte (konvektive Kälte) und Kontaktkälte, bleibt flexibel und griffsicher, speziell vorgewaschen zum Schutz vor Latexallergien

Geprüft nach EN 388
CE CAT II (2.2.3.1.X)
EN 511 (1.1.1)



Größe	Art.-Nr.	VE
8	905 020 408	12
9	905 020 409	12
10	905 020 410	12
11	905 020 411	12

Mehr Infos:

	1	2	3	4	5
Abrieb	■	■	■	■	■
Schnitt	■	■	■	■	■
Weiterreißfestigkeit	■	■	■	■	■
Durchstich	■	■	■	■	■
Rutschfestigkeit	■	■	■	■	■
Feingefühl	■	■	■	■	■
Atmungsaktivität	■	■	■	■	■
Nässeschutz	■	■	■	■	■
Schutz vor Kontaktkälte	■	■	■	■	■

Arbeitsschutzhandschuhe -grip-

PPU-beschichteter Allroundhandschuh mit Polyester-Spandex und Strickbund bietet perfekten Sitz und Tragekomfort, lange Haltbarkeit dank geringem Abriebverhalten, hervorragende Griffigkeit sowohl bei trockenen als auch bei nassen Handschuhen, Bedienung von Touch-Displays möglich, wasser- und ölbeständig, besonders atmungsaktiv

Geprüft nach EN 388
CE CAT (4.1.3.1.X)

TOUCH-SCREEN



Größe	Art.-Nr.	VE
8	905 020 108	12
9	905 020 109	12
10	905 020 110	12
11	905 020 111	12



Mehr Infos:

	1	2	3	4	5
Abrieb	■	■	■	■	■
Schnitt	■	■	■	■	■
Weiterreißfestigkeit	■	■	■	■	■
Durchstich	■	■	■	■	■
Rutschfestigkeit	■	■	■	■	■
Feingefühl	■	■	■	■	■
Atmungsaktivität	■	■	■	■	■
Nässeschutz	■	■	■	■	■



	1	2	3	4	5
Abrieb	■	■	■	□	□
Schnitt	■	■	■	■	□
Weiterreißfestigkeit	■	■	■	■	□
Durchstich	■	■	■	□	□
Rutschfestigkeit	■	■	■	■	■
Feingefühl	■	■	■	■	□
Atmungsaktivität	■	■	■	□	□
Nässeschutz	■	■	■	□	□

Mehr Infos:

Arbeitsschutzhandschuhe -cut-

Latex-beschichteter Spezialhandschuh mit schnittfester HPPE-Faser, guter ergonomischer Sitz mit gutem Tragekomfort durch Klettriegelverschluss am Handgelenk, hohe Schnitt- und Durchstichfestigkeit, atmungsaktiv, optimale Rutsch- und Abriebfestigkeit

Geprüft nach EN 388
CE CAT II (3.4.4.3C)

Größe	Art.-Nr.	VE
8	905 020 208	10
9	905 020 209	10
10	905 020 210	10
11	905 020 211	10



NEU

	1	2	3	4	5
Abrieb	■	■	■	■	□
Schnitt	■	■	□	□	□
Weiterreißfestigkeit	■	■	■	■	□
Durchstich	■	■	□	□	□
Rutschfestigkeit	■	■	■	■	■
Feingefühl	■	■	■	■	□
Atmungsaktivität	■	■	■	■	□
Nässeschutz	■	■	■	■	□

Mehr Infos:

Arbeitsschutzhandschuhe -stone-

Spezielles, hochelastisches Nylon-Garn, neuartige Latex-Qualitätsbeschichtung, extrem langlebige und strapazierfähige Handschuhe, perfekte Rutschfestigkeit, atmungsaktiver Handschuh, bieten ein gutes Feingefühl, extrem hohe Abriebfestigkeit

Geprüft nach EN 388
CE CAT II (2.1.3.2.X)

Größe	Art.-Nr.	VE
8	905 020 508	12
9	905 020 509	12
10	905 020 510	12
11	905 020 511	12



Einweg-Schutzhandschuhe

Zum Schutz vor Verschmutzungen und Chemikalien, Einheitsgröße

Geprüft nach EN 374-3

Inhalt	Art.-Nr.	VE
100 Stück	906 280 100	1

Schutzbrille ipro

Innen dauerhaft beschlagfrei, außen extrem kratzfest, 100% UV-Schutz (clear und sun), optimaler Augenschutz durch ergonomisch gewölbte Brillenform, bequemer und rutschfester Sitz, extrem leicht, da metallfrei, Anti-Rutsch-Komponenten an den Bügelenden, ausgezeichnete Ventilation

Geprüft nach EN 166, EN 170, ANSI, Z87, CSA, AS/NZS 1337, EN 172 (Sonnenschutz für den betrieblichen Gebrauch)

Anwendungsbereiche: Schleifarbeiten, feinmechanische Arbeiten, leichte Montage, Sport, Dreh- und Fräsarbeiten, Laborarbeiten, Freizeit u. v. m.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
ipro sun	905 100 02	1 im Pillow-Pack
ipro clear	905 100 01	1 im Pillow-Pack





Mehr Infos:



Protection Ergo Knieschoner

Zähelastischer Spezialschaum, extrem strapazierfähig , sehr hoher Tragekomfort, wasserfest, extrem schonend für die Knie, da Lastverteilung auch auf Schienbeine erfolgt, stufenlos fixierbar dank umlaufendem Klettband, zusätzlicher Federweg zur Stützung des Kniegelenks

Anwendungsbereiche: Fliesenlegerbetriebe, Natursteinbetriebe, GaLaBau, Gebäudereinigung, Bodenleger, Trockenbauer, Installateure

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 Paar	905 66	1



Mehr Infos:



Entlastung der Kniescheibe, Menisken und Bänder

HAND LOTION beko-BEES

Für die tägliche Pflege, siliconfrei, pflegt die Haut mit natürlichem Bienenwachs, stärkt die Abwehrfunktion der Haut, Latex-Handschuhverträglichkeit gestestet gem. EN 455-1:2000 und EN 455-2:2009

Verarbeitungsvorteile: Zieht extrem schnell in die Haut ein, angenehmer Geruch, das Tastgefühl wird nicht beeinträchtigt, verleiht der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit

Anwendungsbereiche: eignet sich hervorragend als Pflegecreme, bietet Schutz bei geringen Belastungen gegen Säure, Alkalien und organische Substanzen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
100 ml	290 6 100	12







Mehr Infos:



44,44% mehr Inhalt





Verkaufsdisplay für 12 Stück GRATIS

Mehr Infos:

Wund-Schnellverband

Dauerelastischer, wasserfester und atmungsaktiver Wund-Schnellverband bei hoher Wasser- und Ölresistenz, zur Abdeckung von Wunden bzw. Abschürfungen, besonders im Bereich der Finger- und Handgelenke, klebt nicht auf der Wunde bzw. auf der Haut, ideal für behaarte Hautpartien, verschließt den Wundbereich sicher gegen das Eindringen von Staub und Schmutz, inkl. Anleitung, latexfrei und dadurch antiallergen, rückstandslose Ablösbarkeit

Inhalt	Art.-Nr.	VE
2 Rollen 25 mm à 6,5 m, beige/blau	290 8 002	1











Insekten-STOP

Hautschutz vor Insekten

Schnell wirkender Insektenschutz, enthält 100% Wirkstoff, schützt und pflegt zuverlässig die Haut vor Austrocknung, lang anhaltender Schutz bis zu 8 Stunden vor Stechmücken und Zecken, hautfreundlich, hochwirksame Inhaltsstoffe, BAuA-Registrier-Nr.: N-105221

Verarbeitungsvorteile: schnell in Anwendung und Wirkung, gezieltes Auftragen, optimale Dosierbarkeit

Anwendungsbereiche: Schutz vor Insekten auf Baustellen und in der Land- und Forstwirtschaft, auf Urlaubsreisen, in Hobby und der Freizeit, für Berufsgruppen in der Binnenschifffahrt und in gewässernahen Bereichen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
100 ml	290 2 100	24



Handclean
Handschutzschaum

Geprüfte Qualität, schützt vor starken Verschmutzungen, pflegt die Haut, hypoallergen – verhindert Kontaktallergien, wasser- und seifenfest, verhindert das Austrocknen der Haut, schützt bis zu 4 Stunden, siliconfrei, atmungsaktiv, verhindert das Verkleben der Hautoberfläche, ausreichend für mindestens 70 Anwendungen

Verarbeitungsvorteile: kein mehrmaliger Auftrag nötig, Tastempfinden und Sensibilität bleiben erhalten, beschmutzt Kleidung nicht, schnelle und sichere Anwendung

Anwendungsbereiche: schützt vor schädlichen Einflüssen und Verunreinigungen durch Lösemittel, Farbe, Chemikalien, Reiniger, Öle, Fette, Zement und Klebstoffe. Wir empfehlen die Anwendung vor der Verarbeitung von beko PU-Klebstoffen und PU-Schäumen, bei Problemen im Zusammenhang mit dem Tragen von Latex-Handschuhen, vor häufigem Waschen der Hände mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
200 ml	299 3 200	12








Mehr Infos:

pH-Wert: ± 7/neutral

Handdesinfektion

Schnell wirkendes Sprühdesinfektionsmittel (60 Sekunden), schützt vor 99,99% der vorkommenden Viren*, speziellen Pilzen und Bakterien, wirksam auch gegen Influenza-A-Viren Typ H1N1, geprüfte Qualität, Biozid Registrier-Nr. N-109572

Verarbeitungsvorteile: schnell in Anwendung und Wirkung, gezieltes Auftragen, optimale Dosierbarkeit

Anwendungsbereiche: Solarien und Saunabereiche, auf Urlaubsreisen und im Touristikbereich, für Berufsgruppen in der Lebensmittelbranche und mit direktem Kundenkontakt

Inhalt	Art.-Nr.	VE
75 ml	290 1 075	12






Mehr Infos:



Kartuschenpresse Ultra-Press

Umschaltbares Übersetzungsverhältnis 12:1 für niedrigviskose Stoffe, 18:1 für hochviskose Stoffe, Umschalt-Funktion Nachlauf-Stopp, für 310-ml- + 150-ml-Normkartuschen, Schubstange gehärtet & Carbon-beschichtet, inkl. Leiterhaken, gestanzt, Endanschlag selbstentspannend, robust & kraftvoll, optimale Ergonomie, ermüdungsfreies Arbeiten, effektive Kraftübertragung, drehbare Kartuschenschale

Art.-Nr.	VE
906 3310	1



Mehr Infos:

Kartuschenpresse Power-Press

Für 310-ml- und 150-ml-Normkartuschen, robust & kraftvoll, effektive Kraftübertragung, qualitativ hochwertige Messing-Lagerbuchse, geeignet für hochviskose Substanzen, drehbarer Kartuschenrahmen
Schubstange:
» gehärtet & Carbon-beschichtet
» inkl. Leiterhaken
» gestanzt, Endanschlag selbstentspannend

Art.-Nr.	VE
906 3360	1



Mehr Infos:

Kartuschenpresse ProfiMax

Für 310-ml- und 150-ml-Normkartuschen, robust und kraftvoll, sehr hoher Wirkungsgrad, gute Ergonomie dank drehbarem Kartuschenrahmen, schwarze Stange mit sehr harter Oberfläche, Schubklotz mit 6000 N Druckwiderstand, integrierter Leiterhaken, geeignet für zähe Substanzen, Übersetzungsverhältnis 18:1

Art.-Nr.	VE
906 3330	1



Mehr Infos:

Kartuschenpresse Skelett Metall -Premium-

Für 310-ml- und 150-ml-Normkartuschen, selbstentspannend, robust und stabil, liegt besonders gut in der Hand, ansprechendes Design: Rahmenkonstruktion, Schubklotz mit 1500 N Druckwiderstand, bestehend aus qualitativ hochwertiger Messing-Lagerbuchse, runde Stange (schnellerer Vorschub) und integrierter Leiterhaken, Übersetzung 7:1, Schubstange rund, gestanzt. Die Stanzung blockiert ein Weiterdrücken am Stangenende, wenn die Kartusche leer ist. Somit kann kein weiterer Druck auf den Rahmen (Überlastung/Verformung/Bruch) ausgeübt werden.

Art.-Nr.	VE
906 310 2	1



Mehr Infos:



Mehr Infos:

Akku-Dichtstoffpresse

Für Kartuschen und Beutelware

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen in Kartuschen oder Folienbeuteln bis zu 600 ml Inhalt, stabile Ausführung mit einem Li-Ion-Akku 10,8 V/1,5 AH, für ermüdungsfreies Arbeiten, Ladezeit ca. 60 bis 70 Minuten (AUTO-CUT-OFF-FUNKTION), Auspresskraft bis 4410 N (450 kg), Leerlaufgeschwindigkeit 3 ~ 10 mm/Sek., automatischer Rücklauf – verhindert ein Nachtropfen, Gewicht: 2,00 kg (400 ml), 2,15 kg (600 ml), Lieferumfang: 1 Akku-Presse inkl. einem Akku 10,8 V (185 g), 1 Schnell-Ladegerät, 1 Koffer

Für	Art.-Nr.	VE
310/400 ml	906 4 400	1
310/400/600 ml	906 4 600	1

	Art.-Nr.	VE
Ersatzakku	906 4 400 1	1

	Art.-Nr.	VE
Kolben weiß	906 4 400 2	1



Mehr Infos:

Dichtstoffpresse Ultra-Press

Für Kartuschen und Beutelware

Für 310/400/600 ml Kartuschen und Beutelware, robust & kraftvoll, optimale Ergonomie, ermüdungsfreies Arbeiten, effektive Kraftübertragung, drehbare Kartuschenschale, gehärtete & verchromte Vorschubstange, Leiterhaken mit Butterfly-Griff, gummierte Griffe, Schlauchbeutel-Adapter durch einfaches Schieben ab- und anmontierbar, Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton

Für	Art.-Nr.	VE
310/400 ml	906 1 400	1
310/400/600 ml	906 1 600	1



Mehr Infos:



Schnell-Verschluss-Adapter für ProfiMax 600, Art.-Nr.: 906 11 001

Dichtstoffpresse ProfiMax 400

Für Kartuschen und Beutelware

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen in Kartuschen und Folienbeuteln mit 310/400 ml bzw. 600 ml Inhalt, Schubklotz mit 6000 N Druckwiderstand, Übersetzung 18:1, schwarze Schubstange mit gehärteter Oberfläche, 1 Kunststoff-Düse inklusive, drehbares Alu-Rohr für gutes Handling bei der Verarbeitung

Dichtstoffpresse ProfiMax 600

Die neue Dichtstoffpresse ProfiMax 600 besitzt nun einen Anschlag für die Schubstange, einen Leiterhaken zum Aufhängen sowie einen Schnell-Verschluss-Adapter, der es ermöglicht, den Beutelinhalt besser auszupressen. Der Schnell-Verschluss-Adapter kann von der Schubstange abgeschraubt werden, so dass auch Kartuschen mit dieser Presse ausgedrückt werden können.

Für	Art.-Nr.	VE
310/400 ml	906 11 400	1
310/400/600 ml	906 11 600	1

Kartuschenpresse XXL Super-Press

Für 400-ml-Kartuschen

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Coaxial-Kartuschen, z. B. beko Injektionsmörtel 400 ml

Extrem robust & kraftvoll, effektive Kraftübertragung, qualitativ hochwertig, Übersetzungsverhältnis 25:1

Art.-Nr.	VE
906 400	1



Kartuschenpresse Ultra-Press Side-by-Side

Für 210-ml-Kartuschen

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Side-by-Side-Kartuschen, z. B. für **beko 2-K Speed Zargenschaum**, extrem robuste Ausführung, sehr gute Übersetzung und Kraftübertragung, ermüdungsfreies Arbeiten, sehr hoher Wirkungsgrad

Art.-Nr.	VE
907 163	1

Mehr Infos:



Kartuschenpresse Maxbond Side-by-Side

Für 56-g-/50-ml-Kartuschen

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Side-by-Side-Kartuschen, z. B. für **beko Maxbond**, stabile Ausführung

Art.-Nr.	VE
906 4 56	1

Mehr Infos:



NBS-Pistole BlackStar

Düsen-Durchmesser 4 mm, kein Rückstauverhalten, robuste Metallausführung für Profis, komplett mit Antihaftbeschichtung auf PTFE-Basis = kein Verkleben mit PU-Schaum, großes Stellrad = leichtes Einstellen, Ventilsitz und Ventilkugel komplett beschichtet mit PTFE =100% höhere Lebensdauer, Schaumaustritt lässt sich hervorragend regulieren = kein Verspritzen, leichte und schnelle Reinigung im Gehäuse durch Antihaftbeschichtung = geringerer Verbrauch an PU-Reiniger, verschiedene Ersatzteile auf Anfrage erhältlich

Verarbeitungsvorteile: bessere Vorexpansion des Schaumes in der Pistole, **20% bis 30% mehr Schaumvolumen,** optimale Restentleerung der Dose, der Schaum haftet am Untergrund wesentlich besser, starker, konstanter Druck aus der Dose bis zum Schluss

Art.-Nr.	VE
907 751 1	1



Mehr Infos:



Mehr Infos:

NBS-Pistole RockStar

Robuste Metallausführung, dosiertes Schäumen, spezieller Adapter für höhere Schaumausbeute (bis zu +20%), ergonomische Griffform, ermüdungsfreies Arbeiten, sauberes Verarbeiten, PTFE-beschichtetes Messingrohr konisch verjüngt, Nadel in Edelstahl mit PTFE-Beschichtung, speziell verlängerte Düsenspitze, Abzugshebel Metall , PTFE-Beschichtung auf allen Metall-Oberflächen, Aufhängeöse, Dosierschraube mit Schutz vor Verlust (mit Endbegrenzung), Kunststoffspitze als Aufsatz für enge Fugen

Art.-Nr.	VE
907 751 5	1



Mehr Infos:

NBS-Pistole SilverStar

Robuste Metallkonstruktion für Profis, Adapter komplett mit verbesserter Antihaftbeschichtung auf PTFE-Basis = kein Verkleben mit PU-Schaum, über das Stellrad lässt sich der Schaumaustritt hervorragend regulieren, ergonomisch geformter Griff für perfekten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten, Personalisierung am Griff, beidseitig

Art.-Nr.	VE
907 751 3	1




Mehr Infos:

NBS-Pistole BLUE

Für bequemes Schäumen (perfekte Einhandbedienung), sauberes Arbeiten (kein Nachtropfen des Schaumes), dosiertes Schäumen und volle Schaumausbeute, leicht zu reinigen, robuste Metallausführung, ergonomische Griffform, ermüdungsfreies Arbeiten, schmales Stahlrohr – Messing Nadel, gezahnte Düse, Kunststoff-Adapter mit Metall-Kugel, Aufhängeöse, Abzugshebel Metall schwarz beschichtet, Dosierschraube mit Endbegrenzung (Schutz vor Verlust)

Art.-Nr.	VE
907 751 001	1




Mehr Infos:

NBS-Pistole LongStar - Spezial -

Rohrlänge ca. 90 cm, gelenkschonendes und ermüdungsfreies Verarbeiten, Dosenadapter nach hinten abgeknickt für einen optimalen Schwerpunkt im Griffbereich, Dosenadapter und Ventil aus PTFE, stabile Ausführung, auch für Arbeiten in höher bzw. tiefer gelegenen Bereichen geeignet

Art.-Nr.	VE
907 751 2	1

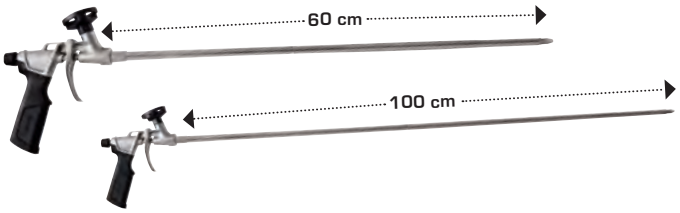

Mehr Infos:

NBS-Pistole LongStar Lite

Robuste, nickelbeschichtete Metallausführung, Alu-Adapter mit PTFE-Beschichtung und PTFE-Kugel, Edelstahl-Nadel mit PTFE-Beschichtung partiell, Dosierschraube mit Endbegrenzung, ergonomischer Handgriff, Rohrlänge 60 oder 100 cm, verstärkte Verbindung zwischen Körper und Rohr

Art.-Nr.	VE
60 cm: 907 751 6	1
100 cm: 907 751 7	1

Fugenspachtel-Set

Für Dichtstoffe

Vier Spachtel aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Dichtstoff-Oberfläche

	Inhalt	Art.-Nr.	VE
Box	4 Spachtel	200 3	1
Display	30 Sets	200 3 030	1







Mehr Infos:

Glättespachtel

Universeller Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe

Großer und robuster Spachtel aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Kitt- oder Dichtstoffes auf die Oberfläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Oberfläche

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1 x Glättespachtel (Verpackung mit Eurolochung)	200 4 01	1
Display: 20 Fugenspachtel-Sets + 12 Glättespachtel	200 4 032	1



Weich und biegsam



Mehr Infos:

Zahnspachtel B11 180 mm

Art.-Nr.	VE
200 4 180	10



Mehr Infos:



Mehr Infos:

Spachtel

Für TERRASYS Hirnholzversiegelung

Zum perfekten Auftrag von **TERRASYS Hirnholzversiegelung** auf die Schnittkanten der Terrassendielen

Art.-Nr.	VE
200 248 01	10





Mehr Infos:

Leimspachtel

Gezahnter Leimspachtel zum perfekten Auftrag von Klebstoffen wie Weißleim, Fibcon usw.

Art.-Nr.	VE
200 248 02	10







Mehr Infos:

Spanngurt

Robuste Ausführung mit stabiler Handratsche und zertifizierter Belastbarkeit (500 kg)

Länge	Art.-Nr.	VE
8,0 m	904 050 1	1

Bit-Box
30-tlg. + Schnellwechsel-Bithalter

Industriequalität, passgenaue Fertigung, optimale Kraftübertragung, hohe Standzeit, einfache Entnahme, übersichtliche Einteilung, stabile Kunststoffbox

Bestückung:

Bits 1/4"-Sechskant 25 mm		2 Stück	PZD 1
2 Stück	Torx 10	6 Stück	PZD 2
2 Stück	Torx 15	1 Stück	PZD 3
3 Stück	Torx 20	1 Stück	PH 1
3 Stück	Torx 25	4 Stück	PH 2
3 Stück	Torx 30	1 Stück	PH 3
2 Stück	Torx 40	1 Schnellwechsel-Bithalter	

Ausführung	Art.-Nr.	VE
Bits 1/4"-Sechskant 25 mm	820 030	12



Mehr Infos:

Bit-Box
16-tlg. + Magnet-Bithalter

Industriequalität, passgenaue Fertigung, optimale Kraftübertragung, hohe Standzeit, einfache Entnahme, übersichtliche Einteilung, stabile Kunststoffbox mit Gürtel-Clip

Bestückung:

Bits 1/4"-Sechskant 25 mm		1 Stück	PZD 1
1 Stück	Torx 10	2 Stück	PZD 2
2 Stück	Torx 15	1 Stück	PZD 3
2 Stück	Torx 20	1 Stück	PH 1
2 Stück	Torx 25	1 Stück	PH 2
1 Stück	Torx 30	1 Stück	PH 3
1 Stück	Torx 40	1 Magnet-Bithalter	

Ausführung	Art.-Nr.	VE
Bits 1/4"-Sechskant 25 mm	820 016	12



Mehr Infos:

Bithalter mit Tiefenanschlag, einstellbar

Zur Aufnahme von 1/4"-Sechskant-Bits, durch den einstellbaren Tiefenanschlag werden Schäden durch ein zu weites Einschrauben verhindert

Für	Art.-Nr.	VE
Bits 1/4"-Sechskant	825 60 01	1



Mehr Infos:


Bits Torx TX20 und TX25

Speziell zum Verschrauben der TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar, 1/4"-Sechskant mit abgedrehtem Schaft, Länge: 50 mm

Für	Art.-Nr.	VE
TX20, 20 x 50 mm, 1/4"-Sechskant mit abgedrehtem Schaft	820 050 020	1
TX25, 25 x 50 mm 1/4"-Sechskant mit abgedrehtem Schaft	820 050 025	1



Mehr Infos:

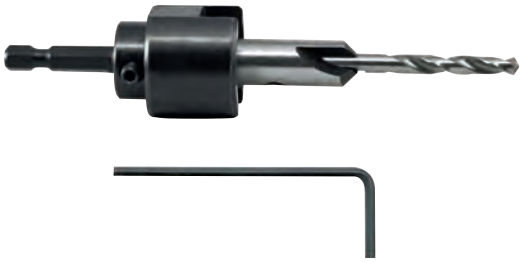

Mehr Infos:

Bohrsenker mit Tiefenanschlag, einstellbar

Bohr- und Senktiefe in einem Arbeitsgang einstellbar, kompletter Bohrsenker in Einzelteile zerlegbar, keine Beschädigung des Werkstücks durch spezielle Lagerung des Anschlags, die beiden Öffnungen des Anschlags ermöglichen eine reibungslose Spanabfuhr und dienen als Sichtmöglichkeit zum Bohrer auch im drehenden Einsatz, kugelgelagert (Metall), robuste Ausführung, Sechskantschaft E6,3, Metallbohrer, Gesamtlänge 6,3 cm, einstellbare Bohrtiefe min. 25 mm bis max. 40 mm, inkl. Inbusschlüssel, praktisch verpackt und wiederverschließbar

Größe	Art.-Nr.	VE
Ø 5 mm	411 003	10



Schraubendoktor


Der Problem-Löser

Geprüfte und patentierte Qualität, gibt den Werkzeugen mehr Grip und Halt, insbesondere beschädigten Schraubenköpfen oder schwer lösbaren Schraubverbindungen, Haftreibung wird um bis zu 500% erhöht, für Schraubenköpfe aller Art, einfache Anwendung, nicht nachtropfend, sofort wirksam, hautverträglich, ungiftig, sehr ergiebig – ein Tropfen genügt, lange Haltbarkeit, ökologisch unbedenklich

Verarbeitungsvorteile: nach dem Gebrauch einfach abwischbar, für Arbeiten über Kopf geeignet, Verringerung des Kraftaufwandes bei Schraubarbeiten

Anwendungsbereiche: zum Lösen von Schrauben mit beschädigten oder verschlissenen Schraubenköpfen, bei Schraubarbeiten an schlecht zugänglichen Stellen, beim Gebrauch von Akkuschraubern – verhindert das Abrutschen des Bits, auch geeignet für Schraubenschlüssel, Stecknüsse, Inbus- und Torxschlüssel

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
grau	20 g	261 6 020	18







Verkaufszubehör

Display Schraubendoktor, Art.-Nr.: 261 6 91

Inhalt: 28 Stück

Mehr Infos:



QUAD-SDS plus

Hammerbohrer

PGM-geprüft, spezielle Hauptschneiden-Geometrie, Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, höchste Wirtschaftlichkeit, schneller Bohrfortschritt, verbesserte Lotrezeptur, Nebenschneiden schützen den Bohrer bei Armierungstreffern, verkürzte und konisch verlaufende Spiraleingänge für raschen Abtransport des Bohrmehls in die großvolumigen Doppelwendel, hervorragende Leistung, lange Lebensdauer, kernverstärkte Spiralgeometrie (KVS-Spirale), wirkt schwingungsdämpfend und erhöht die Schlagenergie

Verarbeitungsvorteile: exakte, passgenaue Löcher für optimale Dübelmontage, kein Blockieren des Bohrers bei Eisenarmierung, verminderte Reibung und zentrische Führung im Bohrloch, geringere Vibrationen

Anwendungsbereiche: geeignet für Ziegel, Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kalksandstein, Gasbeton etc.

Abmessung	Art.-Nr.	VE
5 x 110/50	404 005 110	1
5 x 160/100	404 005 160	1
6 x 110/50	404 006 110	1
6 x 160/100	404 006 160	1
6 x 210/150	404 006 210	1
6 x 260/200	404 006 260	1
6 x 310/250	404 006 310	1
6,5 x 260/200	404 065 260	1
6,5 x 310/250	404 065 310	1
8 x 110/50	404 008 110	1
8 x 160/100	404 008 160	1
8 x 210/150	404 008 210	1
8 x 260/200	404 008 260	1
8 x 310/250	404 008 310	1
8 x 460/400	404 008 460	1
10 x 160/100	404 010 160	1
10 x 210/150	404 010 210	1
10 x 260/200	404 010 260	1
10 x 310/250	404 010 310	1

Abmessung	Art.-Nr.	VE
10 x 450/390	404 010 450	1
12 x 160/110	404 012 160	1
12 x 210/160	404 012 210	1
12 x 260/210	404 012 260	1
12 x 450/390	404 012 450	1
14 x 210/160	404 014 210	1
14 x 260/210	404 014 260	1
14 x 310/260	404 014 310	1
14 x 450/390	404 014 450	1
16 x 260/210	404 016 260	1
16 x 310/260	404 016 310	1
16 x 450/400	404 016 450	1
18 x 250/180	404 018 250	1
18 x 450/380	404 018 450	1
20 x 250/180	404 020 250	1
20 x 450/380	404 020 450	1
24 x 250/180	404 024 250	1

Durchmesser x Länge/Bohrtiefe










4fach Schneide



Die noch ausgeprägter und freier stehende Zentrierspitze sichert ein sauberes und präzises Ansetzen.

Schlankere Flanken ermöglichen dank reduzierter Reibung ein bis zu 20% schnelleres Vorankommen in Beton, Stahlbeton und Naturstein.



Die patentierte Geometrie führt zu einer erhöhten Lebensdauer und optimalem Bohrverhalten in Stahlbeton.

Die wellenförmigen Erhebungen an der Hartmetall-Schneide sorgen für eine noch bessere Bruchleistung in Beton, Stahlbeton und Naturstein.

Der Hartmetallkopf mit seiner massiven Hauptschneide verhindert dank der 4 x 90°-Schnittsymmetrie das Verhaken in Stahlbeton.

Mehr Infos:



Mehr Infos:

QUAD-SDS plus Kassette

Hammerbohrer-Kassette 7-teilig

PGM-geprüft, spezielle Hauptschneiden-Geometrie, Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, höchste Wirtschaftlichkeit, schneller Bohrfortschritt, verbesserte Lotrezeptur, Nebenschneiden schützen den Bohrer bei Armierungstreffern, verkürzte und konisch verlaufende Spiraleingänge für raschen Abtransport des Bohrmehls in die großvolumigen Doppelwendel, hervorragende Leistung, lange Lebensdauer, kernverstärkte Spiralgeometrie (KVS-Spirale), wirkt schwingungsdämpfend und erhöht die Schlagenergie

Verarbeitungsvorteile: exakte, passgenaue Löcher für optimale Dübelmontage, kein Blockieren des Bohrers bei Eisenarmierung, verminderte Reibung und zentrische Führung im Bohrloch, geringere Vibrationen

Anwendungsbereiche: geeignet für Ziegel, Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kalksandstein, Gasbeton etc.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
Kassette mit 7 Bohrern 1 Stück 5 x 160/100 2 Stück 6 x 160/100 2 Stück 8 x 160/100 1 Stück 10 x 160/100 1 Stück 12 x 160/110	404 100 07	6





Seite 1



Seite 2



Mehr Infos:

Meterstab 2,0 m


Profi-Holz-Meterstab mit Winkeleindruck am 2. Glied, EWG-Bauamtzulassung, Genauigkeitsklasse III, Einrastfunktion bei 90°, Oberfläche wasserabweisend mit umweltschonendem UV-Lack

Art.-Nr.	VE
999 297	10

Profi-Schleifschwamm

Formstabiler Schwammkörper, für alle Bereiche des Flächen- und Kantenschliffs, für Nass- und Trockenschliff geeignet, Profiqualität – für den Holz-, Metall- und Malerbereich geeignet

Set	Korn	Art.-Nr.	VE
3er	60	902 013 060	12
3er	100	902 013 100	12
3er	180	902 013 180	12
3er	60/100/180	902 013 003	12
20er	60	902 120 060	1
20er	100	902 120 100	1
20er	180	902 120 180	1





Mehr Infos:

Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage	entspricht Schleifmittel auf Papier
Korn 60	= Korn 150
Korn 100	= Korn 220
Korn 180	= Korn 320

Profi-Schleifmatten

Formstabiler Schwammkörper, zweiseitig beschichtet, flexibel in der Handhabung, für profilierte Flächen sowie Nass- und Trockenschliff geeignet, Profiqualität – für den Holz-, Metall- und Malerbereich geeignet

Set	Korn	Art.-Nr.	VE
3er	60	902 023 060	12
3er	100	902 023 100	12
3er	180	902 023 180	12
3er	60/100/180	902 023 003	12
20er	60	902 220 060	1
20er	100	902 220 100	1
20er	180	902 220 180	1





Mehr Infos:



Mehr Infos:

Fallminenstift

Robuster Fallminenstift aus Aluminium inkl. Grafitmine 5 mm zur Baustellenmarkierung (Höhenriss etc.)

Art.-Nr.	VE
903 01 05	50



Mehr Infos:

Zimmermannsbleistift

eckig-oval

Profi-Zimmermannsbleistift aus Lindenholz mit mittelharter Mine, ungespitzt, 24 cm lang

Art.-Nr.	VE
999 295 02	10



Mehr Infos:

Profi-Maßband

Antirutschgriff, mit praktischer Handschlaufe, feststellbar, Einheit cm, Genauigkeitsklasse II, erhältlich in drei verschiedenen Längen

Länge	Art.-Nr.	VE
3 m	905 010 03	12
5 m	905 010 05	12
8 m	905 010 08	6



Japan-Cutter/Ersatzklingen

Mit hochwertigem Feststellrad und integriertem Klingenabrecher, mit extrem stabiler und doppelt geschärfter 18-mm-Carbonstahl-Klinge für eine längere Lebensdauer, inkl. 3 Klingen

Art.-Nr.	VE
905 020 6	1

Ersatzklingen	Art.-Nr.	VE
10 Stück im Spender	905 020 7	1





18 mm

Inkl. 3 Klingen

Mehr Infos:







Profi-Cuttermesser

Mit einer robusten 18-mm-Carbonstahl-Klinge, mit automatischer Klingenarretierung für eine bequeme Einhandbedienung, kompatibel mit den **beko Japan-Cutter Ersatzklingen.**

Art.-Nr.	VE
905 020 1	1
905 020 24	Display (24 Messer)





18 mm

NEU



Mehr Infos:





Schwedenmesser mit Edelstahlklinge

Robustes Universalmesser mit Klinge aus rostfreiem Schwedenstahl, stabiler Handgriff aus Kunststoff inklusive Rutschsicherung im Schneidbereich, Messertasche aus formstabilem und witterungsbeständigem Kunststoff inkl. Gürtellasche

Messerlänge gesamt: 20,6 cm/Klingenlänge: 9,1 cm/Klingenbreite: 19 mm

Inhalt	Art.-Nr.	VE
Display à 15 Messer	904 015	1

Lieferung: 15 Messer im Display

Mehr Infos:







Mehr Infos:

Fugenschnurz/Fugenschnurz Premium

Für die perfekte Eckfuge, einfachste Ausbildung der Eckfuge, Top-Erscheinungsbild, weniger Schmutzanhaftung dank glattem Fugenverlauf in den Ecken, bessere Reinigung der Eckfuge, große Auswahl an Fugenradien

Fugenschnurz (Holz)

Ø	Art.-Nr.	VE
10 x Holz: Ø 8/20	200 5 820	1
10 x Holz: Ø 12/24	200 5 1224	1
10 x Holz: Ø 16/28	200 5 1628	1
Set Holz: 1 x Ø 8/20 1 x Ø 12/24 1 x Ø 16/28	200 5 001	1

Fugenschnurz Premium (Kunststoff)

Ø	Art.-Nr.	VE
1 x Kunststoff: Ø 16/20	200 5 810	1





NEU





Mehr Infos:

Fugenfinger
Profi-Abzieher

Große Auswahl an Fugenradien, perfekte Fuge mit einem Profi-Werkzeug, kein Anhaften von Silicon am Fugenfinger, in verschiedenen Ausführungen lieferbar

Ø	Art.-Nr.	VE
3 x Ø 12/10	200 6 1210	1
3 x Ø 18/16	200 6 1816	1
3 x Ø 24/20	200 6 2420	1
Set: 1 x Ø 12/10 1 x Ø 18/16 1 x Ø 24/20	200 6 001	1



TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 20/60


Die **TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 20/60** ist ein **schwarz eloxiertes Systemprofil** mit einer sehr **geringen Aufbauhöhe von nur 20 mm**. Speziell im Bereich der Sanierung (z. B. Terrasse oder Balkon), wenn vorherige Bodenbeläge nicht entfernt werden sollen oder eine geringe Aufbauhöhe benötigt wird, zeichnet sich dieses flache Schienensystem aus. Natürlich eignet sich dieses Profil ebenfalls bestens für den Neubau von Terrasse und Balkon. Dank der **verschiedenen Verbinder** sind der **Kreativität keine Grenzen** gesetzt.

Art.-Nr.	Maße	VE
505 26 400	20 x 60 mm x 4 m	150*
505 26 200	20 x 60 mm x 2 m	16*
505 26 215	20 x 60 mm x 2 m	150*

*Versand nur in ganzen VE möglich.





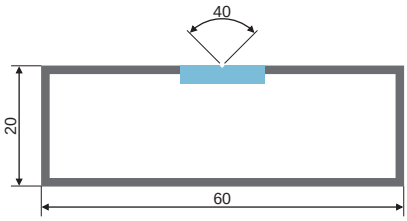

Alle Maßangaben in mm


2 mm Wandstärke
3 mm Wandstärke


Mehr Infos:


TERRASYS Systemverbinder 20/60

Die **TERRASYS Systemverbinder 20/60** lassen im Hinblick auf die Terrassenform keinen Wunsch offen. Dank **einfachster Montage** werden die Systemverbinder in die Aluminiumprofile eingetrieben. Hierzu empfehlen wir vorsichtige und gleichmäßige Schläge mit einem Gummihammer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
505 26 901	TERRASYS Längsverbinder, System 20/60 (Kunststoff, schwarz, zur endlosen Verlängerung)	25
505 26 902	TERRASYS L-Verbinder, System 20/60 (Kunststoff, schwarz)	25
505 26 903	TERRASYS T-Verbinder, System 20/60 (Kunststoff, schwarz)	25
505 26 904	TERRASYS X-Verbinder, System 20/60 (Kunststoff, schwarz)	25

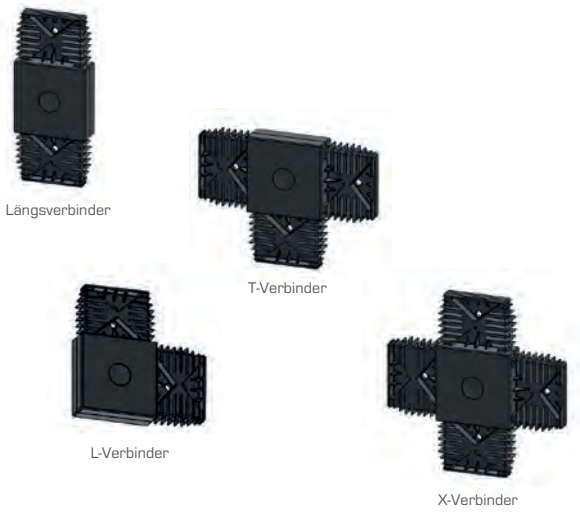

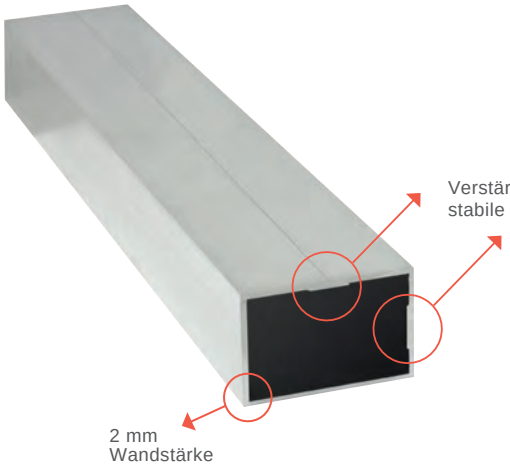

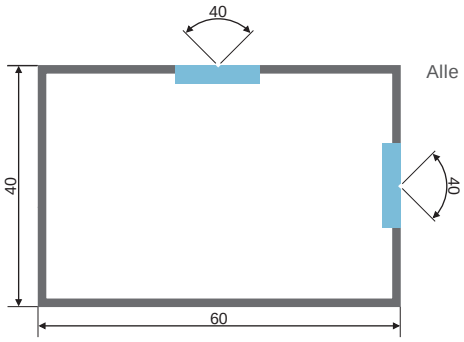

Alle Maßangaben in mm

2 mm Wandstärke
3 mm Wandstärke


Mehr Infos:

TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60 pressblank

Die **TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60 pressblank** zeichnet sich durch die einfache und schnelle Montage aus. Aufgrund der **Verbindungselemente** kann das **System endlos erweitert werden**. Dank der Modularität und des **selbsterklärenden Prinzips** erfolgt die Planung der eigenen Terrasse spielend einfach und mit garantiertem Erfolg. **Variabler Einsatz, flach** und **hochkant**.

Art.-Nr.	Maße	VE
505 46 400	40 x 60 mm x 4 m	150*
505 46 200	40 x 60 mm x 2 m	8*
505 46 215	40 x 60 mm x 2 m	150*
505 46 49	40 x 60 mm x 490 mm	30*
505 46 34	40 x 60 mm x 340 mm	30*
505 46 24	40 x 60 mm x 240 mm	30*

* Versand nur in ganzen VE möglich.





TERRASYS Systemverbinder 40/60

Die **TERRASYS Systemverbinder 40/60** lassen im Hinblick auf die Terrassenform keinen Wunsch offen. Dank **der einfachen Montage** werden die Systemverbinder in die Aluminiumprofile eingetrieben. Hierzu empfehlen wir vorsichtige und gleichmäßige Schläge mit einem Gummihammer.


Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
505 46 901	TERRASYS Längsverbinder, System 40/60 (Kunststoff, schwarz, zur endlosen Verlängerung)	25
505 46 902	TERRASYS L-Verbinder, System 40/60 (Kunststoff, schwarz)	25
505 46 903	TERRASYS T-Verbinder, System 40/60 (Kunststoff, schwarz)	25
505 46 904	TERRASYS X-Verbinder, System 40/60 (Kunststoff, schwarz)	25

TERRASYS Abschlusskappe (System 40/60)

Die **TERRASYS Abschlusskappe** ermöglicht einen **sauberen Abschluss** der **Unterkonstruktion** und gewährleistet eine schöne Optik in Sichtbereichen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
505 46 905	für System 40/60 (Kunststoff, schwarz)	25*

*Versand nur in ganzen VE möglich.

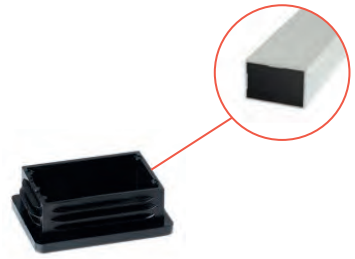

TERRASYS Entkopplungsband EPDM

Das **TERRASYS Entkopplungsband EPDM** erfüllt gleich zwei Funktionen: Zum einen eignet es sich ideal als **Antirutsch-Montagehilfe**, da ein **Verrutschen** der **Terrassenbeläge verhindert** wird. Zum anderen dient das **TERRASYS Entkopplungsband EPDM** bei nicht durchgängig geschraubten Bodenbelägen als **Trittschalldämmung**.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
262 001 6510	65 x 1 mm x 10 m (einseitig selbstklebend, schwarz)	20
262 001 1010	10 x 1 mm x 10 m (einseitig selbstklebend, schwarz)	20




Mehr Infos:

Fixier- und Montagepads

Unsere **beko Fixier- und Montagepads** dienen als ideale **Montagehilfe** für verschiedenste Beläge (HPL- oder Keramikplatten, Fliesen und Feinsteinzeug usw.) in **Kombination** mit unserem **beko Keramik- & HPL-Plattenkleber** auf Unterkonstruktionen. Durch die **doppelseitig stark haftenden Klebepunkte** können die Platten zusätzlich fixiert werden. Beim anschließenden Verkleben der Platten mit unserem **beko Keramik- & HPL-Plattenkleber** (die Dicke der Pads ist exakt auf den **beko Keramik- & HPL-Plattenkleber** abgestimmt) bieten diese zusätzlichen Halt.

Art.-Nr.	Maße	VE
262 20 2	Ø 20 mm x 2 mm (300 Pads/Pack)	1 Pack







Mehr Infos:

Zubehör

Keramik- & HPL-Plattenkleber, Art.-Nr.: 244 100 310, **Seite 23**



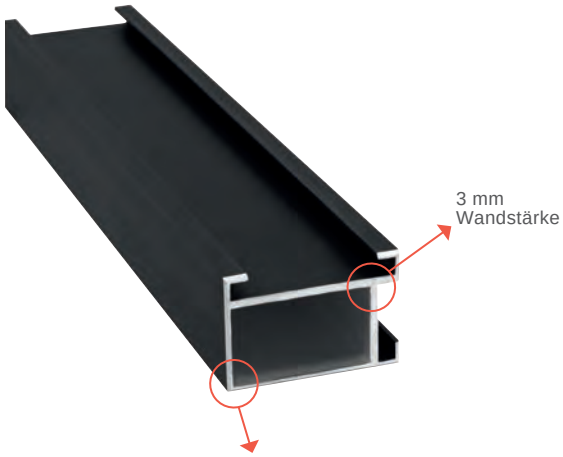

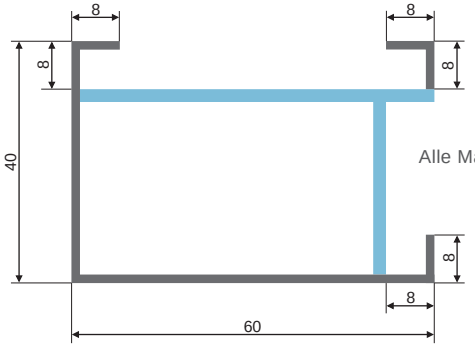

Alle Maßangaben in mm

2 mm Wandstärke
3 mm Wandstärke




Mehr Infos:

TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus


Die **TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus** ist ein **schwarz eloxiertes Systemprofil**, das dank **ausgeklügelter Geometrie** gleich **mehrere Anwendungsfälle abdeckt**. Dank der robusten Ausführung kann das **Profil ganz variabel flach oder hochkant eingesetzt** werden. Somit können in **Kombination** mit **beko TERRASYS Stelzlagern unterschiedlichste Aufbauhöhen** (von 58 bis 280 mm) **realisiert** werden. Die entsprechenden Verbinder sorgen mit der Edelstahlbohrschraube für eine einfache und stabile Montage.

Art.-Nr.	Maße	VE
505 64 400	40 x 60 mm x 4 m	150*
505 64 200	40 x 60 mm x 2 m	8*
505 64 215	40 x 60 mm x 2 m	150*

*Versand nur in ganzen VE möglich.




Längsverbinder


T-Verbinder flach


passende Bohrschraube


T-Verbinder hochkant

TERRASYS Systemverbinder Vario Plus

Die **TERRASYS Systemverbinder Vario Plus** lassen im Hinblick auf die Terrassenform keinen Wunsch offen. Dank der **einfachen Montage** werden die Systemverbinder in die Aluminiumprofile eingetrieben. Hierzu empfehlen wir vorsichtige und gleichmäßige Schläge mit einem Gummihammer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
505 64 901	TERRASYS Längsverbinder, Vario Plus (Kunststoff, schwarz, zur endlosen Verlängerung)	25
505 64 902	TERRASYS T-Verbinder flach, Vario Plus (Kunststoff, schwarz, zur flachen Montage)	25
505 64 903	TERRASYS T-Verbinder hochkant, Vario Plus (Kunststoff, schwarz, zur hochkant Montage)	25
101 155 25	TERRASYS Bohrschraube (5,5 mm x 25 mm, Linsenkopf mit Flansch, schwarz)	1 Pack

TERRASYS Schienengleiter

Mit dem **TERRASYS Schienengleiter** sowie **Schienengleiter flex** gelingt Ihnen die **Verlegung** von Terrassenplatten, Feinsteinzeug, Waschbetonplatten u. v. m. spielend einfach auf **allen beko Alu-Unterkonstruktionssystemen (System 40/60, System 20/60 und Vario Plus)**. Die 60 mm breite Aufnahme an der Unterseite des Schienengleiters ermöglicht eine **flexible Positionierung während** der gesamten **Terrassenmontage**. Nicht benötigte Abstandhalter können einfach entfernt werden, um das gewünschte Fugenbild zu erhalten.

- **+ Zur einfachen Verlegung von Terrassenplatten und Feinsteinzeug auf allen beko Alu-Unterkonstruktionen**
- **+ Ausgleich von Unebenheiten des Terrassenbelags mithilfe von TERRASYS Abstandsplättchen möglich**
- **+ Leichte Montage auf der Schiene**
- **+ Flexibel positionierbar**
- **+ Leichtes Abbrechen der Abstandhalter**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
505 48 3	TERRASYS Schienengleiter, 60 mm Aufnahme, 3 mm Fugenkreuz	50 St.
505 48 203	TERRASYS Schienengleiter, 60 mm Aufnahme, 3 mm Fugenkreuz	200 St.
505 48 4	TERRASYS Schienengleiter, 60 mm Aufnahme, 4 mm Fugenkreuz	50 St.
505 48 204	TERRASYS Schienengleiter, 60 mm Aufnahme, 4 mm Fugenkreuz	200 St.
505 49 3	TERRASYS Schienengleiter flex, 60 mm Aufnahme, 3 mm Fugenkreuz	50 St.
505 49 203	TERRASYS Schienengleiter flex, 60 mm Aufnahme, 3 mm Fugenkreuz	200 St.
505 49 4	TERRASYS Schienengleiter flex, 60 mm Aufnahme, 4 mm Fugenkreuz	50 St.
505 49 204	TERRASYS Schienengleiter flex, 60 mm Aufnahme, 4 mm Fugenkreuz	200 St.



Große Auflagefläche zur Verlegung von Terrassenplatten

NEU



TERRASYS Schienengleiter

TERRASYS Schienengleiter flex




Flexibel in x- und y-Achse sowie um die eigene Achse beweglich. Hierdurch lassen sich Toleranzen des Bodenbelags und Ungenauigkeiten beim Verlegen der Unterkonstruktion ausgleichen.

Mehr Infos:




Kompatibel mit allen TERRASYS Alu-Unterkonstruktionen (System 20/60, System 40/60 sowie Vario Plus).

TERRASYS Schienengleiter



TERRASYS Schienengleiter flex

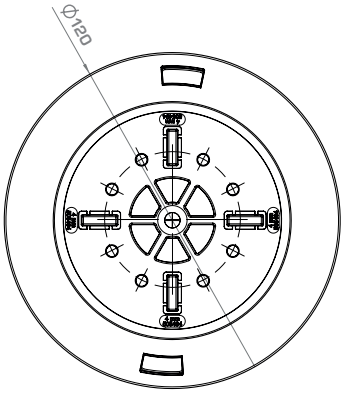

NEU



Mehr Infos:

TERRASYS Abstandsplättchen

Die **TERRASYS Abstandsplättchen** lassen sich fest auf den Schienengleitern montieren und **gleichen** eventuelle **Unebenheiten von Bodenbelägen aus**. Zudem kann in bestimmten Bereichen, beispielsweise an Türen, gezielt ein Gefälle geschaffen werden.

+ In 1 mm, 2 mm und 3 mm Stärke verfügbar
+ Besseres und schnelleres Arbeiten dank Farbleitsystem (1 mm = weiß, 2 mm = blau, 3 mm = rot)
+ Feste Montage auf dem Schienengleiter ermöglicht leichteres Arbeiten
+ Für ein angenehmeres Laufgefühl und weniger Geh-Geräusche

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
505 50 1	TERRASYS Abstandsplättchen 1 mm, weiß, 1 Pack = 50 Stück	50 St.
505 50 2	TERRASYS Abstandsplättchen 2 mm, blau, 1 Pack = 50 Stück	50 St.
505 50 3	TERRASYS Abstandsplättchen 3 mm, rot, 1 Pack = 50 Stück	50 St.








TERRASYS Abstandhalter

Mit dem **TERRASYS Abstandhalter** können Terrassendielen in allen Abmessungen und Holzarten einfach, schnell und perfekt in einem Abstand von 7 bzw. 4 mm (je nach Holzart) verlegt werden. Dadurch wird ohne weitere Hilfsmittel ein **gleichmäßiges Verlegebild** der Dielen erzielt. Der **TERRASYS Abstandhalter** garantiert außerdem die für die Belüftung erforderlichen Abstände zwischen den einzelnen Terrassendielen und der darunter liegenden Unterkonstruktion (konstruktiver Holzschutz). Die integrierten Wasserablaufkanäle verhindern das Entstehen von Staunässe. Dank der guten Belüftungseigenschaften trocknet die verbleibende Restfeuchte sehr schnell und verhindert so Beschädigungen an der Unterkonstruktion. Durch den Einsatz des **TERRASYS Abstandhalters** ergibt sich der Vorteil, dass die Schrauben nicht auf Abscherung, sondern auf Biegung belastet werden.

Größe	Art.-Nr.	VE
4 mm	505 02 100	100
7 mm	505 01 100	100

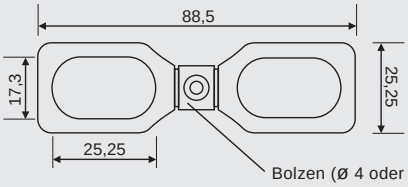

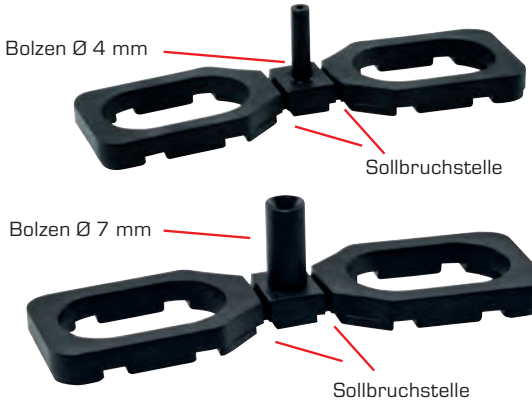

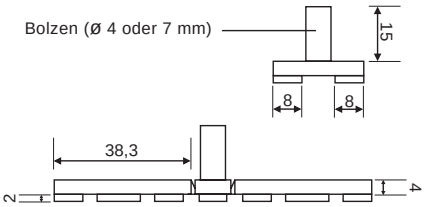

Mehr Infos:

Die Maßangaben der beiden Abstandhalter unterscheiden sich lediglich im Bolzendurchmesser. Alle Maßangaben in mm.

TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube

Zum Verschrauben von Terrassendielen auf die Aluminium-Unterkonstruktion.

Größe	Art.-Nr.	VE
4,8 x 19 mm	101 748 19	100
4,8 x 32 mm	101 748 32	100
4,8 x 38 mm	101 748 38	100
4,8 x 45 mm	101 748 45	100




Mehr Infos:

TERRASYS Edelstahl-Terrassenschraube

Die **TERRASYS Edelstahl-Terrassenschraube** ist bestens geeignet für die Befestigung von Terrassen- und Bodenbelägen auch in härteren Hölzern wie Bangkirai, Itauba, Massaranduba. Schraube mit Fräsrippe für leichtes Versenken. Reibeteil am Gewindeende unterstützt das saubere Eindringen des Zierkopfes.

Größe	Art.-Nr.	VE
5 x 50 mm	101 850 50	100
5 x 60 mm	101 850 60	100
5 x 70 mm	101 850 70	100

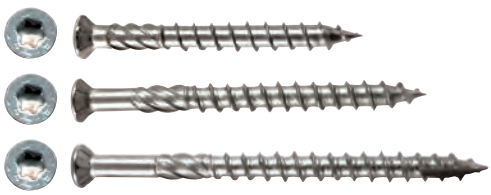

Mehr Infos:




Mehr Infos:

TERRASYS
Unterlage Rolle

Die **TERRASYS Unterlage auf Rolle** wird durchgängig als Zwischenlage unter der Unterkonstruktion verwendet, wenn diese in Wasserfließrichtung verlegt wird. Die Unterkonstruktion wird vor **aufsteigender Feuchtigkeit geschützt** und lagert **schwingungsdämpfend** auf dem Untergrund.

Größe	Art.-Nr.	VE
8 x 77 x 2300 mm	505 08 230	1
3 x 60 x 20.000 mm	505 03 2000	1

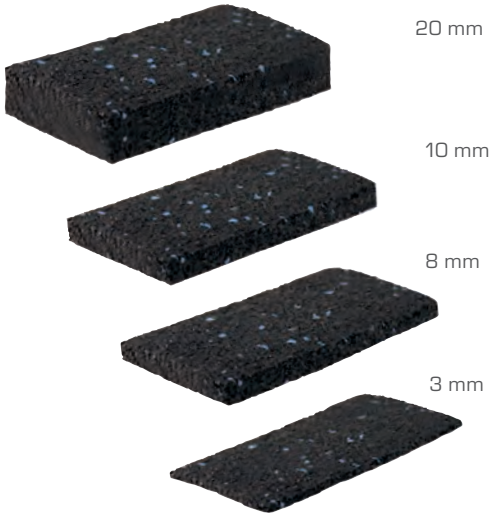




Mehr Infos:

TERRASYS
Unterlage Pads

Die **TERRASYS Unterlage Pads** werden punktuell in Abständen unterlegt, wenn die Unterkonstruktion quer zur Wasserfließrichtung verlegt wird. Somit wird der Abfluss von Wasser und Verschmutzung nicht behindert. Zusätzlich wird die Unterkonstruktion **vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt** und lagert **schwingungsdämpfend** auf dem Untergrund. Pro m² werden ca. 5 Pads benötigt. Auch zur Anwendung unter Ecken von Holzfliesen beziehungsweise Steinplatten.

Größe	Art.-Nr.	VE
3 x 85 x 55 mm	505 03 8555	60
8 x 85 x 55 mm	505 08 8555	24
10 x 85 x 55 mm	505 10 8555	24
20 x 85 x 55 mm	505 20 8555	12
3 x 85 x 55 mm	505 03 500	500
8 x 85 x 55 mm	505 08 250	250
10 x 85 x 55 mm	505 10 250	250
20 x 85 x 55 mm	505 20 125	125

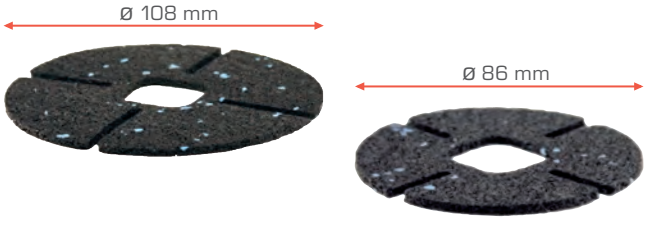

Bauteile:
60 bis 140 mm
140 bis 220 mm

Bauteile:
30 bis 65 mm

Mehr Infos:

TERRASYS
Platten-Stelzlager Pads

Die **TERRASYS Platten-Stelzlager Pads** werden direkt auf die Platten-Stelzlager aufgelegt und dienen als **Trittschalldämmung**. Die 3 mm starken Pads sind aus **feinem, hochwertigem Granulat** gefertigt und können außerdem zur Höhenanpassung (auch doppellagig) verwendet werden.

Ø/Inhalt	Art.-Nr.	VE
86 mm (36 St./Pack)	505 403 086	12 Pack
108 mm (24 St./Pack)	505 403 108	12 Pack

TERRASYS
Stelzlager Pads


Die **TERRASYS Stelzlager Pads** werden unter die **TERRASYS Stelzlager** als Ausgleichslage und zur Entkopplung gelegt. Sie gewährleisten einen sicheren Stand und schützen die darunterliegenden Abdichtungsbahnen.

Der Abfluss von Wasser und Verschmutzung wird nicht behindert. Sie können auch unter Ecken von Holzfliesen gelegt werden.


Keine scharfen Kanten, Trittschalldämmung, keine Staunässe, unverrottbar, rutschfest

Die **einseitige Alukaschierung** (nur Art.-Nr. 505 08 195AK) verhindert eine Weichmachermigration zwischen nicht gummiverträglichen Abdichtungsfolien (z. B. Weich-PVC) und den **TERRASYS Stelzlager Pads**.


Größe	Art.-Nr.	VE
8 x 155 x 155 mm	505 08 155	12
8 x 195 x 195 mm	505 08 195	12
8 x 195 x 195 mm	505 08 195AK	12

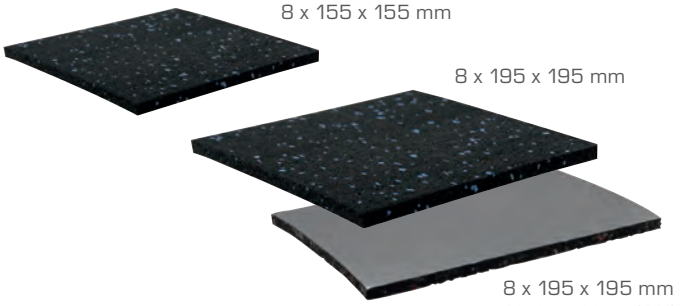

Mehr Infos:



Bauteile:
60 bis 140 mm
140 bis 220 mm



Bauteile:
18 bis 31 mm
30 bis 65 mm

TERRASYS
Distanz- und Belüftungsband

Das **TERRASYS Distanz- und Belüftungsband** ist die perfekte Ergänzung für unsere TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar (s. Seite gegenüber). Es fungiert als **Abstandsprofil** zwischen den **Terrassendielen** und der **Unterkonstruktion**, **gewährleistet** somit die **nötige Belüftung** der Unterkonstruktion und erhöht deren Lebensdauer. Zusätzlich dient es als **Trittschalldämmung**, verhindert das Abscheren der Schrauben, ist **witterungs- und alterungsbeständig** und zur einfachen Montage **einseitig selbstklebend**.

Größe	Art.-Nr.	VE
10 m x 10 mm x 6 mm	505 11 100	24



Mehr Infos:

Schritt für Schritt zur Traum-Terrasse



TERRASYS Terrassenplaner:

+ Einfache und unkomplizierte Planung
+ Für Holz-, WPC-, HPL-, Keramik-, Fliesen- und Natursteinterrassen
+ Sofortige Visualisierung
+ Auswahl an verschiedenen Terrassenformen
+ Vollständige Materialliste
+ 24 Stunden online unter www.beko-group.com

HIER TERRASSE ONLINE PLANEN!
Einfach QR-Code scannen.


TERRASYS
Dielenbefestigung unsichtbar
(Komplettsystem)

Unsichtbarer Abstandhalter
für **Holz- und Alu-UK**






Dazugehörige Spezialschraube für
unsichtbaren Abstandhalter **Holz-UK**

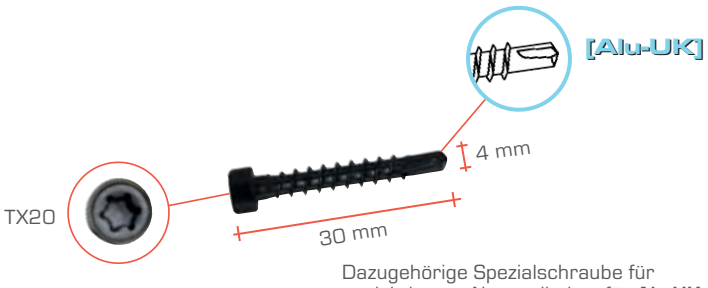

Dazugehörige Spezialschraube für
unsichtbaren Abstandhalter für **Alu-UK**

Geeignet für die TERRASYS
Alu-Unterkonstruktions-
systeme 20/60 und 40/60
pressblank

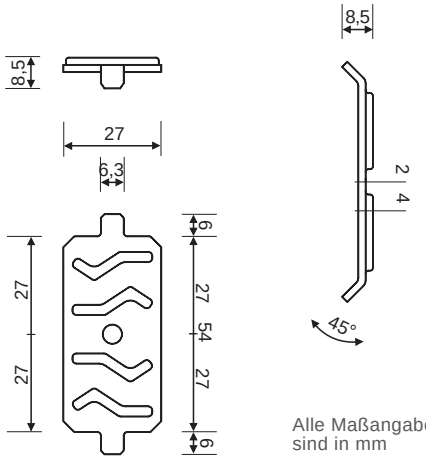


Alle Maßangaben
sind in mm

Mehr Infos:

Unsere TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar ermöglicht ein komplett **verdecktes Verschrauben der Dielen** und garantiert somit ein ansprechendes Äußeres. Das **System** setzt sich aus dem **unsichtbaren Abstandhalter** (Aluminium) sowie der **dazugehörigen „Schraube für unsichtbare Abstandhalter“** (Holz-UK/Alu-UK) zusammen. Durch die **gerippte Oberfläche** des unsichtbaren Abstandhalters wird eine hohe mechanische Festigkeit erreicht. Aufgrund des innovativen Systems kommt der unsichtbare Abstandhalter bei der Befestigung mit nur einer Schraube aus. Dies spart sowohl Kosten als auch Zeit und gewährleistet eine einfache und schnelle Montage.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
505 11 055 [Holz-UK]	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar 7 mm für Holz-UK inkl. Schrauben (50 unsichtbare Abstandhalter + 50 Schrauben)	20 Pack
505 11 205 [Holz-UK]	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar 7 mm für Holz-UK inkl. Schrauben (200 unsichtbare Abstandhalter + 200 Schrauben)	12 Pack
505 21 055 [Alu-UK]	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar 7 mm für Alu-UK inkl. Edelstahl-Bohrschrauben (50 unsichtbare Abstandhalter + 50 Bohrschrauben)	20 Pack
505 21 205 [Alu-UK]	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar 7 mm für Alu-UK inkl. Edelstahl-Bohrschrauben (200 unsichtbare Abstandhalter + 200 Bohrschrauben)	12 Pack

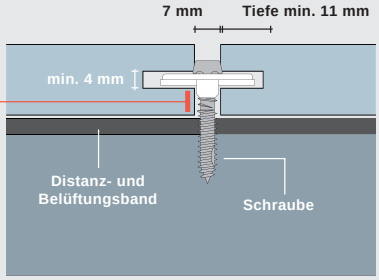

Durch unser System „Dielenbefestigung unsichtbar“ ist der **Abstand** der **Nut** zur **Dielenunterkante extrem variabel**.






[Holz-UK] [Alu-UK]

TERRASYS Schraube für unsichtbare Abstandhalter Holz-UK

Die **TERRASYS Schraube für unsichtbare Abstandhalter Holz-UK** ist die **passende Schraube** für eine optimale Verschraubung mit der **Holz-Unterkonstruktion**. Das spezielle Gewinde erleichtert die Montage und sorgt für einen sicheren Halt.

Art.-Nr.	Maße	VE
101 950 50	5 x 50 mm (100 Stück/Pack)	1 Pack

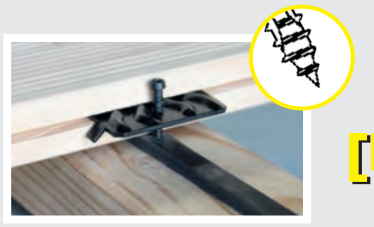

[Holz-UK]



Mehr Infos:

TERRASYS Schraube für unsichtbare Abstandhalter Alu-UK

Die **TERRASYS Schraube für unsichtbare Abstandhalter Alu-UK** ist die **passende Schraube** für eine optimale Verschraubung mit der **Alu-Unterkonstruktion.** Das spezielle Gewinde erleichtert die Montage und sorgt für einen sicheren Halt.

Art.-Nr.	Maße	VE
101 960 30	4 x 30 mm (100 Stück/Pack)	1 Pack



[Alu-UK]



Mehr Infos:







TERRASYS Stelzlager

Mit dem **TERRASYS Stelzlager** wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen **stufenlos** das **Höhenniveau** eingestellt. Die **Verstellung ist unter Last, selbst im eingebauten Zustand, möglich**. Die gesamte Konstruktion bietet durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion an die Stelzlager einen sicheren Stand, das **Ausgleichen** des **Gefälles** wird wesentlich **vereinfacht**. Durch die **teleskopartige Höhenverstellung** und die ineinander verschraubten Bauteile eines Stelzlagers wird hier ein **Höchstmaß an Komfort** und **Sicherheit** gewährleistet. Die Stelzlager sind **UV-stabil**. Pro m² werden ca. 5 Stelzlager benötigt.

Größe	Art.-Nr.	VE
18 bis 31 mm	505 10 031	48
30 bis 65 mm	505 10 065	36
60 bis 140 mm	505 10 140	24
140 bis 220 mm	505 10 220	24

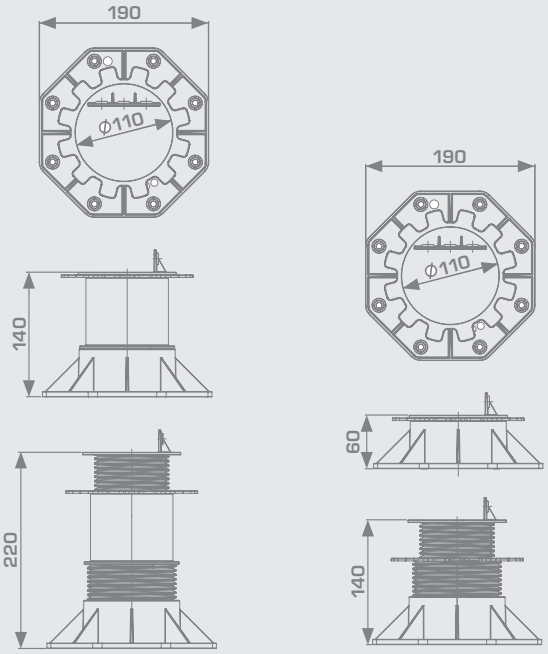



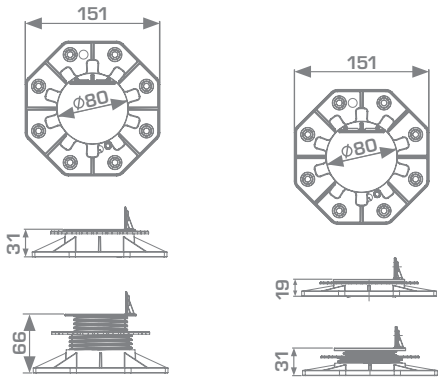

Mehr Infos:


TERRASYS Platten-Stelzlager

Komfortabel, **stufenlos verstellbar** mittels bewährter Höhenverstellung, robuster, witterungsfester Kunststoff, Fugenkreuzaufnahme für Terrassenplatten, durch integrierte 4-mm-**Abstandhalter (bei Bedarf entfernbar)** und **Niederschlagsdrainage** (führt **Tau** und **Regenwasser** gezielt ab) absolut **anwenderfreundlich** und dauerhaft sicher.

Größe	Art.-Nr.	VE
30 bis 65 mm	505 40 065	36
60 bis 140 mm	505 40 140	24
140 bis 220 mm	505 40 220	24



Mehr Infos:

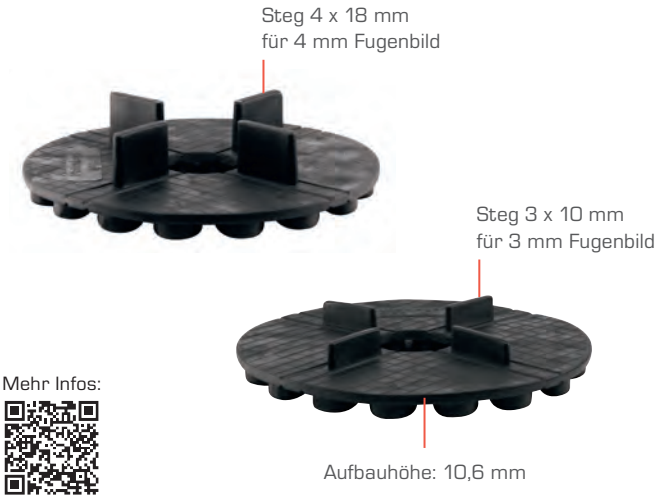


Mehr Infos:

TERRASYS Plattenlager Flex

Die schwarzen, flexiblen **TERRASYS Plattenlager Flex** eignen sich hervorragend zur **Verlegung** von **Betonplatten** und **Keramikelementen** beispielsweise bei Terrassen, Flachdächern sowie Balkonen. Dank der genoppten Unterseite entsteht keine Staunässe. Erhältlich sind die **Plattenlager Flex** in zwei unterschiedlichen Größen. Aufbauhöhe: 10,6 mm.

Größe	Art.-Nr.	VE
3*/10** mm	505 45 310	50
4*/18** mm	505 45 418	50

* Stegdicke
** Steghöhe

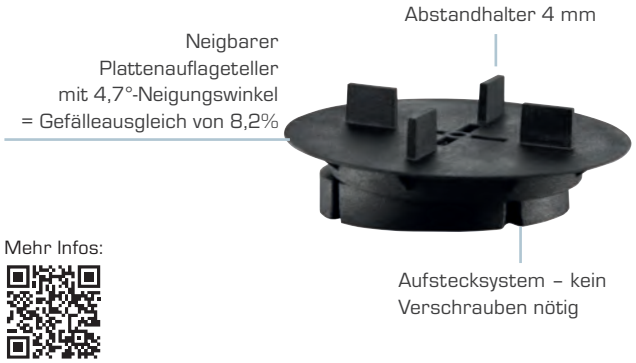

Mehr Infos:

TERRASYS Plattenlager SN

Das **TERRASYS Plattenlager SN** zeichnet sich durch seinen **beweglichen Plattenauflageteller** mit rundum 4,7°-Neigungswinkel aus. Durch diesen **entfällt** das **aufwendige Ausgleichen** des Untergrundes **bis zu** einem **Gefälle von 8,2%**. Dies spart Kosten und Zeit bei der Konstruktion von Terrassen auf leichten Gefällen. In Kombination mit dem bestehenden TERRASYS-Lieferprogramm, erzielen Sie mit diesem Produkt in einfachster Weise den Ausgleich von kleinen Unebenheiten im Untergrund und den Ausgleich von Höhenunterschieden von bis zu 250 mm.

Aufbauhöhe	Art.-Nr.	VE
30 mm	505 47 030	36



Mehr Infos:

TERRASYS Distanzscheibe Flex

Als Produktergänzung für unsere TERRASYS Plattenlager Flex bieten wir zum einfachen **Ausgleichen** von kleineren **Höhenunterschieden** die **TERRASYS Distanzscheibe Flex** an. Diese kann direkt auf die Plattenlager aufgelegt werden.

Höhe	Art.-Nr.	VE
2,5 mm	505 45 025	50



Mehr Infos:

TERRASYS Unkrautvlies

Das **TERRASYS Unkrautvlies** verhindert die Ausbreitung von unerwünschtem Pflanzenwuchs. Es ist **UV-stabilisiert** und **wasserdurchlässig**.

Maße	Art.-Nr.	VE
10 x 1,5 m (15 m^2; 60 g/m^2)	505 15 010	5
Rolle 25 x 1,5 m (37,5 m^2; 80 g/m^2)	505 15 825	4
Rolle 25 x 1,5 m (37,5 m^2; 100 g/m^2)	505 15 1025	4

TERRALIGHT Basis-4er-Set

Das **ideale Einstiegspaket** bildet unser **TerraLight Basis-4er-Set**. Dank des **cleveren Stecksystems** lassen sich die Lampen blitzschnell zu einem **großen System** zusammenbauen und mithilfe unseres Einzelzubehörs auf bis zu **19 Leuchten erweitern**.



Lieferumfang

4 x LED-Spots Gehäuse mit Edelstahlblende	1 Watt, inkl. 0,2 m Verbindungskabel IP 67
4 x 1 m Verlängerungskabel	IP 67
1 x 4-fach-Verteilerstrang mit 10 m Kabel	IP 67
1 x Netzteil	24 V DC, 20 W, Eingangsspannung 230 V DC, IP 44

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Form	Rahmenfarbe	Lichtfarbe
505 70 401	TerraLight Basis-4er-Set **rund,** ø 60 mm **(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)**	◉		
505 70 402	TerraLight Basis-4er-Set **quadratisch,** 60 x 60 mm **(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)**	▣		
505 70 403	TerraLight Basis-4er-Set **rund,** ø 60 mm **(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)**	◉		
505 70 404	TerraLight Basis-4er-Set **quadratisch,** 60 x 60 mm **(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)**	▣		
505 70 405	TerraLight Basis-4er-Set **rund,** ø 60 mm **(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)**	◉	**Auf Anfrage erhältlich***	
505 70 406	TerraLight Basis-4er-Set **quadratisch,** 60 x 60 mm **(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)**	▣	**Auf Anfrage erhältlich***	
505 70 407	TerraLight Basis-4er-Set **rund,** ø 60 mm **(Edelstahl V4A gebürstet , Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)**	◉		
505 70 408	TerraLight Basis-4er-Set **quadratisch,** 60 x 60 mm **(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)**	▣		
505 70 409	TerraLight Basis-4er-Set **rund,** ø 60 mm **(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)**	◉		
505 70 410	TerraLight Basis-4er-Set **quadratisch,** 60 x 60 mm **(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)**	▣		
505 70 411	TerraLight Basis-4er-Set **rund,** ø 60 mm **(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)**	◉	**Auf Anfrage erhältlich***	
505 70 412	TerraLight Basis-4er-Set **quadratisch,** 60 x 60 mm **(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)**	▣	**Auf Anfrage erhältlich***	

Mehr Infos:

***Folgende Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich:**

- beko perlweiß
- beko feuerrot
- beko signalblau
- beko basaltgrau
- beko anthrazitgrau
- beko tiefschwarz (matt)
- beko graphitschwarz
- beko verkehrsweiß



Mehr Infos:

TERRALIGHT Spots

Die hochwertigen Spots sind in verschiedenen Designs und Lichtfarben erhältlich. Die Anschlussstecker sind, wie bei allen TerraLight-Produkten, so konzipiert, dass ein falsches Anschließen ausgeschlossen ist. Das 20 cm lange Kabel am Spot ermöglicht ein einfaches und unkompliziertes Einbauen und verhindert übermäßigen „Kabelsalat".





Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Form	Rahmenfarbe	Lichtfarbe
505 70 101	TerraLight Einzelspot **rund,** ø 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)	◉		
505 70 102	TerraLight Einzelspot **rund,** ø 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)	◉		
505 70 103	TerraLight Einzelspot **quadratisch,** 60 x 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)	■		
505 70 104	TerraLight Einzelspot **quadratisch,** 60 x 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)	■		
505 70 105	TerraLight Einzelspot **rund,** ø 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)	◉	Auf Anfrage erhältlich*	
505 70 106	TerraLight Einzelspot **quadratisch,** 60 x 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)	■	Auf Anfrage erhältlich*	
505 70 107	TerraLight Einzelspot **rund,** ø 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet , Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)	◉		
505 70 108	TerraLight Einzelspot **rund,** ø 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)	◉		
505 70 109	TerraLight Einzelspot **quadratisch,** 60 x 60 mm (Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)	■		
505 70 110	TerraLight Einzelspot **quadratisch,** 60 x 60 mm (Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)	■		
505 70 111	TerraLight Einzelspot **rund,** ø 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)	◉	Auf Anfrage erhältlich*	
505 70 112	TerraLight Einzelspot **quadratisch,** 60 x 60 mm (RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)	■	Auf Anfrage erhältlich*	



Beim Einbau von **TerraLights** in Terrassenbeläge mit groben Nutausführungen kann Licht unterhalb der Verblendung hindurchscheinen. Dafür sind jedem Basis- und Erweiterungs-Set **TerraLight Montagerringe** beigefügt. Diese werden vor der finalen Installation in die Bohröffnung gesteckt und **verhindern** ein **seitliches Herausscheinen**. Die Ringe können mit dem **beko Japan-Cutter** bearbeitet und den jeweiligen Verhältnissen angepasst werden.

***Folgende Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich:**

- beko perlweiß
- beko feuerrot
- beko signalblau
- beko basaltgrau
- beko anthrazitgrau
- beko tiefschwarz (matt)
- beko graphitschwarz
- beko verkehrsweiß



Mehr Infos:

TERRALIGHT Netzteil

Das Netzteil sorgt für die richtige Spannung und schützt die Lampen vor Überspannungsschäden. Zudem garantiert es ein einheitliches und homogenes Leuchtbild sowie eine lange Lebenszeit der einzelnen Spots.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 302	TerraLight Netzteil **DE** (24 V DC, 20 W, Eingangsspannung 230 V DC, 2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, IP 44)	1 St.
505 70 302CH	TerraLight Netzteil **CH** (24 V DC, 20 W, Eingangsspannung 230 V DC, 2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, IP 44)	1 St.

TERRALIGHT Verbindungskabel

Mit dem Verbindungskabel können lange Strecken überbrückt und jede Ecke der Terrasse mit Spots erreicht und bestens beleuchtet werden.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 201	TerraLight Verbindungskabel, 1 m	1 St.
505 70 202	TerraLight Verbindungskabel, 2 m	1 St.
505 70 205	TerraLight Verbindungskabel, 5 m	1 St.



Mehr Infos:

TERRALIGHT 4-fach-Verteilerstrang

Mit dem zusätzlich erhältlichen 4-fach-Verteilerstrang kann die Beleuchtung je Netzteil auf bis zu 19 Spots erweitert werden.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 301	TerraLight 4-fach-Verteilerstrang (jeweils 1,5 m Kabel zwischen den Anschlüssen)	1 St.



Mehr Infos:

TERRALIGHT Verteiler (2- und 3-fach)

Die Verteiler ermöglichen ein flexibles Erweitern des Basis-4er-Sets auf bis zu 19 Spots.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 303	TerraLight **2-fach**-Verteiler	1 St.
505 70 304	TerraLight **3-fach**-Verteiler	1 St.



Mehr Infos:

TERRALIGHT Abschlusskappe

Die Abschlusskappe verschließt nicht benötigte Anschlüsse an Verteilern oder Verteilersträngen. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz und gewährleistet somit eine störungsfreie, langjährige Funktion der Terrassenbeleuchtung.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 305	TerraLight Abschlusskappe	1 St.



Mehr Infos:



Mehr Infos:

TERRALIGHT Outdoor-WLAN-Steckdose

Mit der **TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose** steuern Sie Ihre Terrassenbeleuchtung ganz einfach per Smartphone*, Amazon Alexa, Google Assistant oder mit der integrierten Zeitschaltuhr. Dank der **zweiten Steckdose** können Sie weiterhin eine Außensteckdose unabhängig von der TerraLight-Beleuchtung für beispielsweise **Radio, Musikanlagen** oder einen **Elektrogrill** verwenden. Durch das hochwertig verarbeitete Material ist die **TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose** für den Einsatz zwischen Temperaturen von -20° C bis +60° C geeignet. Außerdem wird die Schutzklasse IP 67 (Dosenkörper) erreicht. Die Steckdosen sind getrennt voneinander schaltbar.

*Für die Steuerung per Smartphone ist die Smart-Life-App erforderlich. Die App unterstützt Betriebssysteme ab iOS 8.0 und Android 4.1. Änderungen sind dem Herausgeber der App vorbehalten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 70 500	TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose	1 St.




Mehr Infos:


TERRALIGHT HM-Lochsäge

Die **TerraLight HM-Lochsäge** ist optimal für die **Montage** der **Terrassenspots** geeignet. Dank der hochwertigen Hartmetallausführung können Terrassenbeläge wie Holzdielen, WPC-Beläge und sogar HPL-Platten ganz einfach bearbeitet werden. **Punktgenaues Bohren** ohne Verrutschen ist durch den Zentrierbohrer garantiert.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
420 008 044	beko HM-Lochsäge Ø 44 x 65 mm, 4-teilig (mit Zentrierbohrer, Adapter, Sechskantschlüssel)	1 St.

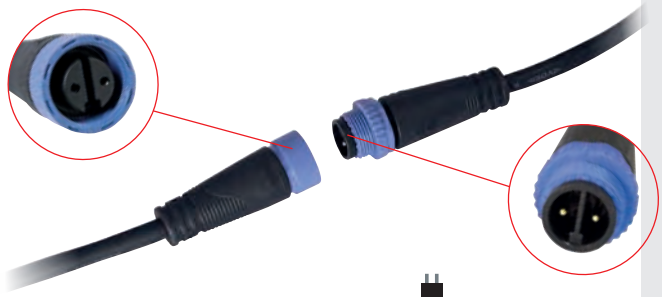

Das komplette System und alle Zubehörartikel haben ein einheitliches Stecker-System. Dadurch können alle Komponenten variabel und fehlerfrei zusammengebaut werden.

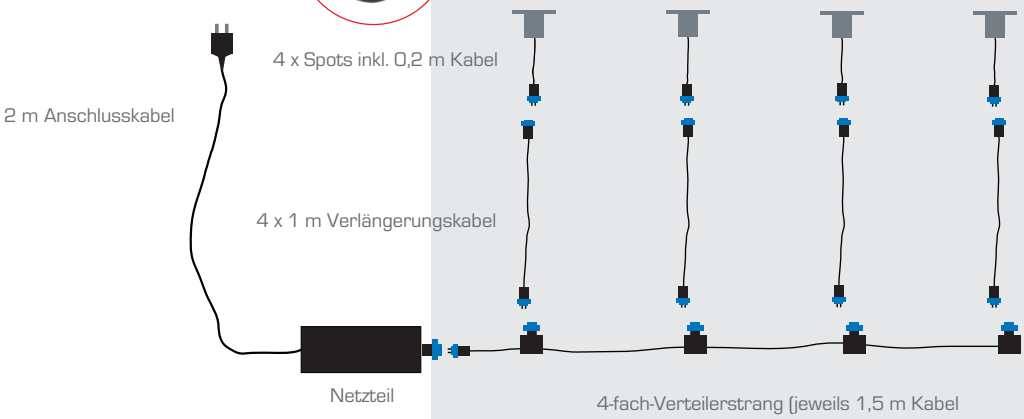


TERRALIGHT
Garten- und Objektstrahler

Mit dem **TerraLight Garten- und Objektstrahler** lassen sich einzelne Elemente in Ihrem Garten perfekt hervorheben. Der 3-W-LED-Strahler mit **hochwertigem Aluminiumgehäuse** kann dank des cleveren TerraLight-Systems ganz einfach **mit** der **bestehenden TerraLight-Terrassenbeleuchtung verbunden werden.** Dank des großen Zubehörsortiments können Sie den **TerraLight Garten- und Objektstrahler** überall im Garten platzieren, um Ihr kunstvoll gestaltetes Blumenbeet, den großen alten Baum oder die moderne Gartenmauer eindrucksvoll in Szene zu setzen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 80 300	TerraLight Garten- und Objektstrahler **warmweiß** (24 V, 3 W, Schutzklasse IP67, 5 Meter Anschlusskabel, Erd-Spieß im Lieferumfang enthalten)	1 St.
505 80 400	TerraLight Garten- und Objektstrahler **kaltweiß** (24 V, 3 W, Schutzklasse IP67, 5 Meter Anschlusskabel, Erd-Spieß im Lieferumfang enthalten)	1 St.



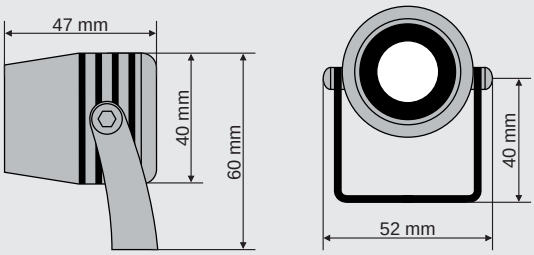




NEU





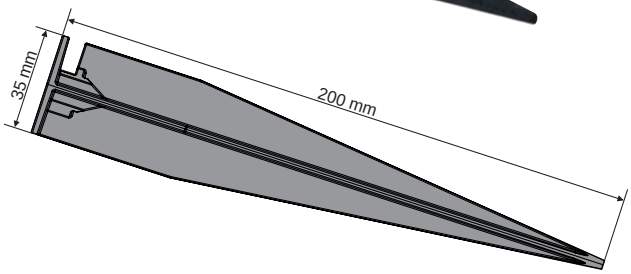

Mehr Infos:

Verkaufsunterstützung

TERRALIGHT-Aufsteller, Art.-Nr.: 505 70 92, **Seite 185**





PU-Dichtstoff-Primer

für saugende und nichtsaugende Untergründe

Gebrauchsfertiger Haftvermittler



Inhalt	Art.-Nr.	VE
250 ml	250 310 250	1
1 L	250 310 1000	1

Mehr Infos:

Polymer Primer

Gebrauchsfertiger Haftvermittler, der speziell zur Verbesserung der Haftung von Polymer-Kleb- und -Dichtstoffen angewendet wird



Inhalt	Art.-Nr.	VE
250 ml	245 250	1

Mehr Infos:

Silicon Primer

für alle Untergründe

Gebrauchsfertiger Haftvermittler



Inhalt	Art.-Nr.	VE
100 ml	224 100	30

Mehr Infos:



Mehr Infos:

Sprühprimer

Sprühbarer Haftvermittler mit sehr kurzer Ablüftzeit für die Verarbeitung von ISO-Dicht-Bändern und anderen beko Klebebändern auf porösen und saugenden Untergründen.

Verarbeitungsvorteile: Sprühstrahl einstellbar, gezieltes Aufbringen, für alle Klebebänder geeignet, schnelle Anfangshaftung, feuchtigkeitsbeständig, geruchsarm

Anwendungsbereiche: Primern von PUR, XPS, PIR, Mineralwolle, Polyurethan- und Faserstoffisolierung, Schaumstoff (EPS), Beton, Holz, OSB-, Span- und MDF-Platten

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	235 1 400	1



Mehr Infos:

Bitumen Primer


Bituminöser Voranstrich

Sprühbarer Haftvermittler oder Schutzschicht, Haftgrund für heiß- oder kaltverarbeitbare Verklebungen, flexibel einsetzbar

Verarbeitungsvorteile: schnell trocknend, schnelle Verarbeitung, gezieltes Auftragen, einfache Anwendung, schnelles Weiterverarbeiten möglich

Anwendungsbereiche: stellt auf schwierigen sowie auf porösen Untergründen eine sehr gute Haftfläche her, für das Verlegen von Bitumenbahnen, anwendbar auf Metall, Beton, Stein, Holz und Bitumenbahnen, Anschlussbereiche aller Art, ideal für Übergänge von Metall und Bitumenbahnen im Dach- bzw. Flachdachbereich, als Schutzschicht auf Metall, Beton, Stein und Holz

Inhalt	Art.-Nr.	VE
600 ml	236 3 600	12





Niederdrucksprüher, leer

Leerflasche mit Pump-Sprühkopf

Robuste Ausführung „made in Germany“, mit verstellbarer Düse, geeignet für **wasserbasierte Flüssigkeiten** wie zum Beispiel **beko Grünbelagentferner, beko Kunststoff- und Glasreiniger, beko Neutralreiniger**

Verarbeitungsvorteile: exakte Dosierung, gleichmäßiges Auftragen auf der Fläche
Inhalt: 1,5 Liter

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1,5 l	299 2 150	1



Mehr Infos:

Niederdrucksprüher -Spezial-, leer

Leerflasche mit Pump-Sprühkopf

Geeignet für **lösemittel- und ölhaltige Produkte** wie zum Beispiel **beko Bremsenreiniger, beko Allclean, TecLine Holzgleit, TecLine X-Clean Kraftreiniger, TecLine B10**

Verarbeitungsvorteile: exakte Dosierung, gleichmäßiges Auftragen auf der Fläche
Inhalt: 1,5 Liter

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1,5 l	299 2 160	1



Mehr Infos:









Mehr Infos:

Sprühflasche

Leerflasche mit Sprühkopf

Zum Aufsprühen von Flüssigkeiten wie z. B. verdünntem **TecLine X-Clean Kraftreiniger**

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	299 2 505	1
1 l	299 2 1005	1



Mehr Infos:

TecLine Universal-Sprühflasche

Leerflasche 500 ml mit Sprühkopf (Keulenflasche)

Zum Aufsprühen von Flüssigkeiten wie z. B. **TecLine B10, TecLine Holzgleit** oder verdünntem **TecLine X-Clean Kraftreiniger**

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	298 5 005	1



Mehr Infos:

Fibcon Stehhilfe

Zur kopfüber stehenden Lagerung der Fibcon-Flasche

Art.-Nr.	VE
260 100 808	1



Kartuschenspitze
für PE-Kartuschen 310 ml + 150 ml

Kartuschenspitze Standard 105 mm
Kartuschenspitze lang 165 mm

Farbe: transparent

Inhalt	Art.-Nr.	VE
105 ml	906 310 105	10
165 ml	906 310 165	10

Mehr Infos:

Kartuschenspitze wiederverschließbar
für PE-Kartuschen 310 ml + 150 ml

Kartuschenspitze Standard 105 mm
Farbe: transparent mit blauer Verschlusskappe



Inhalt	Art.-Nr.	VE
einzeln	906 310 10	10
6er-Pack im Karton	906 310 003	1

Mehr Infos:

Kartuschenspitze
für Alu-Kartuschen 310 ml (Tackcon)

Kartuschenspitze Standard 105 mm
Farbe: transparent

Art.-Nr.	VE
906 310 13	10

Mehr Infos:

Kartuschenspitzen 360° & -verlängerungen

Inhalt:
2 x Kartuschenspitzen 360°, Länge 110 mm mit 2 passenden Verlängerungen 110 mm.
Für PE-Kartuschen 310/150 ml.



Art.-Nr.	VE
906 310 006	1

Mehr Infos:

Mehr Infos:

Kartuschenspitzen für PE-Kartuschen 105 mm

Inhalt:
6 Kartuschenspitzen, Länge 105 mm

Inhalt	Art.-Nr.	VE
6 Stück im Karton	906 310 002	1



Mehr Infos:

Kartuschenspitzen V

Inhalt:
6 Kartuschenspitzen, Länge 57 mm. Die Kartuschenspitze V gewährleistet bestmögliches Aufbringen von zähen Klebstoffen wie beispielsweise unserem MS-Flex, Gecko usw.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
6 Stück im Karton	906 310 004	1



Mehr Infos:

Kartuschenspitzen V M15

Für Alu-Kartuschen, Inhalt:
6 Kartuschenspitzen, transparent, Gewinde M15

Inhalt	Art.-Nr.	VE
6 Stück im Karton	906 310 015	1



Mehr Infos:

Kartuschenspitzen 360°

Inhalt:
2 Kartuschenspitzen, Länge 110 mm. Die Kartuschenspitze 360° ermöglicht das Justieren der Spitze um die komplette eigene Achse, dies ermöglicht ergonomisches Arbeiten in jeder Situation.

Inhalt	Art.-Nr.	VE
2 Stück im Karton	906 310 005	1



Mehr Infos:

Adapter für Schlauchbeutel
für Beutelware 400 und 600 ml

Düsenadapter für Beutelware

Inhalt	Art.-Nr.	VE
lose, unverpackt	906 310 110	10
5 Adapter + 5 PE-Kartuschenspitzen 105 mm	906 310 007	1

Adapterröhrchen wiederverschließbar

für beko PU-Montageschaum

Zum Verschließen von angebrochenen PU-Schaum-Dosen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
5 Stück im Blisterkarton	280 505	1

Inhalt	Art.-Nr.	VE
Adapterröhrchen für 2-K Zargenschaum Premium	280 400 01	1





Mehr Infos:

Verlängerungsröhrchen

für Mischrohr beko 2-K Speed Zargenschaum 210 ml

Art.-Nr.	VE
280 212	1

Mehr Infos:

Mischrohr

für beko 2-K Speed Zargenschaum 210 ml

Art.-Nr.	VE
280 211	1

Mehr Infos:



Auftragsdüse
für Alu-Dichtstoffpressen

Zur Anwendung bei Beutelware in der Dichtstoffpresse **Econo-Max** und der **Akku-Dichtstoffpresse**

Farbe: transparent

Mehr Infos:

Art.-Nr.	VE
906 1 600 01	10

Spachteldüse
für PE-Kartuschen



Zum breitgefächerten Auftrag von Kleb- und Dichtstoffen

Farbe: transparent

Mehr Infos:

Art.-Nr.	VE
906 310 109	1

Winkelstück 45° für Kartuschenspitze
für PE-Kartuschen 310 ml + 150 ml

Für schwer zugängliche Stellen, Farbe: transparent

Mehr Infos:

Art.-Nr.	VE
906 310 45	10

Verschlusskappe
für PE-Kartuschen

Zum Verschließen von geöffneten PE-Kartuschen

Farbe: transparent

Mehr Infos:

Art.-Nr.	VE
906 310 107	10

Verlängerungsröhrchen für NBS-Pistole RockStar



Inhalt: 10 Stück, schwarz, konisch, Länge 100 mm

Mehr Infos:

Inhalt	Art.-Nr.	VE
10 Stück im Karton	907 751 015	1

Auslaufhahn für Kanister

Auslaufhahn für **beko 5-l-Kanister** und für **Kanister 20 l** und **30 l**

Inhalt	Art.-Nr.	VE
Für beko 5-l-Kanister	299 43 509	1
Für beko 20-l- und 30-l-Kanister	299 509	1




Mehr Infos:

Estrichklammern

Gewellt, aus kaltgewalztem Stahl
6 mm x 70 mm

Inhalt	Art.-Nr.	VE
10 Stück	238 10 070	1



Zubehör
2-K Epoxy, Art.-Nr.: 238 1 1000, **Seite 51**

Mehr Infos:



Abstreifeimer 8 l

NEU

Füllmenge	Art.-Nr.	VE
8 l	200 5 008	1



Mehr Infos:







Mehr Infos:

Glättemittel für Dichtstoffe


Lösemittelfrei, für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder, ergibt eine optisch einwandfreie Fuge, gleichmäßiges Abziehen, biologisch leicht abbaubare Tenside, gebrauchsfertig

Verarbeitungsvorteile: Fugenoberfläche härtet schneller aus, erleichtert das Glätten von Dichtstoffen, ergibt eine geschmeidige, schöne Fugenoberfläche

Anwendungsbereiche: Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
100 ml	200 2 0100	24
500 ml	200 2 0500	6
1 l	200 2 1000	12
5 l	200 2 5000	1







Mehr Infos:

Slide 10

Glättemittel Konzentrat 1:10

Lösemittelfrei, für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder, ergibt eine optisch einwandfreie Fuge, gleichmäßiges Abziehen, biologisch leicht abbaubare Tenside, Mischungsverhältnis 1:10

Verarbeitungsvorteile: Fugenoberfläche härtet schneller aus, erleichtert das Glätten von Dichtstoffen, ergibt eine geschmeidige, schöne Fugenoberfläche

Anwendungsbereiche: Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
250 ml	200 2 250	16



Hinterfüllmaterial

Rundprofile aus PE-Schaum

Zum Hinterfüllen von Dichtungsfugen, zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung

In verschiedenen Größen lieferbar.
Verpackt in Polybeuteln.


Inhalt	Art.-Nr.	VE
Ø 6 mm x 5 m	200 006	1
Ø 6 mm x 2.500 m	200 006 01	1
Ø 6 mm x 100 m, im Kartonspender	200 006 0100	1
Ø 8 mm x 5 m	200 008	1
Ø 8 mm x 1.500 m	200 008 01	1
Ø 8 mm x 100 m, im Kartonspender	200 008 0100	1
Ø 10 mm x 5 m	200 010	1
Ø 10 mm x 1.150 m	200 010 01	1
Ø 10 mm x 100 m, im Kartonspender	200 010 0100	1
Ø 15 mm x 5 m	200 015	1
Ø 15 mm x 550 m	200 015 01	1
Ø 15 mm x 100 m, im Kartonspender	200 015 0100	1
Ø 20 mm x 5 m	200 020	1
Ø 20 mm x 350 m	200 020 01	1
Ø 20 mm x 50 m, im Kartonspender	200 020 0050	1
Ø 25 mm x 4 m	200 025	1
Ø 25 mm x 200 m	200 025 01	1
Ø 25 mm x 50 m, im Kartonspender	200 025 0050	1









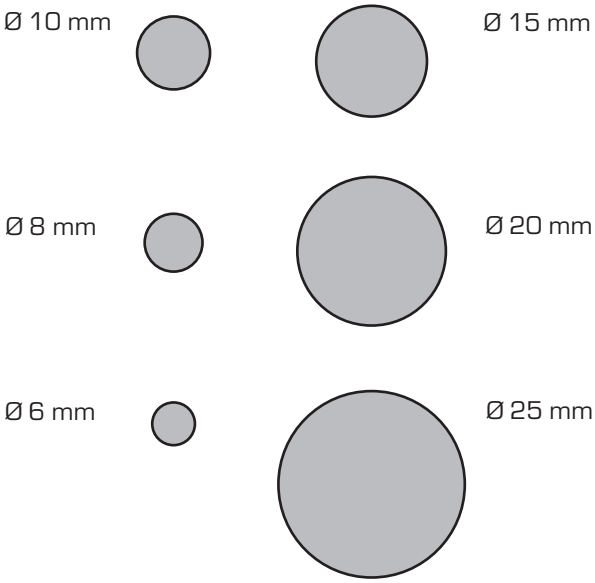





Kartonspender

Mehr Infos:



Handbürste
mit Borsten aus Myprenfibre

Zum Entfernen von grobem Schmutz und zum Einbürsten von **beko Holzentgrauer** in die Holzoberfläche

Bürstenlänge: 160 mm

Mehr Infos:

Art.-Nr.	VE
901 1 160	1





Füllarmatur für Gefäßfüller

Prüf- und Nachfüllgarnitur für Membrandruckausdehnungsgefäße, bestehend aus einem 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch mit Überwurfmutter, Vg 8 zum Anschluss an das Ausdehnungsgefäß, mit Kugelhahn und Prüfmanometer 0/4 bar, Klasse 1,6

Mehr Infos:

Art.-Nr.	VE
296 3 001	1



Koffer Füllgas-Set
inkl. Füllarmatur für Druckgefäße

Enthält 1 Dose Gefäßfüller 400 ml
Verhindert Korrosion im Druckgefäß, für Trinkwasserbereiche geeignet, zusätzliche Additive zur Pflege der Membrane

und 1 Füllarmatur im stabilen Koffer

Mehr Infos:

Art.-Nr.	VE
296 3 003	1

Sockelleistenschraube

Liko vernickelt + Blitz-Dübel

Gehärteter Qualitätsstahl, flacher Linsenkopf, optisch ansprechende Oberfläche, daher keine Abdeckkappe notwendig, demontierte Schraube wiederverwendbar, zur Verwendung im Mauerwerk in Kombination mit Allzweck-Nylon-Markendübeln

Inhalt	Art.-Nr.	VE
50 Schrauben 3,5 x 50 mm + 50 Dübel 5 x 31 mm	105 1 51	1
100 Schrauben 3,5 x 50 mm + 100 Dübel 5 x 31 mm	105 1 101	1
Schrauben 3,5 x 50 mm	105 135 50	100
Blitz-Dübel 5 x 31 mm	304 05 31	100





Sockelleistenschraube

Liko vermessingt + Blitz-Dübel

Gehärteter Qualitätsstahl, flacher Linsenkopf, optisch ansprechende Oberfläche, daher keine Abdeckkappe notwendig, demontierte Schraube wiederverwendbar, zur Verwendung im Mauerwerk in Kombination mit Allzweck-Nylon-Markendübeln

Inhalt	Art.-Nr.	VE
50 Schrauben 3,5 x 50 mm + 50 Dübel 5 x 31 mm	105 2 51	1
100 Schrauben 3,5 x 50 mm + 100 Dübel 5 x 31 mm	105 2 101	1
Schrauben 3,5 x 50 mm	105 235 50	100
Blitz-Dübel 5 x 31 mm	304 05 31	100







Präsentationsregale für Ordnung und Übersicht

Präsentationsregale sollten eine große Anzahl von Produkten ordentlich und übersichtlich in den Ladengeschäften präsentieren. Wichtig für Präsentationsregale ist, daß die Auswahl an Größen und Farben von Artikeln übersichtlich dargestellt und ein leichter Zugang zu den Waren ermöglicht wird.



Präsentationsbeispiele:









Prospekthalter «PRODUKT INFO»

10,5 x 18,5 x 3,5 cm
Art.-Nr.: 999 993 003



Regaltopper, 100 x 35 cm

Motiv **Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon:**
Art.-Nr.: 999 6 001 3



Regaltopper, 100 x 40 cm



Motiv **beko:** Art.-Nr.: 999 6 001 1

Motiv **Silicon pro4 Premium-Silicon:** Art.-Nr.: 999 6 001 4

Motiv **Chemische Produkte Holz:** Art.-Nr.: 999 6 001 5

Motiv **Chemische Produkte Baustoffe:** Art.-Nr.: 999 6 001 6

Motiv **Chemische Produkte Sanitär:** Art.-Nr.: 999 6 001 7

Motiv **Chemische Produkte Maler:** Art.-Nr.: 999 6 001 8









Regaltopper TERRASYS: Art.-Nr.: 999 6 001 9

Regaltopper TerraLight: Art.-Nr.: 999 6 001 10





Präsentationsregal Vario-Shop

Der **beko Vario-Shop** ist ein stabiles Präsentationsregal, das individuell bei der Ladengestaltung eingesetzt werden kann. Das Grundgerüst, bestehend aus vier Regalböden und den großen Topperschildern, kann nach persönlichen Wünschen mit dem Zubehör auf der Rückseite kombiniert werden.

Abmessungen

Höhe:	203,5 cm
Breite:	78,5 cm
Tiefe:	38,5 cm

Vario-Shop eckig, 785 x 385 mm
Art.-Nr.: 260 114 785




Präsentationsregal Vario-Shop Zubehör

1: Tiefziehteil für 55 Kartuschen
- Verhindert das Umfallen der Artikel
- Für 310-ml- und 150-ml-Kartuschen


Art.-Nr.: 260 114 55

Art.-Nr.: 260 114 525 (Tiefziehteil für 25 Kartuschen)



2: Tiefziehteil für 32 Aerosoldosen
- Verhindert das Umfallen der Artikel
- 400-ml-, 500-ml-, 750-ml- und 800-ml-Aerosoldosen

Art.-Nr.: 260 114 32





Präsentationsbeispiel




Mit Scannerschienen


Einfach umzustellen




3: Tiefziehteil für 16 Performance-Flaschen
- Verhindert das Umfallen der Artikel
- Für 750-ml-Flaschen
- Kann mit Version 4 kombiniert werden

Art.-Nr.: 260 114 16



4: Tiefziehteil für 25 Aerosoldosen
- Verhindert das Umfallen der Artikel
- Für 150-ml-Aerosoldosen
- Kann mit Version 3 kombiniert werden

Art.-Nr.: 260 114 25




5: Tiefziehteil für 25 Kartuschen
- Verhindert das Umfallen der Artikel
- Für 310-ml-Kartuschen
- Kann mit Version 3 kombiniert werden

Art.-Nr.: 260 114 525




6: Lochblechrückwand mit Eurolochung
- Kann variabel durch eine Rückwand ausgetauscht werden

Art.-Nr.: 260 114 712

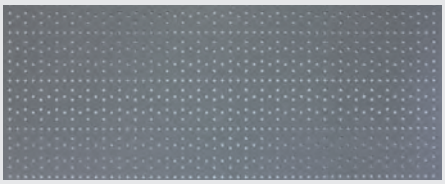

7: Schlaufenhaken für Lochwand,
a) verzinkt, 25/30 x 120 mm, Art.-Nr.: 999 350 610 01
b) verzinkt, 25/30 x 200 mm, Art.-Nr.: 999 350 610 03

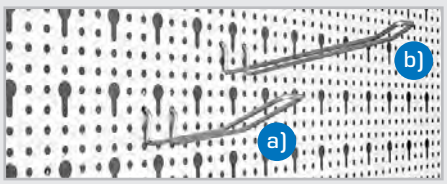

8: Beschriftungssatz für Vario-Shop, inkl. EAN-Codes
Art.-Nr.: 260 114 999

9: Lochblechseitenwand für Vario-Shop
Art.-Nr.: 260 114 313

Verkaufsunterstützung

Magazin für Kartuschen

Übersichtliche Produktpräsentation, einfache Entnahme, schnelle Bestandserfassung, Magazin für 96 Kartuschen (310 ml und 150 ml)

Maße: H x B x L: 610 x 470 x 430 mm

Art.-Nr.: 999 63





Farbmustertafeln

Direkter Farbvergleich möglich, original Material sichtbar, Beschaffenheit des Dichtstoffs fühlbar
Größe: 29,7 x 42 cm

Silicon pro4 Art.-Nr.: 224 1

Silicon PSS Art.-Nr.: 225 100 1

Acryl-Dichtstoff Art.-Nr.: 230 1

Parkettfugendicht Art.-Nr.: 223 1

Polymer pro10 Art.-Nr.: 210 1

Info-Tafel KP-Band plus Art.-Nr.: 710 8
Optische Unterscheidungsmöglichkeit der Bänder, Darstellung der Wirkungsweise, einfache Platzierung in Produktnähe



Farbfächer Silicon pro4 Art.-Nr.: 224 1 992

























Muster-Bretter

Als Verkaufsaufsteller mit verschiedenen Materialien

Allcon 10
Art.-Nr.: 260 100 991
liegend: Art.-Nr. 260 100 994

Allcon 10+
Art.-Nr.: 265 100 991

Gecko Hybrid POP
Art.-Nr.: 245 310 999

Trockenbau Profilkleber
Art.-Nr.: 251 310 10

Tackcon
Art.-Nr.: 240 310 10

Maxbond
Art.-Nr.: 270 620 990

Evolution Thekendisplays

Die **beko Evolution Thekendisplays** sind bestens zur Präsentation auf der Verkaufstheke geeignet.

Durch die anschaulichen, praxisnahen Anwendungsbilder und die klaren Schlagworte wird der Abverkauf optimal unterstützt.

Abmessungen

Höhe:	27,5 cm
Breite:	21,0 cm
Tiefe:	15,5 cm

Thekendisplay, Allcon 10	Art.-Nr.: 260 100 312*
Thekendisplay, Gecko	Art.-Nr.: 245 310 312*
Thekendisplay, Tackcon	Art.-Nr.: 240 310 312*

*Die Displays werden zusammengefaltet und ohne Inhalt versendet.







Rückansicht Thekendisplay





Verkaufsunterstützung

Theken-Verkaufs-Displays

Erweiterbar, kompaktes Format, für alle beko Verkaufsverpackungen geeignet, stabile Bauweise, neues, ansprechendes Design, optimale Platzierung der Ware, einfache Nachdisposition, problemlose Entnahme, schneller Aufbau, flexible Platzierung, auch in Regalen aufstellbar



Theken-Verkaufs-Display – groß 36 x 24 cm

Display inkl. Kartuschenhalter (für 24 Stück)	Art.-Nr.: 999 3
Kartuschenhalter (für 12 Stück)	Art.-Nr.: 999 3 012

Theken-Verkaufs-Display – klein 21 x 30 cm

Display leer	Art.-Nr.: 999 7
Topper neutral	Art.-Nr.: 999 7 01

Theken-Verkaufs-Display – mini 20 x 17 cm

Display leer	Art.-Nr.: 999 75
Einsatz für Allbond	Art.-Nr.: 999 75 02

Maxbond Displays



Maxbond 28 g Display
Art.-Nr.: 270 612
12 x Maxbond 2-K Methylacrylat Hightec-Kleber
12 x Zwangsmischer für Maxbond

Maxbond Speed Display
Art.-Nr.: 270 712
12 x Maxbond Speed 2-K Hightec-Kleber
12 x Zwangsmischer für Maxbond Speed

Allbond Displays



Display Allbond-Fluid
Art.-Nr.: 261 92
21 x 10 g Fluid

Allbond Mix Display
Art.-Nr.: 261 101 92
3 x Allbond Schraubensicherung, mittelfest
10 ml in 20-ml-Gebindegröße
3 x Allbond Schraubensicherung, hochfest
10 ml in 20-ml-Gebindegröße
3 x Allbond-Fluid 20-g-PE-Flasche
12 x Allbond-Fluid 10-g-PE-Flasche



Aerosol-Mini-Displays

B10 Universal-Öl Art.-Nr.: 298 5 030
Schließzylinderspray Art.-Nr.: 298 2 050





Tego Regaleinlagen

Tego Regaleinlage für 56 Kartuschen, 50 x 47 cm, endlos erweiterbar
Art.-Nr.: 999 950 56

Tego Regaleinlage für 30 Aerosoldosen, 50 x 47 cm, endlos erweiterbar
Art.-Nr.: 999 950 30





TERRALIGHT-Aufsteller

fertig bestückt, bestehend aus

1 x TerraLight Netzteil DE
2 x TerraLight Verbindungskabel 1 m
1 x TerraLight 2-fach-Verteiler
1 x TerraLight 4-fach-Verteilerstrang
1 x TerraLight Garten- und Objektstrahler warmweiß
1 x TerraLight Einzelspot eckig 60 x 60 mm Edelstahl V4A gebürstet, warmweiß
1 x TerraLight Einzelspot eckig 60 x 60 mm anthrazit DB 703 FS, kaltweiß
1 x TerraLight Einzelspot rund Ø 60 anthrazit DB 703 FS, warmweiß
1 x TerraLight Einzelspot rund Ø 60 Edelstahl V4A gebürstet, kaltweiß

Art.-Nr.: 505 70 92



Alphabetische Produktübersicht

2-K Epoxy transparent Seite 51
2-K Epoxy Reparaturharz Seite 51
2-K Holzspachtel Seite 53
2-K Speed Zargenschaum Seite 79
2-K Universal-Feinspachtel Seite 53
2-K Universal-Feinspachtel Härter Seite 53
2-K Zargenschaum Seite 78
2-K Zargenschaum -Premium- Seite 78

A

Abfluss- und Rohrreiniger Seite 107
Abflusstornado® Xtreme Seite 104
Abflusstornado® Seite 104
Abstreifeimer Seite 172
Acryl-Dichtstoff Seite 31
Adapter für Schlauchbeutel Seite 169
Adapterröhrchen für 2-K Zargenschaum -Premium- Seite 170
Adapterröhrchen, wiederverschließbar Seite 170
AdBlue® Seite 112
Aerosol-Mini-Displays Seite 185
Aktivclean Seite 61
AKKU-Dichtstoffpresse 400 ml Seite 131
AKKU-Dichtstoffpresse 600 ml Seite 131
Allbond Buchsen- und Lagerkleber Seite 15
Allbond-Rohrdicht Seite 15
Allbond Schraubensicherung, hochfest Seite 14
Allbond Schraubensicherung, mittelfest Seite 14
Allbond-Black Seite 12
Allbond-Filler-Set Seite 13
Allbond-Fluid Seite 13
Allbond-Primer Seite 13
Allbond-Set Seite 12
Allbond-Spray Seite 13
Allclean Oberflächenreiniger Seite 91
Allcon 10+ Konstruktionsklebstoff Seite 5
Allcon 10® Konstruktionsklebstoff Seite 4
All-Seal Dachdicht Seite 40
Aluminiumstiel Seite 123
Ankerstangen Seite 89
Arbeitsschutzhandschuh -cool- Seite 124
Arbeitsschutzhandschuh -cut- Seite 125
Arbeitsschutzhandschuh -grip- Seite 124
Arbeitsschutzhandschuh -stone- Seite 125
Auftragsdüse für Beutelware Seite 171
Ausblaspumpe Seite 88
Auslaufhahn für beko Kanister Seite 172
Auslaufhahn für Stapelkanister Seite 123
Autobürste mit langem Stiel Seite 123
Autoschwamm, eckig Seite 123

B

B1-Montageschaum Seite 72
B10 Universal-Öl Seite 55
Blitz-Dübel Seite 176
Beschriftungssatz für Vario-Shop Seite 181
Bindemittel Snow Seite 114
Bio-Flex Seite 35
BIO-Handreinigungscreme Seite 92
Bio-Harzlöser Seite 65
Bio-Kalklöser Seite 102
Bit-Box 16-tlg. + Magnet-Bithalter Seite 136
Bit-Box 30-tlg.+ Schnellwechsel-Bithalter Seite 136
Bithalter mit Tiefenanschlag Seite 136
Bits Torx TX 20 x 50 mm Seite 136
Bits Torx TX 25 x 50 mm Seite 136
Bitu-Dicht Seite 39
Bitu-Dicht -silver- Seite 39
Bitumen Primer Seite 165
Bodenschieber Seite 123
Bohr- und Schneidöl Seite 57
Bohrsenker mit Tiefenanschlag, einstellbar Seite 137
Brandschutz-Silicon Seite 32
Bremsenreiniger Seite 59
Brennerreiniger Seite 62
Brunnenschaum Seite 72
BT-Universaldichtband Seite 81
BT-Reparaturband Seite 81
Butylband Seite 83

C

Ceral-Silicon Seite 34
Citrusreiniger Seite 61
Clean & Polish Seite 99
Handdesinfektion Seite 128

D

Dachdämmkleber Seite 73
Dicht- & Isolierband Seite 85
Dichtstoffpresse ProfiMax Seite 131
Dichtstoffpresse Ultra-Press Seite 131
Dichtstoff-Restentferner Seite 42
Display – Allbond Fluid Seite 184
Display – Fugenspachtel-Set 30-tlg. Seite 134
Display – Maxbond 2-K Hightec-Kleber 28 g Seite 184
Display – Maxbond Speed 2-K Hightec-Kleber 28 g Seite 184
Double-Action Sprühkopf, schwarz Seite 123
Druckluft-/Kältespray Seite 67
Druckluftspray Seite 67
Duschkabinenreiniger Seite 106
Duschrinnenreiniger Seite 106

E

Edelstahl-Bohrschraube Seite 150
Edelstahl Reinigung + Pflege Seite 60
Edelstahl-Terrassenbelagschraube Seite 150
Einweg-Schutzhandschuhe Seite 125
Enteiserspray Seite 113
Ersatzakku 10,8 V für Akku-Dichtstoffpresse Seite 131
Ersatzdüsen für Silicondichtung -Spezial- Seite 52
Estrichklammern 6 x 70 mm Seite 172
Evolution Thekendisplays Seite 183

F

Fallminenstift Seite 141
Farbmustertafel – Acryl Seite 182
Farbmustertafel – Parkettfugendicht Seite 182
Farbmustertafel – Polymer ppro10 Seite 182
Farbmustertafel – Silicon pro4 Premium Seite 182
Farbmustertafel – Silicon PSS Premium Seite 182
Farbfächer Silicon pro4 Seite 182
Felgenbürste Seite 123
Fensterfolie Seite 49
Fibcon 15 PU-Faserleim Seite 11
Fibcon 5 PU-Faserleim Seite 11
Fibcon 60 PU-Faserleim Seite 11
Fibcon Stehhilfe Seite 167
Fixier- und Montagepads Seite 146
Fix-Kitt 2-K Epoxy Repair Seite 50
Fluoromarker Schreibspray Seite 71
Fugendichtband Seite 48
Fugen- und Flächenfüller Seite 36
Fugenfestiger Seite 108
Fugenfinger Seite 143
Fugenschnurz, Fugenschnurz Premium Seite 143
Fugenspachtel-Set für Dichtstoffe Seite 134
Füllarmatur für Gefäßfüller Seite 175

G

Gecko transparent Kleb-/Dichtstoff Seite 9
Gecko Hybrid POP Seite 8
Gecko Speed Seite 10
Gefäßfüller Seite 68
GLASS 1:100 Scheibenreiniger Seite 113
Glättemittel für Dichtstoffe Seite 173
Glättespachtel Seite 134
Gleitgel Kabel/Kunststoff Seite 115
Grünbelagentferner -Konzentrat- Seite 96

H

H1 Lebensmittel-Sprühreiniger Seite 66
Haftschmierstoff Seite 54
Handabzieher Seite 123
Handbürste Seite 175
Handclean Handschutzschaum Seite 128
Hand-Lotion beko-BEES Seite 126
Handwaschpaste -Spezial- Seite 93
Härter für Weißleim D4 Seite 22
Heizkesselreiniger Seite 62
Hinterfüllmaterial Seite 174
HM-Lochsäge Seite 161
Holzentgrauer Seite 96
Holzgleit Seite 111
Holzkitt Knetholzmasse Seite 52
Holzkitt Verdünner Seite 52
Holzleim D3 Seite 22
Holzpflegeöl Seite 110
Holzreiniger Seite 95
HT-Silicon Seite 34
Hydro-Stop Flüssigbeschichtung halbflüssig Seite 50
Hydro-Stop Reparaturmasse pastös Seite 50
Hydro-Stop Sockelbeschichtung pastös Seite 50

I

Imprägnier-Spray Gewebe/Leder Seite 63
Industrie-Reinigungstuch Seite 93
Info-Tafel KP-Band plus Seite 182
Injektionsmörtel Seite 87
Injektionsmörtel-SET Seite 87
Innengewindehülse Seite 89
Insektenschwamm, grobporig Seite 123
Insektenspray Rapid-Ex Multi Seite 60
Insekten-STOP Seite 127
Intensivreiniger Seite 59
Interieurbürste Seite 123
Iso-Dicht Seite 40
Iso-Dicht-Band Seite 84/85

J

Japan-Cutter Seite 142
Japan-Cutter Ersatzklingen Seite 142

K

Kamin-Dicht Seite 43
Kaminscheibenreiniger Seite 63
Karosserie-Dicht Seite 41
Kartuschenpresse Maxbond Side-by-Side Seite 132
Kartuschenpresse Power-Press Seite 130
Kartuschenpresse ProfiMax Seite 130
Kartuschenpresse Skelett Metall -PREMIUM- Seite 130
Kartuschenpresse Ultra-Press Seite 130
Kartuschenpresse Ultra-Press Side-by-Side Seite 132
Kartuschenpresse XXL Super-Press Seite 132
Kartuschenspitze lang 165 mm für PE-Kartuschen Seite 168
Kartuschenspitze Standard 105 mm für Alu-Kartuschen Seite 168
Kartuschenspitze Standard 105 mm für PE-Kartuschen Seite 169
Kartuschenspitze wiederverschließbar Seite 168
Kartuschenspitzen 105 mm Seite 169
Kartuschenspitzen 360° & -verlängerungen Seite 168
Kartuschenspitzen 360° Seite 169
Kartuschenspitzen V Seite 169
Kartuschenspitzen V M15 Seite 169
Keramik-Spray Seite 58
Keramik- & HPL-Plattenkleber Seite 23
Klebe-Dämm-Schaum 2 in 1 Seite 75
Koffer Füllgas-Set Seite 175
Koi-Microfasertuch Seite 123
Kolben weiß für Akku-Dichtstoffpresse Seite 131
Kontaktkleber Seite 20
KP-Band 100 plus Seite 44-47
KP-Band 150 plus Seite 44-47
KP-Band Klammer Seite 45
Kunststoffeimer 12 l Seite 123
Kunststoff- und Glasreiniger Seite 100
Kraft-Sprühkleber Seite 21

L

Lebensmittel-Schmieröl H1 Seite 66
Lebensmittel-Silicon Seite 32
Lecksuchspray Seite 64
Lecksuchspray -PREMIUM- Seite 64
Leimspachtel Seite 135
LK-Dicht Seite 43
Lochblechseitenwand für Vario-Shop Seite 181
Lochblechrückwand für Vario-Shop Seite 181

M

Magazin für 96 Kartuschen Seite 182
Maler-Acryl Turbo Seite 29
Markierspray Seite 70
Maxbond 2-K Hightec-Kleber Seite 16
Maxbond Speed 2-K Hightec-Kleber Seite 17
Metallic-Flex Seite 38
Meterstab Seite 139
Microfasertuch Seite 123
Mini-Display – Allbond-Fluid, bestückt Seite 184
Mischrohr für 2-K Speed Seite 170
Mix Display – Allbond-Schraubensicherung und -Fluid Seite 184
MK-Fest Montagekleber Seite 19
Montageschaum Seite 76
Montageschaum COOL Winter Seite 76
MS-Flex Kleben + Dichten Seite 18
MS-Flex transparent Seite 18
Multi-/Felgenbürste klein Seite 123
Multi-Power-Tape Seite 82

Alphabetische Produktübersicht

Muster-Brett Allcon 10+ Seite 183
Muster-Brett Allcon 10®, liegend Seite 183
Muster-Brett Allcon 10®, stehend Seite 183
Muster-Brett Gecko Seite 183
Muster-Brett Maxbond Seite 183
Muster-Brett Tackcon Seite 183
Muster-Brett Trockenbau-Profilkleber Seite 183

N

NBS-Pistole BlackStar Seite 132
NBS-Pistole BLUE Seite 133
NBS-Pistole LongStar Lite 100 cm Seite 133
NBS-Pistole LongStar Lite 60 cm Seite 133
NBS-Pistole LongStar -Spezial- Seite 133
NBS-Pistole RockStar Seite 133
NBS-Pistole SilverStar Seite 133
Neutralreiniger Seite 100
Niederdrucksprüher Seite 166
Niederdrucksprüher -Spezial- Seite 166

O

Ölfleckenentferner Seite 115
Oxalsäure 3,5% Seite 97

P

Parkettfugendicht Seite 37
Parkett- und Laminatreiniger Seite 97
Performance No. 1 Bodenreiniger Seite 118
Performance No. 2 Allzweckreiniger Seite 118
Performance No. 3 Felgenreiniger Seite 119
Performance No. 4 Flugrostentferner Seite 119
Performance No. 5 Kunststoffpflege Seite 120
Performance No. 6 Shampoo Seite 120
Performance No. 7 Glasreiniger Seite 121
Performance No. 8 Flächenveredelung Seite 121
Performance No. 9 Motorkonservierer Seite 122
Performance Rundflasche 750 ml Seite 123
Performance Rundflasche inkl. Sprühkopf Seite 123
PERI-Schaum Seite 74
Pistolenschaum Seite 74
Pistolenschaum COOL Winter Seite 76
Pistolenschaum flexibel Seite 77
Pistolenschaum XXL – 45 Seite 75
Pistolenschaum XXL – 65 Seite 75
Polymer pro10® Seite 28
Polymer Primer Seite 164
Premium-Acryl mit 20% Dehnung Seite 30
Premium-Farbvertiefer Stein/Beton Seite 109
Premium-Imprägnierung Stein/Beton Seite 109
Premium-Reiniger für Zementschleier/Verkrustungen Seite 99
Premium-Seifenreiniger/-Steinseife Seite 98
Pro Tack 1000 – glasklar Seite 80
Profi-Cuttermesser blau, Display à 24 Messer Seite 142
Profi-Cuttermesser Seite 142
Profi-Maßband 3,0 m Seite 141
Profi-Maßband 5,0 m Seite 141
Profi-Maßband 8,0 m Seite 141
Profi-Schleifmatte Seite 140
Profi-Schleifschwamm Seite 140
Prospekthalter „PRODUKT INFO“ Seite 179
Protection Ergo Knieschoner Seite 126
PTFE-Trockengleitspray Seite 57
PU-Dichtstoff Primer Seite 164
PU-Kraftkleber Seite 20

Q

QUAD-SDS plus Hammerbohrer Seite 138
QUAD-SDS plus Hammerbohrer-Kassette 7-teilig Seite 139
Quickclean Reinigungstuch/Nachfüllpack Seite 93

R

Rauchmelder-Prüfgas Seite 65
Regaltopper beko 100 x 35 cm Seite 179
Regaltopper Chemische Produkte Baustoffe Seite 179
Regaltopper Chemische Produkte Holz Seite 179
Regaltopper Chemische Produkte Maler Seite 179
Regaltopper Chemische Produkte Sanitär Seite 179
Regaltopper pro4 Premium-Silicon Seite 179
Regaltopper PSS Premium-Sanitär-Silicon Seite 179
Regaltopper TerraLight Seite 179
Regaltopper TERRASYS Seite 179
Rostfleckenentferner Seite 95

S

Sanitär-Reiniger Seite 101
Scheibenfrostschutz -Konzentrat- Seite 113
Schimmelentferner Seite 103
Schlaufenhaken für Vario-Shop „Lochwand“ Seite 181
Schließzylinderspray Seite 56
Schnellrostlöser BlueForce Seite 58
Schnell-Verschluss-Adapter für Dichtstoffpresse ProfiMax Seite 131
Schraubendoktor Seite 137
Schutzbrille ipro clear Seite 126
Schutzbrille ipro sun Seite 126
Schwamm weich, für Oberflächenpflege Seite 123
Schwedenmesser Standard mit Edelstahlklinge Seite 142
SealCon Spezial-Dichtmasse Seite 53
Siebhülse mit Zulassung Seite 89
Siebhülse ohne Zulassung Seite 89
Silicon acetat Seite 33
Silicon-Armaturenfett Seite 114
Silicon glasklar Seite 35
Silicon neutral Seite 33
Silicon Primer Seite 164
Silicon pro4 Premium Seite 24/25
Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon Seite 26/27
Silicondichtung -Spezial- Seite 52
Siliconspray Seite 56
SLIDE 10 Glättemittel Konzentrat 1:10 Seite 173
Snow Bindemittel Seite 114
Sockelleistenschraube Liko vermessingt Seite 176
Sockelleistenschraube Liko vernickelt Seite 176
Spachtel für TERRASYS Hirnholzversiegelung Seite 135
Spachteldüse für PE-Kartuschen Seite 171
Spanngurt 8,0 m lang Seite 135
SPEED-EX – der Abbeizer Seite 111
Spezial-Kalklöser Seite 102
Sperr- und Isoliergrund Seite 71
Spiegelklebeband Seite 83
Sprühfett Spezial mit PTFE Seite 54
Sprühflasche 1000 ml leer (PE-Rundflasche) Seite 167
Sprühflasche 500 ml leer (PE-Rundflasche) Seite 167
Sprühkleber -Spezial- 2 in 1 Seite 21
Sprühprimer Seite 165
Spülkastenreiniger flüssig Seite 105
Spülkasten-Sticks Seite 105
Spülkasten-Tabs Seite 105
Stahldrahtbürste Seite 88
Stripfix Seite 82
Strukturdicht Seite 30
Super-Kraftreiniger Seite 92

T

Tackcon Seite 6
Tackcon transparent Seite 7
Tego Regaleinlagen Seite 185
Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf Seite 123
TerraLight 2-fach-Verteiler Seite 160
TerraLight 3-fach-Verteiler Seite 160
TerraLight 4-fach-Verteilerstrang Seite 160
TerraLight Abschlusskappe Seite 160
TerraLight-Aufsteller Seite 185
TerraLight Basis-4er-Set Seite 158
TerraLight Einzelspot eckig Seite 159
TerraLight Einzelspot rund Seite 159
TerraLight Garten- und Objektstrahler Seite 162
TerraLight HM-Lochsäge Seite 161
TerraLight Netzteil Seite 159
TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose Seite 161
TerraLight Verbindungskabel Seite 160
TERRASYS Abstandhalter Seite 150
TERRASYS Abschlusskappe für System 40/60 Seite 146
TERRASYS Abstandsplättchen Seite 149
TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 20/60 Seite 144
TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60 Seite 145
TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus Seite 147
TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar Seite 153
TERRASYS Distanz- und Belüftungsband Seite 152
TERRASYS Distanzscheibe Flex Seite 157
TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube Seite 150
TERRASYS Edelstahl-Terrassenschraube Seite 150
TERRASYS Entkopplungsband EPDM Seite 146
TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung Seite 38
TERRASYS Plattenlager Flex Seite 157
TERRASYS Plattenlager SN Seite 157
TERRASYS Platten-Stelzlager Seite 156
TERRASYS Platten-Stelzlager Pads Seite 151
TERRASYS Schienengleiter Seite 148
TERRASYS Schienengleiter flexibel Seite 148
TERRASYS Schraube für unsichtbare Abstandhalter Holz-UK Seite 154
TERRASYS Schraube für unsichtbare Abstandhalter Alu-UK Seite 154
TERRASYS Stelzlager Seite 156
TERRASYS Stelzlager Pads Seite 152
TERRASYS Systemverbinder 20/60 Seite 144
TERRASYS Systemverbinder 40/60 Seite 145
TERRASYS Systemverbinder Vario Plus Seite 147
TERRASYS Unkrautvlies Seite 157
TERRASYS Unterlage Pads Seite 151
TERRASYS Unterlage Rolle Seite 151
TFT-/LCD-Bildschirmreiniger Seite 94
Theken-Verkaufs-Display, Allcon 10 Seite 183
Theken-Verkaufs-Display, Gecko Seite 183
Theken-Verkaufs-Display, neutral, leer, groß Seite 184
Theken-Verkaufs-Display, Tackcon Seite 183
Theken-Verkaufs-Display, Universal, leer, klein Seite 184
Theken-Verkaufs-Display, Universal, leer, mini Seite 184
Topper Universal zu Theken-Verkaufs-Display Seite 184
Trockenbau Profilkleber Seite 19

U

Ultra-Gel Felgenreiniger Seite 112
Universal-Sprühflasche 500 ml Seite 167
Universal-Reiniger Seite 77
Universal-Imprägnierung Stein/Holz Seite 108
Urinsteinentferner und WC-Reiniger Seite 107

V

Vario-Shop Präsentationsregal Seite 180
Vario-Shop Lochblechrückwand mit Eurolochung Seite 181
Vario-Shop Tiefziehteile Seite 180/181
Verbundmörtel Seite 86
Verbundmörtel-Set Seite 86
Verlängerungsröhrchen, für Mischrohr 2-K Speed Zargenschaum Seite 170
Verlängerungsröhrchen konisch für NBS-Pistole RockStar Seite 171
Verschlusskappe für PE-Kartuschen Seite 171
Vogel-Spikes-Kleber Seite 18

W

Wannenträger-Fixierschaum Seite 79
Waschbürste gewinkelt mit Wasserdurchlauf Seite 123
Waschbürste mit Wasserdurchlauf Seite 123
WDVS-Klebeschaum B1 Seite 73
Weißleim D3 Seite 23
Werkstattbesen Seite 123
Winkelstück 45° für Kartuschenspitze Seite 171
WPC-Reiniger Seite 94
W-Stop Reparaturdichtmasse Seite 42
Wund-Schnellverband Seite 127

X

X-Clean 1:3 Kraftreiniger Seite 91
X-Clean Kraftreiniger -Konzentrat- Seite 90
X-Clean-Set Seite 90
Xtreme Tape – gewebearmiert Seite 80

Z

Zahnspachtel B11 Seite 134
Ze-FIX Schnellzement Seite 116
Zementschleierentferner Seite 98
Zimmermannsbleistift Seite 141
Zink-Spray -silbergrau- Seite 69
Zink-Spray -mattgrau- Seite 69
Zwangsmischer für Maxbond Seite 17
Zwangsmischer für Injektions- und Verbundmörtel Seite 86

Farbabweichungen der Abbildungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Ausgabe 2023

Artikelnummernverzeichnis

1

101 155 25	TERRASYS Bohrschraube Linsenkopf mit Flansch 5,5 x 25 mm	Seite 147
101 748 19	Edelstahl-Bohrschraube (C1) 4,8 x 19 mm mit Bohrspitze, 1 Pack = 100 Stück	Seite 150
101 748 32	Edelstahl-Bohrschraube (A2) 4,8 x 32 mm mit Bohrspitze, 1 Pack = 100 Stück	Seite 150
101 748 38	Edelstahl-Bohrschraube (A2) 4,8 x 38 mm mit Bohrspitze, 1 Pack = 100 Stück	Seite 150
101 748 45	Edelstahl-Bohrschraube (A2) 4,8 x 45 mm mit Bohrspitze, 1 Pack = 100 Stück	Seite 150
101 850 50	Edelstahl-Terrassenbelagschraube (C1) 5 x 50 mm mit Bohrspitze	Seite 150
101 850 60	Edelstahl-Terrassenbelagschraube (C1) 5 x 60 mm mit Bohrspitze	Seite 150
101 850 70	Edelstahl-Terrassenbelagschraube (C1) 5 x 70 mm mit Bohrspitze	Seite 150
101 950 50	Schraube für unsichtbaren Abstandhalter 5 x 50 mm, 1 Pack = 100 Stück	Seite 154
105 1 101	Liko vernickelt 3,5 x 50mm + Blitz-Dübel 5 x 31mm, 1 Pack = je 100 Stück	Seite 176
105 1 51	Liko vernickelt 3,5 x 50mm + Blitz-Dübel 5 x 31mm, 1 Pack = je 50 Stück	Seite 176
105 135 50	Sockelleistenschraube Liko vernickelt 3,5 x 50 mm, 1 Pack = 100 Stück	Seite 176
105 2 101	Liko vermessingt 3,5 x 50mm + Blitz-Dübel 5 x 31mm, 1 Pack = je 100 Stück	Seite 176
105 2 51	Liko vermessingt 3,5 x 50mm + Blitz-Dübel 5 x 31mm, 1 Pack = je 50 Stück	Seite 176
105 235 50	Sockelleistenschraube Liko vermessingt 3,5 x 50 mm, 1 Pack = 100 Stück	Seite 176

2

200 006	Hinterfüllmaterial Ø 6 mm x 5 m DE/IT/FR	Seite 174
200 006 01	Hinterfüllmaterial Ø 6 mm x 2.500 m	Seite 174
200 006 0100	Hinterfüllmaterial Ø 6 mm x 100 m, im Kartonspender	Seite 174
200 008	Hinterfüllmaterial Ø 8 mm x 5 m DE/IT/FR	Seite 174
200 008 01	Hinterfüllmaterial Ø 8 mm x 1.500 m	Seite 174
200 008 0100	Hinterfüllmaterial Ø 8 mm x 100 m, im Kartonspender	Seite 174
200 010	Hinterfüllmaterial Ø 10 mm x 5 m DE/IT/FR	Seite 174
200 010 01	Hinterfüllmaterial Ø 10 mm x 1.150 m	Seite 174
200 010 0100	Hinterfüllmaterial Ø 10 mm x 100 m, im Kartonspender	Seite 174
200 015	Hinterfüllmaterial Ø 15 mm x 5 m DE/IT/FR	Seite 174
200 015 01	Hinterfüllmaterial Ø 15 mm x 550 m	Seite 174
200 015 0100	Hinterfüllmaterial Ø 15 mm x 100 m, im Kartonspender	Seite 174
200 020	Hinterfüllmaterial Ø 20 mm x 5 m DE/IT/FR	Seite 174
200 020 0050	Hinterfüllmaterial Ø 20 mm x 50 m, im Kartonspender	Seite 174
200 020 01	Hinterfüllmaterial Ø 20 mm x 350 m	Seite 174
200 025	Hinterfüllmaterial Ø 25 mm x 4 m DE/IT/FR	Seite 174
200 025 0050	Hinterfüllmaterial Ø 25 mm x 50 m, im Kartonspender	Seite 174
200 025 01	Hinterfüllmaterial Ø 25 mm x 200 m	Seite 174
200 2 0100	Glättemittel für Dichtstoffe, gebrauchsfertig, 100-ml-Flasche inkl. Sprühkopf	Seite 173
200 2 0500	Glättemittel für Dichtstoffe, gebrauchsfertig, Sprühflasche 500 ml	Seite 173
200 2 1000	Glättemittel für Dichtstoffe, gebrauchsfertig, 1-l-Flasche inkl. Sprühkopf	Seite 173
200 2 250	SLIDE 10 Glättemittel Konzentrat 1:10, 250 ml	Seite 173
200 2 5000	Glättemittel für Dichtstoffe, gebrauchsfertig, 5-l-Kanister	Seite 173
200 248 01	Spachtel für TERRASYS Hirnholzversiegelung	Seite 135
200 248 02	beko Leimspachtel, gezahnt	Seite 135
200 3	Fugenspachtel-Set für Dichtstoffe, 4-teilig DE/IT/FR/PL/EN	Seite 134
200 3 030	Display – Fugenspachtel-Set 30-tlg., bestückt DE/IT/FR/PL/EN	Seite 134
200 4 01	Glättespachtel, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 134
200 4 032	Display – Fugen- u. Glättespachtel-Set, bestückt	Seite 134
200 4 180	Zahnspachtel B11 180 mm	Seite 134
200 5 820	Fugenschnurz Kugel-Ø 8/20 mm blau 10er-Set	Seite 143
200 5 1224	Fugenschnurz Kugel-Ø 12/24 mm grün 10er-Set	Seite 143
200 5 1628	Fugenschnurz Kugel-Ø 16/28 mm rot 10er-Set	Seite 143
200 5 001	Set: Fugenschnurz Kugel-Ø 8/20 mm, 12/24 mm und 16/28 mm	Seite 143
200 5 008	Abstreifeimer 8 l	Seite 172
200 6 1210	Fugenfinger 12/10 mm 3er-Set DE/IT/FR/PL/EN	Seite 143
200 6 1816	Fugenfinger 18/16 mm 3er-Set DE/IT/FR/PL/EN	Seite 143
200 6 2420	Fugenfinger 24/20 mm 3er-Set DE/IT/FR/PL/EN	Seite 143
200 6 001	Set: Fugenfinger 12/10 mm, 18/16 mm und 24/20 mm DE/IT/FR/PL/EN	Seite 143
210 01	Polymer pro10® 310 ml transparent	Seite 28
210 02	Polymer pro10® 310 ml weiß	Seite 28
210 03	Polymer pro10® 310 ml lichtgrau	Seite 28
210 04	Polymer pro10® 310 ml manhattan	Seite 28
210 05	Polymer pro10® 310 ml betongrau	Seite 28
210 07	Polymer pro10® 310 ml bahambeige/eiche-hell	Seite 28
210 10	Polymer pro10® 310 ml schwarz	Seite 28
210 11	Polymer pro10® 310 ml mittelbraun/buche-/eiche-dunkel	Seite 28
210 13	Polymer pro10® 310 ml silbergrau	Seite 28
210 14	Polymer pro10® 310 ml anthrazit	Seite 28
210 20	Polymer pro10® 310 ml zementgrau	Seite 28
222 01	Silicon neutral 310 ml transparent	Seite 33
222 02	Silicon neutral 310 ml weiß	Seite 33
222 20	Silicon neutral 310 ml zementgrau	Seite 33
222 400 01	Siliconbeutel neutral 400 ml transparent	Seite 33
222 600 01	Siliconbeutel neutral 600 ml transparent	Seite 33
222 600 02	Siliconbeutel neutral 600 ml weiß	Seite 33
223 01	Parkettfugendicht 310 ml ahorn/kiefer DE/IT/FR	Seite 37
223 02	Parkettfugendicht 310 ml buche-hell DE/IT/FR	Seite 37
223 03	Parkettfugendicht 310 ml buche-dunkel DE/IT/FR	Seite 37
223 04	Parkettfugendicht 310 ml eiche-hell DE/IT/FR	Seite 37
223 05	Parkettfugendicht 310 ml eiche-dunkel DE/IT/FR	Seite 37
223 06	Parkettfugendicht 310 ml esche DE/IT/FR	Seite 37
223 07	Parkettfugendicht 310 ml kirsch/mahagoni DE/IT/FR	Seite 37
223 08	Parkettfugendicht 310 ml nussbaum DE/IT/FR	Seite 37
223 09	Parkettfugendicht 310 ml weiß/eiche-gekalkt DE/IT/FR	Seite 37
223 1	Farbmustertafel – Parkettfugendicht	Seite 182
223 10	Parkettfugendicht 310 ml schwarz DE/IT/FR	Seite 37
223 11	Parkettfugendicht 310 ml hellgrau DE/IT/FR	Seite 37
223 12	Parkettfugendicht 310 ml dunkelgrau DE/IT/FR	Seite 37
224 01	Silicon pro4 Premium 310 ml transparent	Seite 24/25
224 02	Silicon pro4 Premium 310 ml weiß	Seite 24/25
224 03	Silicon pro4 Premium 310 ml lichtgrau	Seite 24/25
224 04	Silicon pro4 Premium 310 ml manhattan	Seite 24/25
224 05	Silicon pro4 Premium 310 ml betongrau	Seite 24/25
224 06	Silicon pro4 Premium 310 ml jasmin/ahorn	Seite 24/25
224 07	Silicon pro4 Premium 310 ml bahamabeige/eiche-hell	Seite 24/25
224 08	Silicon pro4 Premium 310 ml hellbraun/buche-hell	Seite 24/25
224 09	Silicon pro4 Premium 310 ml dunkelbraun/mahagoni	Seite 24/25
224 1	Farbmustertafel – Silicon pro4 Premium	Seite 182
224 1 300	Dichtstoff-Restentferner 300 ml	Seite 42
224 1 992	Farbfächer Silicon pro4	Seite 182
224 10	Silicon pro4 Premium 310 ml schwarz	Seite 24/25
224 100	Silicon Primer 100 ml Dose, für alle Untergründe	Seite 164
224 11	Silicon pro4 Premium 310 ml mittelbraun/buche-/eiche-dunkel	Seite 24/25
224 12	Silicon pro4 Premium 310 ml caramel/fichte/lärche	Seite 24/25
224 13	Silicon pro4 Premium 310 ml silbergrau	Seite 24/25
224 14	Silicon pro4 Premium 310 ml anthrazit	Seite 24/25
224 15	Silicon pro4 Premium 310 ml alusilber	Seite 24/25
224 16	Silicon pro4 Premium 310 ml terrakotta	Seite 24/25
224 17	Silicon pro4 Premium 310 ml grautransparent	Seite 24/25
224 18	Silicon pro4 Premium 310 ml altweiß	Seite 24/25
224 19	Silicon pro4 Premium 310 ml pergamon	Seite 24/25
224 20	Silicon pro4 Premium 310 ml zementgrau	Seite 24/25
224 21	Silicon pro4 Premium 310 ml basalt	Seite 24/25
224 22	Silicon pro4 Premium 310 ml eiche	Seite 24/25
224 23	Silicon pro4 Premium 310 ml kastanie	Seite 24/25
224 24	Silicon pro4 Premium 310 ml nussbaum	Seite 24/25
224 25	Silicon pro4 Premium 310 ml bronze	Seite 24/25
224 26	Silicon pro4 Premium 310 ml dunkelgrau	Seite 24/25
224 27	Silicon pro4 Premium 310 ml sanitärgrau	Seite 24/25
224 29	Silicon pro4 Premium 310 ml beige/erle	Seite 24/25
224 30	Silicon pro4 Premium 310 ml beigegrau/esche	Seite 24/25
224 31	Silicon pro4 Premium 310 ml beigebraun/pinie	Seite 24/25
224 32	Silicon pro4 Premium 310 ml ockerbraun/rotbuche	Seite 24/25
224 33	Silicon pro4 Premium 310 ml graubraun/nuss	Seite 24/25
224 34	Silicon pro4 Premium 310 ml blassbraun/teak	Seite 24/25
224 600 01	Siliconbeutel pro4 Premium 600 ml transparent	Seite 24/25
224 600 02	Siliconbeutel pro4 Premium 600 ml weiß	Seite 24/25
225 01	Silicon acetat 310 ml transparent	Seite 33
225 02	Silicon acetat 310 ml weiß	Seite 33
225 04	Silicon acetat 310 ml manhattan	Seite 33
225 05	Silicon acetat 310 ml betongrau	Seite 33
225 07	Silicon acetat 310 ml bahamabeige	Seite 33
225 10	Silicon acetat 310 ml schwarz	Seite 33
225 100 01	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml transparent	Seite 26/27
225 100 02	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml weiß	Seite 26/27
225 100 03	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml lichtgrau	Seite 26/27
225 100 04	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml manhattan	Seite 26/27
225 100 05	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml betongrau	Seite 26/27
225 100 06	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml jasmin	Seite 26/27
225 100 1	Farbmustertafel – Silicon PSS Premium	Seite 182
225 100 10	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml schwarz	Seite 26/27
225 100 13	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml silbergrau	Seite 26/27
225 100 14	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml anthrazit	Seite 26/27
225 100 18	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml altweiß	Seite 26/27
225 100 19	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml pergamon	Seite 26/27
225 100 20	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml zementgrau	Seite 26/27
225 100 21	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml basalt	Seite 26/27
225 100 26	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml dunkelgrau	Seite 26/27
225 100 41	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml titangrau	Seite 26/27
225 100 42	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml sandgrau	Seite 26/27
225 100 43	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml strandbeige	Seite 26/27
225 100 44	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml nebel	Seite 26/27
225 100 45	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml grau	Seite 26/27
225 100 46	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml asphaltgrau	Seite 26/27
225 100 47	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml steingrau	Seite 26/27
225 100 48	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml sanitärgrau	Seite 26/27
225 100 49	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml hellgrau	Seite 26/27
225 100 78	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml umbragrau	Seite 26/27
225 100 79	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml quarzgrau	Seite 26/27
225 100 80	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml fugengrau	Seite 26/27
225 100 81	Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon 310 ml achatgrau	Seite 26/27
225 13	Silicon acetat 310 ml silbergrau	Seite 33
225 310 01	Silicon glasklar – transparent 310 ml DE/IT/FR	Seite 35
226 01	HT-Silicon 310 ml dunkelrot (bis +300° C)	Seite 34
226 200 02	Silicondichtung -Spezial- 200 ml schwarz	Seite 52
227 01	FoodLine Lebensmittel-Silicon 310 ml transparent	Seite 32
228 02	Brandschutz-Silicon 310 ml weiß	Seite 32
228 03	Brandschutz-Silicon 310 ml grau	Seite 32
229 310 1	Ceral-Silicon 310 ml schwarz	Seite 34
230 1	Farbmustertafel – Acryl, Premium-Acryl, Strukturdicht, Maler-Acryl Turbo	Seite 182
230 300	Acryl-Dichtstoff 310 ml WEISS DE/IT/FR	Seite 31
230 300 010	Maler-Acryl Turbo 310 ml weiß DE/IT/FR	Seite 29
230 300 020	Premium-Acryl mit 20% Dehnung 310 ml weiß DE/IT/FR	Seite 30
230 303	Acryl-Dichtstoff 400 ml Beutelware weiß	Seite 31
230 310	Acryl-Dichtstoff 310 ml grau DE/IT/FR	Seite 31
230 310 10	Acryl-Dichtstoff 310 ml schwarz DE/IT/FR	Seite 31
230 310 11	Acryl-Dichtstoff 310 ml braun DE/IT/FR	Seite 31
230 320	Acryl-Dichtstoff 310 ml transparent DE/IT/FR	Seite 31
230 330	Strukturdicht 310 ml weiß-strukturiert, Körnung 1 fein	Seite 30
230 332	Strukturdicht 310 ml weiß-strukturiert, Körnung 2 mittel	Seite 30
230 333	Strukturdicht 310 ml weiß-strukturiert, Körnung 3 grob	Seite 30
230 400 020	Premium-Acryl mit 20% Dehnung 400 ml Beutelware weiß	Seite 30
230 505	LK-Dicht 310 ml grau	Seite 43
230 505 0600	LK-Dicht 600 ml Beutelware grau	Seite 43
230 8 310	Kamin-Dicht 310 ml schwarz (bis +1.500° C)	Seite 43
231 500 1	Bio-Flex 500 ml Beutelware kork-braun	Seite 35
232 01	Holzkitt Knetholzmasse 110 g ahorn/kiefer	Seite 52
232 02	Holzkitt Knetholzmasse 110 g buche-hell	Seite 52
232 03	Holzkitt Knetholzmasse 110 g buche-dunkel	Seite 52
232 04	Holzkitt Knetholzmasse 110 g eiche-hell	Seite 52
232 05	Holzkitt Knetholzmasse 110 g eiche-dunkel	Seite 52

Artikelnummernverzeichnis

232 06	Holzkitt Knetholzmasse 110 g esche	Seite 52
232 07	Holzkitt Knetholzmasse 110 g kirsch/mahagoni	Seite 52
232 08	Holzkitt Knetholzmasse 110 g nussbaum	Seite 52
232 100	Holzkitt Verdünner 100 ml	Seite 52
232 101 056	Fix-Kitt 2-K Epoxy Repair 56 g, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 50
232 200 080	SealCon Spezial-Dichtmasse 80-ml-Tube DE/IT/FR	Seite 53
232 300 0025	2-K Universal-Feinspachtel Härter, 25 g	Seite 53
232 300 1000	2-K Universal-Feinspachtel 1 kg weiß, inkl. rotem Härter	Seite 53
232 350 1000	2-K Holzspachtel 1 kg ähnlich eiche, inkl. Härter	Seite 53
232 400 310	Fugen- und Flächenfüller 310 ml weiß DE/IT/FR	Seite 36
233 300 01	All-Seal Dachdicht 300 ml transparent DE/IT/FR	Seite 40
234 310	Bitu-Dicht -silver- 310 ml silbergrau	Seite 39
235 1 400	TecLine Sprühprimer 400 ml	Seite 165
235 310	Iso-Dicht 315 g blau	Seite 40
235 310 1	Iso-Dicht-Band 60 mm x 40 m gelb, für Längsverklebung	Seite 84
235 310 2	Iso-Dicht-Band 60 mm x 25 m grün, für Anschlußverklebung	Seite 84
235 310 4	Iso-Dicht-Band 60 mm x 25 m schwarz, multifunktional für außen	Seite 85
235 600	Iso-Dicht 630 g Beutelware blau	Seite 40
235 66 715	beko Fugendichtband 66 mm x 6 m, für Fuge 7 - 15 mm	Seite 48
235 66 1020	beko Fugendichtband 66 mm x 4,5 m, für Fuge 10 - 20 mm	Seite 48
235 7 070	Fensterfolie 70 mm x 50 m, vollflächig klebend DE/IT/FR/PL/EN	Seite 49
235 7 100	Fensterfolie 100 mm x 50 m, vollflächig klebend DE/IT/FR/PL/EN	Seite 49
235 7 140	Fensterfolie 140 mm x 50 m, vollflächig klebend DE/IT/FR/PL/EN	Seite 49
235 77 715	beko Fugendichtband 77 mm x 6 m, für Fuge 7 - 15 mm	Seite 48
235 77 1020	beko Fugendichtband 77 mm x 4,5 m, für Fuge 10 - 20 mm	Seite 48
235 8 070	Fensterfolie 70 mm x 50 m, ein- und wechselseitig klebend DE/IT/FR/PL/EN	Seite 49
235 8 100	Fensterfolie 100 mm x 50 m, ein- und wechselseitig klebend DE/IT/FR/PL/EN	Seite 49
235 8 140	Fensterfolie 140 mm x 50 m, ein- und wechselseitig klebend DE/IT/FR/PL/EN	Seite 49
236 006	Bitu-Dicht 6-kg-Eimer schwarz DE/IT/FR	Seite 39
236 3 600	TecLine Bitumen Primer 600 ml	Seite 165
236 310	Bitu-Dicht 310 ml schwarz DE/IT/FR	Seite 39
237 1 001	Hydro-Stop Flüssigbeschichtung halbflüssig 1-kg-Dose	Seite 50
237 1 007	Hydro-Stop Flüssigbeschichtung halbflüssig 7-kg-Eimer	Seite 50
237 1 014	Hydro-Stop Flüssigbeschichtung halbflüssig 14-kg-Eimer	Seite 50
237 1 1000	W-Stop Reparaturdichtmasse 1-l-Dose grau	Seite 42
237 1 310	W-Stop Reparaturdichtmasse 310 ml grau	Seite 42
237 2 001	Hydro-Stop Reparaturmasse pastös 1-kg-Dose	Seite 50
237 2 007	Hydro-Stop Sockelbeschichtung pastös 7-kg-Eimer	Seite 50
238 1 1000	2-K Epoxy Reparaturharz 1 kg, inkl. 10 x Estrichklammern 6 x 70 mm	Seite 51
238 2 8000	2-K Epoxy 8 kg transparent	Seite 51
238 10 070	Estrichklammern 6 x 70 mm, Beutel à 10 Stück	Seite 172
239 310 1	Tackcon 310 ml transparent	Seite 7
240 220 3	Tackcon 195-l-Fass grau	Seite 6
240 310 10	Tackcon Musterbrett	Seite 183
240 310 1	Tackcon 310 ml weiß Superflex	Seite 6
240 310 2	Tackcon 310 ml schwarz Superflex	Seite 6
240 310 3	Tackcon 310 ml grau Superflex	Seite 6
240 310 312	Theken-Verkaufs-Display, Tackcon	Seite 183
240 310 4	Tackcon 310 ml beige Superflex	Seite 6
240 310 5	Tackcon 310 ml dunkelbraun Superflex	Seite 6
240 310 7	Tackcon 310 ml dunkelgrau Superflex	Seite 6
240 600 1	Tackcon 600 ml Beutelware weiß Superflex	Seite 6
240 600 2	Tackcon 600 ml Beutelware schwarz Superflex	Seite 6
240 600 3	Tackcon 600 ml Beutelware grau Superflex	Seite 6
241 310	MK-Fest Montagekleber 310 ml weiß DE/IT/FR	Seite 19
242 310 01	Vogel-Spikes-Kleber 310 ml transparent	Seite 18
243 310 1	Karosserie-Dicht 310 ml weiß Kleb-/Dichtmasse	Seite 41
243 310 2	Karosserie-Dicht 310 ml schwarz Kleb-/Dichtmasse	Seite 41
243 310 3	Karosserie-Dicht 310 ml grau Kleb-/Dichtmasse	Seite 41
244 100 310	Keramik- & HPL-Plattenkleber 310 ml	Seite 23
245 250	Polymer Primer 250 ml Dose	Seite 164
245 310 0	Gecko 290 ml transparent Kleb-/Dichtstoff	Seite 9
245 310 1	Gecko Hybrid POP 310 ml weiß Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
245 310 2	Gecko Hybrid POP 310 ml schwarz Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
245 310 3	Gecko Hybrid POP 310 ml grau Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
245 310 312	Theken-Verkaufs-Display, Gecko	Seite 183
245 310 4	Gecko Hybrid POP 310 ml beige Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
245 310 5	Gecko Hybrid POP 310 ml mittelbraun/terrakotta Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
245 310 6	Gecko Hybrid POP 310 ml graubraun Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
245 310 999	Muster-Brett Gecko	Seite 183
245 600 1	Gecko Hybrid POP 600 ml weiß Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
245 600 2	Gecko Hybrid POP 600 ml schwarz Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
245 600 3	Gecko Hybrid POP 600 ml grau Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
245 600 4	Gecko Hybrid POP 600 ml beige Kleb-/Dichtstoff	Seite 8
246 290	MS-Flex Kleben + Dichten 300 ml weiß DE/IT/FR	Seite 18
246 290 0	MS-Flex Kleben + Dichten 300 ml transparent DE/IT/FR	Seite 18
246 290 2	MS-Flex Kleben + Dichten 300 ml schwarz DE/IT/FR	Seite 18
246 290 3	MS-Flex Kleben + Dichten 300 ml grau DE/IT/FR	Seite 18
246 290 4	MS-Flex Kleben + Dichten 300 ml beige DE/IT/FR	Seite 18
247 290 1	Gecko Speed 310 ml Flexibler Klebstoff	Seite 10
247 305 1	Metallic-Flex 305 g metallic silber	Seite 38
248 310 4	TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung 310 ml transparent	Seite 38
249 10	AdBlue® 10 l, inkl. Einfüllstutzen	Seite 112
250 310 250	PU-Dichtstoff Primer 250-ml-Dose	Seite 164
250 310 1000	PU-Dichtstoff Primer 1-l-Dose	Seite 164
251 310 1	Trockenbau Profilkleber 310 ml weiß	Seite 19
260 1 200	TecLine Kraft-Sprühkleber 200 ml, Düse verstellbar	Seite 21
260 1 400	TecLine Kraft-Sprühkleber 400 ml, Düse verstellbar	Seite 21
260 100 150	Allcon 10® Konstruktionsklebstoff 150 ml	Seite 4
260 100 300	PU-Kraftkleber 310 ml beige DE/IT/FR	Seite 20
260 100 310	Allcon 10® Konstruktionsklebstoff 310 ml	Seite 4
260 100 312	Theken-Verkaufs-Display Allcon 10	Seite 183
260 100 500	Fibcon 5 PU-Faserleim 500 g DE/IT/FR	Seite 11
260 100 501	Fibcon 15 PU-Faserleim 500 g DE/IT/FR	Seite 11
260 100 502	Fibcon 60 PU-Faserleim 500 g DE/IT/FR	Seite 11
260 100 601	Fibcon 15 PU-Faserleim 6 kg	Seite 11
260 100 602	Fibcon 60 PU-Faserleim 6 kg	Seite 11
260 100 808	Fibcon Stehhilfe	Seite 167
260 100 991	Muster-Brett Allcon 10®, stehend	Seite 183
260 100 994	Musterbrett-Brett Allcon 10®, liegend	Seite 183
260 114 16	Vario-Shop Tiefziehteil für 16 Performance-Flaschen 750 ml	Seite 181
260 114 25	Vario-Shop Tiefziehteil für 25 Aerosoldosen 150 ml	Seite 181
260 114 32	Vario-Shop Tiefziehteil für 32 Aerosoldosen 400/500/750/800 ml	Seite 180
260 114 525	Vario-Shop Tiefziehteil für 25 Kartuschen	Seite 181
260 114 55	Vario-Shop Tiefziehteil für 55 Kartuschen	Seite 180
260 114 712	Vario-Shop Lochblechrückwand mit Eurolochung 712 x 338 mm	Seite 181
260 114 785	Vario-Shop eckig 785 x 385 mm	Seite 180
260 114 999	Beschriftungssatz für Vario-Shop inkl. EAN-Codes	Seite 181
260 2 200	TecLine Sprühkleber -Spezial- 2 in 1 200 ml	Seite 21
260 200 650	Kontaktkleber 650 g	Seite 20
261 1 15	Allbond-Primer 15 ml Pinselflasche, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 13
261 10	Allbond-Fluid 10 g, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 13
261 100 110	Allbond Schraubensicherung, hochfest, 10 ml, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 14
261 100 130	Allbond Schraubensicherung, hochfest, 30 ml, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 14
261 100 210	Allbond Schraubensicherung, mittelfest, 10 ml, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 14
261 100 230	Allbond Schraubensicherung, mittelfest, 30 ml, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 14
261 100 410	Allbond Buchsen- und Lagerkleber, 10 ml, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 15
261 100 430	Allbond Buchsen- und Lagerkleber, 30 ml, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 15
261 100 550	Allbond-Rohrdicht 50 ml, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 15
261 101 92	Mix Display – Allbond Schraubensicherung und Fluid, bestückt	Seite 184
261 150	Allbond-Spray Aktivator-Spray 150 ml	Seite 13
261 20	Allbond-Fluid 20 g, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 13
261 250	Set: 50 g Allbond-Fluid + 150 ml Spray, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 12
261 250 2	Allbond-Set: 20 g Allbond-Fluid + 30 ml Spray, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 12
261 250 3	Allbond-Set: 20 g Allbond-Fluid + 150 ml Spray, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 12
261 250 4	Allbond-Set: 10 g Allbond Fluid + 30 ml Spray, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 12
261 30	Allbond-Spray Aktivator-Spray 30 ml, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 13
261 50	Allbond-Fluid 50 g, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 13
261 6 020	Schraubendoktor 20 g Tube, im Schiebeblister DE/IT/PL/EN	Seite 137
261 7 20	Allbond-Filler-Set: Allbond-Liquid + Allbond Filler, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 13
261 8 20	Allbond-Black 20 g, im Blisterkarton (DE, IT, FR, PL, EN)	Seite 12
261 92	Display – Allbond Fluid, bestückt	Seite 184
262 001 1010	TERRASYS Entkopplungsband EPDM, 10 x 1 mm, schwarz, 1 Rolle à 10 m	Seite 146
262 001 6510	TERRASYS Entkopplungsband EPDM, 65 x 1 mm, schwarz, 1 Rolle à 10 m	Seite 146
262 05 019	Dicht- & Isolierband 19 mm x 5 m Rolle, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 85
262 100 012	beko-Stripfix 12 mm x 30 m Rolle	Seite 82
262 100 019	beko-Stripfix 19 mm x 30 m Rolle	Seite 82
262 100 312	beko-Stripfix 12 mm x 3 m Rolle	Seite 82
262 100 319	beko-Stripfix 19 mm x 3 m Rolle	Seite 82
262 20 2	Fixier- und Montagepads Ø 20 mm x 2 mm, 300 Stück im Blisterkarton	Seite 146
262 200 019	Spiegelklebeband 19 mm x 10 m, Doppelseitiges Klebeband DE/IT/FR	Seite 83
262 205 251	Multi-Power-Tape 50 mm x 25 m, silber	Seite 82
262 205 252	Multi-Power-Tape 50 mm x 25 m, schwarz	Seite 82
262 205 501	Multi-Power-Tape 50 mm x 50 m, silber	Seite 82
262 300 019	Xtreme Tape – gewebearmiert, 19 mm x 10 m DE/IT/FR/EN	Seite 80
262 4 100	BT-Universaldichtband 100 mm breit x 10 m, alu-blank DE/IT/FR/PL/EN	Seite 81
262 4 150	BT-Universaldichtband 150 mm breit x 10 m, alu-blank DE/IT/FR/PL/EN	Seite 81
262 4 300	BT-Universaldichtband 300 mm breit x 10 m, alu-blank DE/IT/FR/PL/EN	Seite 81
262 4 50	BT-Universaldichtband 50 mm breit x 10 m, alu-blank DE/IT/FR/PL/EN	Seite 81
262 4 75	BT-Universaldichtband 75 mm breit x 10 m,alu-blank DE/IT/FR/PL/EN	Seite 81
262 400 019	Pro Tack 1000 – glasklar UV-beständig, 19 mm x 10 m DE/IT/FR/EN	Seite 80
262 5 100	BT-Universaldichtband 100 mm breit x 10 m, bleifarben DE/IT/FR/PL/EN	Seite 81
262 5 50	BT-Universaldichtband 50 mm breit x 10 m, bleifarben DE/IT/FR/PL/EN	Seite 81
262 5 75	BT-Universaldichtband 75 mm breit x 10 m, bleifarben DE/IT/FR/PL/EN	Seite 81
263 110 050	Butylband 50 mm breit x 10 m, alu-blank	Seite 83
263 110 100	Butylband 100 mm breit x 10 m, alu-blank	Seite 83
263 610 100	Butylband 100 mm breit x 10 m, vlieskaschiert weiß	Seite 83
264 004	Härter für Weißleim D4 500 g	Seite 22
264 1 05	Weißleim D3 weiß 5-kg-Eimer DE/IT/FR	Seite 23
264 1 1000	beko Holzleim D3 weiß 1 kg DE/IT/FR	Seite 22
264 1 12	Weißleim D3 weiß 12-kg-Eimer DE/IT/FR	Seite 23
264 1 200	beko Holzleim D3 weiß 200 g DE/IT/FR	Seite 22
264 1 22	Weißleim D3 weiß 22-kg-Eimer DE/IT/FR	Seite 23
264 1 500	beko Holzleim D3 weiß 500 g DE/IT/FR	Seite 22
265 100 310	Allcon 10+ Konstruktionsklebstoff 310 ml	Seite 5
265 100 991	Muster-Brett Allcon 10+	Seite 183
266 120 0100	Allclean Oberflächenreiniger 100 ml	Seite 91
266 120 0250	Allclean Oberflächenreiniger 250 ml	Seite 91
266 120 0500	Allclean Oberflächenreiniger 500 ml	Seite 91
266 120 5000	Allclean Oberflächenreiniger 5 l Kanister	Seite 91
270 150	Verbundmörtel-Set: 1 x VBM 165 ml, 2 x Zwangsmischer	Seite 86
270 151	Verbundmörtel 165 ml, inkl. 1 Zwangsmischer	Seite 86
270 153	Zwangsmischer für Injektions- und Verbundmörtel	Seite 86
270 154	beko Verbundmörtel-Siebhülsen-Set	Seite 86
270 158	Stahldrahtbürste für Injektions- und Verbundmörtel	Seite 88
270 159	Ausblaspumpe für Injektions- und Verbundmörtel	Seite 88
270 280	Injektionsmörtel 300 ml styrolfrei, inkl. 1 Zwangsmischer	Seite 87
270 285	Injektionsmörtel-Set: 1 x IJM 300 ml styrolfrei, 2 x Zwangsmischer	Seite 87
270 400	Injektionsmörtel 400 ml styrolfrei, inkl. 1 Zwangsmischer	Seite 87
270 612	Display - Maxbond 2-K Hightec-Kleber 28 g, bestückt	Seite 184
270 620 990	Muster-Brett Maxbond	Seite 183
270 628	Maxbond 2-K Hightec-Kleber 28 g, inkl. 3 Zwangsm., im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 16
270 654	Zwangsmischer für Maxbond 56 g, 18-er-Pack DE/IT/FR/PL/EN	Seite 17
270 656	Maxbond 2-K Hightec-Kleber 56 g, inkl. 3 Zwangsm., im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 16
270 712	Display Maxbond Speed 2-K Hightec-Kleber 28 g, bestückt	Seite 184
270 728	Maxbond Speed 2-K Hightec-Kleber 28 g, inkl. 3 Zwangsmischer, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 17
270 753	Zwangsmischer für Maxbond 56 g, 5-er-Pack, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 17
270 754	Zwangsmischer für Maxbond 28 g und Maxbond Speed 28 g, 5-er-Pack, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 17
280 210	beko 2-K Speed Zargenschaum 210 ml	Seite 79

Artikelnummernverzeichnis

280 211	Mischrohr für 2-K Speed	Seite 170
280 212	Verlängerungsröhrchen, für Mischrohr 2-K Speed Zargenschaum	Seite 170
280 400	2-K Zargenschaum -Premium- 400 ml	Seite 78
280 400 01	Adapterröhrchen für 2-K Zargenschaum -Premium-	Seite 170
280 400 3	2-K Zargenschaum 400 ml	Seite 78
280 410	Wannenträger-Fixierschaum 400 ml	Seite 79
280 500	Montageschaum 500 ml	Seite 76
280 502	PU-Universal-Reiniger 500 ml DE/IT/FR/PL/EN	Seite 77
280 505	Adapterröhrchen, wiederverschließbar, 5er Pack, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 170
280 545	Pistolenschaum XXL – 45, 500 ml	Seite 75
280 750	Brunnenschaum 750 ml	Seite 72
280 750P	Brunnenschaum 750 ml für NBS-PISTOLE	Seite 72
280 751	Pistolenschaum 750 ml	Seite 74
280 752	Montageschaum 750 ml	Seite 76
280 753	B1-Montageschaum 750 ml	Seite 72
280 753P	B1-Montageschaum 750 ml für NBS-PISTOLE	Seite 72
280 754	Pistolenschaum flexibel 750 ml	Seite 77
280 755	PERI-Schaum 750 ml für NBS-Pistole	Seite 74
280 756	Pistolenschaum COOL Winter 750 ml	Seite 76
280 757	Montageschaum COOL Winter 750 ml	Seite 76
280 758	Dachdämmkleber 750 ml für NBS-Pistole	Seite 73
280 759	WDVS-Klebeschaum B1 800 ml für NBS-Pistole	Seite 73
280 760	Klebe-Dämm-Schaum 2 in 1 für Dach und Fassade 750 ml	Seite 75
280 765	beko Pistolenschaum XXL – 65, 750 ml	Seite 75
290 1 075	CareLine Handdesinfektion 75 ml	Seite 128
290 2 100	CareLine Insekten-STOP 100 ml	Seite 127
290 2 500	TecLine Insektenspray 500 ml Rapid-Ex Multi	Seite 60
290 6 100	Hand-Lotion beko-BEES 100 ml – Black Edition	Seite 126
290 8 002	CareLine Wund-Schnellverband Box, 2 Rollen à 6,50 m beige/blau DE/IT/FR/PL/EN	Seite 127
291 1 45	TecLine Bindemittel Snow 5-kg-Eimer DE/IT/FR	Seite 114
291 1 900	TecLine Bindemittel Snow 900-g-Schütte DE/IT/FR	Seite 114
294 1 500	TecLine Markierspray 500 ml leuchtpink DE/IT/FR	Seite 70
294 19 500	TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtpink DE/IT/FR	Seite 71
294 2 500	TecLine Markierspray 500 ml leuchtgelb DE/IT/FR	Seite 70
294 29 500	TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtgelb DE/IT/FR	Seite 71
294 3 500	TecLine Markierspray 500 ml leuchtblau DE/IT/FR	Seite 70
294 39 500	TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtblau DE/IT/FR	Seite 71
294 4 500	TecLine Markierspray 500 ml weiß DE/IT/FR	Seite 70
294 5 500	TecLine Markierspray 500 ml rot DE/IT/FR	Seite 70
294 59 500	TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtrot DE/IT/FR	Seite 71
294 6 500	TecLine Markierspray 500 ml leuchtgrün DE/IT/FR	Seite 70
294 69 500	TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtgrün DE/IT/FR	Seite 71
294 7 500	TecLine Markierspray 500 ml leuchtorange DE/IT/FR	Seite 70
294 79 500	TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtorange DE/IT/FR	Seite 71
295 1 400	TecLine Zink-Spray 400 ml silbergrau DE/IT/FR	Seite 69
295 10 400	TecLine Sperr- und Isoliergrund 400 ml weiß	Seite 71
295 2 400	TecLine Zink-Spray 400 ml mattgrau DE/IT/FR	Seite 69
296 1 400	TecLine Lecksuchspray 400 ml Inhalt, Gebindegröße 500 ml DE/IT/FR/EN	Seite 64
296 2 400	TecLine Druckluft-/Kältespray 400 ml DE/IT/PL	Seite 67
296 3 001	beko Füllarmatur für Gefäßfüller bis 4 bar	Seite 175
296 44 400	TecLine Druckluftspray 400 ml, nicht brennbar	Seite 67
296 6 150	TecLine Rauchmelder-Prüfgas 150 ml	Seite 65
296 7 400	TecLine Gefäßfüller 400 ml, brennbar	Seite 68
296 8 400	TecLine Lecksuchspray -Premium- 400 ml Inhalt, Gebindegröße 500 ml	Seite 64
298 1 150	TecLine Haftschmierstoff 150 ml	Seite 54
298 1 500	TecLine Haftschmierstoff 500 ml	Seite 54
298 10 400	TecLine Sprühfett Spezial mit PTFE 400 ml	Seite 54
298 12 400	TecLine Schnellrostlöser BlueForce 400 ml	Seite 58
298 14 400	TecLine Keramik-Spray 400 ml	Seite 58
298 2 050	TecLine Schließzylinderspray 50 ml	Seite 56
298 4 400	TecLine Siliconspray 400 ml DE/IT/FR	Seite 56
298 5 005	Universal-Sprühflasche 500ml -leer- (Keulenflasche)	Seite 167
298 5 030	TecLine B10 Universal-Öl 30 ml	Seite 55
298 5 05	TecLine B10 Universal-Öl 5-l-Kanister	Seite 55
298 5 150	TecLine B10 Universal-Öl 150 ml	Seite 55
298 5 20	TecLine B10 Universal-Öl 20-l-Kanister	Seite 55
298 5 400	TecLine B10 Universal-Öl 400 ml	Seite 55
298 55 400	WDVS-Klebeschaum B1 800 ml für NBS-Pistole	Seite 73
298 6 400	TecLine PTFE Trockengleitspray 400 ml	Seite 57
298 7 400	FoodLine Lebensmittel-Schmieröl H1 400 ml	Seite 66
298 9 400	TecLine Bohr- und Schneidöl 400 ml	Seite 57
299 1 400	TecLine Aktivclean 400 ml Schaumreiniger	Seite 61
299 4 400	TecLine Edelstahl Reinigung + Pflege 400 ml	Seite 60
299 10 1000	TecLine Zementschleierentferner 1-l-Flasche	Seite 98
299 10 5000	TecLine Zementschleierentferner 5-l-Kanister	Seite 98
299 11 1000	TecLine Universal-Imprägnierung Stein/Holz 1-l-Flasche	Seite 108
299 11 5000	TecLine Universal-Imprägnierung Stein/Holz 5-l-Kanister	Seite 108
299 12 0030	TecLine Grünbelagentferner -Konzentrat- 30-l-Kanister	Seite 96
299 12 1000	TecLine Grünbelagentferner -Konzentrat- 1-l-Flasche	Seite 96
299 12 5000	TecLine Grünbelagentferner -Konzentrat- 5-l-Kanister	Seite 96
299 13 1000	TecLine Fugenfestiger 1-l-Flasche	Seite 108
299 13 5000	TecLine Fugenfestiger 5-l-Kanister	Seite 108
299 15 0500	TecLine Rostfleckenentferner Sprühflasche 500 ml	Seite 95
299 16 1000	TecLine Premium-Farbvertiefer Stein/Beton 1-l-Flasche	Seite 109
299 16 5000	TecLine Premium-Farbvertiefer Stein/Beton 5-l-Kanister	Seite 109
299 17 1000	TecLine Parkett- und Laminatreiniger 1-l-Flasche	Seite 97
299 18 1000	TecLine Holzreiniger 1-l-Flasche	Seite 95
299 19 1000	TecLine Holzpflegeöl 1-l-Flasche	Seite 110
299 2 0030	TecLine X-Clean Kraftreiniger -Konzentrat- 30-l-Kanister	Seite 90
299 2 0200	TecLine X-Clean Kraftreiniger -Konzentrat- 200-l-Fass	Seite 90
299 2 1000	TecLine X-Clean Kraftreiniger -Konzentrat- 1-l-Flasche	Seite 90
299 2 1005	Sprühflasche 1.000 ml, leer (PE-Rundflasche)	Seite 167
299 2 150	beko Niederdrucksprüher 1,5 l mit neutralem Etikett, leer	Seite 166
299 2 160	beko Niederdrucksprüher -Spezial- 1,5 l, leer	Seite 166
299 2 5000	TecLine X-Clean Kraftreiniger -Konzentrat- 5-l-Kanister	Seite 90
299 2 503	TecLine X-Clean 1:3 Kraftreiniger Sprühflasche 500 ml	Seite 91
299 2 505	Sprühflasche 500 ml, leer (PE-Rundflasche)	Seite 167
299 20 1000	TecLine Holzentgrauer 1.000-ml-Flasche	Seite 96
299 21 500	TecLine Heizkesselreiniger 500 ml	Seite 62
299 22 400	TecLine Brennerreiniger 400 ml	Seite 62
299 23 500	TecLine Bremsenreiniger 500 ml	Seite 59
299 23 1000	TecLine Ölfleckenentferner 1-l-Flasche DE/IT/FR	Seite 115
299 24 400	TecLine Bio-Harzlöser 400 ml	Seite 65
299 25 400	TecLine Kaminscheibenreiniger 400 ml	Seite 63
299 26 1000	TecLine Oxalsäure 3,5% 1-l-Flasche	Seite 97
299 27 400	TecLine Citrusreiniger 400 ml	Seite 61
299 28 1000	Tecline Abflusstornado®, gebrauchsfertiges Konzentrat 1-l-Flasche	Seite 104
299 3 010	CareLine Handwaschpaste -Spezial- 10 l	Seite 93
299 3 100	CareLine Quickclean Reinigungstuch	Seite 93
299 3 101	CareLine Quickclean Reinigungstuch Nachfüllpack	Seite 93
299 3 200	CareLine Handclean Handschutzschaum 200 ml	Seite 128
299 3 250	CareLine BIO-Handreinigungscreme 250 ml	Seite 92
299 3 500	CareLine Handwaschpaste -Spezial- 500 ml	Seite 93
299 30 1000	TecLine Bio-Kalklöser 1-l-Flasche	Seite 102
299 31 0500	TecLine Sanitär-Reiniger Sprühflasche 500 ml	Seite 101
299 32 1000	TecLine Sanitär-Reiniger -Konzentrat- 1-l-Flasche	Seite 101
299 32 5000	TecLine Sanitär-Reiniger -Konzentrat- 5-l-Kanister	Seite 101
299 33 1000	TecLine Spezial-Kalklöser 1-l-Flasche	Seite 102
299 33 5000	TecLine Spezial-Kalklöser 5-l-Kanister	Seite 102
299 34 1000	TecLine Neutralreiniger 1-l-Flasche	Seite 100
299 34 5000	TecLine Neutralreiniger 5-l-Kanister	Seite 100
299 35 0500	TecLine Kunststoff- und Glasreiniger Sprühflasche 500 ml	Seite 100
299 35 5000	TecLine Kunststoff- und Glasreiniger 5-l-Kanister	Seite 100
299 37 1000	TecLine Urinsteinentferner und WC Reiniger 1-l-Flasche	Seite 107
299 38 1000	TecLine Abflusstornado® Xtreme, gebrauchsfertiges Konzentrat 1-l-Flasche	Seite 104
299 43 0030	TecLine Ultra-Gel Felgenreiniger 30-l-Kanister	Seite 112
299 43 0500	TecLine Ultra-Gel Felgenreiniger Sprühflasche 500 ml	Seite 112
299 43 5000	TecLine Ultra-Gel Felgenreiniger 5-l-Kanister	Seite 112
299 43 509	Auslaufhahn für beko 5 l Kanister DIN 45	Seite 172
299 47 250	TecLine Clean & Polish 250 ml	Seite 99
299 48 1000	TecLine WPC-Reiniger 1-l-Flasche	Seite 94
299 5 0500	Tecline Enteiserspray	Seite 113
299 5 250	TecLine GLASS 1:100 Scheibenreiniger, Konzentrat 250 ml	Seite 113
299 5 5000	Scheibenfrostschutz -Konzentrat- 5-l-Kanister mit Ausgießverschluss	Seite 113
299 50 250	TecLine TFT-/LCD-Bildschirmreiniger 250 ml	Seite 94
299 503	TecLine Holzgleit 5-l-Kanister	Seite 111
299 505	TecLine Holzgleit Sprühflasche 1-l-Flasche	Seite 111
299 509	Kombiauslaufhahn für Großgebinde 30 l	Seite 172
299 51 1000	TecLine Premium-Reiniger für Zementschleier/Verkrustungen 1-l-Flasche	Seite 99
299 51 5000	TecLine Premium-Reiniger für Zementschleier/Verkrustungen 5-l-Kanister	Seite 99
299 52 1000	TecLine Premium-Imprägnierung Stein/Beton 1-l-Flasche	Seite 109
299 52 5000	TecLine Premium-Imprägnierung Stein/Beton 5-l-Kanister	Seite 109
299 53 0030	TecLine Super-Kraftreiniger -Konzentrat- 30-l-Kanister	Seite 92
299 53 1000	TecLine Super-Kraftreiniger -Konzentrat- 1-l-Flasche	Seite 92
299 53 1003	TecLine Super-Kraftreiniger 1:3 Sprühflasche 1-l-Flasche	Seite 92
299 53 5000	TecLine Super-Kraftreiniger -Konzentrat- 5-l-Kanister	Seite 92
299 53 503	TecLine Super-Kraftreiniger 1:3 Sprühflasche 500 ml	Seite 92
299 54 1000	TecLine Premium-Seifenreiniger/-Steinseife 1-l-Flasche	Seite 98
299 59 0500	TecLine Duschkabinenreiniger, gebrauchsfertig, Sprühflasche 500 ml	Seite 106
299 6 400	FoodLine H1 Lebensmittel-Sprühreiniger 400 ml	Seite 66
299 60 0750	SPEED-EX – der Abbeizer 750 ml	Seite 111
299 60 2500	SPEED-EX – der Abbeizer 2,5 l	Seite 111
299 60 5000	SPEED-EX – der Abbeizer 5 l	Seite 111
299 604	TecLine Gleitgel Kabel/Kunststoff 500 ml	Seite 115
299 61 1000	TecLine Duschrinnenreiniger, gebrauchsfertig 1 l Flasche	Seite 106
299 62 1000	TecLine Abfluss- und Rohrreiniger, gebrauchsfertig 1 l Flasche	Seite 107
299 63 0500	Spülkastenreiniger flüssig 500 ml	Seite 105
299 64 010	Spülkasten-Tabs, 10 Stück	Seite 105
299 66 020	Spülkasten-Sticks, 20 Stück	Seite 105
299 65 023	TecLine Silicon-Armaturenfett 23-g-Tube	Seite 114
299 65 040	TecLine Silicon-Armaturenfett 23-g-Tube, 40 St. im Karton	Seite 114
299 7 500	TecLine Intensivreiniger 500 ml DE/IT/FR	Seite 59
299 8 400	TecLine Imprägnier-Spray Gewebe/Leder 400 ml	Seite 63
299 83 80	TecLine Industrie-Reinigungstuch	Seite 93
299 9 500	TecLine Schimmelentferner 500-ml-Flasche, inkl. Sprühkopf	Seite 103
299 9 5000	TecLine Schimmelentferner 5-l-Kanister	Seite 103

3

300 005	Ze-FIX Schnellzement, 5kg	Seite 116
300 015	Ze-FIX Schnellzement, 15kg	Seite 116
304 05 31	Blitz-Dübel, Nylon 5 x 31 mm, 1 Pack = 100 Stück	Seite 176
390 08 80	Innengewindehülse M8 x 80 ohne Zulassung, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 10 80	Innengewindehülse M10 x 80 ohne Zulassung, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 12 80	Innengewindehülse M12 x 80 ohne Zulassung, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 315 085	Siebhülse Ø 15 x 85 mm, ohne Zulassung, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 316 130	Siebhülse Ø 16 x 130 mm, ohne Zulassung, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 320 085	Siebhülse Ø 20 x 85 mm, ohne Zulassung, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 413 100	Siebhülse Ø 13 x 100 mm, mit Zulassung, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 420 085	Siebhülse Ø 20 x 85 mm, mit Zulassung, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 708 110	Ankerstange M8 x 110 Stahl verzinkt mit Zulassung, für IJM, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 710 130	Ankerstange M10 x 130 Stahl verzinkt mit Zulassung, für IJM, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 712 160	Ankerstange M12 x 160 VZ Stahl verzinkt mit Zulassung, für IJM, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 716 190	Ankerstange M16 x 190 Stahl verzinkt mit Zulassung, für IJM, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 808 110	Ankerstange M8 x 110 A4 mit Zulassung, für IJM, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89
390 810 130	Ankerstange M10 x 130 A4 mit Zulassung, für IJM, 1 Pack = 10 Stück	Seite 89

4

404 005 110	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 5 x 110/50	Seite 138
404 005 160	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 5 x 160/100	Seite 138
404 006 110	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6 x 110/50	Seite 138
404 006 160	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6 x 160/100	Seite 138

Artikelnummernverzeichnis

404 006 210	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6 x 210/150	Seite 138
404 006 260	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6 x 260/200	Seite 138
404 006 310	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6 x 310/250	Seite 138
404 008 110	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 8 x 110/50	Seite 138
404 008 160	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 8 x 160/100	Seite 138
404 008 210	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 8 x 210/150	Seite 138
404 008 260	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 8 x 260/200	Seite 138
404 008 310	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 8 x 310/250	Seite 138
404 008 460	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 8 x 460/400	Seite 138
404 010 160	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 10 x 160/100	Seite 138
404 010 210	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 10 x 210/150	Seite 138
404 010 260	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 10 x 260/200	Seite 138
404 010 310	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 10 x 310/250	Seite 138
404 010 450	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 10 x 450/390	Seite 138
404 012 160	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 12 x 160/110	Seite 138
404 012 210	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 12 x 210/160	Seite 138
404 012 260	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 12 x 260/210	Seite 138
404 012 450	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 12 x 450/400	Seite 138
404 014 210	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 14 x 210/160	Seite 138
404 014 260	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 14 x 260/210	Seite 138
404 014 310	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 14 x 310/260	Seite 138
404 014 450	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 14 x 450/400	Seite 138
404 016 260	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 16 x 260/210	Seite 138
404 016 310	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 16 x 310/260	Seite 138
404 016 450	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 16 x 450/400	Seite 138
404 018 250	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 18 x 250/200	Seite 138
404 018 450	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 18 x 450/400	Seite 138
404 020 250	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 20 x 250/200	Seite 138
404 020 450	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 20 x 450/400	Seite 138
404 024 250	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 24 x 250/200	Seite 138
404 065 260	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6,5 x 260/200	Seite 138
404 065 310	QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6,5 x 310/250	Seite 138
404 100 07	QUAD-SDS plus Hammerbohrer-Kassette 7-teilig	Seite 139
411 003	Bohrsenker mit Tiefenanschlag, einstellbar - Ø 5 mm	Seite 137
420 008 044	beko HM-Lochsäge Ø 44 x 65 mm, 4-tlg.	Seite 161

5

505 01 100	TERRASYS Abstandhalter 7 mm DE/IT/FR/PL/EN	Seite 150
505 02 100	TERRASYS Abstandhalter 4 mm DE/IT/FR/PL/EN	Seite 150
505 03 500	TERRASYS Unterlage Pads 3 x 85 x 55 mm Großkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 03 2000	TERRASYS Unterlage Rolle 3 x 60 x 20.000 mm DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 03 8555	TERRASYS Unterlage Pads 3 x 85 x 55 mm, 1 Pack = 60 Pads DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 08 155	TERRASYS Stelzlager Pads 8 x 155 x 155 mm, 1 Pack = 12 Pads	Seite 152
505 08 195	TERRASYS Stelzlager Pads 8 x 195 x 195 mm, 1 Pack = 12 Pads	Seite 152
505 08 195AK	TERRASYS Stelzlager Pads 8 x 195 x 195 mm alukaschiert, 1 Pack = 12 Pads	Seite 152
505 08 230	TERRASYS Unterlage Rolle 8 x 77 x 2.300 mm DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 08 250	TERRASYS Unterlage Pads 8 x 85 x 55 mm Großkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 08 8555	TERRASYS Unterlage Pads 8 x 85 x 55 mm, 1 Pack = 24 Pads DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 10 031	TERRASYS Stelzlager 18 bis 31 mm	Seite 156
505 10 065	TERRASYS Stelzlager 30 bis 65 mm	Seite 156
505 10 140	TERRASYS Stelzlager 60 bis 140 mm	Seite 156
505 10 220	TERRASYS Stelzlager 140 bis 220 mm	Seite 156
505 10 250	TERRASYS Unterlage Pads 10 x 85 x 55 mm Großkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 10 8555	TERRASYS Unterlage Pads 10 x 85 x 55 mm, 1 Pack = 24 Pads DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 11 055	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar + Schrauben, 1 Pack = je 50 Stück	Seite 153
505 11 100	TERRASYS Distanz- und Belüftungsband 10 x 6 mm, einseitig selbstklebend	Seite 152
505 11 205	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar + Schrauben, 1 Pack = je 200 Stück	Seite 153
505 15 010	TERRASYS Unkrautvlies 10 x 1,5 m (15 m²) 60 g/m² DE/IT/FR/PL/EN	Seite 157
505 15 825	TERRASYS Unkrautvlies 25 x 1,5 m (37,5 m²) 80 g/m² DE/IT/FR/PL/EN	Seite 157
505 15 1025	TERRASYS Unkrautvlies 25 x 1,5 m (37,5 m²) 100 g/m² DE/IT/FR/PL/EN	Seite 157
505 20 125	TERRASYS Unterlage Pads 20 x 85 x 55 mm Großkarton DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 20 8555	TERRASYS Unterlage Pads 20 x 85 x 55 mm, 1 Pack = 12 Pads DE/IT/FR/PL/EN	Seite 151
505 21 055	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar (Alu-UK) + Schrauben, 1 Pack = je 50 Stück	Seite 153
505 21 205	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar (Alu-UK) + Schrauben, 1 Pack = je 200 Stück	Seite 153
505 26 200	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 20/60, 2.000 mm -kartonverpackt-	Seite 144
505 26 400	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 20/60, 4.000 mm -lose, als HUB-	Seite 144
505 26 901	TERRASYS Längsverbinder Kunststoff für System 20/60	Seite 144
505 26 902	TERRASYS L-Verbinder Kunststoff für System 20/60	Seite 144
505 26 903	TERRASYS T-Verbinder Kunststoff für System 20/60	Seite 144
505 26 904	TERRASYS X-Verbinder Kunststoff für System 20/60	Seite 144
505 40 065	TERRASYS Platten-Stelzlager 30 bis 65 mm	Seite 156
505 40 140	TERRASYS Platten-Stelzlager 60 bis 140 mm	Seite 156
505 40 220	TERRASYS Platten-Stelzlager 140 bis 220 mm	Seite 156
505 403 086	TERRASYS Platten-Stelzlager Pads Ø 86 mm, 1 Pack = 36 Pads	Seite 151
505 403 108	TERRASYS Platten-Stelzlager Pads Ø 108 mm, 1 Pack = 24 Pads	Seite 151
505 45 025	TERRASYS Distanzscheibe Flex 2,5 mm, 1 Pack = 50 Stück	Seite 157
505 45 310	TERRASYS Plattenlager Flex 3/10, Aufbauhöhe 10,6 mm, 1 Pack = 50 Stück	Seite 157
505 45 418	TERRASYS Plattenlager Flex 4/18, Aufbauhöhe 10,6 mm, 1 Pack = 50 Stück	Seite 157
505 46 200	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60, 2.000 mm -kartonverpackt-	Seite 145
505 46 24	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60, 240 mm	Seite 145
505 46 34	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60, 340 mm	Seite 145
505 46 400	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60, 4.000 mm -lose, als HUB-	Seite 145
505 46 49	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60, 490 mm	Seite 145
505 46 901	TERRASYS Längsverbinder Kunststoff für System 40/60	Seite 145
505 46 902	TERRASYS L-Verbinder Kunststoff für System 40/60	Seite 145
505 46 903	TERRASYS T-Verbinder Kunststoff für System 40/60	Seite 145
505 46 904	TERRASYS X-Verbinder Kunststoff für System 40/60	Seite 145
505 46 905	TERRASYS Abschlusskappe für System 40/60	Seite 146
505 47 030	TERRASYS Plattenlager SN DE/IT/FR/PL/EN	Seite 157
505 48 3	TERRASYS Schienengleiter 3 mm Fugenkreuz, 60 mm Aufnahme	Seite 148
505 48 203	TERRASYS Schienengleiter 3 mm Fugenkreuz, 60 mm Aufnahme Großkarton	Seite 148
505 48 4	TERRASYS Schienengleiter 4 mm Fugenkreuz, 60 mm Aufnahme	Seite 148
505 48 204	TERRASYS Schienengleiter 4 mm Fugenkreuz, 60 mm Aufnahme Großkarton	Seite 148
505 49 3	TERRASYS Schienengleiter flexibel 3 mm Fugenkreuz, 60 mm Aufnahme	Seite 148
505 49 203	TERRASYS Schienengleiter flexibel 3 mm Fugenkreuz, 60 mm Aufnahme Großkarton	Seite 148
505 49 4	TERRASYS Schienengleiter flexibel 4 mm Fugenkreuz, 60 mm Aufnahme	Seite 148
505 49 204	TERRASYS Schienengleiter flexibel 4 mm Fugenkreuz, 60 mm Aufnahme Großkarton	Seite 148
505 50 1	TERRASYS Abstandsplättchen 1 mm, weiß, 1 Pack = 50 Stück DE/IT/FR/EN	Seite 149
505 50 2	TERRASYS Abstandsplättchen 2 mm, blau, 1 Pack = 50 Stück DE/IT/FR/EN	Seite 149
505 50 3	TERRASYS Abstandsplättchen 3 mm, rot, 1 Pack = 50 Stück DE/IT/FR/EN	Seite 149
505 64 200	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus 40/60, 2.000 mm -kartonverpackt-	Seite 147
505 64 400	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus 40/60, 4.000 mm -lose, als HUB-	Seite 147
505 64 901	TERRASYS Längsverbinder für Vario Plus 40/60	Seite 147
505 64 902	TERRASYS T-Verbinder flach für Vario Plus 40/60	Seite 147
505 64 903	TERRASYS T-Verbinder hochkant für Vario Plus 40/60	Seite 147
505 70 101	TerraLight Einzelspot rund Ø 60, edelstahl V4A gebürstet, warmweiß	Seite 159
505 70 102	TerraLight Einzelspot rund Ø 60, anthrazit DB 703 FS, warmweiß	Seite 159
505 70 103	TerraLight Einzelspot eckig 60 x 60 mm, edelstahl V4A gebürstet, warmweiß	Seite 159
505 70 104	TerraLight Einzelspot eckig 60 x 60 mm, anthrazit DB 703 FS, warmweiß	Seite 159
505 70 105	TerraLight Einzelspot rund Ø 60, RAL pulverbeschichtet, warmweiß	Seite 159
505 70 106	TerraLight Einzelspot eckig 60 x 60 mm, RAL pulverbeschichtet, warmweiß	Seite 159
505 70 107	TerraLight Einzelspot rund Ø 60, edelstahl V4A gebürstet, kaltweiß	Seite 159
505 70 108	TerraLight Einzelspot rund Ø 60, anthrazit DB 703 FS, kaltweiß	Seite 159
505 70 109	TerraLight Einzelspot eckig 60 x 60 mm, edelstahl V4A gebürstet, kaltweiß	Seite 159
505 70 110	TerraLight Einzelspot eckig 60 x 60 mm, anthrazit DB 703 FS, kaltweiß	Seite 159
505 70 111	TerraLight Einzelspot rund Ø 60, RAL pulverbeschichtet, kaltweiß	Seite 159
505 70 112	TerraLight Einzelspot eckig 60 x 60 mm, RAL pulverbeschichtet, kaltweiß	Seite 159
505 70 201	TerraLight Verbindungskabel 1 m	Seite 160
505 70 202	TerraLight Verbindungskabel 2 m	Seite 160
505 70 205	TerraLight Verbindungskabel 5 m	Seite 160
505 70 301	TerraLight 4-fach-Verteilerstrang	Seite 160
505 70 302	TerraLight Netzteil DE	Seite 159
505 70 302CH	TerraLight Netzteil CH	Seite 159
505 70 303	TerraLight 2-fach-Verteiler	Seite 160
505 70 304	TerraLight 3-fach-Verteiler	Seite 160
505 70 305	TerraLight Abschlusskappe	Seite 160
505 70 401	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot rund, edelstahl, Lichtfarbe: warmweiß	Seite 158
505 70 402	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot eckig, edelstahl, Lichtfarbe: warmweiß	Seite 158
505 70 403	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot rund, anthrazit, Lichtfarbe: warmweiß	Seite 158
505 70 404	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot eckig, anthrazit, Lichtfarbe: warmweiß	Seite 158
505 70 405	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot rund, RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe: warmweiß	Seite 158
505 70 406	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot eckig, RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe: warmweiß	Seite 158
505 70 407	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot rund, edelstahl, Lichtfarbe: kaltweiß	Seite 158
505 70 408	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot eckig, edelstahl, Lichtfarbe: kaltweiß	Seite 158
505 70 409	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot rund, anthrazit, Lichtfarbe: kaltweiß	Seite 158
505 70 410	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot eckig, anthrazit, Lichtfarbe: kaltweiß	Seite 158
505 70 411	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot rund, RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe: kaltweiß	Seite 158
505 70 412	TerraLight Basis-4er-Set 4 x LED-Spot eckig, RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe: kaltweiß	Seite 158
505 70 500	Wlan-Steckdose für TerraLight	Seite 161
505 70 92	TerraLight-Aufsteller	Seite 185
505 80 300	TerraLight Garten- und Objektstrahler warmweiß	Seite 162
505 80 400	TerraLight Garten- und Objektstrahler kaltweiß	Seite 162

7

710 8	Info-Tafel KP-Band plus 21,0 x 29,7 cm	Seite 182
7100 1 1215	KP-Band 100plus 12/15 schwarz	Seite 47
7100 1 1220	KP-Band 100plus 12/20 schwarz	Seite 47
7100 1 1230	KP-Band 100plus 12/30 schwarz	Seite 47
7100 1 1515	KP-Band 100plus 15/15 schwarz	Seite 47
7100 1 1520	KP-Band 100plus 15/20 schwarz	Seite 47
7100 1 1530	KP-Band 100plus 15/30 schwarz	Seite 47
7100 1 2020	KP-Band 100plus 20/20 schwarz	Seite 47
7100 1 208	KP-Band 100plus 2/8 schwarz	Seite 47
7100 1 2525	KP-Band 100plus 25/25 schwarz	Seite 47
7100 1 410	KP-Band 100plus 4/10 schwarz	Seite 47
7100 1 415	KP-Band 100plus 4/15 schwarz	Seite 47
7100 1 420	KP-Band 100plus 4/20 schwarz	Seite 47
7100 1 615	KP-Band 100plus 6/15 schwarz	Seite 47
7100 1 620	KP-Band 100plus 6/20 schwarz	Seite 47
7100 1 915	KP-Band 100plus 9/15 schwarz	Seite 47
7100 1 920	KP-Band 100plus 9/20 schwarz	Seite 47
7100 2 1215	KP-Band 100plus 12/15 grau	Seite 47
7100 2 1220	KP-Band 100plus 12/20 grau	Seite 47
7100 2 1515	KP-Band 100plus 15/15 grau	Seite 47
7100 2 1520	KP-Band 100plus 15/20 grau	Seite 47
7100 2 2020	KP-Band 100plus 20/20 grau	Seite 47
7100 2 415	KP-Band 100plus 4/15 grau	Seite 47
7100 2 615	KP-Band 100plus 6/15 grau	Seite 47
7100 2 620	KP-Band 100plus 6/20 grau	Seite 47
7100 2 915	KP-Band 100plus 9/15 grau	Seite 47
7100 2 920	KP-Band 100plus 9/20 grau	Seite 47
7150 1 1220	KP-Band 150plus 12/20 schwarz	Seite 47
7150 1 1520	KP-Band 150plus 15/20 schwarz	Seite 47
7150 1 2020	KP-Band 150plus 20/20 schwarz	Seite 47
7150 1 410	KP-Band 150plus 4/10 schwarz	Seite 47
7150 1 415	KP-Band 150plus 4/15 schwarz	Seite 47
7150 1 615	KP-Band 150plus 6/15 schwarz	Seite 47
7150 1 620	KP-Band 150plus 6/20 schwarz	Seite 47
7150 1 915	KP-Band 150plus 9/15 schwarz	Seite 47
7150 1 920	KP-Band 150plus 9/20 schwarz	Seite 47

Artikelnummernverzeichnis

7150 2 1220 KP-Band 150plus 12/20 grau Seite 47
7150 2 2020 KP-Band 150plus 20/20 grau Seite 47
7150 2 615 KP-Band 150plus 6/15 grau Seite 47
7150 2 920 KP-Band 150plus 9/20 grau Seite 47

8

820 016 Bit-Box 16-tlg. + Magnet-Bithalter, Bits ¼"-Sechskant 25 mm Seite 136
820 030 Bit-Box 30-tlg.+ Schnellwechsel-Bithalter, Industriequalität Seite 136
820 050 020 Bits Torx TX 20 x 50 mm, ¼" mit abgedrehtem Schaft, im Blister Seite 136
820 050 025 Bits Torx TX 25 x 50 mm, ¼" mit abgedrehtem Schaft, im Blister Seite 136
825 60 01 Bithalter mit Tiefenanschlag, einstellbar, im Schiebeblister Seite 136

9

901 1 160 beko Handbürste 160 mm lang Seite 175
902 013 003 Profi-Schleifschwamm Set, Korn 60/100/180 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 013 060 Profi-Schleifschwamm 3er-Set, Korn 60 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 013 100 Profi-Schleifschwamm 3er-Set, Korn 100 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 013 180 Profi-Schleifschwamm 3er-Set, Korn 180 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 023 003 Profi-Schleifmatte Set, Korn 60/100/180 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 023 060 Profi-Schleifmatte 3er-Set, Korn 60 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 023 100 Profi-Schleifmatte 3er-Set, Korn 100 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 023 180 Profi-Schleifmatte 3er-Set, Korn 180 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 120 060 Profi-Schleifschwamm 20er-Set, Korn 60 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 120 100 Profi-Schleifschwamm 20er-Set, Korn 100 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 120 180 Profi-Schleifschwamm 20er-Set, Korn 180 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 220 060 Profi-Schleifmatte 20er-Set, Korn 60 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 220 100 Profi-Schleifmatte 20er-Set, Korn 100 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
902 220 180 Profi-Schleifmatte 20er-Set, Korn 180 DE/IT/FR/PL/EN Seite 140
903 01 05 beko Fallminenstift Seite 141
904 015 Display: Schwedenmesser Standard mit Edelstahlklinge, Display à 15 Messer Seite 142
904 050 1 Spanngurt 8,0 m lang, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN Seite 135
905 010 03 beko Profi-Maßband 3,0 m Seite 141
905 010 05 beko Profi-Maßband 5,0 m Seite 141
905 010 08 beko Profi-Maßband 8,0 m Seite 141
905 020 1 beko Profi-Cuttermesser Seite 142
905 020 107 Arbeitsschutzhandschuh -grip- Größe: 7 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 124
905 020 108 Arbeitsschutzhandschuh -grip- Größe: 8 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 124
905 020 109 Arbeitsschutzhandschuh -grip- Größe: 9 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 124
905 020 110 Arbeitsschutzhandschuh -grip- Größe: 10 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 124
905 020 111 Arbeitsschutzhandschuh -grip- Größe: 11 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 124
905 020 208 Arbeitsschutzhandschuh -cut- Größe: 8 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 125
905 020 209 Arbeitsschutzhandschuh -cut- Größe: 9 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 125
905 020 210 Arbeitsschutzhandschuh -cut- Größe: 10 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 125
905 020 211 Arbeitsschutzhandschuh -cut- Größe: 11 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 125
905 020 408 Arbeitsschutzhandschuh -cool- Größe: 8 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 124
905 020 409 Arbeitsschutzhandschuh -cool- Größe: 9 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 124
905 020 410 Arbeitsschutzhandschuh -cool- Größe: 10 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 124
905 020 411 Arbeitsschutzhandschuh -cool- Größe: 11 DE/IT/PL/EN/CZ/RO Seite 124
905 020 508 Arbeitsschutzhandschuh -stone- Größe: 8 DE/IT/FR/PL/EN/CZ Seite 125
905 020 509 Arbeitsschutzhandschuh -stone- Größe: 9 DE/IT/FR/PL/EN/CZ Seite 125
905 020 510 Arbeitsschutzhandschuh -stone- Größe: 10 DE/IT/FR/PL/EN/CZ Seite 125
905 00 511 Arbeitsschutzhandschuh -stone- Größe: 11 DE/IT/FR/PL/EN/CZ Seite 125
905 020 6 beko Japan-Cutter blau, inkl. 3 Klingen, im Blister DE/IT/FR/PL/EN Seite 142
905 020 7 beko Japan-Cutter Ersatzklingen black, 1 Pack = 10 Stück im Spender DE/IT/FR/PL/EN Seite 142
905 020 24 Profi-Cuttermesser blau, Display à 24 Messer Seite 142
905 100 01 beko-Schutzbrille ipro clear, einzeln im Pillow-Pack Seite 126
905 100 02 beko-Schutzbrille ipro sun, einzeln im Pillow-Pack Seite 126
905 66 Protection Ergo Knieschoner DE/IT/FR/PL/EN
905 71 001 KP-Band Klammer 30 mm, 2er-Pack, im Schiebeblister DE/IT/FR/PL/EN Seite 45
905 310 007 Adapter für Schlauchbeutel + PE-Kartuschenspizen, je 5 St. Seite 169
905 310 110 Adapter für Schlauchbeutel Seite 169
906 1 400 Dichtstoffpresse Ultra-Press 310/400 ml für Kartuschen und Beutelware Seite 131
906 1 600 Dichtstoffpresse Ultra-Press 310/400/600 ml für Kartuschen und Beutelware Seite 131
906 1 600 01 Auftragsdüse für Beutelware Seite 171
906 11 400 Dichtstoffpresse ProfiMax 310/400 ml für Kartuschen und Beutelware Seite 131
906 11 600 Dichtstoffpresse ProfiMax 310/400/600 ml für Kartuschen und Beutelware Seite 131
906 200 5 Ersatzdüsen für Silicondichtung -Spezial-, 5er-Pack, im Polybeutel Seite 52
906 280 12 Einweg-Schutzhandschuh im 12er-Pack gemäß DIN EN 374/Kat. 3 Seite 125
906 310 002 Kartuschenspitzen 105 mm, 6er-Pack, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN Seite 169
906 310 003 Kartuschenspitzen wiederverschließbar, 6er-Pack, im Schiebeblister DE/IT/FR/PL/EN Seite 168
906 310 004 Kartuschenspitzen V 57 mm, 6er-Pack, im Schiebeblister DE/IT/FR/PL/EN Seite 169
906 310 005 Kartuschenspitzen 360°, 2er-Pack, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN Seite 169
906 310 006 Kartuschenspitzen 360° & -verlängerungen, im Schiebeblister DE/IT/FR/PL/EN Seite 168
906 310 007 Adapter für Schlauchbeutel inkl. Kartuschenspitze, im Blisterkarton DE/IT/FR/PL/EN Seite 169
906 310 015 Kartuschenspitzen V M15, im Blisterkarton, DE/IT/FR/PL/EN Seite 169
906 310 10 Kartuschenspitze wiederverschließbar, mit Kappe + Klipp Seite 168
906 310 105 Kartuschenspitze Standard 105 mm für PE-Kartuschen Seite 168
906 310 107 Verschlußkappe für PE-Kartuschen, transparent Seite 171
906 310 109 Spachteldüse für PE-Kartuschen, transparent Seite 171
906 310 110 Adapter für Schlauchbeutel, lose -unverpackt- Seite 169
906 310 13 Kartuschenspitze Standard 105 mm für Alu-Kartuschen Seite 168
906 310 165 Kartuschenspitze lang 165 mm für PE-Kartuschen Seite 168
906 310 2 Kartuschenpresse Skelett Metall -PREMIUM-, schwarz Seite 130
906 310 45 Winkelstück 45° für Kartuschenspitze, transparent Seite 171
906 3310 Kartuschenpresse Ultra-Press -inkl. Leerkartusche- DE/IT/FR/PL/EN Seite 130
906 3330 Kartuschenpresse ProfiMax -inkl. Leerkartusche- DE/IT/FR/PL/EN Seite 130
906 3360 Kartuschenpresse Power-Press -inkl. Leerkartusche- DE/IT/FR/PL/EN Seite 130
906 400 Kartuschenpresse XXL Super-Press Seite 132
906 4 400 Akku-Dichtstoffpresse 400 ml 10.8V Li-Ion-Technologie 1.5AH Seite 131
906 4 400 1 Ersatzakku 10.8V für Akku-Dichtstoffpresse 400 ml und 600 ml Seite 131
906 4 400 2 Kolben weiß für Akku-Dichtstoffpresse 400 ml und 600 ml Seite 131
906 4 56 Kartuschenpresse Maxbond Side-by-Side Seite 132
906 4 600 Akku-Dichtstoffpresse 600 ml 10.8V Li-Ion-Technologie 1.5AH Seite 131
906 11 001 Schnell-Verschluss-Adapter für Dichtstoffpresse ProfiMax 310/400/600 ml Seite 131
907 163 Kartuschenpresse Ultra-Press Side-by-Side Seite 132
907 751 001 NBS-Pistole BLUE Seite 133
907 751 015 Verlängerungsröhrchen, schwarz, konisch für NBS-Pistole RockStar Seite 171
907 751 1 NBS-Pistole BlackStar Seite 132
907 751 2 NBS-Pistole LongStar -Spezial- Seite 133
907 751 3 NBS-Pistole SilverStar Seite 133
907 751 5 NBS-Pistole RockStar Seite 133
907 751 6 NBS-Pistole LongStar Lite 60 cm Seite 133
907 751 7 NBS-Pistole LongStar Lite 100 cm Seite 133
999 295 02 beko Zimmermannsbleistift, eckig-oval Seite 141
999 297 beko Meterstab 2,0 m Seite 139
999 3 Theken-Verkaufs-Display, neutral leer groß Seite 184
999 3 012 Kartuschenhalter für 12 Stück zu Theken-Verkaufs-Display Seite 184
999 350 610 01 Schlaufenhaken für Vario-Shop „Lochwand" verzinkt, 25 x 120 mm Seite 181
999 350 610 03 Schlaufenhaken für Vario-Shop „Lochwand" verzinkt, 25 x 200 mm Seite 181
999 6 001 1 Regaltopper beko 100 x 35 cm Seite 179
999 6 001 3 Regaltopper PSS Premium-Sanitär-Silicon 100 x 35 cm Seite 179
999 6 001 4 Regaltopper pro4 Premium-Silicon 100 x 35 cm Seite 179
999 6 001 5 Regaltopper Chemische Produkte Holz 100 x 40 cm Seite 179
999 6 001 6 Regaltopper Chemische Produkte Baustoffe 100 x 40 cm Seite 179
999 6 001 7 Regaltopper Chemische Produkte Sanitär 100 x 40 cm Seite 179
999 6 001 8 Regaltopper Chemische Produkte Maler 100 x 40 cm Seite 179
999 6 001 9 Regaltopper TERRASYS 100 x 40 cm Seite 179
999 6 001 10 Regaltopper TerraLight 100 x 40 cm Seite 179
999 63 Magazin für 96 Kartuschen 310 ml Seite 182
999 7 Theken-Verkaufs-Display, Universal, leer klein Seite 184
999 7 01 Topper Universal zu Theken-Verkaufs-Display, LEER, klein Seite 184
999 75 Theken-Verkaufs-Display, Universal, leer MINI Seite 184
999 75 02 Einsatz für Allbond zu Theken-Verkaufs-Display, MINI Seite 184
999 95 009 SET: 1 x X-Clean Kraftreiniger, 1 x Sprühflasche 500 ml leer Seite 90
999 950 56 Tego Regaleinlage für 56 Kartuschen Seite 185
999 950 30 Tego Regaleinlage für 30 Aerosoldosen Seite 185
999 993 003 Prospekthalter „PRODUKT INFO" 10,5 x 18,5 x 3,5 cm Seite 179

Performance

P1-005-00 Performance No. 1 Bodenreiniger 5-l-Kanister Seite 118
P1-200-00 Performance No. 1 Bodenreiniger 200-l-PE-Fass Seite 118
P2-000-75 Performance No. 2 Allzweckreiniger 750-ml-Flasche Seite 118
P2-005-00 Performance No. 2 Allzweckreiniger 5-l-Kanister Seite 118
P3-000-75 Performance No. 3 Felgenreiniger 750-ml-Flasche inkl. Sprühkopf Seite 119
P3-005-00 Performance No. 3 Felgenreiniger 5-l-Kanister Seite 119
P3-030-00 Performance No. 3 Felgenreiniger 30-l-Kanister Seite 119
P4-000-75 Performance No. 4 Flugrostentferner 750-ml-Flasche inkl. Sprühkopf Seite 119
P4-005-00 Performance No. 4 Flugrostentferner 5-l-Kanister Seite 119
P5-000-75 Performance No. 5 Kunststoffpflege 750-ml-Flasche Seite 120
P5-005-00 Performance No. 5 Kunststoffpflege 5-l-Kanister Seite 120
P6-000-75 Performance No. 6 Shampoo 750-ml-Flasche Seite 120
P6-005-00 Performance No. 6 Shampoo 5-l-Kanister Seite 120
P7-000-75 Performance No. 7 Glasreiniger 750-ml-Flasche inkl. Sprühkopf Seite 121
P7-005-00 Performance No. 7 Glasreiniger 5-l-Kanister Seite 121
P8-000-75 Performance No. 8 Flächenveredelung 750-ml-Flasche inkl. Sprühkopf Seite 121
P8-005-00 Performance No. 8 Flächenveredelung 5-l-Kanister Seite 121
P9-000-75 Performance No. 9 Motorkonservierer 750-ml-Flasche Seite 122
P9-005-00 Performance No. 9 Motorkonservierer 5-l-Kanister Seite 122
PZ-050-12105 Schwamm weich, für Oberflächenpflege, 120 x 100 x 50 mm Seite 123
PZ-060-4040 Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: blau Seite 123
PZ-060-4040-010 Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: blau, 10er-Pack Seite 123
PZ-070-4040 Koi-Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: hellblau Seite 123
PZ-070-4040-030 Koi-Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: hellblau, 30er Pack Seite 123
PZ-090-190 Autoschwamm, eckig, Farbe: natur, 190 x 110 x 55 mm Seite 123
PZ-091-145 Insektenschwamm, grobporig, Farbe: gelb, 110 x 70 x 40 mm Seite 123
PZ-095-014 Kunststoffeimer 12 l schwarz, eckig, mit Metallbügel Seite 123
PZ-110-665 Werkstattbesen, 665 mm (ohne Stiel) Seite 123
PZ-120-355 Handabzieher, 355 mm grün Seite 123
PZ-120-610 Bodenschieber, 610 mm schwarz Seite 123
PZ-130-052 Interieurbürste, hart Seite 123
PZ-133-310 Multi-/Felgenbürste klein, 310 mm weich/gesplisst Seite 123
PZ-133-330 Felgenbürste, 330 mm Seite 123
PZ-133-420 Autobürste mit langem Stiel, 420 mm weich/gesplisst Seite 123
PZ-136-280 Waschbürste gewinkelt mit Wasserdurchlauf, 280 mm Seite 123
PZ-136-370 Waschbürste mit Wasserdurchlauf, 370 mm Seite 123
PZ-140-1505 Aluminiumstiel, 1.505 mm Seite 123
PZ-140-1600 Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, 1/2", 1.060 - 1.600 mm Seite 123
PZ-140-2840 Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, 1/2", 1.600 - 2.840 mm Seite 123
PZ-210-750 Performance Rundflasche 750 ml schwarz (HD-PE) Seite 123
PZ-210-755 Performance Rundflasche 750 ml schwarz inkl. Sprühkopf Seite 123
PZ-220-750 Performance Rundflasche 750 ml schwarz (HD-PE + CO-EX) Seite 123
PZ-250-750 Double-Action Sprühkopf, schwarz Seite 123
PZ-260-001 Auslaufhahn für Stapelkanister 5 l, rot/natur DIN 51 Seite 123

Notizen

Notizen

Notizen



beko®

beko GmbH
Rappenfeldstr. 5
86653 Monheim
Deutschland
T +49 (0) 90 91/90 898 - 0
F +49 (0) 90 91/90 898 - 29
E-Mail: info@beko-group.com
Internet: www.beko-group.com

bk Handel GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 126
5020 Salzburg
Österreich

beko Group AG
Agathafeld 22
9512 Rossrüti
Schweiz

beko Italia SRL
Via San Paolo 29
39050 San Paolo-Appiano
Italien

beko Polska Sp. z o.o.
ul. Kamiennogórska 22
60-179 Poznań
Polen

Art.-Nr. 999 10